We Build Reputations™

RIDGID

VERTROUWEN
TROTS
INNOVATIE
TRADITIE
TECHNOLOGIE

RIDGID

RIDGID®
2

Klemgereedschap
7

Draadsnij- & rolgroefgereedschap
21

Persverbinding
55

Pijp- / buissnijden & voorbereiding
63

Buigen
75

Zaaggereedschap
83

Montage & Onderhoud
93

Inspectie
105

Diamantboren en -snijden
111

Video-inspectie, opsporing en afvoerreiniging
123

Opbergsystemen
161

Toepassingenindex *169*
Modelnummerindex *170*
Catalogusnummerindex *172*
Geluidsniveaus *179*
Gelijkvormigheidskenteken van de EEG *180*
Levenslange garantie *180*

Uw succes is onze zaak

We Build Reputations™

RIDGID®

Al sinds 1923 is RIDGID® het symbool van zekerheid voor toegewijde vaklui. Wij van de Ridge Tool Company nemen dat erfgoed ernstig. Daarom wordt ieder stuk gereedschap dat het merk RIDGID® draagt, vervaardigd volgens dezelfde hoge normen inzake kwaliteit, sterkte en duurzaamheid als de eerste heavy-duty-pijptang meer dan 80 jaar geleden.

Sinds de introductie van dat revolutionaire product hebben wij er altijd naar gestreefd de verwachtingen van onze klanten te overtreffen met toonaangevende producten en ondersteuning, gekenmerkt door:

- **Vertrouwen** in het feit dat RIDGID®-producten constante prestaties leveren, zelfs in de meest zware omstandigheden.
- **Efficiëntie**, wat resulteert in meer snelheid, meer jobs en meer winst.
- Industrie-**innovaties** om onze klanten in staat te stellen nieuwe diensten en bronnen van inkomsten te creëren.

Het merk RIDGID® is een belofte aan onze klanten die wij iedere dag opnieuw nakomen. Denk eraan bij het kiezen van uw gereedschap: vaklui kiezen de marktleider.
Het verschil is duidelijk. Het verschil is RIDGID®.

Enkele feiten in verband met de organisatie van RIDGID®:

- Het internationale hoofdkantoor van RIDGID® bevindt zich in Elyria, Ohio.
- RIDGID® maakt sinds 1966 deel uit van Emerson Electric.
- RIDGID® heeft productie-eenheden in de USA, Azië en Europa.
- RIDGID® verkoopt producten in meer dan 140 verschillende landen via zijn professionele dealernetwerk.
- In 1991 verstevigde RIDGID® zijn aanwezigheid in Europa door zijn Europese hoofdzetel en centraal distributiecentrum voor EMEA te vestigen in Leuven, België, in het hartje van Europa.
- Strategische overnames:
  1996 Peddinghaus - Gevelsberg, Duitsland
  2001 Von Arx - Sissach, Zwitserland

Meer informatie over RIDGID® of Emerson vindt u op onze websites:
www.ridgid.eu
en www.emerson.com.

EMERSON™
Professional Tools

Waarom kiezen zoveel vakmannen voor RIDGID®-gereedschap? Het antwoord is heel eenvoudig: vertrouwen. Dagelijks worden er miljoenen RIDGID®-werktuigen en -machines gebruikt in fabrieken, op bouwwerven en in tal van andere veeleisende omgevingen.
Onze producten zijn bestand tegen extreme hitte en koude en tegen vuil en modder, en leveren dag in dag uit betrouwbare prestaties. RIDGID®-machines en -werktuigen staan over de hele wereld bekend als toonaangevende producten die de vakman in staat stellen zijn werk beter en sneller te verrichten.

Een van de gehanteerde parameters bij de ontwikkeling van RIDGID®-gereedschap is efficiëntie. In ieder product bouwen wij gebruiksgemak in. Maar ook innovatieve functies die ervoor zorgen dat onze werktuigen en machines zo snel mogelijk werken zonder de kwaliteit in het gedrang te brengen.

Het ontwikkelen en vervaardigen van innovatieve producten die tegemoet komen aan de voortdurend veranderende eisen van uw vak vormt een doorlopend proces bij RIDGID®.
Onze snel evoluerende technologieën helpen u niet alleen uw huidige problemen op te lossen maar komen ook tegemoet aan uw toekomstige behoeften.

Als betrouwbare partner van de vakman luisteren wij naar uw behoeften en moedigen wij u aan ons van feedback te voorzien. Die informatie gebruiken wij dan om u het gereedschap, de apparatuur en de ondersteuning te leveren waar u naar vroeg.

De intuïtieve aard van onze producten helpt u uw arbeidskosten te drukken. Bijvoorbeeld, ons assortiment plaatsbepalingsapparatuur voor afvoerleidingen levert optimale prestaties en is niettemin eenvoudig te bedienen. Met RIDGID® besteedt u minder tijd aan het opleiden van uw werknemers, waardoor er meer tijd overblijft om uw bedrijf te runnen.

Hoewel onze activiteit bestaat in de verkoop van gereedschap, stellen wij u in staat het met minder gereedschap te doen. Efficiënt gereedschap zorgt voor meer jobs, hogere inkomsten en meer klanttevredenheid. Wij stellen alles in het werk om u nieuwe manieren aan te hand te doen om uw bedrijf te doen groeien en bloeien.

RIDGID® staat voor een uitgebreid assortiment innovatief en uniek gereedschap en biedt zijn klanten totale oplossingen voor hun behoeften inzake buisverwerking: van draadsnijden, rolgroeven en persverbinding tot buisreiniging, leidinginspectie en afvoerlokalisering,...
Het bedrijf is momenteel een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van buisverwerkingsgereedschap.

RIDGID®
Sleutels tot het succes

Professionele mensen

RIDGID® heeft altijd kunnen rekenen op zeer getalenteerde en toegewijde werknemers, die hun hele loopbaan loyaal blijven en de ambitie koesteren om met hun bedrijf mee te groeien.

Het zijn stuk voor stuk trotse, ervaren en toegewijde vaklieden. De firma zorgt voor hun constante ontwikkeling en zelfontplooiing door te investeren in relevante opleidingsprogramma's.

RIDGID® is ervan overtuigd dat klanttevredenheid slechts kan worden bereikt dankzij gemotiveerde en tevreden werknemers!

Jarenlange traditie

RIDGID® is al meer dan 80 jaar een betrouwbare partner, die garant staat voor hoogwaardige en duurzame producten en voor vakmanschap.
RIDGID® dankt zijn toonaangevende positie hoofdzakelijk aan een uitstekende relatie met zijn dealers en een constante dialoog met specialisten inzake buisverwerking.

Bovendien kan RIDGID® bogen op zijn technologische knowhow en traditie op het vlak van buisverwerkingsgereedschap en draadsnijapparatuur om zijn leiderschap in die domeinen te consolideren.

De rijke traditie van RIDGID® stelt het bedrijf in staat een complete oplossing te bieden voor de buisverwerkende industrie en maakt het tot DE referentie binnen de markt.

Voortdurende innovatie

RIDGID® investeert voortdurend in de ontwikkeling van nieuwe producten met een hoge toegevoegde waarde, gebaseerd op de allernieuwste technologieën. Productontwikkeling vereist moderne methoden en technologie. In de vele, her en der in de wereld gevestigde R&D-centra van Ridge Tool wordt doorgedreven onderzoek verricht.

Dit niet-aflatende streven naar vernieuwing blijkt ook uit het RIDGID® strategische beleid inzake overname en partnerschap.

RIDGID® is in staat tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar een snellere en goedkopere installatie dankzij zijn continue ontwikkeling van nieuwe producten.

Gecentraliseerde logistiek

De opslagplaatsen en distributiecentra werden strategisch verspreid over de hele wereld om het toenemende aantal klanten van RIDGID® steeds beter op hun wenken te kunnen bedienen. Het Europese centrale distributiecentrum bevindt zich in Leuven, België.

RIDGID®-klanten over de hele wereld profiteren van de optimalisering van de serviceniveaus, de implementatie van EDI, op het internet gebaseerde distributieportalen en een op maat gesneden logistiek, ondersteund door belangrijke IT-ontwikkelingen.

RIDGID® verschaft ultramoderne, op maat gesneden logistieke diensten.

EMERSON™

Ridge Tool Company, een dochteronderneming van Emerson, maakt deel uit van Emerson Professional Tools™. Emerson (NYSE: EMR) heeft meer dan 60 divisies die wereldwijd meer dan 245 productie-eenheden exploiteren met meer dan 110000 werknemers, en het commercialiseert producten in meer dan 150 landen.

Emerson Network Power™ – betrouwbare voedings-, precisieomgevings- en connectiviteitsoplossingen voor hedendaagse telecommunicatie- en datanetwerkinfrastructuren.

Emerson Process Management™ – intelligente veldapparatuur voor de total process-industrie, prestatiessoftware en knowhow inzake consulting en engineering.

Emerson Climate Technologies™ – verwarmings-, ventilatie-, airconditionings- en koeltechnologieën evenals systemen voor commerciële en huishoudelijke toepassingen.

Emerson Storage Solutions™ – innovatieve, robuuste en veilige bewaar- en opslagproducten en -oplossingen voor huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen.

Emerson Professional Tools™ – een ruime waaier van gereedschap en apparatuur voor uiteenlopende beroepen in de hele wereld.

Emerson Motor Technologies™ – motoren, aandrijfoplossingen en aangepaste technologieën voor de meest uiteenlopende toepassingen, van huishoudelijke toestellen tot industriële machines.

Emerson Industrial Automation™ – bewegingscontrolesystemen en -onderdelen; apparatuur voor plasticsverbinding en precisiereiniging; en materiaaltestapparatuur en -benodigdheden.

Emerson Appliance Solutions™ – engineering en technologieën voor het ontwerp en de levering van geïntegreerde toesteloplossingen voor huishoudelijke en commerciële toepassingen.

RIDGID®
komt de beloften van zijn klant na

Wereldwijde aanwezigheid:
RIDGID®-producten worden momenteel verkocht in meer dan 140 landen en één van de voornaamste aspecten van de bedrijfsstrategie bestaat in de internationale positionering van de productie-, distributie- en verkoopcentra.
Plaatselijke RIDGID®-verkopers en -productdemonstrateurs zorgen voor de ondersteuning van de professionele distributiepartners en eindgebruikers.

Doeltreffende marketing- & verkoopondersteuning:
Al jarenlang implementeert RIDGID® een marketingstrategie die het bedrijf een toonaangevende positie in de buisverwerkende industrie heeft opgeleverd.
Distributiepartners kunnen rekenen op productcatalogi, callcenteracties, reclamecampagnes, handelsbeurzen, brochures, kalenders,…

Toegewijde klantendienst:
Dagelijks helpen plaatselijke teams van ervaren klantendienstmedewerkers onze distributiepartners wereldwijd om hun klanten een uitstekende service te bieden.
RIDGID® verleent een uitmuntende klantenservice via een netwerk van eigen en erkende onafhankelijke reparatiecenters teneinde een optimaal gebruik en een maximale levensduur van zijn producten te garanderen.

Professionele opleidingscentra:
RIDGID® investeert zwaar in opleidingsprogramma's voor zijn eigen werknemers, dealers en eindgebruikers.
Binnen Europa zijn er opleidingscentra in:
- Leuven, België
- Gevelsberg, Duitsland
- Kopenhagen, Denemarken

Alle opleidingsprogramma's worden aangepast aan de behoeften en eisen van de klant.

Product- en service-ondersteuning online 24/7

Maak kennis met het complete aanbod van RIDGID® op www.ridgid.eu

Onze website biedt de meest recente informatie en ondersteuning in de lokale taal:

- Nieuwe en bestaande producten.
- Aanvragen van een demonstratie.
- Contactpunten.
- Handleidingen.
- Onderhoudsdiensten.
- En meer…

RIDGID®-service voor de vakman

Voor een optimale service van uw RIDGID®-gereedschap en -apparatuur kunt u nergens beter terecht dan bij een erkende RIDGID®-onderhoudsdienst.

Het adres van de dichtstbijzijnde onderhoudsdienst vindt u op onze website: **www.ridgid.eu**

Eis steeds originele RIDGID®-reserveonderdelen

RIDGID®-producten worden ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen om specifieke taken doeltreffend en duurzaam uit te voeren. De verschillende productcomponenten vullen elkaar aan tot een optimaal werkend "systeem." Net als bij alle machines moeten bepaalde onderdelen echter nu en dan worden vervangen. Om het hoge prestatievermogen dat u van RIDGID®-producten gewend bent te behouden, is het belangrijk uitsluitend reserveonderdelen van het geregistreerde merk RIDGID® te gebruiken.

Let op, en eis steeds, het label "Genuine RIDGID® Replacement Parts" op de onderdelen die u aankoopt. Het staat garant voor prestatievermogen, efficiëntie en duurzaamheid.

Onderdelen- en reserveonderdelencatalogus

Geïllustreerde catalogi voor handgereedschap, machines en afvoerontstoppingsproducten zijn verkrijgbaar op verzoek en dekken al de in deze catalogus vermelde werktuigen en machines. Om zeker te zijn dat u de juiste onderdelen ontvangt, dient u ze te bestellen aan de hand van de catalogusnummers die vermeld staan in de onderdelencatalogus, en van eventuele bijkomende gegevens om te voorkomen dat u de verkeerde onderdelen ontvangt.

TOOLTIP

RIDGID® informeert u graag over haar nieuwe producten en diensten. Registreer u vandaag nog op **www.ridgid.eu**!

RIDGID®-pijptangen zijn wereldberoemd voor hun onovertroffen stevigheid en doeltreffendheid. De hieronder afgebeelde originele heavy-duty-pijptang geniet al meer dan 80 jaar het vertrouwen van professionele loodgieters omdat ze iedere klus van de eerste keer klaart, telkens opnieuw. RIDGID®-pijptangen zijn ook verkrijgbaar in een hele reeks configuraties voor specifieke toepassingen, en ze bestaan in uitvoeringen met handgrepen van gegoten aluminium die gemiddeld 40% minder wegen.

Ontleding van een legende

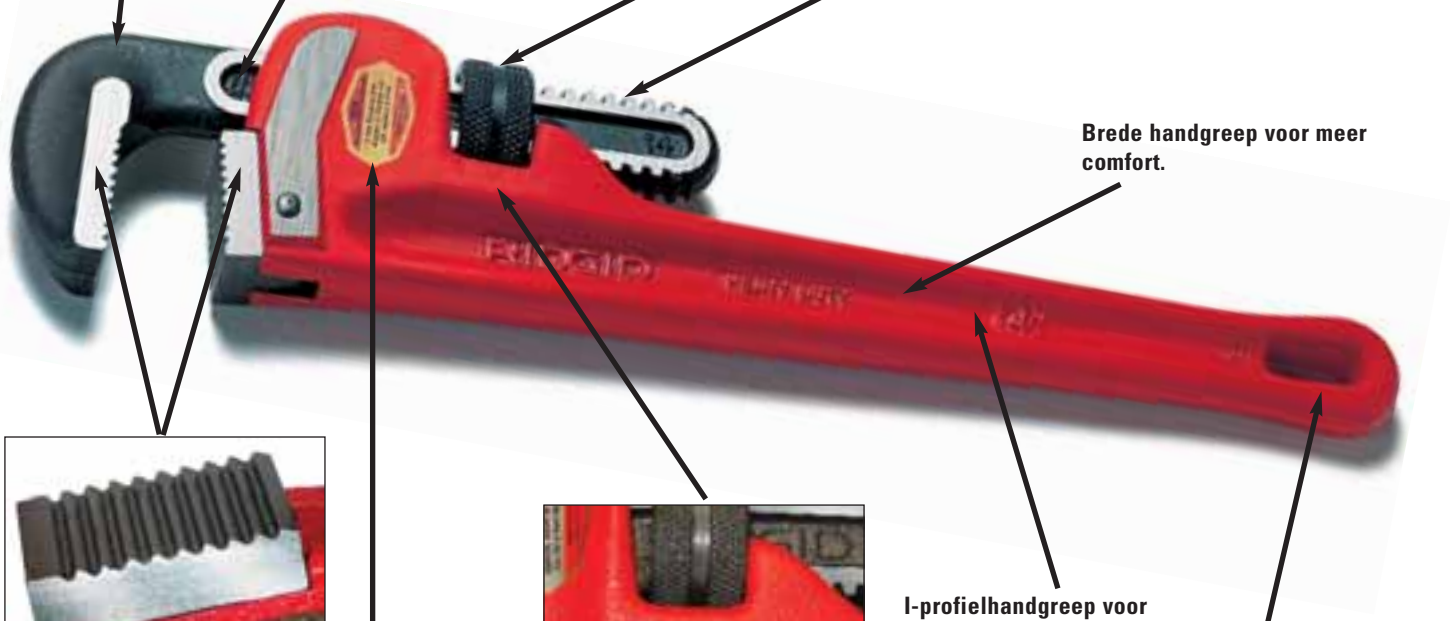

"Full floating" gesmede haakse bek voor een snelle ratelwerking.

Maataanduidingen op haakse bek tonen geschatte openingsmaat voor verschillende pijpmaten.

Geribde stelmoer voor gemakkelijke bediening met één hand.

Extra grote zelfreinigende draad.

Brede handgreep voor meer comfort.

I-profielhandgreep voor maximale kracht en minimaal gewicht.

Vervangbare bekken van tweemaal geharde staallegering. Precisiegefreesd, schuin tandontwerp voor een maximale gripkracht en levensduur.

Grote flens voorkomt dat stelmoer ongewild wordt bewogen wanneer tang wordt neergelegd.

Handig ophanggat voor gemakkelijk opbergen. Verbreed handgreepeind voorkomt het uit de hand glippen.

RIDGID®
LIFETIME WARRANTY
If this housing ever breaks or distorts, return to Ridge Tool Co. for free replacement
Ridge Tool Company
Elyria, OH 44035

Levenslange RIDGID®-garantie.

Met trots vervaardigd in de RIDGID®-hoofdzetel in Elyria, Ohio, U.S.A.

Klemgereedschap

De originele pijptang voor zwaar werk

RIDGID®, 's werelds belangrijkste fabrikant van pijpgereedschap, produceert vandaag miljoenen pijptangen in uiteenlopende maten en vormen voor alle mogelijke toepassingen. Al de bestaande RIDGID®-pijptangen zijn gebaseerd op het tijdloze ontwerp van de oorspronkelijke RIDGID® Heavy-Duty-pijptang uit 1923. Vaak gekopieerd maar nooit overtroffen. RIDGID® geeft de toon aan.

Nr. 14

Rechte pijptang

- Robuust gietstalen huis.
- I-profiel handgreep met bewegende haakse bek.
- Vrij bewegende stelmoer.
- Vervangbare geharde haakse en hielbek.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31000	6	6	150	3/4	27	0,2	6
31005	8	8	200	1	34	0,3	6
31010	10	10	250	1 1/2	48	0,8	6
31015	12	12	300	2	60	1,2	6
31020	14	14	350	2	60	1,6	6
31025	18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
31030	24	24	600	3	89	4,4	6
31035	36	36	900	5	141	8,7	1
31040	48	48	1200	6	168	15,6	1
31045	60	60	1500	8	219	23,3	1

Nr. E-14

Gebogen pijptang

- Zorgt voor een stevig en gemakkelijk klemmen bij pijpwerk in nauwe ruimten of dicht bij een muur.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31050	E-6	6	150	3/4	27	0,2	6
31055	E-8	8	200	1	34	0,3	6
31060	E-10	10	250	1 1/2	48	0,8	6
31065	E-12	12	300	2	60	1,2	6
31070	E-14	14	350	2	60	1,6	6
31075	E-18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
31080	E-24	24	600	3	89	4,4	6
31085	E-36	36	900	5	141	8,7	1

Nr. 14

Haakse pijptang voor zwaar werk

- Heeft een bekopening die parallel loopt met de handgreep en een smallere haakse bek voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
89435	14	14	350	2	60	1,0	6
89440	18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
89445	24	24	600	3	89	4,4	6

Nr. 10

Rapwrench®

- Met een hogere en bredere haakse bek met een mooi effen oppervlak zodat de tang occasioneel als hamer kan worden gebruikt.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31395	10	10	250	1 1/2	48	0,9	6

Tang met lange smalle bekken

- Met smalle bekken voor gebruik in nauwe ruimten.
- Gladde, niet-getande bekken.
- Ideaal voor vierkant of rechthoekig materiaal.
- Grote capaciteit.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31400	—	12	300	3/8 - 2 5/8	10 - 67	1,1	6

TOOLTIP

Bij gebruik van een pijptang moet er een opening worden gelaten tussen de schacht van de haakse bek en de pijp of fitting. Daardoor kunnen de twee inspanpunten (de hiel en de tanden van de haakse bek) de inspanwerking van de tang tot stand brengen.

Nr. 14

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
10348	10	10	250	1 1/2	48	1,0	1
10358	14	14	350	2	60	1,6	1

RapidGrip®

- Ontworpen voor een snel en stevig vastklemmen.
- Werkelijk met één hand bedienbaar.
- Haakse bek met veer voor een snelle ratelwerking.

Aluminium tangen

- **Bijna 40% lichter dan vergelijkbare gietstalen modellen van dezelfde omvang.**
- **Bekken en alle andere onderdelen identiek aan RIDGID® Heavy-Duty-pijptangen.**

Nr. 814

Aluminium rechte pijptang

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31090	810	10	250	1 1/2	48	0,4	6
47057	812	12	300	2	60	0,7	6
31095	814	14	350	2	60	1,1	6
31100	818	18	450	2 1/2	76	1,7	6
31105	824	24	600	3	89	2,7	6
31110	836	36	900	5	141	5,0	1
31115	848	48	1200	6	168	8,4	1

Nr. E-914

Aluminium haakse pijptang

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
90107	E-910	10	250	1 1/2	48	0,4	6
90117	E-914	14	350	2	60	1,1	6
90122	E-918	18	450	2 1/2	76	1,7	6
90127	E-924	24	600	3	89	2,7	6

Nr. 14

Aluminium gebogen pijptang

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
31120	14	14	350	2	60	0,9	6
31125	18	18	450	2 1/2	76	1,6	6
31130	24	24	600	3	89	2,7	6

Nr. 18

Aluminium RapidGrip®

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
12693	14	14	350	2	50	1,0	6
12698	18	18	450	3	75	2,2	6

Onderdelen voor pijptangen

Voor bijkomende pijptangonderdelen verwijzen wij u naar de catalogus voor handgereedschap-onderdelen.

Tangmodel		Pijp Cap.	Handgreepgedeelte			Moer	Pin	Hielbek en pin	Spiraal en platte veer	Hielbek
			Recht Giet-stalen	Geb. Giet-stalen	Recht Aluminium					
Recht	Geb.		Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.	Cat. nr.
6	E-6	3/4	31420	31470	—	31570	31575	31560	31565	31555
8	E-8	1	31425	31475	—	31595	31600	31585	31590	31580
10	E-10	1 1/2	31430	31480	31510	31615	31625	31610	31620	31605
12	E-12	2	31435	31485	—	31645	31650	31635	31640	31630
14	E-14	2	31440	31490	31515	31665	31650	31635	31660	31655
18	E-18	2 1/2	31445	31495	31520	31685	31690	31675	31680	31670
24	E-24	3	31450	31500	31525	31710	31715	31700	31705	31695
36	E-36	5	31455	31505	31530	31735	31740	31725	31730	31720
48	—	6	31460	—	31535	31760	31765	31750	31755	31745
60	—	8	31465	—	—	31785	31790	31775	31780	31770
10 Rapwrench®		1 1/2	32775	—	—	31615	31625	31610	31620	31605

Kettingtang

- Dubbele bek zorgt voor snelle ratelvormige beweging in beide richtingen.
- Heavy duty-modellen hebben verwisselbare stalen bekken.
- Het model voor lichter werk is voorzien van een uit één stuk gesmede handgreep en bek.
- Ideaal voor gebruik in nauwe ruimten.

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Lengte mm	Lengte		Pijpcapaciteit		Kettinglengte		Gewicht kg	Std. verpak.
				in.	mm O.D.	in.	mm	in.	mm		
31310	C-12	Light-Duty	300	2	60	4	100	15 3/4	390	0,8	1
31315	C-14	Heavy-Duty	320	2	60	5	125	18 1/2	460	1,2	1
31320	C-18	Heavy-Duty	435	2 1/2	76	5	125	20 1/4	500	2,7	1
31325	C-24	Heavy-Duty	580	3	89	5	125	20 1/4	500	3,7	1
31330	C-36	Heavy-Duty	700	4 1/2	110	7 1/2	185	29	725	7,1	1

Nr. C-14

Onderdelen

Modelnr.	Handgreep-gedeelte	Bekgedeelte	Pin	Kettinggedeelte
C-12	32525	—	32535	32530
C-14	32540	32550	32560	32545
C-18	32565	32575	32580	32570
C-24	32585	32590	32580	32570
C-36	32595	32600	32610	32605

Spanbandtang

- Speciaal voor het vastklemmen van gepolijste pijp.
- Sterke, geweven nylon spanband zorgt voor een stevige greep.
- Polyurethaan beklede band om krasvorming te voorkomen.
- Vervangspanbanden verkrijgbaar.

Cat. nr.	Model-nr.	Spanband-lengte		Spanband-breedte		Pijp-capaciteit		Buiscapaciteit O.D.		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		
31335	1	17	425	1/2	12	2	60	3 1/2	90	0,5	1
31340	2	17	425	1 1/8	30	2	60	3 1/2	90	0,8	1
31345	2	30	760	1 1/8	30	2	60	5 1/2	135	0,8	1
31350	2	24	600	1 1/8	30	2	60	5 1/2	135	0,8	1
31355	2P*	17	425	1 1/16	27	2	60	3 1/2	90	0,8	1
31360	5	29 1/4	750	1 3/4	45	5	141	7	175	0,9	1
31365	5	48	1200	1 3/4	45	5	141	12	300	0,9	1
31370	5P*	29 1/4	750	1 3/4	45	5	141	5 1/2	135	1,0	1

**Ook modellen verkrijgbaar voor kunststof pijp.*

Nr. 2

Onderdelen

Cat. nr.	Modelnr.	Handgreep-gedeelte	Pin	Spanband
31335	1 (17″)	32005	32010	31990
31340	2 (24″)	32040	32045	32015
31345	2 (30″)	32040	32045	32020
31350	2 (48″)	32040	32045	32025
31355	2p	32040	32045	32035
31360	5	32075	32080	32050
31365	5	32075	32080	32055
31370	5p	32075	32080	32065

Hex-sleutel

- Het zeskantige bekontwerp zorgt voor een stevige greep.
- Zeskantmoeren, vierkantmoeren, koppelingen en klepsluitmoeren.
- Het gebogen model met extra grote sleutelwijdte is ideaal voor het vastklemmen van afsluiters aan gootstenen en wastafels.
- Gladde bekken.

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Lengte		Capaciteit		Pijpcapaciteit	Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm	in.	mm			
31305	E-110	Gebogen	9 1/2	240	1 1/8 - 2 5/8	29 - 67	—	0,6	6
31275	17	Recht	14 1/2	362	5/8 - 1 1/4	16 - 30	—	2,0	6
31280	25	Recht	20	500	1 - 2	25 - 50	—	4,0	6

Nr. E-110

Zweedse pijptang

- **Chroomvanadiumstaal.**
- **Inductief geharde bekken.**

'S' - 1"

Model met S-vormige bek

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
19261	S - 1/2"	9 1/2	245	1/2	35	0,4	6
19271	S - 1"	12 1/2	320	1	42	0,8	6
19281	S - 1 1/2"	16 1/2	415	1 1/2	60	1,4	6
19291	S - 2"	21	534	2	70	2,6	6
19301	S - 3"	25	630	3	120	4,2	6

'45' - 1"

Model met 45° bek

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
19211	45° - 1/2"	9 1/2	245	1/2	35	0,4	6
19221	45° - 1"	12 1/2	320	1	42	0,8	6
19231	45° - 1 1/2"	16 1/2	420	1 1/2	60	1,4	6
19241	45° - 2"	21	540	2	70	2,7	6
19251	45° - 3"	25	630	3	120	3,5	6

'90' - 1"

Model met 90° bek

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
19161	90° - 1"	12	310	1	42	0,8	6
19171	90° - 1 1/2"	16 1/2	420	1 1/2	60	1,4	6
19181	90° - 2"	22	560	2	70	2,7	6
19191	90° - 3"	24 1/2	625	3	105	4,1	6
19201	90° - 4"	29 1/2	750	4	130	4,9	6

Universele Zweedse pijptang

- Zweedse pijptang met heavy-duty-bekken.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
18371	1140	8 1/2	215	3/4	27	0,4	6
18381	1141	11	280	1	34	0,7	6
18391	1142	14 3/4	375	1 1/2	48	1,3	6
18401	1143	21 1/2	545	2 1/2	76	2,8	6
27931	1144	28 1/2	720	3 1/2	89	5,3	1

Nr. 1142

Waterpomptang met opgelegd scharnier

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Lengte		Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm	in.	mm		
62347	707	Waterpomptang met opgelegd scharnier	7	178	3/4	19	0,2	6
62352	710	Waterpomptang met opgelegd scharnier	10	254	1 1/2	38	0,5	6
16473	713	Waterpomptang met opgelegd scharnier	13	330	2 1/2	64	0,9	6
62362	716	Waterpomptang met opgelegd scharnier	16	406	4	100	1,2	1
80475	734	Waterpomptang	10	254	2	51	0,4	6

- De waterpomptang met opgelegd scharnier vertoont een verzonken-klinknagelontwerp.
- Zorgt voor meer sterkte en een vlottere bereikbaarheid van nauwe plaatsen.

Waterpomptang met doorgestoken scharnier

- Uiterst duurzaam Chroomvanadiumstaal.
- Nieuw bekontwerp voor onmiddellijke greep op pijp.
- Men hoeft niet continu kracht uit te oefenen op beide handgrepen.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte		Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm	in.	mm O.D.		
18681	175	6 3/4	175	1	34	0,2	6
18691	240	9 1/2	240	1 1/4	43	0,3	6
18701	300	11 3/4	300	1 1/2	48	0,6	6

Nr. 240

Kettingtang

- Ontworpen om extra hefboomkracht te geven voor de meest zware taken.
- Gesmede en geharde bekken.
- Omkeerbare bekken bij alle modellen uitgezonderd bij model 3215.
- Geharde kettingschakels en -pennen.

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Kettinglengte		Breeksterkte		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm O.D.	in.	mm	lb.	kg		
92660	3215	4 - 18	114 - 457	74 1/2	1892	56.000	25.401	71	1
92665	3229	1/4 - 2 1/2	13 - 73	17 1/2	445	13.800	6.260	5	1
92670	3231	3/4 - 4	26 - 114	22 1/2	572	17.600	7.983	10	1
92675	3233	1 - 6	33 - 168	32	813	20.100	9.117	13	1
92680	3235	1 1/2 - 8	48 - 219	40 1/2	1029	22.000	9.979	18	1
92685	3237	2 - 12	60 - 323	55 1/2	1410	31.000	14.061	30	1

Verstelbare moersleutels

- Hoogwaardig chroomvanadiumstaal.
- Gesmeed en gehard voor meer duurzaamheid.
- Met roest- en corrosiewerende kobaltcoating.
- Metrieke en SAE-schaalverdeling voor een snelle instelling van de bek.
- Verstelbare loodgietersleutels met wijde bek hebben lange afgeschuinde klauwen en een compact handvat voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Lengte		Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm	in.	mm		
86902	756	Verst. moersleutel	6	150	3/4	20	0,1	1
86907	758	Verst. moersleutel	8	200	7/8	25	0,2	1
86912	760	Verst. moersleutel	10	250	1 1/8	30	0,3	1
86917	762	Verst. moersleutel	12	300	1 5/16	35	0,6	1
86922	765	Verst. moersleutel	15	375	1 11/16	40	1,3	1
86927	768	Verst. moersleutel	18	450	2 1/16	50	2,3	1
86932	774	Verst. moersleutel	24	600	2 7/16	60	4,2	1
16503	776	Verst. loodgietergang met wijde bek	6	150	7/8	25	0,4	2
16508	777	Verst. loodgietergang met wijde bek	8	200	1 1/8	30	0,5	2
16513	778	Verst. loodgietergang met wijde bek	10	250	1 5/16	35	0,7	2

Nr. 765

Nr. 778

NIEUW

Pijptang met meervoudige hefboomwerking

- Uniek ontwerp vergroot de op een pijp uitgeoefende kracht.
- Ideaal voor het losmaken van door ouderdom of schade geblokkeerde koppelingen en verbindingen.

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm O.D.		
31375	S-2	2	60	3,3	1
31380	S-4A	5	141	15,2	1
31385	S-6A	6	168	20,6	1
31390	S-8A	8	219	31,1	1

Inwendige sleutel

- Ontworpen voor het vastklemmen van bad-, wastafel- en gootsteenaflopen van max. 2".
- Voor het installeren of verwijderen van nippels van 1" tot max. 2".
- Bekken zetten uit door excentrische beweging en zijn omkeerbaar voor uiteenlopende maten.

Nr. 342

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm		
31405	342	1 - 2	25 - 50	0,7	1

Wastafelmoertang

- Gelegeerd stalen bekken met veerbelastingsmechanisme voor een snelle ratelbediening met één hand.
- Een spanplug houdt de kop in om het even welke positie tot een hoek van 90°.
- Telescopische schacht op de nrs. 1017 en 1019 kan snel worden ingesteld op lengten van 10" tot 17".

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Lengte		Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm	in.	mm O.D.		
31170	1010	Wastafelmoertang	10	250	3/8 - 1 1/4	17 - 43	0,8	1
31175	1017	Telescopisch	10 - 17	250 - 425	3/8 - 1 1/4	17 - 43	0,9	1
31180	1019	Telescopisch	10 - 17	250 - 425	1 1/4 - 2 1/2	43 - 76	0,9	1

Nr. 1017

Verstelbare loodgietersleutel met wijde bek

RIDGID

Draagbare pionierwerkbank

- Geïntegreerd opvouwbare poten en bovenblad voor gemakkelijk dragen en opstellen.
- Grote klembasis die over de voorste poten hangt zodat het gereedschap vrij kan bewegen.
- Compleet met openingen voor het ophangen van gereedschap, pijpsteun, drie pijpbuigers en plafondklemschroef.

Draagbare pionierwerkbank met openslaande pijpklem

Nr. 40-A

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm		
40130	40-A	1/8 - 2 1/2	10 - 76	22,0	1

Draagbare pionierwerkbank met kettingklem

- Nr. 425 is licht en compact en heeft een zelfsluitende hendel en een draaghendel voor een gemakkelijk transport.
- Nr. 460 heeft een groter werkoppervlak voor grotere pijpcapaciteit en een plafondklemschroef.

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm		
16703	425	1/8 - 2 1/2	3 - 60	14,5	1
72037	460	1/8 - 6	10 - 168	21,4	1

Nr. 425

NIEUW

Nr. 460

Nr. 460

Nr. 425

Pionierwerkbank met kettingklem

- Robuust gietijzeren frame.
- Bekken van gehard gelegeerd staal.
- Uitgerust met pijpsteun, richtmal en gereedschapplaat.
- Poten en verbindingspijp niet bijgeleverd (normale gaspijp).

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm		
40165	560	1/8 - 5	10 - 141	11,7	1

Nr. 425

Nr. 460

Kettingklemmen

- Robuuste gietijzeren basis.
- Bekken van gehard gelegeerd staal.
- Handige pijpsteun, en richtmal.
- Capaciteiten van 1/8" tot en met 8".
- Twee modellen verkrijgbaar voor kunststof pijp.
- De tandeloze bekken hebben een neopreen coating ter voorkoming van groefvorming in de pijp (enkel voor modellen voor kunststof pijp).

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm		
40185	BC210	1/8 - 2 1/2	10 - 76	3,5	1
40195	BC410	1/8 - 4	10 - 114	6,7	1
40190	BC210P*	1/2 - 2 7/8	15 - 70	3,4	1
40200	BC410P*	1/2 - 4 1/2	15 - 110	6,6	1
40205	BC510	1/8 - 5	10 - 141	6,8	1
40210	BC610	1/4 - 6	14 - 168	11,1	1
40215	BC810	1/2 - 8	21 - 219	17,3	1

** Voor kunstof pijp en slang.*

Openslaande pijpklemmen

- Juk en basis van stevig gietijzer.
- Bekken van gehard gelegeerd staal.
- Handige pijpsteun en richtmal.
- Capaciteiten van 1/8" tot en met 6".

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm		
40080	21	1/8 - 2	10 - 60	4,0	1
40085	22	1/8 - 2 1/2	10 - 76	5,9	1
40090	23	1/8 - 3	10 - 89	9,0	1
40100	25	1/8 - 4	10 - 114	12,6	1
40110	27	1/8 - 6	10 - 168	29,6	1

Draagbare openslaande pijpklemmen

- Vervaardigd van duurzaam gietijzer.
- Bekken van gehard gelegeerd staal.
- Kan gemakkelijk worden bevestigd aan een werkbank of paal.
- Past op 4" plank.

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		in.	mm		
40125	39	1/8 - 2 1/2	10 - 76	7,0	1

Pijplasklemmen

- Vervaardigd van duurzaam staal.
- Bewerkte wartelmoeren en pennen.
- Speciale kettingschroeven zorgen voor een soepele probleemloze bevestiging van de klem op de pijp.
- Ideaal voor montage- en laswerkzaamheden.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Pijpcapaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm		
40220	461	Pijplasklem voor rechte pijpverbindingen	1/2 - 8	21 - 219	7,0	1
40225	462	Pijplasklem voor aftakkingen	1/2 - 12	21 - 324	8,4	1
40230	463	Pijplasklem voor bochten (5D)	2 1/2 - 8	76 - 219	6,4	1
40235	464	Pijplasklem voor flenzen	2 1/2 - 8	76 - 219	7,8	1

Nr. 461
Pijplasklem voor rechte pijpverbindingen

Nr. 462
Pijplasklem voor aftakkingen

Nr. 463
Pijplasklem voor bochten

Nr. 464
Pijplasklem voor flenzen

Werktafels

- Heavy-duty-constructie.
- Beuken werkblad dat speciaal werd behandeld om het waterdicht en vuilafstotend te maken.
- De poten zijn buisvormig en opklapbaar.
- De werkbanken kunnen gemakkelijk worden opgesteld en getransporteerd.
- Verkrijgbaar in 3 maten.

Model 1100 werktafel

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte cm	Tafelblad-dikte mm	Hoogte cm	Gewicht kg	Std. verpak.
16601	1100	83 x 50	30	80,0	21,0	1

Model 1300 werktafel met stalen rand

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte cm	Tafelblad-dikte mm	Hoogte cm	Gewicht kg	Std. verpak.
16361	1300	108 x 62	25	83,6	34,0	1

Model 1400 werktafel met stalen verzonken rand

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte cm	Tafelblad-dikte mm	Hoogte cm	Gewicht kg	Std. verpak.
15841	1400	107 x 75	35	84,0	40,0	1

RIDGID Peddinghaus

RIDGID® Peddinghaus-bankschroeven, vermaard om hun kwaliteit en duurzaamheid, vervaardigd in Duitsland sinds meer dan 100 jaar.

- Volledig gesmeed stalen constructie, 3 keer sterker dan gietijzer.
- Geharde en gekartelde bekken voor een maximale duurzaamheid.
- Groot gehard aambeeldoppervlak dat je werkelijk kunt gebruiken.
- Bewerkte en geharde glijoppervlakken.
- Gewalste dubbelgangige trapeziumvormige schroefdraad voor een nauwkeurige werking en een hoge duurzaamheid.
- Uitneembare stalen spindelmoer.
- Maatverdeling.

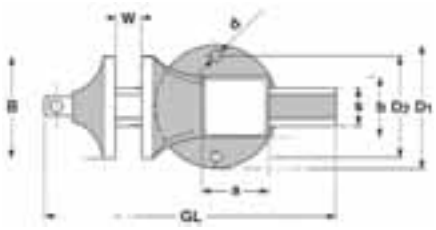

Matador

- Professionele bankschroef voor de werkplaats.

Cat. nr.	Model-nr.	Pijp-capaciteit	Matador: afmetingen mm (zie tekening)								Gewicht kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
10803	100	—	100	125	270	36	65 x 60	120	90	11	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 x 110	180	145	14	26,0

Superior

- Professionele bankschroef met ingebouwde pijpbekken voor de installatie-industrie.

Cat. nr.	Model-nr.	Pijp-capaciteit	Superior: afmetingen mm (zie tekening)								Gewicht kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
10814	120	3/8" - 3"	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	10,0
10815	140	1/2" - 3 1/2"	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	18,0
10816	160	1/2" - 4"	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	25,0

Junior

- Medium-duty-bankschroef voor de professional en de ernstige doe-het-zelver.

Cat. nr.	Model-nr.	Pijp-capaciteit	Junior: afmetingen mm (zie tekening)								Gewicht kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
10808	120	—	120	130	330	50	75 x 70	150	115	14	10,0
10809	140	—	140	180	430	55	95 x 85	180	145	14	18,0

360° draaiplateaus

- Maakt het mogelijk de bankschroef stevig in gelijk welke positie te blokkeren.

Cat. nr.	Type	Gewicht kg	Std. verpak.
10213	Draaiplateau - Matador 100	0,9	1
10214	Draaiplateau - Matador 120	1,3	1
10215	Draaiplateau - Matador 140 / 180	3,0	1
10217	Draaiplateau - Junior 120	1,3	1
10218	Draaiplateau - Junior 140	3,0	1
10616	Draaiplateau - Superior 120	1,3	1
10617	Draaiplateau - Superior 140 / 160	3,0	1

Klemschroeven

- Om bankschroeven op een werkbank te bevestigen.

Cat. nr.	Type	Gewicht kg	Std. verpak.
10223	Klemschroef - Matador 100	1,4	1
10224	Klemschroef - Matador 120	2,1	1
10225	Klemschroef - Junior 120	2,1	1
10730	Klemschroef - Superior 120	2,1	1

Mechanische hoogteverstelling

- Om de bankschroef op de correcte werkhoogte te brengen.

Hoogteverstelling: 200 mm.

Cat. nr.	Type	Gewicht kg	Std. verpak.
10313	Mech. hoogteverstelling - Matador 100	13,0	1
10314	Mech. hoogteverstelling - Matador 120	13,0	1
10315	Mech. hoogteverstelling - Matador 140 / 180	13,0	1
10725	Mech. hoogteverstelling - Superior 120	13,0	1
10726	Mech. hoogteverstelling - Superior 140 / 160	13,0	1
10733	Mech. hoogteverstelling - Junior 120	13,0	1
10734	Mech. hoogteverstelling - Junior 140	13,0	1

Automatische hoogteverstelling



- Verstelling via gasveer.

Hoogteverstelling: 300 mm.

Cat. nr.	Type	Gewicht kg	Std. verpak.
10323	Autom. hoogteverstelling - Matador 100	15,0	1
10324	Autom. hoogteverstelling - Matador 120	15,0	1
10325	Autom. hoogteverstelling - Matador 140	15,0	1
10335	Autom. hoogteverstelling - Matador 160 / 180	15,0	1
10727	Autom. hoogteverstelling - Superior 120	15,0	1
10728	Autom. hoogteverstelling - Superior 140	15,0	1
10729	Autom. hoogteverstelling - Superior 160	15,0	1
10731	Autom. hoogteverstelling - Junior 120	15,0	1
10732	Autom. hoogteverstelling - Junior 140	15,0	1

Peddi-Lift

- Mechanische hoogteverstelling die kan worden weggeklapt onder werkbank om werkblad vrij te maken.

Cat. nr.	Type	Gewicht kg	Std. verpak.
10331	Peddi-Lift zonder bankschroef	14,0	1
10337	Peddi-Lift met Matador 120	24,0	1

Multiplus

Professionele veelzijdige bankschroef met buig- en richtgereedschap.

- Geschikt voor het buigen van staal, roestvrij staal en hydraulische leidingen en voor het rechten van staalstrips.
- Er wordt een kracht van 2,5 / 3,5 ton toegepast door de spil van de Multiplus 120 / 160, wat het buigen mogelijk maakt van roestvrij stalen buis AISI 304 van max. 22 / 28 mm met een wanddikte van 1,5 mm.
- Compleet en gebruiksklaar geleverd met 15 mm - 18 mm - 22 mm mallen, richtaambeeld en 2 hoeksteunen.

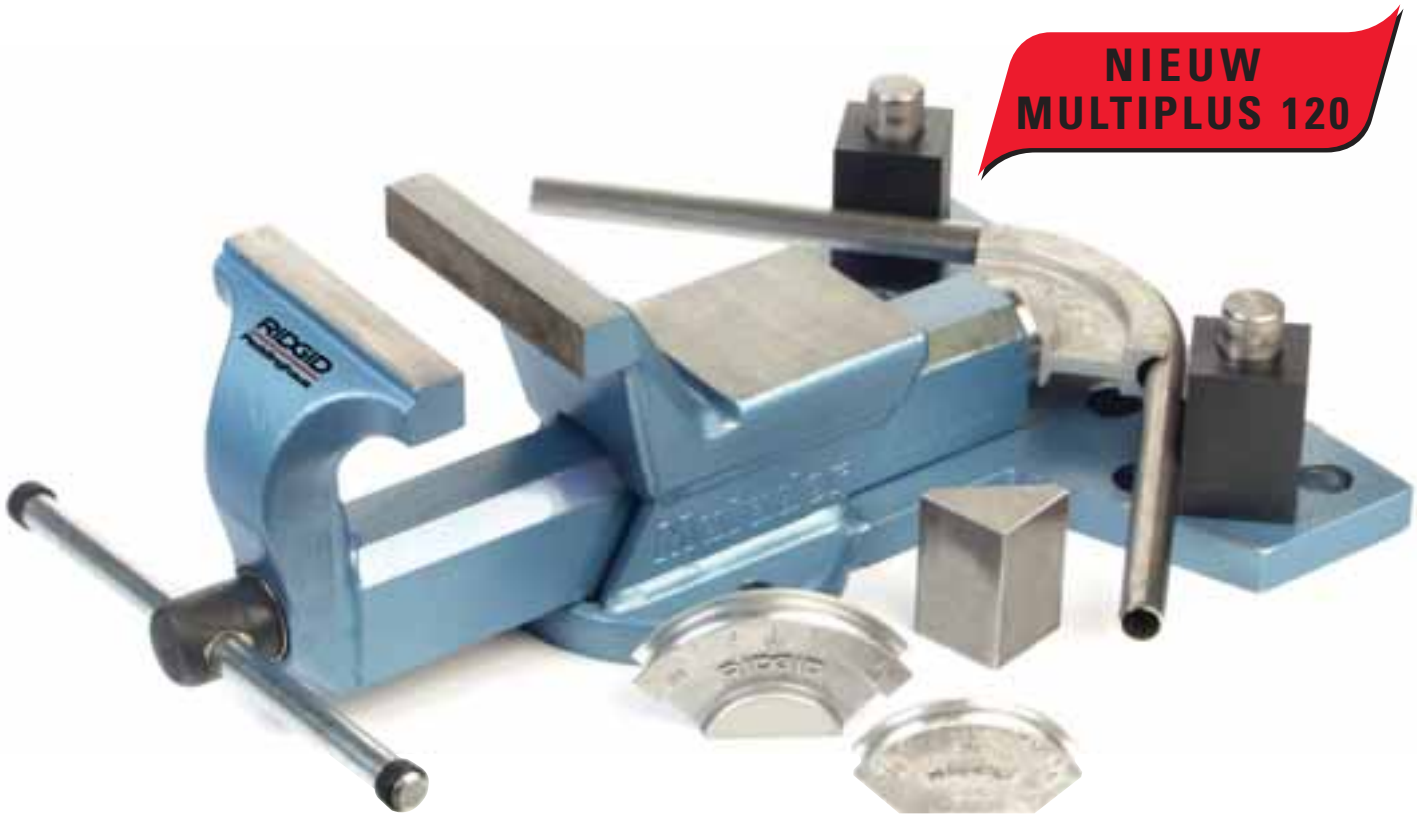

Dankzij zijn unieke ontwerp en ingebouwde kwaliteitskenmerken behoort deze bankschroef tot het meest begeerde handgereedschap van de afgelopen decennia. Een echt 3-in-1-werktuig waarmee je kan vastklemmen, buigen en richten.

Cat. nr.	Model-nr.	Pijp-capaciteit	Multiplus: afmetingen mm (zie tekening)								Gewicht kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
35821	120	—	120	140	390	50	75x75	150	115	14	20,0
15318	160	—	160	240	535	65	120x110	180	145	14	37,0

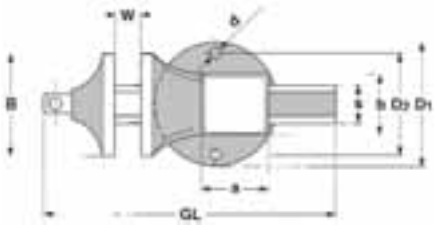

Toebehoren

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Straal	Multiplus 120	Multiplus 160	Gewicht kg	Std verpak.
83636	—	Mal 12 mm	62 mm	+	+	0,8	1
83556	—	Mal 15 mm	62 mm	x	x	1,0	1
83566	—	Mal 18 mm	77 mm	x	x	2,0	1
83576	—	Mal 22 mm	114 mm	x	x	2,0	1
83646	—	Mal 28 mm	114 mm	nb	+	2,0	1
83606	—	Richtgereedschap	—	x	x	1,5	1

x = standaard, + = optie, nb = niet beschikbaar

Opzetklauwen

Met de RIDGID® Peddinghaus-opzetklauwen kunt u uw Matador-bankschroef aanpassen voor het stevig vastklemmen van om het even welk werkstuk.

Stalen opzetpijpklauwen

Kunststof opzetklauwen

Gladde stalen opzetklauwen

Stalen prismatische opzetklauwen

Cat. nr.	Type	Gewicht kg	Std. verpak.
10834	Pijpklauw - 120	0,5	1
10835	Pijpklauw - 140	0,7	1
10836	Pijpklauw - 160	0,9	1
10837	Pijpklauw - 180	1,0	1
10844	Set van 2 kunststof klauwen - 120	0,4	1
10845	Set van 2 kunststof klauwen - 140	0,5	1
10846	Set van 2 kunststof klauwen - 160	0,5	1
10847	Set van 2 kunststof klauwen - 180	0,6	1
10874	Set van 2 stalen klauwen - 120	1,8	1
10875	Set van 2 stalen klauwen - 140	1,5	1
10876	Set van 2 stalen klauwen - 160	2,1	1
10884	Set van 2 prismatische klauwen - 120	1,0	1
10885	Set van 2 prismatische klauwen - 140	1,3	1
10886	Set van 2 prismatische klauwen - 160	1,8	1

Pionier openslaande pijpklemmen

- Vervaardigd van hoogwaardig gietijzer.
- Verwisselbare klauwen van gehard staal.
- Gewalste spindeldraad.
- Verkrijgbaar in drie modellen (2" - 3" - 4").

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit in.	Capaciteit mm	Gewicht kg
11052	2	Pionier-pijpklem	1/8 - 2	10 - 60	4,3
11053	3	Pionier-pijpklem	1/8 - 3	10 - 89	6,5
11054	4	Pionier-pijpklem	1/8 - 4	10 - 114	10,0

Draagbare standaard met pijpklem

- Pijpbuigplaat.
- Aflegblad voor gereedschap en scharnierende vloerplank voor stabiliteit.
- Speciaal veiligheidsslot voorkomt dat de standaard naar voren kan vallen.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit in.	Capaciteit mm	Gewicht kg
12202	2	Pionier-standaard	1/8 - 2	10 - 60	23,0
12203	3	Pionier-standaard	1/8 - 3	10 - 89	30,0

- Model nr. 2 buigt pijp van 1/2" tot 1 1/2".
- Model nr. 3 buigt pijp van 1" tot 2".

Toebehoren

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit in.	Capaciteit mm	Gewicht kg
12022	—	Bankschroefklem voor model nr. 2*	—	—	1,4
12223	—	Bankschroefklem voor model nr. 3*	—	—	1,4

* Beide modellen kunnen worden uitgerust met Matador of Superior Model 120 bankschroeven (vereist bankschroefklem).

Aambeelden

Gesmeed stalen constructie. Bewerkt en gehard bovenvlak. Zes modellen verkrijgbaar met één of twee hoornen.

- Verkrijgbaar in gewichten van 35 kg tot 125 kg.
- Modellen 9 en 12 hebben werktuigfixeergaten.

Aambeeld met twee hoornen

Draagbare standaard voor alle aambeelden
380 x 460 x 550 mm
Cat. nr. 14200

Aambeeld met twee hoornen Modelnr.		5	9	12
Cat. nr.		14165	14169	14190
Gewicht	kg	35	75	125
Breedte v/opperv	mm	95	125	130
Lengte v/opperv.	mm	205	265	300
Lengte v/hoorn	mm	135	185	210
Totale lengte	mm	475	635	720
Totale hoogte	mm	200	265	310
Voetstuk	mm	170 x 195	235 x 275	270 x 345

Draadsnij- & rolgroefgereedschap

RIDGID®-draadsnijapparatuur verenigt een superieure draadkwaliteit met stevigheid en gebruiksgemak. Ondervind zelf waarom RIDGID®-draadsnijapparatuur door miljoenen gebruikers wordt beschouwd als de beste die je kunt vinden.
Er bestaat echt geen betere. Eis steeds onvervalste RIDGID®-draadsnijgereedschappen.

Handdraadsnij-ijzers

11-R Handdraadsnij-ijzersets & ratel

- Gietijzeren heavy-duty-constructie.
- Aangepaste snijkussengeometrie voor een gemakkelijkere aanzet bij het draadsnijden.
- Nieuw snijkussenprofiel voor een betere draadkwaliteit.
- Meer en grotere koelvloeistofopeningen voor een betere snijkussensmering.
- Gietstalen afdekplaat voor meer stijfheid en een constantere draadkwaliteit.
- Verwijderbare binnenring voor gebruik 1 $^{1}/_{2}$" en 2" snijkoppen.

Cat. nr.	Model	Beschrijving	Snijkussens	Gewicht kg	Std. Verpak.
13073	11-R	$^{3}/_{8}$"- 1 $^{1}/_{4}$" R-draadsnijder & metalen koffer	BSPT	14,1	1
13078	11-R	$^{3}/_{8}$"- 2" R-draadsnijder & metalen koffer	BSPT	18,4	1
13083	11-R	$^{1}/_{2}$"- 1 $^{1}/_{4}$" R-draadsnijder & metalen koffer	BSPT	13,3	1
13088	11-R	$^{1}/_{2}$"- 2" R-draadsnijder & metalen koffer	BSPT	17,5	1
13093	11-R	$^{3}/_{8}$"- 2" L-R-draadsnijder & metalen koffer	BSPT	34,0	1

Toebehoren

Cat. nr.	Model	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
13798	11-R	Metalen koffer	6,5	1
37777	11-R / R-200	Ratel- & handgreepgeheel	2,4	1

Voor olie zie pagina 39

Voor snijkoppen zie pagina 24
Voor snijkussens zie pagina 25

12-R Rateldraadsnijders

- Draadsnijkoppen klikken vast in het ratelgeheel en worden verwijderd door de ratelknop uit te trekken.
- Geleverd in een plastic draagkoffer.

Model-nr.	Capaciteit in.	Cat. Nr.			Gewicht kg	Std. verpak.
		BSPT*	NPT	NPSM		
12-R	1/2 - 2	65255	36475	36510	15,8	1
12-R	1/8 - 2	65285	36505	—	20,7	1

** Rechts*

Toebehoren

Cat. nr.	Model	Beschrijving	Gewicht kg	Std. Verpak.
38625	12-R	Metalen koffertje voor 6 koppen	7,0	1
97375	12-R	Metalen koffertje voor 9 koppen	8,0	1
21218	12-R	Plastic koffer	2,5	1
38555	12-R	Alleen ratel & handgreep	2,3	1

3-weg draadsnij-ijzers

Drie pijpmaten in één gemakkelijk te gebruiken werktuig.

- Gebruikt 12-R-snijkussens.
- Ingebouwde pijpgeleidingen.

Model-nr.	Capaciteit in.	R Gelegeerd	L Gelegeerd	R Sneldraai-staal	R Sneldraai-staal voor RVS	Gewicht kg	Std. verpak.
31-A BSPT	1/2, 3/4, 1	65320	—	—	—	4,6	1

Voor snijkoppen zie pagina 24
Voor snijkussens zie pagina 25

USE RIDGID THREAD CUTTING OIL

Voor olie zie pagina 39

Draadsnijkoppen compleet

Gelegeerde snijkussens: aanbevolen voor draadsnijden op stalen gaspijp.
Snelstalen snijkussens: aanbevolen voor draadsnijden op stalen buizen met een grotere sterkte.

Model-nr. 11-R

Snijkussenmateriaal of -type		Nominale pijpmaat								
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
(BSPT)										
Gelegeerd	R	65550	65555	65560	65565	65570	65575	65580	12553	12558
Snelstaal	R	—	—	65620	65625	65630	65635	65640	—	—
Snelstaal	L	13028	13033	13038	13043	13048	13053	13058	13063	13068
(BSPP)										
Gelegeerd	R	—	—	65680	65685	65690	65695	65700	—	—
(NPT)										
Gelegeerd	R	37025	37030	37035	37040	37045	37050	37055	20923	20943
Snelstaal	R	37095	37100	37105	37110	37115	37120	37125	20928	20948
(NPSM)										
Gelegeerd	R	37165	37170	37175	37180	37185	37190	37195	—	—

11-R draadsnijkoppen, ook geschikt voor gebruik met 600/690 Power Drives. 1 1/2" en 2" koppen hebben andere opname.

Model-nr. 12-R

Snijkussenmateriaal of -type		Nominale pijpmaat								
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
(BSPT)										
Gelegeerd	R	65950	65955	65960	65965	65970	65975	65980	65985	65990
Snelstaal	R	—	—	—	66040	66045	66050	66055	66060	66065
Kunststof beklede pijp	R	—	—	—	25026	24016	24026	24036	24046	24056
(BSPP)										
Gelegeerd	R	—	49932	49937	49942	49947	49952	—	49962	49967
(NPT)										
Gelegeerd	R	37375	37380	37385	37390	37395	37400	37405	37410	37415
Gelegeerd	L	—	—	—	37435	37440	37445	37450	37455	37460
Snelstaal	R	37465	37470	37475	37480	37485	37490	37495	37500	37505
Sneldraaistaal voor RVS	R	37510	37515	37520	37525	37530	37535	37540	37545	37550
Sneldraaistaal voor PVC	R	—	—	—	83460	83465	83470	83475	83480	83485
Gelegeerd for IMC	R	—	—	—	92690	92695	92700	92705	92710	92715
Sneldraaistaal voor kunststof beklede pijp	R	—	—	—	51857	51862	51867	51872	51877	51882
(NPSM)										
Gelegeerd	R	37555	37560	37565	37570	37575	37580	37585	37590	37595

12-R draadsnijkoppen, ook geschikt voor gebruik met 700 Power Drives.

Model-nr. 00-R

Snijkussenmateriaal of -type		Nominale pijpmaat								
		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
(BSPT)										
Gelegeerd	R	65705	65710	65715	65720	65725	65730	—	—	—
Snelstaal	R	65765	65770	65775	65780	65785	65790	—	—	—
(BSPP)										
Gelegeerd	R	—	65795	65800	65805	65810	65815	—	—	—
(NPT)										
Gelegeerd	R	36875	36880	36885	36890	36895	36900	—	—	—
Snelstaal	R	36935	36940	36945	36950	36955	36960	—	—	—
Sneldraaistaal voor RVS	R	36965	36970	36975	36980	36985	36990	—	—	—
(NPSM)										
Gelegeerd	R	36995	37000	37005	37010	37015	37020	—	—	—

Ratel & handgreep, 00-R (38540)

Electrical Conduit

Snijkussenmateriaal of -type Modelnr. 11-R		Nominale pijpmaat				
		20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	
(ISO)						
Gelegeerd	R	75005	75010	75015	75020	

☐ *Draadsnijkop geleverd als draadsnijkop compleet, zonder snijkussens en bijpassende snijkussenset (2 afzonderlijke items).*

BSPT = British Standard Pipe Taper
BSPP = British Standard Pipe Parallel
NPT = National Pipe Taper
NPSM = National Pipe Straight Mechanical
ISO = International Standards Organisation

Snijkussens voor snijkoppen

Gelegeerde snijkussens: aanbevolen voor draadsnijden op stalen gaspijp.
Snelstalen snijkussens: aanbevolen voor draadsnijden op stalen buizen met een grotere sterkte.

Snijkussens voor 11-R, 12-R, 00-R, 111-R, 0-R rateldraadsnijders of 30A, 31A 3-weg pijpdraadsnijders

Snijkussenmateriaal of -type		Nominale pijpmaat - draden per inch								
(BSPT)		**1/8"- 28**	**1/4"- 19**	**3/8"- 19**	**1/2"- 14**	**3/4"- 14**	**1"- 11**	**1 1/4"- 11**	**1 1/2"- 11**	**2"- 11**
Gelegeerd	R	66110	66115	66120	66125	66130	66135	66140	66145	66150
Sneldraaistalen	R	66310	66315	66320	66325	66330	66335	66340	66345	66350
Sneldraaistalen omkeerbaar*	R	—	—	56337	56342	56347	56352	56357	56362	56367
Sneldraaistaal voor kunststof beklede pijp	R	—	—	—	15261	15271	15281	15291	15301	15311
Sneldraaistalen	L	66405	66410	66415	66420	66425	66430	66435	66440	66445

(BSPP)		**1/8"- 28**	**1/4"- 19**	**3/8"- 19**	**1/2"- 14**	**3/4"- 14**	**1"- 11**	**1 1/4"- 11**	**1 1/2"- 11**	**2"- 11**
Gelegeerd	R	66190	66195	66200	66205	66210	66215	66220	66225	66230
Gelegeerd	L	—	66280	66285	66290	66295	66300	66305	—	—

		Nominale pijpmaat - draden per inch								
(NPT)		**1/8"- 27**	**1/4"- 18**	**3/8"- 18**	**1/2"- 14**	**3/4"- 14**	**1"- 11 1/2**	**1 1/4"- 11 1/2**	**1 1/2"- 11 1/2**	**2"- 11 1/2**
Gelegeerd	R	37810	37815	37820	37825	37830	37835	37840	37845	37850
Sneldraaistalen	R	37855	37860	37865	37870	37875	37880	37885	37890	37895
Sneldraaistalen	L	38045	38050	38055	38060	38065	38070	38075	38080	38085
Sneldraaistalen voor PVC	R	—	70680	70685	70690	70695	70700	70705	70710	70715
Sneldraaistalen omkeerbaar*	R	—	—	—	49707	49712	49717	49722	49727	49732

(NPSM)		**1/8"- 27**	**1/4"- 18**	**3/8"- 18**	**1/2"- 14**	**3/4"- 14**	**1"- 11 1/2**	**1 1/4"- 11 1/2**	**1 1/2"- 11 1/2**	**2"- 11 1/2**
Gelegeerd	R	37945	37950	37955	37960	37965	37970	37975	37980	37985

		Nominale leidingmaat in mm - Draadspoed in mm					
(ISO)		**16 - 1,5**	**20 - 1,5**	**25 - 1,5**	**32 - 1,5**	**40 - 1,5**	
Gelegeerd	R	—	85830	76305	85835	76315	

Snijkussens voor R-200 rateldraadsnijders

Snijkussenmateriaal of -type		Nominale pijpmaat - draden per inch								
(BSPT) British Standard Pipe Taper		**1/8"- 28**	**1/4"- 19**	**3/8"- 19**	**1/2"- 14**	**3/4"- 14**	**1"- 11**	**1 1/4"- 11**	**1 1/2"- 11**	**2"- 11**
Gelegeerd	R	38677	38682	38687	38692	38697	38702	38707	38712	38717

Draadsnijderkussens voor 65R-C & 65R-TC rateldraadsnijders

Snijkussenmateriaal of -type		(BSPT) British Std. Pipe Taper 1" tot en met 2"- 11 TPI	(NPT) National Pipe Taper 1" tot en met 2"-11 1/2 TPI	Std. verpak.
Snelstaal	R	66450	38100	1
Sneldraaistalen voor RVS	R	—	38105	1
Sneldraaistalen voor gietijzer	R	—	38110	1

**Snijkussens kunnen worden omgekeerd in de draadsnijkop voor het draadsnijden of herstellen van draad vlakbij een muur.*

Model 600 elektrische draadsnijmachine

Pijpcapaciteit: 1/8" - 1 1/4"

Kenmerken

- Motor: universele, omkeerbare 1020 W-motor ~ 25 - 60 Hz.
- Schakelaar: heavy-duty-veiligheidsschakelaar. Afzonderlijke links/rechts-schakelaar.
- Overbrenging: vertragingsdrijfwerk met wormwiel en tandwieloverbrenging.
- Tandwielhuis: gegoten aluminium.
- Behuizing & handgreep: glasvezelversterkt kunststof voor zwaar gebruik.
- Spindelsnelheid: 32 RPM (onbelast).
- Draadsnijkoppen: 11-R.
- Capaciteit: 1/8" – 1 1/4"
- Gewicht: 5,5 kg (machine alleen).
- Steunarm: Nr. 601.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Snij-kussens	Gewicht kg	Std. verpak.
13621	600	230 V machine alleen	—	5,5	1
13631	600	115 V machine alleen	—	5,5	1
14151	600	230 V machine alleen (alleen voor Zwitserland)	—	5,5	1
13571	600-C	230 V 1/2"- 1 1/4" met steunarm en draagkoffer	BSPT	14,5	1
14171	600-C	230 V 1/2"- 1 1/4" met steunarm en draagkoffer (alleen voor Zwitserland)	BSPT	14,5	1
13661	600-C	115 V 1/2"- 1 1/4" met steunarm en draagkoffer	BSPT	14,5	1

Toebehoren

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73442	418	Koeloliesysteem met 5 liter draadsnijolie	9,80	1
34497	601	Steunarm	1,36	1
13793	—	Metalen draagkoffer	5,50	1

Voor olie zie pagina 39

Voor snijkoppen zie pagina 24
Voor snijkussens zie pagina 25

Model 690 elektrische draadsnijmachine

Pijpcapaciteit: 1/8" - 2"

Kenmerken

- Motor: universele, omkeerbare 1020 W-motor ~ 25 - 60 Hz.
- Schakelaar: heavy-duty-veiligheidsschakelaar. Afzonderlijke links/rechts-schakelaar.
- Overbrenging: vertragingsdrijfwerk met tandwieloverbrenging.
- Tandwielhuis: gegoten aluminium.
- Behuizing & handgreep: glasvezelversterkt kunststof voor zwaar gebruik.
- Spindelsnelheid: 32 RPM (onbelast).
- Draadsnijkoppen: 11-R.
- Capaciteit: 1/8"- 2".
- Gewicht: 8,5 kg (machine alleen).
- Steunarm: nr. 691.
- Ratelring: voor 1/8"- 1 1/4" draadsnijkoppen.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Snij-kussens	Gewicht kg	Std. verpak.
51992	690	230 V machine alleen	—	8,5	1
51987	690	115 V machine alleen	—	8,5	1
51997	690	230 V machine alleen (alleen voor Zwitserland)	—	8,5	1
41732	690-C	230 V 1/2" - 2" met steunarm en draagkoffer	BSPT	25,0	1
41737	690-C	230 V 1/2" - 2" met steunarm en draagkoffer (alleen voor Zwitserland)	BSPT	25,0	1
41967	690-C	115 V 1/2" - 2" met steunarm en draagkoffer	BSPT	25,0	1

Toebehoren

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73442	418	Koeloliesysteem met 5 liter draadsnijolie	9,8	1
43292	691	Steunarm voor 690	2,0	1
13788		Metalen draagkoffer voor 690	6,0	1
39187		Ratelring	0,5	1

Voor snijkoppen zie pagina 24
Voor snijkussens zie pagina 25

Voor olie zie pagina 39

Model 700 elektrische draadsnijmachine

Pijpcapaciteit: 1/8" - 2"
2 1/2" - 4"

met optioneel snij-ijzer met tandwieloverbrenging model 141

700-C

Kenmerken

- Motor: universele motor 1100 W, 230 V of 115 V, 25 - 60 Hz.
- Overbrenging: Vertragingsdrijfwerk met tandwieloverbrenging. Adapterpal met veer. Astandwiel van gehard staal.
- Capaciteit 1/8"- 2".
  Ontworpen voor RIDGID® nr. 12-R-draadsnijkoppen.
  Andere RIDGID®-draadsnijkoppen (OO-R, OO-RB, 11-R) met behulp van adapters, voor het draadsnijden van 2 1/2" tot en met 4" met optionele draaisnij-ijzer met tandwieloverbrenging model 141 (vereist 774-adapter).
- Behuizing: gegoten aluminium.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Snij-kussens	Gewicht kg	Std. Pack
46832	700	115 V 25-60 Hz.	BSPT	14	1
12651	700	230 V 25-60 Hz Dubbel geïsoleerd	BSPT	14	1
16251	700-C	115 V 25-60 Hz 1/2"- 2" BSPT	BSPT	37	1
16241	700-C	230 V 25-60 Hz 1/2"- 2" BSPT	BSPT	37	1

700-C geleverd met draagkoffer, draadsnijkoppen en nr. 775 steunarm

Steunarm: Nr. 775.

Toebehoren

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. Pack
42600	770	Adapter voor OO-R en OO-RB	2	1
42605	771	Adapter voor O-R	2	1
42610	772	Adapter voor 11 -R en R-200 (1/8"- 1 1/4")	2	1
42615	773	Adapter voor 111-R	1	1
42620	774	Aandrijfvierkantadapter - (15/16") 24mm voor draadsijder met tandwieloverbrenging 141	2	1
42625	775	Steunarm voor nr. 700	5	1
42950	B-171-X	Metalen draagkoffer voor nr. 700 en toebehoren	13	1

Voor olie zie pagina 39

Voor snijkoppen zie pagina 24
Voor snijkussens zie pagina 25

Model 300 Compact

Pijpcapaciteit: 1/8" - 2"
2 1/2" - 4"

met optioneel snij-ijzer met tandwieloverbrenging model 141

Boutendraad: 6 - 52 mm tot 30 RC
Geschikt voor gebruik met RIDGID® 916 & 918 rolgroevers

Kenmerken

- Motor: universele motor 1,7 kW, 25 - 60 Hz.
- Motorbediening: heavy-duty-draaischakelaar voor links/uit/rechts, plus integrale voetschakelaar.
- Spindelsnelheid: 38 RPM.
- Klauwplaat: met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken.
- Achtercentreerplaat: nokkenwerking.
- Koeloliesysteem: door de snijkop, met ingebouwd oliereservoir, zelfaanzuigende gerotor-pomp met constant debiet.

Standaarduitrusting

- Snijkop: model 815A (BSPT) 1/8"- 2", automatisch openend.
- Snijkussens: 1/2"- 3/4" BSPT. 1"- 2" BSPT.
- Pijpsnijder: model 360, 1/8"- 2", zelfcentrerend met E-1032-snijwieltje.
- Ruimer: model 344, 1/8"- 2".
- Olie: 5 liter draadsnijolie.
- Gewicht: 47 kg (kleinere draadsnijkop).

Cat. nr.	Modelnr.	Motor	Capaciteit (inch)	Toerental RPM	Draadsnijkop automatisch openend 815 A	Gewicht kg	Std. verpak.
50697	300 Compact	230 V 25-60Hz Universeel	1/8 - 2	38	•	52,0	1
50692	300 Compact	115 V 25-60Hz Universeel	1/8 - 2	38	•	52,0	1
20391	300 Compact (DK)	230 V 25-60Hz Universeel	1/8 - 2	38	•	52,0	1

Voor onderstellen zie pagina 36
Voor snijkoppen zie pagina 40 - 41
Voor snijkussens zie pagina 42 - 46

Voor olie zie pagina 39

Model 300C/300AC

Pijpcapaciteit: 1/8" - 2"
2 1/2" - 4" met optioneel snij-ijzer met tandwieloverbrenging model 141

Boutendraad: 6 - 52 mm tot 30 RC
Geschikt voor gebruik met RIDGID® 916 , 918 & 920 rolgroevers

Kenmerken

- Motor: universele omkeerbare 1,5 kW-motor, eenfasig.
- Schakelaars: verdiepte links/uit/rechts-schakelaar; veiligheidsvoetschakelaar.
- Klauwplaat: met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken.
- Spindeltoerental: 38 RPM (motor voor 57 RPM verkrijgbaar).
- Achtercentreerplaat: nokkenwerking.
- Gewicht: 45 - 90 kg afhankelijk van model.

300 Aandrijfmachine

Cat. nr.	Modelnr.	Motor	Koel-olie-systeem	Capaciteit (inch)	Toeren-tal RPM	Snijkop		Gewicht kg	Std. verpak.
						Snel Openend 811A	Automatisch Openend 815A		
60082	300	230 V, 25 - 60 Hz Universeel	—	1/8 - 2	38	—	—	46	1
60077	300	115 V, 25 - 60 Hz Universeel	—	1/8 - 2	38	—	—	46	1
10031	300A	230 V, 25 - 60 Hz Universeel	—	1/8 - 2	38	—	—	48	1
10041	300A	115 V, 25 - 60 Hz Universeel	—	1/8 - 2	38	—	—	48	1

Voor olie zie pagina 39

Voor onderstellen zie pagina 36
Voor snijkoppen zie pagina 40 - 41
Voor snijkussens zie pagina 42 - 46

300 Machine compleet

300 C met 418-koeloliesysteem

De 300 krachtaandrijving kan worden gebruikt op de werf (modellen 300C, CA, AC en AAC).
In dit geval wordt ze geleverd met de volgende toebehoren:

1 – Snijkoppen en snijkussens voor gebruik met 300 krachtaandrijving (zie tabel hieronder).
2 – Nr. 360 pijpsnijder: Capaciteit: 1/8" - 2" (3 mm - 50 mm) pijp, 1/4" - 7/8" (6 mm - 22 mm) staaf met F-3 wiel, 5/16" - 1" (8 mm - 25 mm) met E-1032 snijwiel.
3 – Nr. 341 ruimer: Positive-locking, conus met 5 spaangroeven, rechts 1/8" - 2" (3 mm - 50 mm).
4 – Nr. 311 slede met hendel.
5 – Nr. 1206 standaard
6 – Koeloliesysteem (zie tabel hieronder).
7 – 5 liter draadsnijolie (niet afgebeeld).

Standaarduitrusting (Machine compleet)

- Snijkop: zie tabel hieronder.
- Snijkussens: 1/2" - 3/4" BSPT.
  1" - 2" BSPT.
- Pijpsnijder: model 360.
- Ruimer: model 341.
- Koeloliesysteem: emmerkoeloliesysteem (model 418 of model 330).
- Olie: 5 liter draadsnijolie.
- Standaard: model 1206.

Nr. 32 transporteur geïnstalleerd

Cat. nr.	Modelnr.	Motor	Koel-olie-systeem	Capaciteit (inch)	Toeren-tal RPM	Snijkop		Gewicht kg	Std. verpak.
						Snel openend 811A	Automatisch openend 815A		
Manuele olietoevoer									
12891	300C	115 V, 25 - 60 Hz Universeel	418	1/8 - 2	38	●	—	95	1
12881	300CA	230 V, 25 - 60 Hz Universeel	418	1/8 - 2	38	—	●	95	1
Automatische olietoevoer									
13181	300AC	115 V, 25 - 60 Hz Universeel	330	1/8 - 2	38	●	—	90	1
13191	300AAC	230 V, 25 - 60 Hz Universeel	330	1/8 - 2	38	—	●	90	1

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
42360	1206	Standaard voor 300 krachtaandrijving Export	14,1
68815	311	Slede met nr. 312 hendel	6,8
42385	312	Slede-invoerhendel	1,4
42365	341	Ruimer voor nr. 311 slede met hendel	3,2
42370	360	Snijder voor nr. 311 slede	3,9
97070	811A	Alleen universele Q.O. snijkop, alleen rechts	5,7
97080	815A	Alleen zelfopendende snijkop, alleen rechts	6,1
97365	–	Inzetbekken voor pijp met coating	0,2
41620	–	Motorvet voor de tandwielkop	0,5
42575	32	Transporteur voor model 300 en model 460 tristands	6,5

Voor olie zie pagina 39

Model 535

Pijpcapaciteit: 1/8" - 2"
2 1/2" - 4"

met optioneel snij-ijzer met tandwieloverbrenging model 141

Boutendraad: 6 - 52 mm tot 30 RC
Geschikt voor gebruik met RIDGID® 916 & 918 rolgroevers

Kenmerken
Handbediende klauwplaat

- Motor: keuze uit universele (1,5 kW) of driefasige (1,35 / 1,7 kW) inductiemotoren.
- Schakelaars: links/uit/rechts en veiligheidsvoetschakelaar.
- Spindelsnelheid: 36 (universeel) of elektrisch geschakeld 35/70 (3-fasig).
- Klauwplaat: met hamerprincipe.
- Achtercentreerplaat: nokkenwerking.
- Pijpsnijders: nr. 820 van het wieltype, zelfcentrerend, optioneel: nr. 821 met afsteekbeitel.
- Ruimer: konus met 5 spaangroeven, R.
- Koeloliesysteem: verstelbare zelfaanzuigende gerotor-pomp met klep voor werking bij het rechts- en linksdraaien.

Standaarduitrusting: aandrijfmachine alleen:

- Pijpsnijder: model 820.
- Ruimer: model 341.
- Olie: 5 l draadsnijolie.
- Reserve E-1023 snijwiel.
- 2 zeskantsleutels (5/32", 3/16").

Machine compleet: zelfde als Aandrijfmachine alleen, plus:

- Draadsnijkop: model 811-A of 815-A.
- Snijkussens: 1/2" - 3/4" BSPT-legering, 1" - 2" BSPT-legering (universeel). 1/2" - 3/4" BSPT sneldraaistaal, 1" - 2" BSPT sneldraaistaal (inductie).

Cat. nr.	Model nr.	Motor	Capaciteit (inch)	Toerental RPM	Snijkop		Gewicht kg	Std. verpak.
					Snel openend 811 A	Automatisch openend 815 A		
96052	535 Handbediende klauwplaat alleen	230 V, 25-60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	—	—	116	1
96062	535 Handbediende klauwplaat alleen	115 V, 25-60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	—	—	116	1
96047	535 Handbediende klauwplaat alleen	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	—	—	139	1
66630	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25-60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	●	—	122	1
10971	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	115 V, 25-60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	●	—	122	1
10981	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25-60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	—	●	122	1
12441	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	●	—	145	1
12451	535 Handbediende klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	—	●	145	1

Voor olie zie pagina 39

Voor onderstellen zie pagina 36
Voor snijkoppen zie pagina 40 - 41
Voor snijkussens zie pagina 42 - 46

Model 535 automaat

Pijpcapaciteit: 1/8" - 2"

2 1/2" - 4" met optioneel snij-ijzer met tandwieloverbrenging model 141

Boutendraad: 6 - 52 mm tot 30 RC
Geschikt voor gebruik met RIDGID® 916 & 918 rolgroevers

Kenmerken
Automatische klauwplaat

- Motor: keuze uit universele (1,5 kW) of driefasige inductiemotoren (1,35 / 1,7 kW).
- Spindelsnelheid: 36 (universeel) of elektrisch geschakeld 35 / 70 (3-fasig).
- Schakelaars: links / uit / rechts en veiligheidsvoetschakelaar.
- Klauwplaat: automatisch met vier omkeerbare gesmede klauwen.
- Achtercentreerplaat: automatisch, uitsluitend centrering.
- Pijpsnijders: nr. 820 van het wieltype, zelfcentrerend, optioneel: nr. 821 met afsteekbeitel.
- Ruimer: kegel met 5 spaangroeven, R.
- Oliepomp: verstelbare zelfaanzuigende gerotor-pomp met klep voor werking bij het rechts- en linksdraaien.

Standaarduitrusting: aandrijfmachine alleen:

- Pijpsnijder: model 820.
- Ruimer: model 341.
- Olie: 5 l draadsnijolie.
- Reserve E-1023 snijwiel.
- 2 zeskantsleutels (5/32", 3/16").

Machine compleet: zelfde als Aandrijfmachine alleen, plus:

- Draadsnijkop: model 811A of 815A.
- Snijkussens: 1/2"- 3/4" BSPT-legering, 1"- 2" BSPT-legering (universeel). 1/2"- 3/4" BSPT sneldraaistaal, 1"- 2" BSPT sneldraaistaal (inductie).

Cat nr.	Model-nr.	Motor	Capaciteit (inch)	Toerental RPM	Snijkop		Gewicht kg	Std. verpak.
					Snel openend 811A	Automatisch openend 815A		
96067	535 Automatische klauwplaat	230 V, 25 - 60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	—	—	116	1
96072	535 Automatische klauwplaat	115 V, 25 - 60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	—	—	116	1
96057	535 Automatische klauwplaat	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	—	—	152	1
33471	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	•	—	122	1
33481	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	115 V, 25 - 60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	•	—	122	1
33491	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	230 V, 25 - 60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	—	•	122	1
33501	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	•	—	158	1
33511	535 Automatische klauwplaat Compleet 1/2" - 2" BSPT	400 V, 50 Hz 3-fase inductie	1/8 - 2	35 / 70	—	•	158	1

Voor onderstellen zie pagina 36
Voor snijkoppen zie pagina 40 - 41
Voor snijkussens zie pagina 42 - 46

USE RIDGID THREAD CUTTING OIL

Voor olie zie pagina 39

Model 1233

Pijpcapaciteit: 1/8" - 3"
2 1/2" - 4"

met optioneel snij-ijzer met tandwieloverbrenging model 141

Boutendraad: 10 - 52 mm tot 30 RC
Geschikt voor gebruik met RIDGID® 916 & 918 rolgroevers

Kenmerken

- Motor: universele motor 1,7 kW, 50 - 60 Hz.
- Schakelaars: heavy-duty-draaischakelaar voor links / stop / rechts, plus integrale voetschakelaar.
- Spindelsnelheid: 36 RPM.
- Klauwplaat: met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken.
- Achtercentreerplaat: nokkenwerking.
- Koeloliesysteem: instelbaar debiet; door de snijkop, met ingebouwd oliereservoir. Zelfaanzuigende gerotor-pomp met constant debiet.
- Oliepomp enkelzijdig werkend.

Standaarduitrusting

- Snijkoppen: model 815A 1/8"- 2", BSPT;
  model 928A 2 1/2"- 3", BSPT.
- Snijkussens: 1/2"- 3/4" BSPT gelegeerd.
  1"- 2" BSPT gelegeerd.
  2 1/2"- 3" BSPT snelstaal.
- Pijpsnijder: model 763, 1/4"- 3", zelfcentrerend, met E-1032-snijwieltje.
- Ruimer: model 743, 1/4"- 3", met 5 spaangroeven.
- Olie: 5 liter draadsnijolie.

Cat. nr.	Model-nr.	Motor	Capaciteit inch	Toerental RPM	Snijkop		Gewicht kg	Std. verpak.
					Automatisch openend 815A	Automatisch openend 928 A		
20215	1233	230 V, 50 - 60 Hz Universeel	1/8 - 3	36	●	●	56	1
20220	1233	115 V, 50 - 60 Hz Universeel	1/8 - 3	36	●	●	56	1
55212	1233	230 V, 50 - 60 Hz Universeel	1/8 - 2	36	●	—	54	1

Voor onderstellen zie pagina 36
Voor snijkoppen zie pagina 40 - 41
Voor snijkussens zie pagina 42 - 46

Voor olie zie pagina 39

Model 1224

Pijpcapaciteit: 1/4" - 4"

Boutendraad: 6 - 52 mm tot 30 RC
Geschikt voor gebruik met RIDGID® 918 rolgroevers

Kenmerken

- Motor: 1,1 kW, eenfasig, 50 Hz inductie.
- Schakelaars: heavy-duty-draaischakelaar voor links / stop / rechts, plus integrale voetschakelaar.
- Spindelsnelheid: 36 / 12 RPM.
- Klauwplaat: met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken.
- Achtercentreerplaat: nokkenwerking.
- Koeloliesysteem: instelbaar debiet; door de snijkop, met ingebouwd oliereservoir, zelfaanzuigende gerotor-pomp met constant debiet.
- Rechts- en linksdraaiend.

Standaarduitrusting

- Snijkoppen: 1 model 911 (711) 1/4" - 2";
  1 model 914 (714) 2 1/2" - 4".
- Snijkussens: 1 set elk 1/2" - 3/4",
  1" - 2" snijkussens en 2 1/2" - 4" HS snijkussens.
- Pijpsnijder: model 764, zelfcentrerend 1/4" - 4" met F-229-snijwieltje.
- Ruimer: model 744 1/4" - 4" bladtype.
- Olie: 5 liter draadsnijolie.
- Gereedschap:
  4 zeskantsleutels, heavy-duty F-229-snijwiel,
  3/4" combinatiesleutel, gereedschapskist.

Cat. nr.	Model-nr.	Motor	Capaciteit inch	Toerental RPM	Snijkop		Gewicht kg	Std. verpak.
					Automatisch openend 911	Automatisch openend 914		
26107	1224	230 V, 50 Hz Inductie	1/4 - 4 (BSPT)	36 / 12	●	●	220	1
26112	1224	115 V, 50 Hz Inductie	1/4 - 4 (BSPT)	36 / 12	●	●	220	1
31442	1224	230 V, 50 Hz Inductie	1/4 - 4 (NPT)	36 / 12	711 Snijkop	714 Snijkop	220	1

Voor onderstellen zie pagina 36
Voor snijkoppen zie pagina 40 - 41
Voor snijkussens zie pagina 42 - 46
Voor olie zie pagina 39

Onderstellen voor draadsnijmachines

Nr. 100A, 150A en 200A onderstellen zijn geschikt voor alle RIDGID®-machines.

Nr. 100A Machineonderstel

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
92457	100A	Voor RIDGID® 300 Compact, 1233, 535 en 1224	13,6	1

Nr. 150A Machineonderstel

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
92462	150A	Voor RIDGID® 300 Compact, 1233, 535 en 1224	46,8	1

NIEUW

Nr. 200A Machineonderstel

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
92467	200A	Voor RIDGID® 300 Compact, 1233, 535 en 1224	47,3	1

Opvouwbaar onderstel voor draadsnijmachines

Nr. 250 opvouwbaar onderstel speciaal ontworpen voor 300 Compact- en 1233-machines.
Dankzij pneumatische zuigers kan de machine snel worden opgetild tot de werkhoogte met een minimale inspanning.
(Niet geschikt voor gebruik met rolgroever of snij-ijzer met tandwieloverbrenging model 141).

Nr. 250 Machineonderstel

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
58077	250	Voor RIDGID® 300 Compact en 1233	20,2	1

TOOLTIP

Adapter (cat. nr. 58097) is verkrijgbaar voor de standaardmodellen 100A, 150A en 200A om de model 300 Compact- en 1233-machines met 5 cm te verhogen voor een comfortabelere werkhoogte.

Pijpsteunen

Een complete reeks heavy-duty verstelbare pijpsteunen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende configuraties met capaciteiten van 1/8" - 24" (3 mm - 610 mm); geschikt voor gebruik met draadsnijmachines, rolgroevers, enz.

Pijpsteun met V-kop

Nr. VJ-99

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Max. statische belasting, kg	Voor gebruik met draad-snijmachines	Hoogte-instelling cm	Max. pijpcapaciteit		Gewicht kg
						in.	mm	
56657	VJ-98	Lage pijpstandaard met V-kop	900	—	51 - 96	12	300	9,5
56662	VJ-99	Hoge pijpstandaard met V-kop	900	●	71 - 132	12	300	10,4

Kop met kogels

Nr. BTH-9

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Max. statische belasting, kg	Voor gebruik met draad-snijmachines	Hoogte-instelling cm	Max. pijpcapaciteit		Gewicht kg
						in.	mm	
60007	BTH-9	Kop met kogels voor VJ-standaard	450	—	—	12	300	2,3
33531	VJB-1	VJ-99 + BTH-9	450	—	71 - 132	12	300	12,7

Pijpsteun met rolkop

Nr. RJ-99

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Max. statische belasting, kg	Voor gebruik met draad-snijmachines	Hoogte-instelling cm	Max. pijpcapaciteit		Gewicht kg
						in.	mm	
56667	RJ-98	Lage pijpstandaard met rolkop	900	●	59 - 104	12	300	10,9
56672	RJ-99	Hoge pijpstandaard met rolkop	900	●	82 - 140	12	300	12,3

Hoge pijpsteun voor materiaaltransport

Nr. CJ-99

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Max. statische belasting, kg	Voor gebruik met draad-snijmachines	Hoogte-instelling cm	Max. pijpcapaciteit		Gewicht kg
						in.	mm	
56682	CJ-99	Hoge standaard voor materiaaltransport	200	●	74 - 112	12	300	8,6

TOOLTIP

Voor een maximale stabiliteit van het werkstuk moet er om de meter een pijpsteun worden gebruikt.

Verstelbare pijpsteun

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Max. statische belasting, kg	Voor gebruik met draad-snijmachines	Hoogte-instelling cm	Max. pijpcapaciteit		Gewicht kg
						in.	mm	
42505	46	Verstelbare pijpsteun	85	—	59 - 84	6	152	10,4
39515	—	Verlengpijp voor model 46	—	—	—	—	—	—
42510	92	Verstelbare pijpsteun	85	●	81 - 104	6	152	12,7

Nr. 46

Nr. 92

Pijpsteun voor rolgroevers

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Max. statische belasting, kg	Voor gebruik met draad-snijmachines	Hoogte-instelling cm	Max. pijpcapaciteit		Gewicht kg
						in.	mm	
83380	965	Pijpsteun v/rolgroevers	200	●	66 - 107	12	300	13,2

Nr. 965

Pijpsteun voor grote diameters

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Max. statische belasting, kg	Voor gebruik met draad-snijmachines	Hoogte-instelling cm	Max. pijpcapaciteit		Gewicht kg
						in.	mm	
96372	RJ-624	Pijpsteun voor grote diameters	2041	—	41 - 79	24	610	75,7

Nr. RJ-624

NIEUW

Draadsnijolie

De minerale olie en synthetische vloeistof van RIDGID® kunnen allemaal met water worden weggespoeld en werden speciaal ontwikkeld voor gebruik op RIDGID®-draadsnijgereedschap.

DRAADSNIJOLIE

Een hoogwaardige minerale olie voor alle draadsnijtoepassingen. Zorgvuldig gecontroleerde ingrediënten: vette olie, zwavel, antischuimmiddel en emulgator.

SYNTHETISCHE DRAADSNIJOLIE

Speciaal ontwikkeld voor drinkwaterinstallaties waar de lokale voorschriften het gebruik van vloeistoffen op basis van minerale olie verbieden.

Cat. nr.	Inhoud	Gewicht kg	Std. verpak.
11931	5 liter	23,2	4
11531	25 liter	23,5	1
18251	240 liter (48 x 5 l)	260	48
16681	480 liter (96 x 5 l)	557,0	96
15681	600 ml spray	4,2	12
11091	5 liter synthetisch	23,2	4
11441	5 liter synthetisch (alleen voor Denemarken)	23,2	4
19611	500 ml synthetische spray	6,4	12

Cat. nr.	Beschrijving	Inhoud gram
41615	Smeervet (voor het grote tandwiel)	113,4
41620	Motorvet voor de tandwielkop	500,0

Controleer de lokale voorschriften om na te gaan of het product geschikt is voor uw toepassing. RIDGID®-draadsnijoliën zijn vrij van giftige verbindingen zoals polychloorbifenylenen en polynucleaire aromatische verbindingen. Ook verkrijgbaar in spuitbussen.

Model 418 koeloliesysteem

Handbediend, draagbaar heavy-duty-koeloliesysteem.

Kenmerken

- Schokbestendige kunststof behuizing.
- Grote opvangbak.
- Oliepistool met doseerhendel.
- Dubbel filtersysteem met oliehercirculatie.
- Diameter van de opvangbak: 362 mm.
- Diepte: 212 mm.
- Slanglengte: 1,4 m.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73442	418	Koeloliesysteem met 5 liter draadsnijolie	9,8	1
72342	402	Eenvoudig koeloliesysteem (bestaat uit pomp, slang en hulpstukken om op een 1-gallon oliekan te schroeven (oliekan en olie niet bijgeleverd)).	1,3	1

Nr. 418 Koeloliesysteem

Snijkoppen voor 2"-draadsnijmachines

Snel openende snijkop

811A-serie

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving (zonder snijkussens)	Opent	Draad-richting	Pijpcap. inch	Boutcap. inch	Gewicht kg	Std. verpak.
97070	811A	Universeel BSPT	S.O.	R	1/8 - 2	1/4 - 2	5,7	1
97065	811A	Universeel NPT	S.O.	R	1/8 - 2	1/4 - 2	5,7	1

Automatisch openende snijkop

815A-serie

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving (zonder snijkussens)	Opent	Draad-richting	Pijpcap. inch	Boutcap. inch	Gewicht kg	Std. verpak.
97080	815A	Universeel BSPT	A.O.	R	1/8 - 2	1/4 - 2	5,9	1
45322*	815A	Universeel Eur. RT BSPT	A.O.	R	1/8 - 2	1/4 - 2	5,9	1
97075	815A	Universeel NPT	A.O.	R	1/8 - 2	1/4 - 2	5,9	1

** Speciale in stappen regelbare afslag (kit = cat. nr. 47217).*

856 / 842-serie

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving (zonder snijkussens)	Opent	Draad-richting	Pijpcap. inch	Boutcap. inch	Gewicht kg	Std. verpak.
23297	856	Universeel BSPT	S.O.	L	1/8 - 2	—	5,7	1
23282	842	Universeel NPT	S.O.	L	1/8 - 2	—	5,7	1

555-serie

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving (zonder snijkussens)	Opent	Draad-richting	Pijpcap. inch	Boutcap. inch	Gewicht kg	Std. verpak.
10491	555	BSPT	S.O.	R	1/2 - 3/4	—	3,8	1
10491	555	NPT	S.O.	R	1/2 - 3/4	—	3,8	1

531 & 532 snijkoppen voor boutendraad

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving (zonder snijkussens)	Opent	Draad-richting	Pijpcap. inch	Boutcap. inch	Gewicht kg	Std. verpak.
97045	531	Bout	S.O.	R / L	—	1/4 - 1	3,4	1
97050	532	Bout	S.O.	R / L	—	1 1/4 - 2	4,1	1

S.O. = Snel Openend - door de manuele afslag van de snijkophendel worden de snijkussens uit het materiaal genomen zodra de gewenste draadlengte is bereikt.
A.O. = Automatisch Openend - de afslag zet de snijkussens automatisch terug zodra de draadlengte is bereikt.

Snijkoppen voor 3"-draadsnijmachines

Snijkoppen voor 2"-draadsnijmachines passen ook op 3"-machines (zie pagina 40).

928 / 728-serie

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving (zonder snijkussens)	Opent	Draad-richting	Pijpcap. inch	Boutcap. inch	Gewicht kg	Std. verpak.
93562	928	Universeel BSPT	A.O.	R	2 1/2 - 3	—	8,2	1
54437	728	Universeel NPT	A.O.	R	2 1/2 - 3	—	8,2	1

Snijkoppen voor 4"-draadsnijmachines

911-serie

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving (zonder snijkussens)	Opent	Draad-richting	Pijpcap. inch	Boutcap. inch	Gewicht kg	Std. verpak.
26137	911	Universeel BSPT	A.O.	R	1/4 - 2	—	5,6	1
26147	913	Universeel BSPT	S.O.	L	1/4 - 2	—	5,6	1
26157	914	Universeel BSPT	A.O.	R	2 1/2 - 4	—	13,6	1
26132	711	Universeel NPT	A.O.	R	1/4 - 2	—	5,6	1
26142	713	Universeel NPT	S.O.	L	1/4 - 2	—	5,6	1
26152	714	Universeel NPT	A.O.	R	2 1/2 - 4	—	13,6	1

Boutendraadsnijkoppen voor 4"-draadsnijmachines

542-serie

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving (zonder snijkussens)	Opent	Draad-richting	Pijpcap. inch	Boutcap. inch	Gewicht kg	Std. verpak.
26162	541	Bout	S.O.	R / L	—	1/4 - 1	3,4	1
26167	542	Bout	S.O.	R / L	—	1 1/8 - 2	4,2	1

Snijkoppen voor verspanend groeven voor 4"-draadsnijmachines

725-serie

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving (zonder snijkussens)	Opent	Draad-richting	Pijpcap. inch	Boutcap. inch	Gewicht kg	Std. verpak.
55447	725	Snijkop voor verspanend groeven	S.O.	—	2 1/2 - 4	—	13,6	1

S.O. = Snel Openend - door de manuele afslag van de snijkophendel worden de snijkussens uit het materiaal genomen zodra de gewenste draadlengte is bereikt.
A.O. = Automatisch Openend - de afslag zet de snijkussens automatisch terug zodra de draadlengte is bereikt.

Snijkussens voor machinesnijkoppen

Gelegeerde snijkussens: aanbevolen voor het draadsnijden op stalen gaspijp met machines met universele motor (1215, 300-serie, 1233).
Snelstalen snijkussens: aanbevolen voor het snijden van draad op hoogwaardige stalen buis of voor gebruik met 1224- of 1822-I-machines.
Gold snijkussens: met ultra harde titanium-nitriet-coating die snelstalen snijkussens extra snijvermogen verleent.

Snijkussens voor gebruik in universele 2"-draadsnijkoppen (nrs. 504A, 811A, 815A, 856, 911 en 913)

Snijkussenmateriaal of -type		(BSPT)				(BSPP)			
Nominale pijpmaat inch x TPI		1/8" x 28	1/4"- 3/8" x 19	1/2"- 3/4" x 14	1"- 2" x 11	1/8" x 28	1/4"- 3/8" x 19	1/2"- 3/4" x 14	1"- 2" x 11
Gelegeerd	R	66655	66660	18951	18961	—	—	—	—
Sneldraaistaal	R	66750	66755	18971	18981	66795	66800	66805	66810
Gold	R	—	—	57082	57087	—	—	—	—
Sneldraaistaal	L	—	—	66845	66850	—	—	—	—
Sneldraaistaal voor PVC	R	—	—	70755	70760	—	—	—	—
Sneldraaistaal voor PE-beklede pijp	R	—	—	23996	23986	—	—	—	—

Snijkussens voor gebruik in universele 2"-draadsnijkoppen (nrs. 504A, 711, 713, 811A, 815A en 842)

Snijkussenmateriaal of -type		NPT				NPSM			
Nominale pijpmaat inch x TPI		1/8"x 27	1/4"- 3/8" x 18	1/2"- 3/4" x 14	1"- 2"x 11 1/2	1/8" x 27	1/4"- 3/8" x 18	1/2"- 3/4" x 14	1"- 2" x 11 1/2
Gelegeerd	R	47735	47740	47745	47750	—	47830	—	—
Gelegeerd	L	—	47795	47800	47805	—	—	—	—
Sneldraaistaal	R	47755	47760	47765	47770	47845	47850	47855	47860
Sneldraaistaal	L	39587	47810	47815	47820	—	—	—	—
Sneldraaistaal voor RVS	R	47775	47780	47785	47790	—	—	—	—
Sneldraaistaal voor gietijzer	R	—	—	—	70740	—	—	—	—
Sneldraaistaal voor PVC	R	—	—	70745	70750	—	—	—	—
Sneldraaistaal voor PE-beklede pijp	R	—	—	50012	31822	—	—	—	—

Snijkussens voor nrs. 515 (R), 555 (R), 514 (L) en 1/2"- 3/4" dubbele snijkoppen

Snijkussenmateriaal of -type		BSPT			NPT		
Nominale pijpmaat inch x TPI		1/8" x 28	1/4"- 3/8" x 19	1/2"- 3/4" x 14	1/8" x 27	1/4"- 3/8" x 18	1/2"- 3/4" x 14
Gelegeerd	R	—	66955	66880	—	—	47880
Sneldraaistaal	R	—	66905	66910	—	—	47895
Sneldraaistaal voor RVS	R	—	66915	66920	47900	47905	47910

Snijkussens voor gebruik in 3"-draadsnijkoppen (nrs. 728 en 928)

Snijkussenmateriaal of -type		BSPT	NPT
Nominale pijpmaat inch x TPI		2 1/2" x 3" x 11 TPI	2 1/2" x 3" x 8 TPI
Sneldraaistaal	R	51377	54452

Snijkussens voor gebruik in 4"-draadsnijkoppen (nrs. 914 en 714)

Snijkussenmateriaal of -type		BSPT	NPT
Nominale pijpmaat inch x TPI		2 1/2" x 4" x 11 TPI	2 1/2" x 4" x 8 TPI
Sneldraaistaal	R	33642	26192
Sneldraaistaal voor kunststof beklede pijp	R	31832	31827
Sneldraaistaal voor RVS	R	—	33057

Snijkussens

Snijkussens voor draadsnijkoppen (nrs. 504A, 711, 713, 811A, 815A, 842, 856, 911 en 913 draadsnijkoppen)

(BSW)		(UNC)			(UNF)		
Diameter stafmateriaal TPI	R Sneldraaistaal	Diameter stafmateriaal TPI	R Gelegeerd	R Sneldraaistaal	Diameter stafmateriaal TPI	R Gelegeerd	R Sneldraaistaal
1/4" - 20	67880	1/4" - 20	47985	48215	1/4" - 28	48065	48295
5/16" - 18	67885	5/16" - 18	47990	48220	5/16" - 24	48070	48300
3/8" - 16	—	3/8" - 16	47995	48225	3/8" - 24	48075	48305
7/16" - 14	—	7/16" - 14	48000	48230	7/16" - 20	48080	48310
1/2" - 12	67900	1/2" - 13	48005	48235	1/2" - 20	48085	48315
9/16" - 12	—	9/16" - 12	48010	48240	9/16" - 18	48090	48320
5/8" - 11	67910	5/8" - 11	48015	48245	5/8" - 18	48095	48325
3/4" - 10	67915	3/4" - 10	48020	48250	3/4" - 16	48100	48330
7/8" - 9	67920	7/8" - 9	48025	48255	7/8" - 14	48105	48335
1" - 8	67925	1" - 8	48030	48260	1" - 14NS	48110	48340
1 1/2" - 7	—	1 1/8" - 7	48035	48265	1" - 12	48145	48375
1 1/4" - 7	67935	1 1/4" - 7	48040	48270	1 1/8" - 12	48115	48345
1 3/8" - 6	—	1 3/8" - 6	48045	48275	1 1/4" - 12	48120	48350
1 1/2" - 6	67945	1 1/2" - 6	48050	48280	1 3/8" - 12	48125	48355
1 3/4" - 5	—	1 3/4" - 5	48055	48285	1 1/2" - 12	48130	48360
2" - 4 1/2	—	2" - 4 1/2	48060	48290	—	—	—

Snijkussens voor 500B, 531, 532, 541 en 542 draadsnijkoppen

BSW		
Diameter stafmateriaal x TPI	R Gelegeerd	R Sneldraaistaal
1/4" - 20	—	—
5/16" - 18	67370	—
3/8" - 16	—	67615
7/16" - 14	67380	67620
1/2" - 12	—	67625
9/16" - 12	67390	67630
5/8" - 11	—	67635
3/4" - 10	—	67640
7/8" - 9	—	67645
1" - 8	67410	67650
1 1/8" - 7	—	67655
1 1/4" - 7	—	67660
1 3/8" - 6	67425	67665
1 1/2" - 6	67430	67670
1 5/8" - 5	67435	67675
1 3/4" - 5	67440	—
1 7/8" - 4 1/2	67445	67685
2" - 4 1/2	67450	—

(8 UN)		(16 UN)	
Diameter stafmateriaal TPI	R Sneldraaistaal	Diameter stafmateriaal TPI	R Sneldraaistaal
1 1/8" - 8	49215	1 3/16" - 16	49375
1 1/4" - 8	49220	7/8" - 16	49380
1 3/8" - 8	49225	—	—
1 1/2" - 8	49230	—	—
1 3/4" - 8	49240	—	—
1 7/8"	49245	—	—
2" - 8	49250	—	—

Voor gebruik met 531, 541 en 500B 1/4" - 1" draadsnijkoppen.

Voor gebruik met 532, 542 en 500B 1 1/8" - 2" draadsnijkoppen.

Snijkussens

Snijkussens voor 500B en 531, 532, 541 en 542 draadsnijkoppen

(12 UN)			(16 UN)	
Diameter stafmateriaal - TPI	R Sneldraaistaal	L Sneldraaistaal	Diameter stafmateriaal - TPI	R Sneldraaistaal
1 7/8" - 12	49340	—	1 11/16" - 16	49440
2" - 12	49345	49095	1 3/4" - 16	49445
2 1/8" - 12	49350	—	1 13/16" - 16	49450
—	—	—	1 7/8" - 16	49455
2 5/16" - 12	49360	—	2" - 16	49460
2 3/8" - 12	70815	70825	2 1/16" - 16	49465
2 7/16" - 12	49365	—	2 1/8" - 16	49470
2 1/2" - 12	49370	—	2 3/16" - 16	49475
—	—	—	2 1/4" - 16	49480
—	—	—	2 5/16" - 16	49485
—	—	—	2 3/8" - 16	49490
—	—	—	2 7/16" - 16	49495
—	—	—	2 1/2" - 16	49500

(UNC)				(UNF)	
Diameter stafmateriaal - TPI	R Gelegeerd	R Sneldraaistaal	L Sneldraaistaal	Diameter stafmateriaal - TPI	R Sneldraaistaal
1/4" - 20	—	48605	—	1/4" - 28	48690
5/16" - 18	48460	48610	48915	5/16" - 24	48695
3/8" - 16	48465	48615	48920	—	48700
7/16" - 14	—	48620	48925	7/16" - 20	48705
1/2" - 13	48475	48625	48930	—	48710
9/16" - 12	48480	48630	48935	9/16" - 18	48715
5/8" - 11	48485	48635	48940	5/8" - 18	48720
3/4" - 10	—	48640	48945	—	48725
7/8" - 9	48495	48645	48950	7/8" - 14	48730
1" - 8	—	48650	48955	1" - 12	48735
1 1/8" - 7	48505	48655	48960	—	49305
1 1/4" - 7	—	48660	48965	1 1/8" - 12	48740
1 3/8" - 6	48515	48665	48970	—	48745
1 1/2" - 6	—	48670	48975	1 3/8" - 12	48750
1 3/4" - 5	48525	48675	48980	1 1/2" - 12	48755
2" - 4 1/2	48530	48680	48985	—	—

(S.I.) Metrische draad A			Metrische draad B		(ISO) Int. Stands. Organ.		Acme	
Diam. stafmater.- Spoed in. mm	R Sneldraai-staal	L Sneldraai-staal	Diam. stafmater.- Spoed in. mm	R Sneldraai-staal	Diam. stafmater.- Spoed	R Sneldraai-staal	Diam. stafmater.- Spoed	R Sneldraai-staal
M6-1,0	49795	49845	M6-0,75	—	M6-1,0	50040	—	—
M7-1,0	—	49850	M7-0,75	—	M7-1,0	50045	3/4" - 6	49610
M8-1,25	49805	49855	M8-1,0	—	M8-1,25	50050	—	—
M9-1,25	—	49860	M9-1,0	—	M9-1,25	50055	—	—
M10-1,5	49815	—	M10-1,0	50560	M10-1,5	50060	—	—
M11-1,5	49820	49870	M11-1,0	50565	M11-1,5	50065	1" - 5	49585
M12-1,75	49825	49875	M12-1,5	85865	M12-1,75	50070	—	—
M14-2,0	49830	—	M14-1,5	50570	M14-2,0	50075	—	—
M16-2,0	49835	49885	M16-1,5	50575	M16-2,0	50080	—	—
M18-2,5	49840	49890	M18-1,5	50580	M18-2,5	50085	1 1/4" - 5	49600
M20-2,5	50480	49895	M20-1,5	50585	M20-2,5	50090	—	—
M22-2,5	50485	49900	M22-1,5	50590	M22-2,5	50095	1 3/8" - 4	49540
M24-3,0	50490	49905	M24-2,0	85870	M24-3,0	50100	—	—
M25-3,0	50495	—	M25-2,0	76365	M27-3,0	50105	—	—
M26-3,0	76797	—	M26-2,0	85875	M30-3,5	50110	—	—
M27-3,0	50500	—	M27-2,0	—	M33-3,5	50115	1 7/8" - 4	49555
M30-3,5	50505	49915	M30-2,0	50595	M36-4,0	50120	2" - 4	49560
M33-3,5	50510	—	—	—	M39-4,0	50125	—	—
M36-4,0	50515	49925	—	—	M42-4,5	50130	—	—
M39-4,0	50520	49930	—	—	M45-4,5	50135	—	—
M42-4,5	50525	—	—	—	M48-5,0	50140	—	—
M45-4,5	50530	49940	—	—	M52-5,0	50145	—	—
M48-5,0	50540	49945	—	—	—	—	—	—
M50-5,0	50545	49950	—	—	—	—	—	—
M52-5,0	50550	—	—	—	—	—	—	—

Voor gebruik met 531, 541 en 500B 1/4" - 1" draadsnijkoppen.

Voor gebruik met 532, 542 en 500B 1 1/8" - 2" draadsnijkoppen.

Speciale snijkussens voor 504A, 711, 713, 811A, 815A, 911

Cat. nr.	Beschrijving	Pijpmaat		Past in snijkop	Gewicht kg
		in.	mm		
52192	37 1/2° Stel afschuinkussens	1/2 - 3/4	12 - 20	Universeel	0,5
50960	37 1/2° Stel afschuinkussens	1 - 2	25 - 50	Universeel	0,5
52202	45° Stel afschuinkussens	1/2 - 3/4	12 - 20	Universeel	0,5
50965	45° Stel afschuinkussens	1 - 2	25 - 50	Universeel	0,5

Afschuinkussens

Voor het afschuinen van de pijp voorafgaand aan het lassen. Een set afschuinkussens bestaat uit drie geleidersegmenten en een snijsegment.

Cat. nr.	Beschrijving	Pijpmaat		Past in snijkop	Gewicht kg
		in.	mm		
52217	Set groefkussens	1/2 - 3/4	12 - 20	Universeel	0,5
50985	Set groefkussens	1 - 2	25 - 50	Universeel	0,5

Groefkussens

Voor het groeven van pijpen voor mechanische koppelingen; raadpleeg tabel voor afmetingen en snijkopgegevens.

Speciale snijkussens voor 500B, 531, 532, 541 & 542

Cat. nr.	Beschrijving	UNC Snijdt de maat TPI	Past in snijkop	Gewicht kg
34077	Snijkussens voor betonstaal HS	3/8" - 16	531 - 541 - 500B	0,3
34082	Snijkussens voor betonstaal HS	1/2" - 13	531 - 541 - 500B	0,3
34087	Snijkussens voor betonstaal HS	5/8" - 11	531 - 541 - 500B	0,3
34092	Snijkussens voor betonstaal HS	3/4" - 10	531 - 541 - 500B	0,3
85850	Snijkussens voor betonstaal HS	1" - 8	531 - 541 - 500B	0,3

UNC-snijkussens voor betonstaal

Cat. nr.	Beschrijving	UNC Snijdt de maat TPI	Past in snijkop	Gewicht kg
34097	Snijkussens voor betonstaal HS	M8 - 1,25	531 - 541 - 500B	0,3
34102	Snijkussens voor betonstaal HS	M10 - 1,50	531 - 541 - 500B	0,3
34107	Snijkussens voor betonstaal HS	M12 - 1,75	531 - 541 - 500B	0,3
34112	Snijkussens voor betonstaal HS	M14 - 2,00	531 - 541 - 500B	0,3
34117	Snijkussens voor betonstaal HS	M16 - 2,00	531 - 541 - 500B	0,3
34122	Snijkussens voor betonstaal HS	M20 - 2,50	531 - 541 - 500B	0,3
34127	Snijkussens voor betonstaal HS	M24 - 3,00	531 - 541 - 500B	0,3

Metrische snijkussens voor betonstaal

Het afschuinen en groeven van 1/2" - 3/4"-pijp vereist het gebruik van de nr. 555 draadsnijkop.

Speciale snijkussens voor 1224-machine

Groefkussens

Cat. nr.	Beschrijving	Pijpmaat	Past in snijkop	Gewicht kg
34097	Set groefkussens	2 1/2" - 3 1/2"	725	1,0
57507	Alleen groefbeitel	2 1/2" - 3 1/2"	725	0,1
57492	Set groefkussens	4"	725	1,0
57502	Alleen groefbeitel	4"	725	0,1

Afschuinkussens

Cat. nr.	Beschrijving	Pijpmaat	Past in snijkop	Gewicht kg
33072	Afschuinkussens 45°	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,5
33077	Afschuinkussens 37 1/2°	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,5
44992	Set afschuingeleiders	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,5
44997	Alleen afschuinbeitel 37 1/2°	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,1
45002	Alleen afschuinbeitel 45°	2 1/2" - 4"	914 / 714	0,1

Snijkussens en toebehoren voor pijp met kunststof beklede buis

Snelstalen snijkussens BSPT	300*	535*	1822	1233	1224
Universeel 1/2" - 3/4"	23996	23996	23996	23996	23996
Universeel 1" - 2"	23986	23986	23986	23986	23986
2 1/2" - 3"	—	—	—	62437	—
2 1/2" - 4"	—	—	—	—	31832
Speciale klauwen	23976	23946	—	—	—
Inzetbekken	23956	23956	43397	54217	26187
Rollen voor pijpsnijder	—	23966	23966	—	26252
Stel klauwen	—	—	50107	—	—

** 1 1/2" capaciteit voor beklede pijp in standaarduitvoering.*

819 Nippelhouder

Voor gebruik met de draadsnijmachines 300, 300 Compact, 1233, 535, 1822 en 1224.

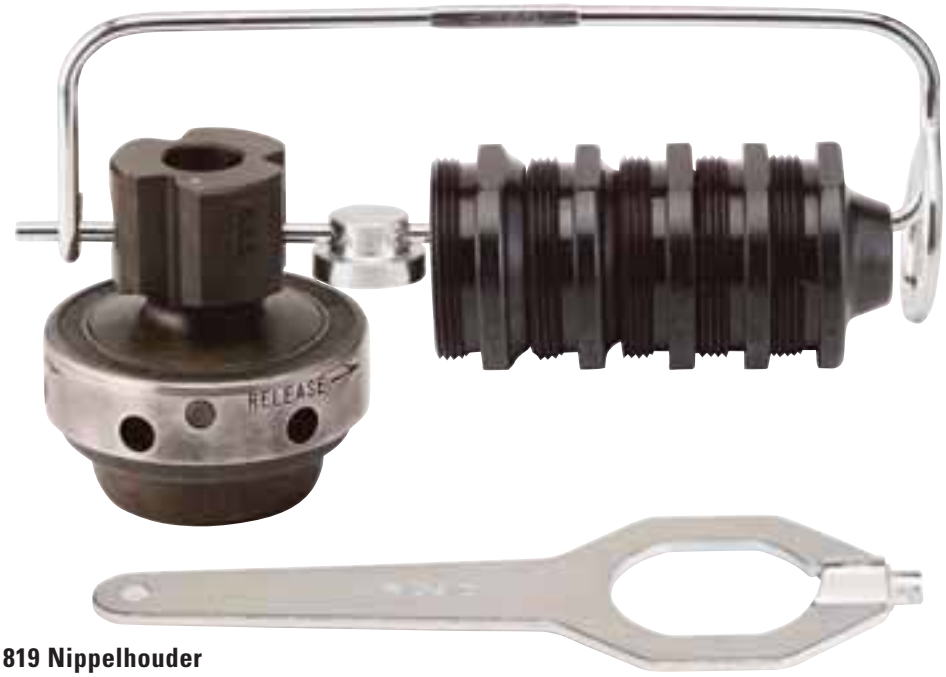

819 Nippelhouder

819 Nippelhouder

Voor gebruik met de draadsnijmachines 300, 300 Compact, 1233, 535, 1822 en 1224.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
68160	819	BSPT Nippelhouder 1/2" - 2" **	4,5
51005	819	NPT Nippelhouder 1/2" - 2" **	4,5

*** Standaardnippelhouder omvat vulstuk en 5 spanhouders: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" en 1 1/2" (nippelhouderhuis doet dienst als 2"adapter)*

Toebehoren

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
51020	D-380-X	Sleutel voor nippelhouder	0,1
35867	839	Aansluitset voor 1822-machine + 535A	7,5

Pijpadapters

Voor gebruik met nr. 819 om korte nippels te maken van alle pijpen kleiner dan maat 2".

Maat inch	BSPT Standaard		NPT Standaard		Gewicht kg
	Cat. nr.	Model-nr.	Cat. nr.	Model-nr.	
1/8	68190	E-729-B	51040	E-729	0,23
1/4	68195	E-730-B	51045	E-730	0,23
3/8	68200	E-731-B	51050	E-731	0,23
1/2	68165	E-732-B	51055	E-732	0,23
3/4	68170	E-733-B	51060	E-733	0,23
1	68175	E-734-B	51065	E-734	0,23
1 1/4	68180	E-735-B	51070	E-735	0,23
1 1/2	68185	E-736-B	51075	E-736	0,23

Snijkussens voor 141 snij-ijzers met tandwieloverbrenging

Snijkussenmateriaal of -type (inch x TPI)		BSPT / BSPP	NPT / NPSM	Afschuinkussens
		2 1/2" - 4" x 11	2 1/2" - 4" x 8	2 1/2" - 4"
Sneldraaistaal	R	66625	38120	—
Sneldraaistaal voor RVS	R	70645	70640	—
Sneldraaistaal voor gietijzer	R	—	38125	—
Sneldraaistaal voor PVC	R	—	38130	—
H.S. 37 1/2° Afschuinen		—	—	38140

Tapeindhouders voor UNC/UNF eveneens verkrijgbaar.

Draadsnij-ijzers met tandwieloverbrenging

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit Nominale pijpmaat in.	Gewicht kg	Std. verpak.
65380	141	BSPT met 1 set sneldraaistaal snijkussens	2 1/2 - 4	42,3	1
36620	141	NPT met 1 set sneldraaistaal snijkussens	2 1/2 - 4	42,3	1
39380	D-1440	Ratel en handgreep	—	4,3	1

141	Benodigd toebehoren
300 / 300A	758 blokkeerring + 844 aandrijfas
300 Compact / 1233	343 kit (54587)*
535	768 + 844 aandrijfas

** 343 Kit bevat aandrijfas.*

Nrs. 141 Snij-ijzers met tandwieloverbrenging

- 141 snijdraad 2 1/2", 3", 3 1/2", 4" pijp met één stel snijkussens.
- Klauwkoppeling voorkomt vastlopen.
- Gemakkelijke verstelling voor conische of paralleldraden.
- Directe instelbare geleider met nokkenplaat.
- Volledig ommanteld drijfwerk.
- Alleen voor rechtse draad.

Nr. 840 Aandrijfas met afschermplaat

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
61122	840	Aandrijfas met afschermplaat	11,8	1

Nr. 758 Blokkeerring

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
19366	758	Blokkeerring (300)	0,6	1

Nr. 844 Aandrijfas

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
42405	844	Aandrijfas (300, 535)	2,6	1
39775	—	Stelschroef voor 844-aandrijfas	—	1

Nr. 768 Aandrijfverbindingsset

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
42415	768	Aandrijfverbindingsset (535)	1,1	1

Rolgroefapparatuur

RIDGID®-rolgroefapparatuur werd ontworpen voor de meest kritische sprinklerinstallateur. Qua stevigheid, duurzaamheid en gebruiksgemak hoeven deze apparaten nergens voor onder te doen. Ze worden dan ook beschouwd als de industriële norm waarnaar alle andere apparatuur wordt beoordeeld. RIDGID® biedt een ruim assortiment mechanische en hydraulische rolgroefmachines voor de meeste rolgroeftoepassingen tot 24".

	915	916	918	918-I	920
Capaciteit	1 $^{1}/_{4}$"- 12"	1"- 6"	1"- 12"	1"- 12"	2"- 24"
Gewicht	10,5 kg	15 / 19,5 kg	34 kg / 59 kg	84 kg	90,3 kg
"In-situ"-rolgroefmachine	•				
Hydraulisch aangedreven			•	•	•
Geschikt voor RVS, PVC, Al	•	•	•	•	•
Rolgroefsets voor koper	•	•	•	•	•
Aandrijfeenheden	Manueel	RIDGID 300 Pagina 34 / 35	RIDGID 300 Pagina 34 / 35	Bijgeleverd	RIDGID 300 Pagina 34 / 35
		RIDGID 300 Compact Pagina 31	RIDGID 300 Compact Pagina 31		
		RIDGID 1233 Pagina 36	RIDGID 1233 Pagina 36		
		RIDGID 535 Pagina 32 / 33	RIDGID 535 Pagina 32 / 33		
			RIDGID 1224 Pagina 37		
Aanbevolen gebruik	Veld	Werkplaats / veld	Werkplaats / veld	Werkplaats / veld	Werkplaats / veld

Zie pagina 37 - 38

Zie pagina 89

Zie pagina 29 - 35

915 Draagbare rolgroever

Capaciteit: Staal: 1 ¼"- 12"
Koper: 2"- 8"
Roestvast staal: 1 ¼"- 6"

Rolgroefmachine met manuele ratelbediening voor het maken van standaardrolgroeven in stalen of koperen buis. Ideaal voor reparaties ter plaatse en voor occasionele rolgroeftoepassingen.

Kenmerken

- Lichtgewicht ontwerp – weegt slechts 10 kg.
- Manuele ratelwerking.
- Gemakkelijke rolsetvervanging.
- Gegoten handgreep.
- Gemakkelijk te gebruiken dieptestelgroef.
- Standaard geleverd met 2"- 6" rollenset voor staal.

Standaarduitrusting

- Een (1) 2"- 6" -rolgroefset voor staal.
- Ratelsleutel.

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
88232	915 Rolgroever	10,5	1

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
92437	915 Rollenset 1 ¼". 1 ½"	1,0	1
93642	Groefrol 2"- 6"	2,0	1
93757	Aandrijfrol 2"- 6"	2,0	1
92447	915 Rollenset 4"- 6" SCH40	2,5	1
92442	915 Rollenset 8"- 12" SCH10	2,0	1
92452	915 Rollenset 2"- 8" Koper	2,2	1
93497	Metalen draagkoffer, 915	7,5	1

Pijpwanddikte	Nominaal (inch)	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
	Schedule 10 - mm (inch)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Schedule 40 - mm (inch)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Pijpdiameter	Nominaal metriek mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Werkelijke OD metriek mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Modelnr.	Machine	Materiaal					
915	Draagbaar Manueel bediend	Staal - dunwandig mm	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximum 5,4			Max. 4,5	DIN 2458 max. 5,4
		Roestvast staal mm	Tot maximum 4,5 wanddikte				
		Gebruik rolset	92437	Standaarduitrusting / 93642 + 93757			92442
		Staal - dikwandig mm				Tot 7,1 wand	
		Gebruik rolset				92447	
		Koper		ISO 274 / EN 1057			
		Gebruik rolset		92452			

916 Rolgroever

Capaciteit: Staal: 1”- 6”
Koper: 2”- 6”
Roestvast staal: 1 1/4”- 6”

Mechanische rolgroefmachine voor het maken van standaardrolgroeven in stalen of koperen buizen.
Voor gebruik op Ridgid® 300-, 300 Compact / 1233- en 535-machines – machinegebonden toepassingen.

Kenmerken

- Ontworpen voor buitendiensttoepassingen.
- Met nokkensysteem uitgeruste voeding.
- Duurzaam gietijzeren huis.
- Dieptestelschroef gescheiden van het toevoermechanisme voor een constante groefdiepte.
- Integrale aandrukhendel maakt deel uit van de machine.
- Standaard geleverd met 2”- 6” rolset voor staal.
- Gemakkelijk te vervoeren; weegt slechts 15 kg.

Standaarduitrusting

- Een (1) 2”- 6” -rolgroefset voor staal.

300-machine niet bijgeleverd

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
45007	916 Rolgroefmachine F/300	15,00	1
48307	916 Rolgroefmachine F/300 CMP/1233	18,00	1
60382	916 Rolgroefmachine F/535	19,50	1

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
45347	916 Rollenset 1”	2,50	1
69667	916 Rollenset 1 1/4”- 1 1/2”	2,20	1
69692	916 Rollenset 2”- 6”	2,50	1
45352	916 Rollenset koper 2”- 6”	2,30	1
35846	Zeskantsleutels (duimse maten)		

Pijpwanddikte	Nominaal (inch)	1”	1 1/4”	1 1/2”	2”	2 1/2”	3”	4”	6”	8”	10”	12”
	Schedule 10 - mm (inch)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Schedule 40 - mm (inch)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Pijpdiameter	Nominaal metriek mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Werkelijke OD metriek mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Modelnr.	Machine	Materiaal				
916	300 300 Compact 1233 535	Staal mm	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximum 5,4 wanddikte			
		Roestvast staal mm	Tot maximum 4,5 wanddikte			
		Gebruik rolset	45347	69667	Standaarduitrusting / 69692	
		Koper			ISO 274 / EN 1057	
		Gebruik rolset			45352	

TOOLTIP

Set Engelse zeskantsleutels verkrijgbaar Cat. nr. 35846

RIDGID

918 Rolgroever

Capaciteit: Staal: 1”- 12”
Koper: 2”- 6”
Roestvast staal: 1 1/4”- 12”

Hydraulische rolgroefmachine voor het maken van standaardrolgroeven in stalen of koperen buizen.
Voor gebruik op RIDGID® 300-, 300 Compact / 1233-, 535- en 1224-machines.

300-machine niet bijgeleverd

Kenmerken

- Ontworpen voor werf- en werkplaatstoepassingen.
- Gemakkelijke rolsetvervanging door een uniek spindelbloksysteem.
- Uitgerust met een 2-traps 15 ton hydraulische pomp.
- Standaard geleverd met 2”- 12” rollenset voor staal.

Standaarduitrusting

- Een (1) 2”- 6”-rolgroefset.
- Een (1) 8”- 12”-rolgroefset.
- Gereedschap voor vervangen van rolgroefset.
- Een (1) draagkoffer voor rolgroefsets.

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
47222	918 alleen 2”- 12”	41,5	1
48297	918 Rolgroefmachine op 300 montageplaat 2”- 12”	45,0	1
57092	918 groever op 1233 / 300 compact voetstuk 2”- 12”	58,0	1
19131	918 groever op 1233 / 300 compact voetstuk 2”- 6”	51,0	1
48387	918 Rolgroefmachine op 535 montageplaat 2”- 12”	52,0	1
48382	918 Rolgroefmachine op 1224 montageplaat 2”- 12”	59,0	1
58682	918 alleen 2”- 6”	32,0	1

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
48292	300 Montagekit voor 918	4,0	1
56607	1233 / 300 Compact montagekit voor 918	10,0	1
48397	1224 Montagekit voor 918	16,4	1
48402	535 Montagekit voor 918	10,0	1
48412	Rol- en groefset 1”, 1 1/4”, 1 1/2”	22,0	1
48407	Rol- en groefset 1 1/4”, 1 1/2”	17,0	1
48392	Montagekit voor 1822	17,0	1
51432	Rolset 2”- 6”	5,7	1
49217	Groefset 2”- 6”	3,2	1
48405	Rol- en groefset 8”- 12”	10,0	1
48417	Rol- en groefset koper 2”- 6”	8,4	1
59992	Stabilisatorkit voor 300,1233 / 300C en 1224	4,8	1
54317	Pijpsleutel	0,5	1
50272	Hydraulische olie (946 ml)	0,9	1

Pijpwanddikte	Nominaal (inch)	1”	1 1/4”	1 1/2”	2”	2 1/2”	3”	4”	6”	8”	10”	12”
	Schedule 10 - mm (inch)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Schedule 40 - mm (inch)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Pijpdiameter												
	Nominaal metriek mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Werkelijke OD metriek mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Modelnr.	Machine	Materiaal				
918	300 300 Compact 1233 535 1224	Staal mm	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximum 7,1 wanddikte			
		Roestvast staal mm	Tot maximum 5,6 wanddikte			
		Gebruik rolset	48407	Standaarduitrusting / 49217 + 51432		48405
			48412			
		Koper		ISO 274 / EN 1057		
		Gebruik rolset		48417		

Stabilisatorkit (cat. nr. 59992) voor het comfortabeler groeven van korte stukken & nippels (optie).

918-I Rolgroefmachine

Capaciteit: Staal: 1”- 12”
Koper: 2”- 6”
Roestvast staal: 1 1/4”- 12”

Integrale hydraulische rolgroever met universele motor voor het vormen van standaardrolgroeven op stalen pijp of koperen buis.

Kenmerken

- Aangedreven door een universele 220 V-motor.
- Heavy duty-transmissie.
- Uitgerust met een 2-trapse 15 ton hydraulische pomp.
- Robuust statief op wielen voor mobiliteit in de werkplaats zonder verlies van stabiliteit.

Standaarduitrusting

- Een (1) 2”- 6”-rolgroefset.
- Een (1) 8”- 12”-rolgroefset.
- Een (1) set gereedschap voor vervangen van rolgroefset.
- Een (1) draagkoffer voor rolgroefsets.
- Een (1) heavy-duty-standaard op wielen met gereedschapsbakje.
- Een (1) voetschakelaar.
- Een (1) 1”- 12”-stabilisator voor het groeven van nippels.

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
65902	918-I Rolgroefmachine 230 V	84,0	1
64977	918-I Rolgroefmachine 115 V	84,0	1

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
48412	Rol- en groefset 1”, 1 1/4”, 1 1/2”	22,0	1
48407	Rol- en groefset 1 1/4”, 1 1/2”	17,0	1
51432	Rolset 2”- 6”	5,7	1
49217	Groefset 2”- 6”	3,2	1
48405	Rol- en groefset 8”- 12”	10,0	1
48417	Rol- en groefset koper 2”- 6”	8,4	1
67192	Pijpsleutel	0,5	1

Pijpwanddikte	Nominaal (inch)	1”	1 1/4”	1 1/2”	2”	2 1/2”	3”	4”	6”	8”	10”	12”
	Schedule 10 - mm (inch)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)
	Schedule 40 - mm (inch)	3,4 (.133)	3,6 (.149)	3,7 (.146)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)
Pijpdiameter	Nominaal metriek mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Werkelijke OD metriek mm	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Modelnr.	Machine	Materiaal										
918-I	Integrale rolgroever	Staal mm	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximum 7,1 wanddikte									
		Roestvast staal mm	Tot maximum 5,6 wanddikte									
		Gebruik rolset		48407		Standaarduitrusting / 49217 + 51432			48405			
			48412									
		Koper				ISO 274 / EN 1057						
		Gebruik rolset				48417						

Stabilisatorkit (cat. nr. 59992) voor het eenvoudiger groeven van korte stukken & nippels (standaarduitrusting).

920 Rolgroefmachine

Capaciteit: Staal: 2″- 24″
Koper: 2″- 8″
Roestvast staal: 2″- 24″

Rolgroefmachine met grote capaciteit die past op de RIDGID® 300-krachtaandrijving voor gebruik op de werf of in de werkplaats.

NIEUW

300-machine niet bijgeleverd

Kenmerken

- Grote rolgroefcapaciteit.
- Transportmodus – Dankzij zijn afneembare wielen kan de 920 gemakkelijk door één man worden verplaatst binnen het werkgebied. Compatibel met transporteur modelnr. 32.
- Gepatenteerde diepte-instelmeter – Gemakkelijk en accuraat instellen van de groefdiepte, zonder aanpassing van de beschermkappen.
- Ingebouwde drukmeter – Helpt de operator de hydraulische druk te controleren om verwijding tegen te gaan en de groeftijd te verkorten.
- Frontale vervanging van de rolgroefset – Gebruiker kan snel en gemakkelijk van rolgroefset verwisselen.
- Gemakkelijk instelbare steunpoten – Handig om de rolgroefmachine waterpas te zetten op een oneffen ondergrond.

Standaarduitrusting

- 920 rolgroefmachine met steunpoten.
- 2″- 6″-rolgroefset met doos.
- 8″- 12″-rolgroefset.
- 14″- 16″-rolgroefset met doos.
- Transportwielen.

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
95782	920 rolgroefmachine 2″- 6″-, 8″-12″- en 14″-16″-rolgroefsets	90,3	1

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
96987	Aandrijving en rolgroefset 18″- 20″	9,5	1
96992	Aandrijving en rolgroefset 22″- 24″	10,0	1
96997	Aandrijving en rolgroefset 4″- 6″	9,0	1
96982	Aandrijving en rolgroefset 2″- 8″ koper	9,0	1
96372	RJ-624-pijpsteun voor grote diameters	75,7	1
42575	Model 32 transporteur	6,5	1

Pijpwanddikte	Nominaal (inch)	2″	2 ½″	3″	4″	6″	8″	10″	12″	14″	16″	18″	20″	22″	24″
	Schedule 10 - mm (inch)	2,8 (.109)	3,0 (.120)	3,0 (.120)	3,4 (.134)	3,4 (.134)	3,8 (.148)	4,2 (.165)	4,6 (.180)	6,4 (.25)	6,4 (.25)	6,4 (.25)	6,4 (.25)	6,4 (.25)	6,4 (.25)
	Schedule 40 - mm (inch)	3,9 (.154)	5,2 (.203)	5,5 (.216)	6,0 (.237)	7,1 (.28)	8,2 (.322)	9,3 (.365)	10,3 (.406)						
Pijpdiameter	Nominaal metriek mm	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
	Werkelijke OD metriek mm	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85	355,60	406,40	457,20	508,00	559,00	609,60

Modelnr.	Machine	Materiaal												
920	Rolgroever	Staal mm	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 tot maximum 7,1 wanddikte						Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4	Max. 6,4
		Gebruik rolset	Standaarduitrusting / 10843			Standaarduitrusting / 10848			10853		96987		96992	
		Roestvast staal mm	Tot maximum 4,5 wanddikte						Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6	Max. 5,6
		Gebruik rolset	Standaarduitrusting / 10843		96997		Standaarduitrusting / 10848		10853		96987		96992	
		Koper	ISO 274 / EN 1057											
		Gebruik rolset	96982											

De RJ-624-pijpsteun voor grote diameters (cat. nr. 96372) vormt een perfecte aanvulling bij de 920 rolgroefmachine.

Zie pagina 38

Persverbinding

Win tijd - werk efficiënt - verhoog uw controle

RIDGID® Pressing Technology™ biedt de snelheid en betrouwbaarheid die u nodig hebt bij het maken van persverbindingen met koper, roestvrij staal, PEX en meerlagen buizen. Met de High Performance RIDGID®-persmachines maakt u telkens opnieuw herhaalbare en consistente verbindingen. Of u nu werkt met 12 mm PEX of 108 mm koper, RIDGID® heeft voor iedere taak de juiste persmachine.

RP 330-serie

RIDGID®-perstechnologie voor koper, roestvrij staal, PEX en meerlagen buizen biedt:

- **Snelheid** - verbindingen zijn klaar in slechts vijf seconden, met de snelste persmachine in de industrie.
- **Betrouwbaarheid** - elektrohydraulische persmachines ontworpen met hoogwaardige diagnosetechnologie verschaffen u meer controle over de persprocessen en garanderen dat iedere verbinding waterdicht is. Het unieke controlesysteem garandeert dat iedere persoperatie wordt uitgevoerd binnen de door de toonaangevende systeemleveranciers bepaalde toleranties.
- **Systeemcompatibiliteit** - persmachines en bekken worden ontworpen in nauw overleg met de fittingfabrikanten, voor een totale systeemcompatibiliteit.
- **Maximale productieve tijd** - snoerloze persmachines met 18 V Li-Ion-batterijen maken meer werk per batterijlading mogelijk en kunnen worden gebruikt in extreme temperaturen.
- **Duurzaamheid** - snoerloze en netstroompersmachines die dankzij de ingebouwde hydraulische pomp en een gecontroleerd systeem van aanbevolen onderhoudsintervals prat kunnen gaan op de langste levensduur in de industrie, met 32000 perscycli zonder herkalibrering.
- **E3™** - persmachines, ontworpen met **doordachte ergonomische eigenschappen** voor een maximaal comfort bij dagelijks gebruik.

Het bekopsluitboutveiligheids-vergrendelmechanisme voorkomt dat de machine kan werken wanneer ze niet correct gesloten werd.

De bekkop is compatibel met de meest verkochte standaardbekken op de markt. 270°-bekrotatie.

On/Off-schakelaar

LED-lampjes, Groen, Rood en Geel

LED	Status	Beschrijving
Groen	Brandt continu Knippert	Machine AAN. 230 V: onder spanning; 18 V: batterij te zwak. Herlaad batterij.
Rood	Brandt continu Knippert	Bekopsluitbout niet volledig op haar plaats. Bekopsluitbout insteken. Buiten temperatuurbereik -10°C tot +50°C.
Geel	Brandt continu Knippert	Onderhoudsindicator na 30000 cycli. Opmerking: machine blokkeert na 32000 cycli. Machine is vergrendeld - onderhoud na 32000 cycli of na een storing.

Elektrohydraulisch druksysteem voor een constante perskracht van 32 kN.

Microprocessorgestuurde perscycli, persdruk, veiligheidswaarschuwingen en veiligheidsuitschakeling.

Precisieklepregeling voorkomt overdruk.

Platte bovenkant voor betere bereikbaarheid.

Overdrukklep om geblokkeerde rollen los te maken wanneer machine geblokkeerd is. (bijv. bij netvoedingsmachines tijdens een stroompanne).

Model RP 330-B

LED-display informeert over status van machine.

Ergonomisch ontworpen machine voor uitgebalanceerd continu werk.

Robuust, schokbestendig met rubberen delen voor extra valbescherming.

Ingebouwde hydraulische pomp. Volautomatische perscyclus met terugkeer naar uitgangspositie.

Verbeterde tandwielverhouding voor betere prestaties bij lage temperaturen (-10°C) en meer perscycli per lading.

NIEUW

Li-Ion-batterijtechnologie, 18 V, 2,2 A of 3,3 A voor meer werk per lading.

Model RP 330-C

TOOLTIP

Het is raadzaam de richtlijnen en instructies van de systeemleveranciers te volgen wanneer u gebruik maakt van persverbindingstechnologie.

RP 330-B
Snoerloze elektrohydraulische persmachine

De RIDGID® RP 330-B-serie werd ontwikkeld voor het maken van persverbindingen in de meest gebruikte persverbindingssystemen met metalen, meerlagen en kunststof buizen. Gemakkelijk voor te bedienen dankzij een perskracht van 32 kN voor maten van 12 tot 54 mm of zelfs tot 108 mm afhankelijk van het systeem. Krachtige microprocessorgestuurde motor voor consistente persingen. Ergonomisch ontwerp en uitgebalanceerde hanteerbaarheid voor de moeilijkst bereikbare plaatsen. Elektronische sturing van de bekopsluitbout, volautomatisch en standaard uitgerust met de nieuwste Li-Ion-batterijtechnologie.

Li-Ion-batterij heeft:

- **Lichter gewicht:** lichter dan Ni-Cad- of Ni-Mh-batterijen.
- **Een langere levensduur:** groter globaal vermogen.
- **Geen geheugeneffect:** hoeft niet te worden ontladen alvorens te herladen.

Kenmerken

- Model: RP 330-B.
- Motor: 18 V, 490 W, 2,2 Ah.
- Capaciteit: 12 tot 108 mm voor systemen die 32 kN vereisen.
- Perskracht: minimum 32 kN.
- Onderhoudsindicatie bij 30000 cycli.
- Veiligheidsuitschakeling voor onderhoud na 32000 cycli.
- Geluidsdrukniveau: 80 dB (A).
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C.
- Gewicht (inclusief batterij) 4,4 kg.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
28108	RP 330-B	Koffer + machine + batterij + lader	9,80
28113	RP 330-B	Koffer + machine + batterij + lader + V 15 - 18 - 22 mm	15,10
28118	RP 330-B	Koffer + machine + batterij + lader + V 15 - 22 - 28 mm	15,30
28123	RP 330-B	Koffer + machine + batterij + lader + V 18 - 22 - 28 mm	15,30
28128	RP 330-B	Koffer + machine + batterij + lader + TH 16 - 18 - 20 mm	15,30
28133	RP 330-B	Koffer + machine + batterij + lader + TH 16 - 20 - 26 mm	15,30
28138	RP 330-B	Koffer + machine + batterij + lader + U 16 - 18 - 20 mm	15,30
28143	RP 330-B	Koffer + machine + batterij + lader + U 16 - 20 - 25 mm	15,30
28218	RP 330-B	18 V Li-Ion-batterij, 2,2 A	0,63
28448	RP 330-B	18 V Li-Ion-batterij, 3,3 A	0,63
27963	RP 330-B	220 V-lader voor 18 V-batterij	0,72
28208	—	Plastic draagkoffer	4,68

Batterij

Batterijlader

RP 330-C
Elektrohydraulische persmachine

De RIDGID® RP 330-C-serie werd ontwikkeld voor het maken van persverbindingen voor de meest gebruikte persverbindingssystemen met metalen, meerlagen en kunststof buizen.
Gemakkelijk te bedienen dankzij een perskracht van 32 kN voor maten van 12 tot 54 mm of zelfs tot 108 mm afhankelijk van het systeem.
Krachtige microprocessorgestuurde motor voor consistente snelle persingen. Ergonomisch ontwerp en uitgebalanceerde hanteerbaarheid voor de moeilijkst bereikbare plaatsen. Elektronische sturing van de opsluitbout van de bek, volautomatisch

Kenmerken

- Model: RP 330-C.
- Motor: 230 V, 490 W, 10 A.
- Dubbel geïsoleerd.
- Capaciteit: 12 tot 108 mm voor systemen die 32 kN vereisen.
- Perskracht: minimum 32 kN.
- Onderhoudsindicatie bij 30000 cycli.
- Veiligheidsuitschakeling voor onderhoud na 32000 cycli.
- Geluidsdrukniveau: 80 dB (A).
- Gewicht 4,6 kg.
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +50°C.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
28158	RP 330-C	Koffer + machine	9,30
28163	RP 330-C	Koffer + machine + V 15 - 18 - 22 mm	14,60
28168	RP 330-C	Koffer + machine + V 15 - 22 - 28 mm	14,80
28173	RP 330-C	Koffer + machine + V 18 - 22 - 28 mm	14,80
28178	RP 330-C	Koffer + machine + TH 16 - 18 - 20 mm	14,80
28183	RP 330-C	Koffer + machine + TH 16 - 20 - 26 mm	14,80
28188	RP 330-C	Koffer + machine + U 16 - 18 - 20 mm	14,80
28193	RP 330-C	Koffer + machine + U 16 - 20 - 25 mm	14,80
28208	—	Plastic draagkoffer	4,68

RP 100-B Compact
Snoerloze elektrohydraulische persmachine

RIDGID® Pressing Technology™ biedt de snelheid en betrouwbaarheid die u nodig hebt bij het maken van persverbindingen met koper, roestvrij staal, PEX en meerlagen buizen. Met de High Performance RIDGID®-persmachines maakt u telkens opnieuw herhaalbare en consistente verbindingen. Zowel voor 28 mm koper als voor 32 mm meerlagen buizen biedt RIDGID® u met de RP 100-B de juiste persmachine, die gewicht, kracht, snelheid en compactheid in zich verenigt.

RIDGID®-perstechnologie voor koper, roestvrij staal, PEX en meerlagen buizen biedt:

- **Snelheid** - verbindingen zijn klaar in slechts vijf seconden, met de snelste persmachine in de industrie.
- **Betrouwbaarheid** - elektrohydraulische persmachines ontworpen met hoogwaardige diagnosetechnologie verschaffen u meer controle over de persprocessen en garanderen dat iedere verbinding waterdicht is. Het unieke controlesysteem garandeert dat iedere persoperatie wordt uitgevoerd binnen de door de toonaangevende systeemleveranciers bepaalde toleranties.
- **Systeemcompatibiliteit** - persmachines en bekken worden ontworpen in nauw overleg met de fittingfabrikanten, voor een totale systeemcompatibiliteit.
- **Maximale productieve tijd** - snoerloze persmachine met 14,4 V Ni-MH-batterijen maken meer werk per batterijlading mogelijk en kunnen worden gebruikt in extreme temperaturen. Dankzij de ingebouwde hydraulische pomp en een gecontroleerd systeem van aanbevolen onderhoudsintervals heeft deze persmachine een levensduur van 22000 perscycli zonder herkalibrering.
- **E3™** - persmachines, ontworpen met **doordachte ergonomische eigenschappen** voor een maximaal comfort bij dagelijks gebruik.

De bekkop mag alleen worden gebruikt met RIDGID® Compact-bekken. 90°-bekrotatie.

Het bekopsluitboutveiligheids-vergrendelmechanisme voorkomt dat de machine kan werken wanneer ze niet correct gesloten werd.

Goede werking bij extreme temperaturen (-5°C tot +50°C).

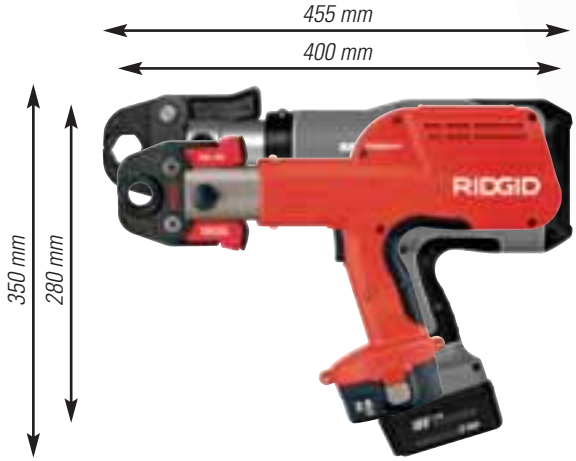

NIEUW

- **Lichtgewicht**
- **Compact**
- **Krachtig, 24 kN**

Kenmerken

- Model: RP 100-B.
- Motor: 14,4 V, 325 W, 2,6 Ah.
- Capaciteit: 12 tot 32 mm.
- Perskracht: minimum 24 kN.
- Onderhoudsindicatie bij 20000 cycli.
- Veiligheidsuitschakeling voor onderhoud na 22000 cycli.
- Geluidsdrukniveau: 76 dB (A).
- Gewicht met batterij: 3,4 kg.
- Bedrijfstemperatuur: -5°C tot +50°C.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
22948	RP 100-B	Koffer + machine + batterij + lader	8,45
22583	RP 100-B	Koffer + machine + batterij + lader + V 15 - 22 - 28 mm	11,50
22938	RP 100-B	Koffer + machine + batterij + lader + RF 16 - 20 - 25 mm	11,80
22943	RP 100-B	Koffer + machine + batterij + lader + U 16 - 20 - 25 mm	11,80
24748	RP 100-B	Koffer + machine + batterij + lader + TH 16 - 20 - 26 mm	11,80
34461	—	14,4 V-batterij	0,80
34471	—	Lader voor 14,4 V-batterij	0,55
25933	—	Plastic draagkoffer	4,50

Overdrukklep om geblokkeerde rollen los te maken wanneer machine geblokkeerd is.

Microprocessorgestuurde perscycli, persdruk, veiligheidswaarschuwingen en veiligheidsuitschakeling.

LED-display informeert over status van machine.

Elektrohydraulisch druksysteem voor een constante perskracht van 24 kN.

Ergonomisch ontworpen machine voor uitgebalanceerd continu werk.

Ingebouwde hydraulische pomp. Volautomatische perscyclus met terugkeer naar uitgangspositie.

Precisieklepregeling voorkomt overdruk.

Ni-MH-batterijtechnologie, 14,4 V.

Onderhouds-indicator

Foutmelding

Gereedheids-indicator

On / Off-schakelaar

LED-display toont

- Veiligheidsslot van bekpin.
- Perstijd.
- Olietemperatuur.
- Batterijcapaciteit.
- Onderhoudsinterval.

Universeel

Compact

Snel

RIDGID®-bekken

Volledig gamma beschikbaar van 12 tot en met 54 mm als aparte bek, in een set van 4 of in een pakket van 3 bekken met de persmachines.

RIDGID® Compact bekken

Deze Compact bekken zijn uitsluitend bestemd voor gebruik met de RIDGID® RP 100-B persmachine.

RIDGID® Standaard bekken

Deze Standaard bekken zijn verwisselbaar met de RIDGID® en de meeste andere frequent gebruikte persmachines.

Originele RIDGID®-bekken voor Viega "Sanpress"- en "Profipress"-systemen.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
22588	12	V 12 mm Compact	0,94
22598	15	V 15 mm Compact	0,98
22608	18	V 18 mm Compact	1,00
22613	22	V 22 mm Compact	1,00
22618	28	V 28 mm Compact	1,04

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
83096	12	V 12 mm Standaard	1,70
83106	15	V 15 mm Standaard	1,72
83116	18	V 18 mm Standaard	1,78
83126	22	V 22 mm Standaard	1,86
83136	28	V 28 mm Standaard	1,92
83146	35	V 35 mm Standaard	2,02
83156	42	V 42 mm Standaard	2,98
83166	54	V 54 mm Standaard	4,28
34221	—	V 15 - 18 - 22 - 28 mm standaardset (in plastic koffer)	8,40
35381	—	V 15 - 12 - 22 - 28 mm standaardset (in plastic koffer)	8,40

RIDGID®-bekken voor TH-persverbindingssystemen. (Henco, Bampi, Comap, Dalpex, Eurotherm, Giacomini, Tiemme, Viessmann, FAR, RB en andere)

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
24708	14	TH 14 mm Compact	1,16
24713	16	TH 16 mm Compact	1,16
24718	18	TH 18 mm Compact	1,16
24723	20	TH 20 mm Compact	1,16
24728	26	TH 26 mm Compact	1,40
24733	32	TH 32 mm Compact	1,36
24738	32HE	TH 32 mm* Compact	1,36

** Voor Henco-systemen.*

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
86536	14	TH 14 mm Standaard	1,70
86546	16	TH 16 mm Standaard	1,72
86556	18	TH 18 mm Standaard	1,78
86566	20	TH 20 mm Standaard	1,86
86576	26	TH 26 mm Standaard	1,92
86586	32	TH 32 mm Standaard	2,02
86596	32HE	TH 32 mm* Standaard	2,98
35331	—	TH 16 - 18 - 20 - 26 mm Standaardset (in metalen koffer)	8,40

** Voor Henco-systemen.*

RIDGID®-bekken voor U-persverbindingssystemen. (Uponor, Wavin, CO.E.S, FAR, NUPI en andere)

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
22908	14	U 14 mm Compact	1,04
22913	16	U 16 mm Compact	1,04
22918	18	U 18 mm Compact	1,04
22923	20	U 20 mm Compact	1,04
22928	25	U 25 mm Compact	1,30
22933	32	U 32 mm Compact	1,26

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
86616	14	U 14 mm Standaard	1,70
86626	16	U 16 mm Standaard	1,72
86636	18	U 18 mm Standaard	1,78
86646	20	U 20 mm Standaard	1,86
86656	25	U 25 mm Standaard	1,92
86666	32	U 32 mm Standaard	2,02
35341	—	U 16 - 18 - 20 - 25 mm Standaardset (in metalen koffer)	8,40

RIDGID®-bekken voor RF-persverbindingssystemen. (Blansol, Saneper, Fittings Estandar en andere)

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
22863	16	RF 16 mm Compact	1,04
22878	20	RF 20 mm Compact	1,04
22883	25	RF 25 mm Compact	1,30
22903	32	RF 32 mm Compact	1,26

Draagkoffers en fittingzak

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg
87956	Koffer (metaal) voor standaardbekken	4,32
84276	Koffer (plastic) voor standaard V-bekken	1,30
25928	Koffer (plastic) voor compacte bekken	1,60
24913	606 JobMax-fittingzak	1,00

RIDGID® Compact bekken

RIDGID® Standaard bekken

RIDGID

TOOLTIP

De RIDGID® JobMax-fittingzak is ideaal voor het transporteren van fittings (centraal compartiment met zes vakken) en kleine handwerktuigen (drie buitenvakken).

Pijp- / buissnijden & voorbereiding

Heavy Duty pijpsnijders

RIDGID® Heavy Duty pijpsnijders voor het snel, braamvrij afkorten van stalen pijpen tot 6".
De extra lange hendel beschermt de schroefdraad en maakt een snelle en gemakkelijke instelling mogelijk.

- **Robuust gietstalen huis.**
- **Perfect gebalanceerd.**
- **Geharde snijwieltjes van hoogwaardig gelegeerd staal.**
- **Met een ander snijwieltje kunnen de pijpsnijders worden gebruikt voor diverse materialen (zie pagina 73 voor overzicht van snijwieltjes).**
- **Verkrijgbaar met 1 wieltje, 3 wieltjes, 4 wieltjes of met extra brede rollen.**

Pijpsnijders met 1 wieltje / 3 wieltjes

Kan worden omgevormd tot een pijpsnijder met 3 wieltjes door de rollen te vervangen door snijwieltjes, of kan standaard worden besteld met 3 wieltjes voor gebruik op plaatsen waar geen volledige slag mogelijk is.

Model 1-A & 2-A

Cat. nr.	Model-nr.	Std. wieltje	# wieltjes	Pijpcapaciteit nominaal inch	Pijpcapaciteit nominaal mm O.D.	Gewicht kg	Std. verpak.
32810	1-A	33100	1	1/8 - 1 1/4	10 - 43	3,0	1
32820	2-A	33100	1	1/8 - 2	10 - 60	3,2	1
32830	3-S	33120	1	1 - 3	34 - 89	6,9	1
32840	4-S	33120	1	2 - 4	60 - 114	8,2	1
32850	6-S	33145	1	4 - 6	114 - 168	10,8	1
32825	2-A	33100	3	1/8 - 2	10 - 60	3,2	1
32845	4-S	33120	3	2 - 4	60 - 114	8,2	1

Model 3-S, 4-S & 6-S

Pijpsnijders met 4 wieltjes

Voor ruimten waar geen volledige slag mogelijk is.

Model 42-A

Cat. nr.	Model-nr.	Std. wieltje	# wieltjes	Pijpcapaciteit nominaal inch	Pijpcapaciteit nominaal mm O.D.	Gewicht kg	Std. verpak.
32870	42-A	33105	4	3/4 - 2	10 - 60	3,2	1
32880	44-S	33125	4	2 - 4	60 - 114	9,1	1

Model 44-S

Voor snijwieltjes zie pagina 73

Pijpsnijders met extra brede rollen

- **Brede rollen voor een perfecte sporing en zuivere snijresultaten.**
- **Speciaal ontworpen voor gebruik met draadsnijmachines.**
- **Ideaal voor pijpen met PE-coating.**

Nr. 202

Cat. nr.	Model-nr.	Std. wieltje	# wieltjes	Pijpcapaciteit nominaal inch	Pijpcapaciteit nominaal mm O.D.	Gewicht kg	Std. verpak.
32895	202	33100	1	1/8 - 2	10 - 60	3,5	1

Openslaande pijpsnijders

Voor het snel afkorten van stalen, dikwandige stalen en gietijzeren pijpen van 2" t.e.m. 12".
Ideaal waar een minimale rotatie vereist is wegens ruimtegebrek.
Voorzien van geleidesteun voor optimaal haaks afkorten.

Model 424-S

Cat. nr.	Model-nr.	Std. wieltje	# wieltjes	Pijpcapaciteit nominaal inch	Pijpcapaciteit nominaal mm O.D.	Gewicht kg	Std. verpak.
Voor stalen pijp							
73162	424-S	75567	4	2 - 4	60 - 114	6,0	1
83080	466-S	75562	4	4 - 6	114 - 168	13,0	1
83145	468-S	75562	4	6 - 8	168 - 219	15,0	1
83165	472-S	75562	4	8 - 12	219 - 324	19,0	1
Voor dikwandige stalen pijp							
83085	466-HWS	75557	4	4 - 6	114 - 168	13,0	1
83150	468-HWS	75557	4	6 - 8	168 - 219	15,2	1
83170	472-HWS	75557	4	8 - 12	219 - 324	19,1	1
Voor gietijzeren pijp							
74227	424-CI	75572	4	2 - 4	60 - 114	6,0	1
74685	466-CI	33135	4	4 - 6	114 - 168	13,0	1
74700	468-CI	33135	4	6 - 8	168 - 219	15,2	1
74710	472-CI	33135	4	8 - 12	219 - 324	19,1	1
Voor SML-pijp							
90995	466-D	10026	4	3 - 6	89 - 168	13,0	1

Pijpruimers



Nr. 2-S

Nr. 254 *Nr. 2*

- Nr. 2-S spiraal-ratelruimer – Zelfvoedend spiraalvormig ontwerp voor extrasnel en gemakkelijk ruimen met de hand. De 2-S ruimer is niet geschikt voor elektrisch ruimen.
- Ratelruimers Nrs. 2 en 3 – Lang conisch ontwerp dat zich niet ingraaft. Geschikt voor gebruik met elektrische aandrijvingen.
- Nr. 254 spiraal-ratelruimer – Hol midden voor minder gewicht. Grote drukplaat. Kegel van gehard gelegeerd staal kan worden verwijderd om te scherpen.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit inch	Capaciteit mm	Gewicht kg	Std. verpak.	Vervang-kegel Cat. nr.
34955	2-S	Spiraalvormige ruimer	1/4 - 2	6 - 50	3,3	1	35020
34945	2	Rechte ruimer	1/8 - 2	3 - 50	3,2	1	34975
34950	3	Rechte ruimer	3/8 - 3	9 - 75	5,2	1	35090
34960	254	Spiraalvormige ruimer	2 1/2 - 4	62 - 100	6,4	1	35135

Voor snijwieltjes zie pagina 73

Pijpknippers voor gietijzer, gres en cement

RIDGID®-pijpknippers voor het afkorten van pijpen van cement, gietijzer of gres van 2" tot 18".

Nr. 226

Cat. nr.	Model-nr.	Vervang-ketting	Pijpcapaciteit nominaal inch	Pijpcapaciteit nominaal mm O.D.	Gewicht kg	Std. verpak.
69982	226	33670	2 - 6	50 - 150	8,3	1

- Snijdt pijp van 2"- 6" (50 mm - 150 mm) in gietijzer, cement en gres. Ideaal voor gebruik in nauwe ruimten. Snelopenende voedingsschroef kan worden bediend met een ratel of om het even welke sleutel.

Nrs. 246, 246S, 246L, 248

Cat. nr.	Model-nr.	Vervang-ketting	Pijpcapaciteit nominaal inch	Pijpcapaciteit nominaal mm O.D.	Gewicht kg	Std. verpak.
32900	246	34575	2 - 6	50 - 150	11,3	1
14991	246S	1*	2 - 8	50 - 200	12,0	1
10531	246L	2*	2 - 12	50 - 300	15,0	1
62797	248	63287	2 -18	50 - 450	19,0	1

1= 34575 + 2 x 34570 / 2*= 2 x 34575*

- Model 246 snijdt pijp van 2"- 6" (50 mm - 150 mm) gres, gietijzer en cement. Hendel met ratelwerking loopt parallel met pijp zodat breedte van sleuf minimaal kan zijn. Verlengkettingen beschikbaar.
- Model 248 heeft snijwieltjes met grotere diameter en een langere hendel. Ontworpen voor het afkorten van beton- en grespijp tot 18" (450 mm).

Nr. 228
Assemblagegereedschap voor pijpknippers

Cat. nr.	Model-nr.	Pijpcapaciteit nominaal inch	Pijpcapaciteit nominaal mm O.D.	Gewicht kg	Std. verpak.
32905	228	2 - 8	50 - 200	10,3	1

- Voor alle afvoerpijpen met pakkingsringen van 2" t.e.m. 8" zonder extra losse bevestigingen. Gemakkelijke assemblage van Y-, T- en elleboog-stukken alsook rechte verbindingen vanuit om het even welke hoek.

Nr. 258 & 258XL elektrische pijpsnijder

Pijpcapaciteit: 2 1/2" - 8"
8" - 12"

RIDGID® elektrische pijpsnijders voor het snel en zuiver afkorten van pijpen met een minimale inspanning. Het unieke ontwerp omvat de RIDGID® 700-aandrijfmachine die de verplaatsbare pijpsnijder doet ronddraaien. Met de 258 snijdt u een buis van 4" door in minder dan 60 seconden.

Kenmerken

- Snijdt gemakkelijk lange en korte pijpstukken door pijpmateriaal te verplaatsen in plaats van te verwijderen.
- Geen slijpstof, gevaarlijke vonken of open vuur.
- Snijdt staal snel met een minimale hoeveelheid braam.
- Heavy duty-ontwerp voor gebruik ter plaatse of in de werkplaats.
- Kan worden bediend door 1 persoon die de toevoersnelheid bepaalt door tijdens het volledige proces met de hydraulische voetpomp te pompen.
- Gebruikt een krachtige hydraulische cilinder met een vermogen van 10 ton.
- Model 258 snijdt pijp met een diameter van 2 1/2" tot 8"; 258XL snijdt pijp met een diameter van 8" tot 12".

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit inch Max. wanddikte mm Staal 8,2	PVC 12,7	Koper 3,1	Gewicht kg	Std. verpak.
50767	258	Pijpsnijder	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	43,0	1
17871	258 / 700	258 Snijder met nr. 700, 230 V	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
17881	258 / 700	258 Snijder met nr. 700, 115 V	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
58227	258XL	Pijpsnijder	8 - 12			66,0	1

Nr. 258

258PS

Transportwagentje

Standaarduitrusting

- Een (1) RIDGID® 774 aandrijfvierkantadapter.
- Een (1) 8 1/2" HD snijwielgeheel.
- Een (1) hydraulische ram en voetpomp.
- Twee (2) 2 1/2" tot 12" pijpsteunen met kogels (model 258PS).

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
60002	258PS	Pijpsteun voor 2 1/2" - 12"	2,0	1
50812	E-258	8 1/2" stalen snijwieltje	1,0	1
59512	258FP	Hydraulische voetpomp	7,0	1
54397	—	Transportwagentje (258 / 258XL)	10,5	1
58222	E258T	Snijwieltje voor dunwandige buis	1,4	1
60007	BTH-9	Vervangingskop met kogels	2,5	2
50272	—	Hydraulische olie (946 ml)	0,9	1

TOOLTIP

Bij gebruik van pijpsnijders 258 en 258XL met lange pijplengten, is het uiterst belangrijk de pijp goed te ondersteunen om schade aan het snijwiel te voorkomen. Er kunnen extra pijpsteunen nodig zijn en het werkoppervlak moet waterpas zijn.

Snijwieltje voor dunwandige pijp voor nr. 258XL snijdt schedule 10-pijpen zonder de buiten-diameter aan te tasten. Voor model 700 Power Drives, *zie pagina 28.*

Buizensnijders

RIDGID® buizensnijders voor jarenlange optimale prestaties bij het afkorten van buizen.

Minibuizensnijders

NIEUW

Nr. 101-ML

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Std. wieltje	Capaciteit mm	Gewicht kg	Std. verpak.
Voor koperen buizen						
32975	103	Minibuizensnijder	33185	3 - 16	0,1	6
32985	104	Minibuizensnijder	33185	5 - 24	0,1	6
40617	101	Minibuizensnijder met reservewieltje	33185	6 - 28	0,1	6
Voor koperen buizen met ingebouwd voedingsmechanisme						
97787	117	Minibuizensnijder met ingebouwde voeding	33185	5 - 24	0,1	6
86127	118	Minibuizensnijder met ingebouwde voeding	33185	6 - 28	0,1	6
Voor meerlagen buizen						
21938	101-ML	Minibuizensnijder met extra koperen wiel	74720	6 - 28	0,1	6

Nr. 117

Nr. 118

Nrs. 101, 103, 104, 117, 118

- Ideaal voor gebruik in beperkte ruimten.
- Ontworpen voor het afkorten van harde en zachte koperen, aluminium, messing en kunststofbuizen.
- Uitgerust met 2 rollen voor een betere snijbeweging.
- De modellen 117 en 118 zijn uitgerust met een veermechanisme voor voedingsbekrachtiging voor een gecontroleerde en automatische voeding. Mag niet worden gebruikt op meerlagen buis.
- Bij modellen 101 en 118 is een reservesnijwiel in knop bijgeleverd.

Buizensnijders met ingebouwde voeding

X-CEL™

- KNOB – for Quicker Cutting
- PIN – for Quicker Wheel Change
- SPARE WHEEL IN KNOB

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Std. wieltje	Capaciteit mm	Gewicht kg	Std. verpak.
Voor koperen buizen						
66737	150L	Buizensnijder met ingebouwde voeding	33185	6 - 35	0,2	6
33055	205	Buizensnijder met snelverstelling	33185	6 - 60	0,8	1
Voor stalen buizen						
66742	150LS	150L met wieltje voor staal	33190	6 - 35	0,4	1
33070	205S	205 met wieltje voor staal	33190	6 - 60	0,8	1

Nr. 150L

Nr. 205S

Nrs. 150L en 205

- Ontworpen voor het afkorten van harde en zachte koperen, aluminium, messing en meerlagen buizen.
- Kunnen uitgerust worden met mesjes voor staal.
- Voorzien van een inklapbare ruimer.
- Met een ingebouwde voedingsschroef.
- Model 205 is uitgerust met een snelverstelling.
- Model 205S is geschikt voor roestvast staal.
- Reservesnijwiel inbegrepen.

TOOLTIP

101-ML mag uitsluitend worden gebruikt op rechte stukken meerlagen buis.

Voor snijwieltjes zie pagina 73

Buizensnijders met schroefspindel

Nr. 15SI

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Std. wieltje	Capaciteit mm	Gewicht kg	Std. verpak.
Voor koperen buizen						
32910	10	Buizensnijder met schroefspindel	33160	3 - 25	0,4	6
32920	15	Buizensnijder met schroefspindel	33160	5 - 28	0,6	6
32930	20	Buizensnijder met schroefspindel	33160	16 - 54	0,8	1
32940	30	Buizensnijder met schroefspindel	33170	25 - 79	1,6	1
Voor stalen buizen						
32915	10S	10 met wieltje voor staal	33165	3 - 25	0,4	6
32925	15S	15 met wieltje voor staal	33165	5 - 28	0,6	6
32935	20S	20 met wieltje voor staal	33165	16 - 54	0,8	1
32950	30S	30 met wieltje voor staal	33175	25 - 79	1,6	1
Voor roestvast stalen buizen						
97212	15SI	Buizensnijder met schroefspindel	96397	5 - 28	0,6	6

Nrs. 10, 15, 20 en 30

- Ontworpen voor het afkorten van koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen.
- Modellen 10, 15 en 20 zijn uitgerust met een inklapbare ruimer.
- Met een aanzetspindel voor een lange levensduur en stevigheid.
- Model 15SI is speciaal ontworpen voor roestvast staal, met kogellagers.

Buizensnijders met snelverstelling

X-CEL™

KNOB – for Quicker Cutting

PIN – for Quicker Wheel Change

SPARE WHEEL IN KNOB

NIEUW

Nr. 151

Nr. 151-ML

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Std. wieltje	Capaciteit mm	Gewicht kg	Std. verpak.
Voor metalen buizen						
31632	151	Buizensnijder met snelverstelling	33185	6 - 42	0,4	6
31642	152	Buizensnijder met snelverstelling	33185	6 - 66	0,9	1
36597	153	Buizensnijder met snelverstelling	33185	32 - 90	0,9	1
31652	154	Buizensnijder met snelverstelling	33170	48 - 116	1,4	1
31662	156	Buizensnijder met snelverstelling	33170	100 - 170	1,9	1
Voor kunststof buizen						
31637	151-P	Buizensnijder met snelverstelling	74720	10 - 40	0,4	1
31647	152-P	Buizensnijder met snelverstelling	74720	10 - 63	0,9	1
36592	153-P	Buizensnijder met snelverstelling	74720	25 - 75	0,9	1
31657	154-P	Buizensnijder met snelverstelling	74730	50 - 110	1,4	1
59202	154-PE	Buizensnijder met snelverstelling	83235	50 - 110	1,4	1
31667	156-P	Buizensnijder met snelverstelling	74735	110 - 160	1,9	1
39957	156-PE	Buizensnijder met snelverstelling	83235	110 - 160	1,9	1
Voor meerlagen buizen						
66747	151-ML	Buizensnijder met snelverstelling	66772	10 - 50	0,5	1

Nrs. 151, 153, 154, 156

- Ontworpen voor het afkorten van kunststof of dunwandige metalen buizen.
- Modellen 151 - 156 zijn uitgerust met een snelverstelling.
- I-profiel constructie, geharde slijtvaste oppervlakten.
- Modellen 151 en 152 zijn uitgerust met een inklapbare ruimer.
- Model 151-ML werd speciaal ontworpen voor meerlagen buizen.

Voor snijwieltjes zie pagina 73

Scharen voor kunststofbuizen

Krachtige precisiescharen voor het snel en moeiteloos eenslag- of ratelsnijden van alle soorten kunststofbuizen en -pijpen.

- PC-1250 voor alle kunststofmaterialen. Snel omkeerbaar blad = 2 x bladlevensduur.
- PC-1375, RC-1625 voor PVC, CPVC, PEX, PE, PB, meerlagen buis en rubberslang.
- Onderste handgreep heeft nokken met een tussenafstand van $^1/_2$" voor snel en gemakkelijk meten en voor een betere grip.
- RC-1625 bevat een ratelmechanisme.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit mm	Gewicht kg	Std. verpak.
23488	PC-1250	Kunststofschaar	3 - 42	0,1	1
23493	PC-1375	Kunststofschaar	3 - 35	0,32	1
23498	RC-1625	kunststofschaar met ratelmechanisme	3 - 42	0,7	1
12821	1491	kunststofschaar met ratelmechanisme	3 - 27	0,3	1
12841	1492	kunststofschaar met ratelmechanisme	3 - 42	0,5	1
12831	1493	kunststofschaar met ratelmechanisme	3 - 63	1,2	1
26821	1435N	kunststofschaar met ratelmechanisme	6 - 35	0,56	1
20191	1442N	kunststofschaar met ratelmechanisme	6 - 42	0,74	1

Modellen PC-1250, 1435N en 1442N zijn niet geschikt voor meerlagen kunststofbuizen.

Nr. RC-1625

Nr. PC-1250

Nr. PC-1375

Onderdelen voor kunststofscharen

	PC-1250	PC-1375	RC-1625	1491	1492	1493	1435N	1442N
Blad	26803	25588	27858	22066	22076	22086	68616	42126
Ratelmechanisme	–	–	–	66916	66926	47527	–	–
Veerset	–	–	–	66896	66906	47522	–	–
Onderhoudskit	–	–	–	–	–	–	68626	41326

Ontbramers

Nr. 127

Gereedschap voor het in- en uitwendig ontbramen

- Kunsttofconstructie met gelegeerd stalen messen.
- Ontbraamt snel en professioneel buizen van koper, aluminium en messing.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit mm	Gewicht kg	Std. verpak.
34965	127	Gereedschap voor in- en uitwendig ontbramen	6 - 37	0,1	1
35231	223	Roestvast staal ontbramer	6 - 36	0,3	1
20101	227	Roestvast staal ontbramer	12 - 54	0,6	1
35155	72	Ontbraamgereedschap	12 - 40	–	6
64962	73	Ontbraamgereedschap	40 - 76	–	6
64967	74	Ontbraamgereedschap	100	–	6

Nr. 223 - 227

Nr. 72 - 74

Ontbramer voor roestvast stalen buizen

- Ruimer van met geanodiseerd aluminium hilt en gehard stalen conus.
- Voor het snel en gemakkelijk in- en uitwendig ontbramen van roestvast stalen buizen van 6 mm tot 54 mm.

Gereedschap voor het ontbramen van kunststofbuizen en -pijpen

- Koolstofstaal, slipvrije vinyl handgreep.
- Ideaal voor het verwijderen van uit- en inwendige braam.

Nr. 1442N

Nr. 1491

122 Afkortmachine voor roestvast staal en koper

Ideaal voor het afkorten en voorbereiden van roestvast stalen en koperen buizen.

Capaciteit

- 12 mm tot 60 mm buitendiameter (O.D.) (DN10 tot DN50) met een maximale wanddikte van 1,5 mm.

Kenmerken

- Krachtige 360 W inductiemotor, rollenaandrijving 450 omw./min.
- Sterke gietaluminium constructie.
- Snijhendel kan worden aangepast aan verschillende buisgrootten.
- Speciaal snijwiel met rollager met lange levensduur.
- Optionele inwendige ruimer voor roestvast staal.
- Rolgeleiders met ingebouwd veermechanisme garanderen een zuivere en precieze snede.
- Grote draaghendel om de machine gemakkelijk te kunnen vervoeren.
- Ingebouwde maatverdeling voor een snelle en eenvoudige aflezing.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
96362	122	Afkortmachine voor roestvast staal	22,70
33541	—	Binnenruimer roestvast staal	0,80
33551	—	Snijwiel roestvast staal	—
10343	—	Pin voor het snijwiel (roestvast staal) (set van 2)	—
Toebehoren voor koper			
94687	—	Binnenruimer koper	0,80
33175	—	Snijwiel koper	—
34360	—	Pin voor het snijwiel koper (pak van 10)	—
93717	—	1/2" fittingborstel (3 stuks) - 12 mm	0,24
93722	—	3/4" fittingborstel (3 stuks) - 18 mm	0,26
93727	—	1" fittingborstel (3 stuks) - 25 mm	0,27
93732	—	1 1/4" fittingborstel (3 stuks) - 32 mm	0,29
93737	—	1 1/2" fittingborstel (3 stuks) - 40 mm	0,77
93742	—	2" fittingborstel (3 stuks) - 54 mm	0,79
94682	—	Reinigingsborstel buitendiameter	0,44
46105	—	Afschuinborstel ontbraamschijf buitendiameter	0,57
93747	—	Snelwisselspantang	0,95
93707	—	Bewaarkit fittingborstels omvat: Monteerbaar opbergrek, snelwisselspantang, reservemes, wiel en borstels (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2")	1,39
93712	—	Fittingborstelhouder	2,63

Met deze toebehoren kunt u koperen buizen en fittingen van 12 mm tot 54 mm schoonmaken, ruimen en ontbramen.

1. ***De schoonmaakborstel voor zwaar werk maakt de buitendiameter van koperen buizen van 12 mm tot 54 mm snel en gemakkelijk schoon.***
2. ***De binnenruimer verwijdert braam snel en gemakkelijk.***
3. ***De fittingborstel kan worden gebruikt om fittingen snel schoon te maken.***
4. ***De ontbraamschijf dient om de rand van de buitendiameter te slijpen, als hulp bij nauwsluitende fittingen.***

1390M Draadstangenknipper

- **Voor het knippen van draadstangen die worden gebruikt om pijpen voor airconditioning, sprinklerinstallaties en andere lichtgewicht frames op te hangen aan het plafond.**
- **Knipt zonder de draad te beschadigen.**

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
20271	Draadstangenknipper met 8 mm mesjes	5,4	1
26891	Draadstangenknipper met 10 mm mesjes	5,4	1

Vervangmesjes			
58406	Set van 6 mm mesjes	—	1
57116	Set van 8 mm mesjes	—	1
57126	Set van 10 mm mesjes	—	1

Boutenscharen

- RIDGID®-boutenscharen voor het doorknippen van staven, metaalgaas, betonijzer, betonbekistingsstaven, kabels en bouten.
- Smalle kop maakt het mogelijk dicht bij oppervlak te knippen.
- Snelle, gemakkelijke afstelling dankzij een nok / bout-mechanisme.
- Bekken vervaardigd van gehard gelegeerd staal.

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Capaciteit / Metaalsoorten						Totale lengte		Gewicht kg	Std. verpak.
			Zacht (15RC)		Middelhard (31RC)		Hard (42RC)					
			in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm		
14213	S14	Centraal knip. mod.	5/16	7,9	1/4	6,4	3/16	4,8	15	379	1,0	1
14218	S18	Centraal knip. mod.	3/8	9,5	5/16	7,9	1/4	6,4	19	485	1,5	1
14223	S24	Centraal knip. mod.	7/16	11,0	3/8	9,5	5/16	7,9	26	652	2,7	1
14228	S30	Centraal knip. mod.	1/2	12,7	7/16	11,0	3/8	9,5	31	800	4,0	1
14233	S36	Centraal knip. mod.	9/16	14,3	1/2	12,7	7/16	11,0	38	958	6,1	1
14238	S42	Centraal knip. mod.	11/16	17,5	9/16	14,3	1/2	12,7	44	1115	8,3	1

Knipkop met messen

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
18363	S14 knipkop	1,0	1
18368	S18 knipkop	1,5	1
18373	S24 knipkop	2,7	1
18378	S30 knipkop	4,0	1
18383	S36 knipkop	6,1	1
18388	S42 knipkop	8,3	1

Kabelscharen

- Nr. 1380 kabelschaar voor het knippen van geïsoleerde aluminium en koperen kabels tot en met 1 3/8" diameter, en 750 MCM*.
- Gesmede, gelegeerd stalen bekken knippen kabels met een minimale vervorming van de inwendige draden.
- Uitgerust met glasvezelgeïsoleerde hendels en rubberen handgrepen.

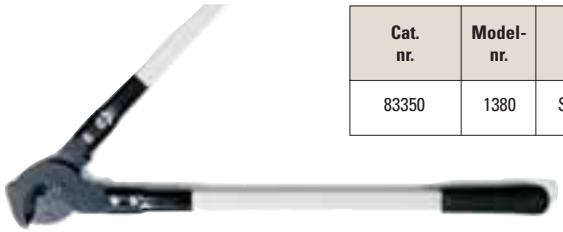

Nr. 1380 Kabelschaar

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm		
83350	1380	Schaar voor aluminium en koperen kabel	1 3/8	35	2,0	1

**Niet bestemd voor het snijden van stalen of ACSR-kabel.*

Blikscharen

- Ideaal voor het knippen van staalplaat van 1,2 mm of lichter.
- Samengestelde werking zorgt voor een maximale kracht met een minimale inspanning.

Nr. 796 Blikschaar

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Lengte		Snijlengte		Gewicht kg	Std. verpak.
			in.	mm	in.	mm		
54115	786	Schaar - knipt rechts	10 1/2	267	1 3/8	35	0,5	6
54120	787	Schaar - knipt links	10 1/2	267	1 3/8	35	0,5	6
54125	788	Doorloopschaar	10 1/2	267	1 1/2	38	0,5	6
54130	789	Blikschaar	6 1/2	165	1 1/4	32	0,1	6
16202	796	Gebogen schaar - knipt rechts	10 1/2	267	1 1/2	38	0,5	6
16207	797	Gebogen schaar - knipt links	10 1/2	267	1 1/2	38	0,5	6

Snijwieltjes voor pijpsnijders



Snijdiepte

Model-nr.	Std. verpak.	Cat. nr.	1A	2A/2000A	3S	4S	6S	42A	44S	202	206	208	209	246	248	360 (300C)	424S	424CI	466C	466D	466S	466HWS	468C	468S	468HWS	472C	472S	472HWS	820/864 (536/1822)	764 (1224)	763 (1233)	732 (1215)	354 (1210)	Snij-diepte mm*	Toepassing
E-109	1	33220								X																							9,0	Gietijzer
E-1032	1	44185					√		√						√													X		X	X		11,0	Stalen & smeedijzeren pijp
E-1032S	1	44190					√		√						√													√		√	√		11,0	Roestvast stalen pijp
E-10817	1	10026																	X														17,5	SML-pijp
E-4266	1	75557																√	√	√	X	√	√	X	√	√	X						16,9	Dikwandig staal
E-2267	1	75572														√	X																10,0	Giet- & smeedijzer
E-1962	1	33135			√	√			√									X	√	√	√	X	√	√	X	√	√						6,5	Grijs gietijzer
E-2632	1	33225											X																				6,0	Gietijzer
E-3186	1	83140																√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						17,0	Staal & smeedijzer dikwandig
F-3	1	33105	√	√			X		√						√													√		√	√	X	7,5	Staal & smeedijzer
F-3S	1	33110	√	√			√		√						√													√		√	√	√	7,5	Roestvast stalen pijp
F-119	1	33115	√	√			√		√						√													√		√	√		3,0	Grijs gietijzer
F-229	1	33125			√	√		X										√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		X				10,0	Staal & smeedijzer
F-229S	1	33130			√	√		√										√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√				10,0	Roestvast stalen pijp
F-366	1	75567														X	√																9,5	Stalen pijp
F-367	1	33145					X				X	X																					11,5	Staal & smeedijzer
F-367S	1	33150					√				√	√																					11,5	Roestvast stalen pijp
F-383	1	33155					√				√																						6,5	Grijs gietijzer
F-514	1	33100	X	X				√		X						X													√		√	√		7,5	Staal & smeedijzer
F-515	1	33120			X	X			√									√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√			√	10,0	Staal & smeedijzer
F-546	1	75562																√	√	X	√	√	X	√	√	X	√							11,0	Stalen pijp
AC-1586	1	63297												X																				6,2	Betonnen pijp

X = Standaardsnijwieltje √ = Alternatief snijwieltje * Snijdiepte = wanddikte in mm

Snijwieltjes voor buizensnijders

RIDGID®
snijwielnrs. 33100, 33115, 33110, en 33105 passen ook op de volgende 1/8" tot 2"-buizensnijders:
REMS RAS St 1/8"- 2", **ROTHENBERGER** 7.0045, **VIRAX** 210120 (2101250), **SUPER EGO** 701, **REED** 03320, **ROLLER** CORSO St 1/8"- 2.

Model-nr.	Std. verpak.	Cat. nr.	10	15	15 SI	20	30 / 30P	40 / 40P	101 / 118	101-ML / 103 / 104 / 117	105 / 130	106	108	109 / 109P	122	131 / 151	131P / 151P	151 ML	132 / 152	132P / 152P	153 / 153P	133 / 133P	134 / 154	134P / 154P	136 / 156	136P / 156P	154PE / 156PE	205 / 205S	315	Snij-diepte mm*	Toepassing
E-545	6	66772															X													6,5	Meerlagen & kunststof
E-702	6	33210																				√P	√P							12,5	Dikwandig PVC, ABS
E-1240	12	33165	√	√		√																								4,0	Roestvast staal
E-1525	6	96397			X																									3,0	Roestvast staal
E-1740	6	33200							√	√	√					√P		√P	√P								√P			3,5	Zachte soepele kunststof
E-2155	6	74720														P		P	P								√P			7,0	PE, PB, PP, Std. & dikwandig
E-2156	6	74730					P	P													P	P	√P							10,5	PE, PB, PP, Std. & dikwandig
E-2157	6	74735																				√P	P							12,5	PE, PB, PP, Std. & dikwandig
E-2191	6	33175					√	√						√							√	√	√						7,5	Stalen buis
E-2558	6	33170					X	X			X	X	X								X	X	X							5,5	Aluminium & koper
E-2880	6	83235																					√P		X					19,0	PE, PB, PP, Std. & dikwandig
E-2990	6	33205																											X	2,5	Staal, aluminium & koper
E-3469	12	33185							X	X	X					X		X	X								X			3,5	Aluminium & koper
E-3495	6	34695														√		√	√								√			7,0	Aluminium
E-4546	6	33190								√						√		√	√								√			4,0	Roestvast staal
E-5272	6	33195														√P		√P	√P								√P			7,0	PVC, ABS, Std. wand
E-5299	6	33180					√P	√P			√	√	P								√P	√P	√P							10,5	PVC, ABS, Std. wand
F-158	12	33160	X	X		X																								3,5	Aluminium & koper
E-10279	6	88260																				√P	√P							4,5	Dunwandig PVC
-	1	33551												X																7,5	Roestvast staal

X = Standaardsnijwieltje / **P** = Standaardsnijwieltje voor kunststof / √ = Alternatief snijwieltje / √P= Alternatief snijwieltje voor kunststof * Snijdiepte = Wanddikte in mm

RIDGID® snijwieltjes hebben precisiesnijranden met een hoge tolerantie voor gelijkmatige, zuivere snijresultaten.

Tapeinduithalers

(met verschuifbare moer)

Cat. nr.	Mod. nr.	Bout-diameter inch	Bout-diameter mm	Te gebruiken boor inch	Te gebruiken boor mm	Buitendiam. van groef inch	Buitendiam. van groef mm	Totale lengte inch	Totale lengte mm	Max. diepte inch	Max. diepte mm	Gew. kg	Std. verpak.
35535	1	1/4	6	1/8	3	0,139	3,5	2 5/16	59	1	25	0,014	1
35540	2	5/16	8	3/16	5	0,205	5,2	2 3/4	70	1	25	0,028	1
35545	3	3/8	9,5	1/4	6	0,272	6,9	3 1/16	78	1	25	0,035	1
35550	4	7/16	11	5/16	8	0,338	8,6	3 5/16	84	1	25	0,050	1
35555	5	1/2 - 9/16	13-14	11/32	9	0,374	9,5	3 3/4	95	1	25	0,064	1
		Zonder moer											
35560	6	5/8	16	7/16	11	0,471	12,0	4 1/8	105	2	51	0,085	1
35565	7	3/4	19	1/2	13	0,538	13,7	4 1/2	114	2	51	0,113	1
35570	8	7/8 - 1	22-25	5/8	16	0,665	16,9	4 3/4	121	3	76	0,184	1

Tapeinduithalersets:

35575	Tapeinduithalerset Nr. 3	Omvat 3, 4, 5	0,300	1
35580	Tapeinduithalerset Nr. 5	Omvat 1, 2, 3, 4 en 5	0,300	1

Nr. 10

Tapeinduithalerset bevat 20 precisiewerktuigen

- Elk van tapeinduithalers Nrs. 1 t.e.m. 5 met moer.
- Boren Nrs. 1 t.e.m. 5.
- Boorgeleiders Nrs. 921 t.e.m. 1821.
- Voorgevormde kunststof doos om de werktuigen handig in op te bergen.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit inch	Capaciteit mm	Gewicht kg	Std. verpak.
35585	10	Tapeinduithalerset	1/4 - 1/2	6 - 13	0,6	1

Nr. 25

Set tap- en pijpeinduithalers bevat

- Elk van tapeinduithalers Nrs. 1 t.e.m. 8 (Nrs. 1 t.e.m. 5 met moer).
- Boor Nrs. 1 t.e.m. 8.
- Een Nr. 36; en complete set boorgeleiders en opvulstukken. Maximale uithaaldiepte van 1" tot 3".
- Pijpeinduithalers Nrs. 80 tot 85 ook inbegrepen.
- Deze precisiewerktuigen worden verpakt in een doos met compartimenten.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Capaciteit Type	Capaciteit inch	Capaciteit mm	Gewicht kg	Std. verpak.
35590	25	Tap- en -pijp-einduithalerset	Tapeind Pijpeind	1/4 - 1 1/8 - 1	6 - 25 3 - 25	4,2	1

Sneldraaistalen boren

Cat. nr.	Model-nr.	Diameter O.D. inch	Diameter O.D. mm	Totale lengte inch	Totale lengte mm	Gewicht kg	Std. verpak.
35720	1	1/8	3	2 1/2	63	0,007	1
35725	2	3/16	5	3	73	0,014	1
35730	3	1/4	6	3 1/2	89	0,021	1
35735	4	5/16	8	4	102	0,035	1
35740	5	11/32	9	4 1/2	114	0,043	1
35745	6	7/16	11	4 3/4	121	0,071	1
35750	7	1/2	13	5	127	0,099	1
35755	8	5/8	16	5 1/2	139	0,156	1
35760	36	1/4	6	6	152	0,043	1

Vervangboorgeleiders

(eendelig type)

Cat. nr.	Model-nr.	Diameter O.D. inch	Diameter O.D. mm	Totale lengte inch	Totale lengte mm	Te gebruiken boor inch	Te gebruiken boor mm	Gewicht kg	Std. verpak.
35765	921	9/32	7,1	1 3/16	30,0	1/8	3,0	0,007	1
35770	1021	5/16	7,9	1 3/16	30,0	1/8	3,0	0,014	1
35775	1121	11/32	8,7	1 3/16	30,0	1/8	3,0	0,014	1
35780	1221	3/8	9,5	1 3/16	30,0	1/8	3,0	0,014	1
35785	1321	13/32	10,0	1 3/16	30,0	3/16	5,0	0,014	1
35790	1421	7/16	11,1	1 3/16	30,0	3/16	5,0	0,021	1
35795	1521	15/32	11,9	1 3/16	30,0	3/16	5,0	0,021	1
35800	1621	1/2	12,7	1 3/16	30,0	3/16	5,0	0,028	1
35805	1721	17/32	13,5	1 3/16	30,0	1/4	6,0	0,028	1
35810	1821	9/16	14,3	1 3/16	30,0	1/4	6,0	0,028	1

Nr. 5 en Nr. 25 sets

Buigen

Buigapparaten met hefboom

Serie 300 buigapparaten met hefboom

- Ontworpen voor het buigen van koperen buis tot 180°.
- Ver uit elkaar staande ergonomische handgrepen.
- Kunststofslede.

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		Pijpmaat (buitendiameter)	Buigradius		
*36962	310	5/8"	2 1/4"	2,86	1
36972	312	3/4"	2 7/8"	3,13	1
36942	310M	10 mm	42 mm	1,81	1
36947	312M	12 mm	42 mm	1,81	1
36952	314M	14 mm	56 mm	2,86	1
36957	315M	15 mm	56 mm	2,86	1
*36962	316M	16 mm	56 mm	2,86	1
36967	318M	18 mm	72 mm	3,13	1

** Dit product heeft een dubbele functie: inch en metrisch.*

Serie 400 buigapparaten met hefboom

- Ontworpen voor het buigen van koper, staal en roestvast staal (≤ 1,5 mm dikte) tot 180°.
- Heeft een unieke luchtabsorptieschoen om de buiginspanning tot een minimum te beperken.
- Ver uit elkaar staande ergnomische handgrepen.

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		Pijpmaat (buitendiameter)	Buigradius		
36117	403	3/16"	5/8"	0,68	1
36122	404	1/4"	5/8"	0,68	1
*36092	405	5/16"	15/16"	1,18	1
36097	406	3/8"	15/16"	1,18	1
36132	408	1/2"	1 1/2"	2,45	1
36112	406M	6 mm	16 mm	0,68	1
*36092	408M	8 mm	24 mm	1,18	1
36102	410M	10 mm	24 mm	1,18	1
36127	412M	12 mm	38 mm	2,45	1

** Dit product heeft een dubbele functie: inch en metrisch.*

Serie 500 buigapparaten

- Ontworpen voor het buigen van buizen uit roestvast staal, titanium of andere hoogwaardige staalsoorten tot 180°.
- Een uniek tweetrapshendelsysteem en rollen in de buighendel zorgen voor kwalitatief hoogwaardige bochten met een minimale buiginspanning.

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		Pijpmaat (buitendiameter)	Buigradius		
51912	506	3/8"	15/16"	1,5	1
51917	508	1/2"	1 1/2"	2,7	1

Buigapparaat 456 voor 3 maten

- Ontworpen voor het buigen van 3 verschillende maten van buizen in zacht koper tot een maximum van 90°.

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit		Gewicht kg	Std. verpak.
		Pijpmaat (buitendiameter)	Buigradius		
44852	456	1/4" 5/16" 3/8"	0,89" 0,98" 1,14"	0,4	1

Buigapparaat model 370

- Ontworpen voor het buigen van koperen, aluminium, beklede en roestvrij stalen buis (dunwandig) tot 180°.
- Kan uit de hand worden gebruikt, in een bankschroef worden geplaatst.
- Geleverd in metalen draagkoffer, compleet met mallen en geleidestukken.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
30406	370	Buigapparaat alleen	4,6	1
15321	370	12, 15, 18, 22 mm	13,2	1
15371	370	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm	15,5	1
15381	370	10, 12, 15, 18, 22 mm	13,8	1
29826	—	Metalen koffer	4,6	1

Cat. nr.		Buitendiameter mm	Buigradius mm	Std. verpak.
Mal	Geleidestuk			
29536	29736	10	38	1
29546	29746	12	48	1
29556	29756	14	58	1
29566	29746	15	60	1
52122	29756	16	64	1
29616	29886	17	70	1
29586	29766	18	74	1
29593	29736	20	80	1
52142	29766	22	89	1

Nr. 326 Ratelbuigtang

Buigt zacht koperen en beklede zacht koperen buizen van 10 mm tot 22 mm tot 90°, en meerlagen buizen tot 32 mm.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
18741	326	Buigtang met kopermallen van 10, 12, 14, 15, 16, 18 en 22 mm	3,85
35861	326-P	Buigtang met meerlagen mallen van 16, 20, 25, 26 en 32 mm	3,22
19061	326	Buigtang met kopermallen van $^3/_8$", $^1/_2$", $^5/_8$", $^3/_4$" en $^7/_8$"	3,22
42096	—	Glijframe voor koper Metriek	
43736	—	Glijframe voor koper Brits	
42826	—	Glijframe meer meerlagen materiaal	
18751	—	Buigframe 16, 20, 26 mm meerlagen mallen	0,65
89106	—	Glijframe voor meerlagen mallen van 32 mm	

Kenmerken

- Ontworpen voor het buigen van bochten in zachte koperen buis en beklede zachte koperen buis van 10 mm tot 22 mm en meerlagen buis tot 32 mm.
- Uniek bewegingsmechanisme brengt mallen snel in correcte buisdiameterpositie.

Toebehoren

Cat. nr.	Capaciteit mm	Beschrijving	Buigradius mm	Gewicht kg
Mallen voor zacht en zacht bekleed koper				
41976	10	10 mm Mal	35 mm	0,05
41986	12	12 mm Mal	40 mm	0,06
41996	14	14 mm Mal	48 mm	0,07
42006	15	15 mm Mal	50 mm	0,08
42016	16	16 mm Mal	58 mm	0,08
42026	17	17 mm Mal	60 mm	0,08
42036	18	18 mm Mal	69 mm	0,09
42046	20	20 mm Mal	76 mm	0,09
42056	22	22 mm Mal	76 mm	0,10
43686	$^3/_8$"	$^3/_8$"-Mal	1 $^3/_8$"	0,05
43696	$^1/_2$"	$^1/_2$"-Mal	1 $^7/_8$"	0,06
43706	$^5/_8$"	$^5/_8$"-Mal	2 $^9/_{32}$"	0,08
43716	$^3/_4$"	$^3/_4$"-Mal	2 $^3/_4$"	0,09
43726	$^7/_8$"	$^7/_8$"-Mal	3 $^{11}/_{32}$"	0,10
Mallen voor meerlagen buis				
42016	16	16 mm Mal	58 mm	0,08
42046	20	20 mm Mal	76 mm	0,09
89086	25	25 mm Mal	89 mm	0,10
42086	26	26 mm Mal	91 mm	0,20
89096	32	32 mm Mal	132 mm	0,20

PB-28 Elektrische buigmachine

Compacte en draagbare machine voor het buigen van buis tot 28 mm met buighoeken van 0 tot 180°.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
33921	PB-28	Elektrische buigmachine, mallen en geleidestukken 12-15-18-22 mm	17,5
34071	PB-28	Elektrische buigmachine, mallen en geleidestukken 12-14-16-18-22 mm	19,0
79286	—	Driepoot	8,0
81916	—	Universele rol*	—

** Universele rol te gebruiken met gietijzeren mallen en ringen op dikke buizen (≥ 3 mm) zoals stalen pijpen met een diameter van meer dan 22 mm.*

Cat. nr. Mal	Cat. nr. Geleidestuk	Buitendiameter mm	Buigradius mm	Std. verpak.
81716	81786	6	30	1
81726	81786	8	30	1
81316	79246	10	30	1
79176	79246-79276	12	36	1
79186	79256	14	42	1
79196	79276	15	45	1
79206	79256	16	48	1
81736	81796	17	51	1
79216	79266	18	54	1
81746	81796	20	60	1
79226	79266	22	66	1
81756	81806	24	72	1
81766	81816	25	71	1
79166	79236	28	112	1
81776	81826	30	84	1
Voor stalen buis met grote wanddikte				
81836	81876	$^1/_4$"	48,0	1
81846	81886	$^3/_8$"	53,5	1
81856	81896	$^1/_2$"	55,5	1
81866*	81906*	$^3/_4$"	71,0	1

Kenmerken

- Ontworpen voor het buigen van koper (zacht en hard) en roestvast staal onder een buighoek van 0° tot 180° voor buisdiameters van 12 mm tot 28 mm.
- Ook uitgerust voor het buigen van meerlagige en stalen buizen
- Krachtige 400 W-motor.
- Weegt slechts 7,5 kg; gemakkelijk te dragen en te installeren door één persoon.
- Geleverd in metalen draagkoffer.
- Variabele buigsnelheid.

Buiscapaciteit

- Koper: 12 - 28 mm.
- 304 L roestvast staal (≤ 1,5 mm dikte): 12 - 28 mm.
- Gasbuis: $^1/_4$" - $^3/_4$".
- Meerlagen kunststof: ≤ 30 mm.



RIDGID® Hydraulische buigmachines

Manuele en elektrische hydraulische buigmachines voor het precisiekoudbuigen van standaardgasleidingen tot 4".
Veelzijdige, draagbare buigmachines, ideaal voor on-site-buigtoepassingen alsook voor machinebouw- en ketelbouwtoepassingen en algemene industriële toepassingen.
Leverbaar met open, opklapbare of verschuifbare vleugel, met een zuigerkracht van 50 kN tot 200 kN.

- **Enkelvoudig werkend hydraulisch systeem met contraveer voor een betere controle van de zuiger en een nauwkeurige buigwerking.**
- **Overdrukbeveiliging van het hydraulisch systeem om beschadigingen te voorkomen.**
- **Geleverd in een houten kist met een set buigmallen voor standaardgasbuis en hoekmallen.**
- **Een uitgebreide reeks accessoires is verkrijgbaar voor speciale buigtoepassingen.**

Open-vleugelbuigmachines

Voor meer overzicht op het buigproces en een betere bereikbaarheid.

Model 3802E

Model 3802

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit inch	Perskracht pomp kN	Motor Volt	Motor Kw	Mallen 3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	Gewicht kg	Std. verpak.
Handbediend																	
13701	3801	3/8 - 1 1/4	50	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	56	1
13711	3802	3/8 - 2	80	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	98	1
Elektrohydraulisch																	
13721	3801E	3/8 - 1 1/4	50	230 V 1 PH	1,4	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	76	1
13731	3801E	3/8 - 1 1/4	50	400 V 3 PH	1,4	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	76	1
13741	3802E	3/8 - 2	80	230 V 1 PH	1,4	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	115	1
13751	3802E	3/8 - 2	80	400 V 3 PH	1,5	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	115	1

Buigmachines met opklapbare vleugel

- Bieden het bijkomende voordeel van extra stijfheid tijdens het buigproces
- Ideaal voor on-site-toepassingen

Model 3812

Model 3812E

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit inch	Perskracht pomp kN	Motor Volt	Motor Kw	Mallen 3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	Gewicht kg	Std. verpak.
Handbediend																	
13671	3811	3/8 - 1 1/4	50	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	46	1
13681	3812	3/8 - 2	80	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	82	1
13691	3813	3/8 - 3	130	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	182	1
14921	3814	3/8 - 4	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	410	1
27911	3814	3/8 - 4	200	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	420	1
Elektrohydraulisch																	
14871	3812E	3/8 - 2	80	115	1,4	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	100	1
13761	3812E	3/8 - 2	80	230	1,4	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	100	1
13771	3812E	3/8 - 2	80	400	1,5	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	100	1
14881	3813E	3/8 - 3	130	115	1,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	208	1
15001	3813E	3/8 - 3	130	230	1,4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	208	1
13781	3813E	3/8 - 3	130	400	1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	208	1
14931	3814E	3/8 - 4	200	230	1,4	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	440	1
14941	3814E	3/8 - 4	200	400	1,5	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	440	1

Verschuifbare vleugel

Gebruikt voor het maken van meerdere buigingen met verschillende hoeken.

Model 3812S

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit inch	Persdruk pomp kN	Mallen 3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	Gewicht kg	Std. verpak.
16401	3811S	3/8 - 1 1/4	50	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	46	1
16411	3812S	3/8 - 2	80	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	80	1

Mallen

Mallen voor standaard-gasbuis tot DIN 2440 (BS 1387)

Cat. nr.	Beschrijving	Lengte inch	Lengte metrisch (O.D.)	Radius mm	Gewicht kg	Std. verpak.
28286	Mal voor gasbuis	1/4	13,5	60	—	1
21806	Mal voor gasbuis	3/8	17,2	45	—	1
21816	Mal voor gasbuis	1/2	21,3	50	—	1
21826	Mal voor gasbuis	3/4	26,9	65	—	1
21836	Mal voor gasbuis	1	33,7	100	—	1
21846	Mal voor gasbuis	1 1/4	42,4	130	—	1
21856	Mal voor gasbuis	1 1/2	48,3	150	—	1
21866	Mal voor gasbuis	2	60,3	200	—	1
21876	Mal voor gasbuis	2 1/2	76,1	320	—	1
21886	Mal voor gasbuis	3	88,9	380	—	1
28756	Mal voor gasbuis	4	114,3	600	—	1

Mallen voor buis met kunststofbekleding tot DIN 2440 (BS 1387)

Cat. nr.	Beschrijving	Lengte inch	Lengte metrisch (O.D.)	Radius mm	Gewicht kg	Std. verpak.
22276	Mal voor buis met kunststofbekleding	3/8	17,2	110	—	1
22286	Mal voor buis met kunststofbekleding	1/2	21,3	110	—	1
22296	Mal voor buis met kunststofbekleding	3/4	26,9	137	—	1
22306	Mal voor buis met kunststofbekleding	1	33,7	140	—	1
22316	Mal voor buis met kunststofbekleding	1 1/4	42,4	170	—	1
22326	Mal voor buis met kunststofbekleding	1 1/2	48,3	220	—	1
22336	Mal voor buis met kunststofbekleding	2	60,3	270	—	1

Opmerking: voor het buigen van 2" buis met kunststof bekleding dient men hydraulische buigmachines met een capaciteit van 3" te gebruiken.

Mallen voor hydraulische en vlampijp tot DIN 2440 (BS 1387)

Cat. nr.	Beschrijving	Lengte inch	Lengte metrisch (O.D.)	Radius mm	Gewicht kg	Std. verpak.
27816	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	18,0	60	—	1
27826	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	20,0	70	—	1
27836	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	22,0	80	—	1
22116	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	25,0	115	—	1
35066	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	28,0	70	—	1
22126	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	30,0	140	—	1
22136	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	32,0	140	—	1
35076	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	35,0	100	—	1
22146	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	38,0	170	—	1
35086	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	40,0	125	—	1
35096	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	42,0	125	—	1
22156	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	44,5	190	—	1
35106	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	50,0	140	—	1
22176	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	51,0	220	—	1
22186	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	57,0	250	—	1
22206	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	63,5	270	—	1
22216	Mal voor hydraulische en vlampijp	—	70,0	315	—	1

OPMERKING: Er zijn speciale mallen verkrijgbaar voor het buigen van roestvrij stalen buis. Raadpleeg uw RIDGID®-groothandelaar voor meer informatie.

Mallen voor dunwandige stalen buis met hoge treksterkte

Cat. nr.	Beschrijving	Lengte inch	Lengte metrisch (O.D.)	Radius mm	Gewicht kg	Std. verpak.
22236	Mal voor buis met hoge treksterkte	1/2	21,3	50	—	1
22246	Mal voor buis met hoge treksterkte	3/4	26,9	65	—	1
22256	Mal voor buis met hoge treksterkte	1	33,7	100	—	1
22266	Mal voor buis met hoge treksterkte	1 1/4	42,4	130	—	1
22166	Mal voor buis met hoge treksterkte	1 1/2	48,3	150	—	1
22196	Mal voor buis met hoge treksterkte	2	60,3	200	—	1
22226	Mal voor buis met hoge treksterkte	2 1/2	76,1	320	—	1

Stalen mallen voor 180°-bochten

Cat. nr.	Beschrijving	Lengte inch	Lengte metrisch (O.D.)	Radius mm	Gewicht kg	Std. verpak.
22376	Mal voor 180°-bochten	3/8	17,2	130	—	1
22386	Mal voor 180°-bochten	1/2	21,3	130	—	1
22396	Mal voor 180°-bochten	3/4	26,9	130	—	1
22406	Mal voor 180°-bochten	1	33,7	130	—	1
22416	Mal voor 180°-bochten	1 1/4	42,4	130	—	1
22426	Mal voor 180°-bochten	1 1/2	48,3	140	—	1
28766	Mal voor 180°-bochten	2	60,3	200	—	1

Opmerking: Mallen voor 180°-bochten te gebruiken met 180°-buighulpstuk.

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
22346	180°-buighulpstuk voor 3812 (1 1/2 max.)	17	1
22356	180°-buighulpstuk voor 3813 (2 max.)	17	1
22366	180°-buighulpstuk voor 3802 (1 1/2 max.)	17	1

Mal voor 180°-bochten in platijzer (max. 40 mm x 8 mm)

Cat. nr.	Beschrijving	Radius mm	Gewicht kg	Std. verpak.
22466	Mal voor platijzer voor 180°-bochten	60	2,0	1
22476	Mal voor platijzer voor 180°-bochten	70	2,5	1
22486	Mal voor platijzer voor 180°-bochten	80	3,0	1
22496	Mal voor platijzer voor 180°-bochten	90	4,0	1
22506	Mal voor platijzer voor 180°-bochten	100	4,0	1
22516	Mal voor platijzer voor 180°-bochten	110	5,5	1
22526	Mal voor platijzer voor 180°-bochten	120	6,0	1
22536	Mal voor platijzer voor 180°-bochten	130	7,0	1

Opmerking: Mallen voor 180°-bochten in plaatijzer te gebruiken met 180°-plaatijzerbuighulpstuk.

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
22436	180°-buighulpstuk voor 3812	—	1
22446	180°-buighulpstuk voor 3802	—	1
22456	180°-buighulpstuk voor 3813	—	1

Toebehoren

Accessoires voor 1 ¼" Cap. Hydraulische buigmachines

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
26896	Slaginstelling 3801E / 3811E 230 V	4,50	1
26906	Slaginstelling 3801E / 3811E 400 V	1,50	1
21966	Hoekmallen 3811	3,00	1
21976	Hoekmallen 3801	1,50	1
22016	Hoekmalpen 3811	0,50	1
22026	Hoekmalpen 3801	1,00	1
27846	Buigframe 3811	6,50	1
28796	Buigframe 3801	14,65	1
28846	Houten kist 3801 / 3811	10,60	1
28876	Houten kist 3801E	18,00	1

Accessoires voor 2" Cap. Hydraulische buigmachines

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
26916	Slaginstelling 3802E / 3812E 230 V	4,50	1
26926	Slaginstelling 3802E / 3812E 400 V	3,50	1
21986	Hoekmallen 3812	3,26	1
21996	Hoekmallen 3802	5,50	1
22036	Hoekmalpen 3812	0,44	1
22046	Hoekmalpen 3802	2,00	1
28806	Buigframe 3812	13,00	1
28816	Buigframe 3802	29,50	1
28856	Houten kist 3802 / 3812	13,60	1
28876	Houten kist 3802E / 3812E	18,00	1

Accessoires voor 3" Cap. Hydraulische buigmachines

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
26916	Slaginstelling 3813E 230 V	4,50	1
26926	Slaginstelling 3813E 400 V	3,50	1
22006	Hoekmallen 3813	10,00	1
22826	Buigframe 3813	36,50	1
28866	Houten kist 3813	21,00	1
28886	Houten kist 3813E	29,00	1
27696	Uitbreiding voor model 3"	—	—

Accessoires voor 4" Cap. Hydraulische buigmachines

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
29126	Slaginstelling 3814E 230 V	4,56	1
29116	Slaginstelling 3814E 400 V	4,56	1
28776	Hoekmallen 3814E / 2"	5,50	1
28786	Hoekmallen 3814E / 4"	19,00	1
28836	Buigframe 3814	124,00	1
28896	Houten kist 3814	65,00	1

Accessoires voor alle hydraulische RIDGID® -buigmachines

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
14031	Draaibare driepoot	7,50	1
14061	2,5 l Hydraulische olie	2,50	1
21896	Strekmal	1,00	1

Zaaggereedschap

**RIDGID®-zaagmachines en -zagen werden ontwikkeld door professionals voor professionals.
Welke ook uw behoeften zijn op het vlak van zaagtoepassingen, in het RIDGID®-programma van zaagproducten vindt u steeds de juiste oplossing.**

Handzaagbeugels

Nr. 212 Pro Arc-handzaag

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Lengte inch	Lengte mm	Gewicht kg	Std. verpak.
20238	212	Pro Arc-handzaag	12	300	0,6	1

Kenmerken

- Ontworpen voor maximale kracht en controle in een lichtgewicht handzaag.
- Grote spanknop voor een snelle vervanging van het zaagblad.
- Met rubber beklede handgrepen voor een maximaal comfort.
- Twee montagestanden voor het blad (voor zaaghoeken van 45° en 90°).

Model 1205 PVC/ABS-zaag

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Lengte inch	Lengte mm	Gewicht kg	Std. verpak.
50522	1205-18	Zaag voor PVC/ABS-buis	18	455	0,4	6
50532	1205-2	18" Vervangblad v/ 1205	18	455	0,3	1

Kenmerken

- Ontworpen voor het snel en nauwkeurig zagen van kunststof buizen.

Bimetaal handzaagbladen

Verkrijgbaar in 18 TPI – 24 TPI – 32 TPI en 300 mm lengte.

Cat. nr.	Model-nr.	Type en toepassing	Lengte inch	Lengte mm	TPI	Gewicht kg	Std. verpak.
56847	1218-BM	Zware toepassingen > 3 mm	12	300	18	1,5	100
56852	1224-BM	Algemene toepassingen	12	300	24	1,5	100
56857	1232-BM	Toepassingen < 1,2 mm	12	300	32	1,5	100

Model 530-2

Capaciteit: 2" stalen buis
Plaatstaal: max. wanddikte 6 mm
Hout: 75 mm x 75 mm

Universele pendelzaagmachine

Kenmerken

- Krachtige 1300 W-motor.
- Orbitale en pendelende werking.
- Elektronische voedingsbesturing.
- Instelbare snelheid 0 - 2400 RPM.
- Elektronische overbelastings-beveiliging.
- Weegt slechts 3,5 kg.

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
33621	1300 W pendelzaagmachine 230 V	3,5	1

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
78116	Pijpsteun 1 $^1/_2$"	1,0	1
78186	Metalen draagkoffer voor 530-2	4,0	1

Universele bimetaal pendelzaagbladen met enkelvoudige opname

Aanbevolen gebruik met RIDGID® 530 machines.



Ruwe houtbewerking

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
47082	D-989	6	150	6	5
47087	D-990	12	300	6	5
83226	D-973	8	220	6	5

Algemeen gebruik incl. hout met nagels

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	8	220	10	5
83246	D-975	12	300	$^5/_8$	5

Non-ferrometalen, plaatstaal

> 3 mm < 6 mm wanddikte

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5

Non-ferrometalen, verzinkt stalen buisleidingen

> 1,5 mm < 3 mm wanddikte

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	9	250	18	5
80520	D-988	2 $^1/_2$	65	18	5

Plaatstaal en buismateriaal

> 0,4 mm < 1,5 mm wanddikte

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5

Slijpmaterialen

> 0,4 mm < 1,5 mm wanddikte

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
74226	D-1015	8	200	–	5

Model 550

Capaciteit: 4" Stalen buis
Plaatstaal: max. wanddikte 6 mm
Hout: 120 mm x 112 mm

Professionele heavy-duty pendelzaagmachine

Kenmerken

- Krachtige 1200 W-motor.
- Orbitale en pendelende werking.
- Elektronische voedingsbesturing.
- Instelbare snelheid 800 - 2400 RPM.
- Elektronische overbelastings-beveiliging.
- Weegt slechts 3,2 kg.

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
16341	1200 W pendelzaagmachine 230 V incl. 6" kettingklem en metalen draagkoffer	9,5	1
16711	1200 W pendelzaagmachine 230 V Zwits. incl. 6" kettingklem en metalen draagkoffer	9,5	1
16351	1200 W pendelzaagmachine 115 V incl. 6" kettingklem en metalen draagkoffer	9,5	1

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
45297	6" kettingklem voor 550 zaag	2,0	1
33036	Metalen draagkoffer voor 550 zaag	4,5	1

Bimetaal pendelzaagbladen met dubbele opname

Aanbevolen gebruik met RIDGID® 550 machines.



Dikwandige stalen buis

> 3 mm < 6 mm wanddikte

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5

Stalen buis en universele toepassingen

> 1,5 mm < 4 mm wanddikte

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5

Hout met nagels

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
35776	D-1010	6	150	10	5

Ruwe houtbewerking

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
35786	D-1011	12	300	6	5

Gips



Cat. nr.	Model-nr.	Lengte inch	Lengte mm	Tanden per inch	Std. verpak.
35796	D-1012	6	150	6	5

6" kettingklem

Model 580 Doorslijpmachine

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
18931	580	Doorslijpmachine 230 V 50 Hz	19,0	1
19011	580	Doorslijpmachine 115 V 50 Hz	19,0	1

Kenmerken

- Krachtige 2200 W-motor met hoog koppel.
- Onbelast toerental 3500 RPM.
- Standaard uitgerust met een 14" (355 mm) "long life"-doorslijpschijf.
- Verstek instelbaar 45° - 90°.
- Snelspansysteem voor een snelle werking.
- Spilvergrendeling voor gemakkelijke bladvervanging.
- Gemakkelijk te vervoeren, weegt slechts 19 kg.

Toepassingsdiagram mm

	Maximale afmetingen		Maximale wanddikte bij maximale afmetingen				
Profiel	< 32 Rc 90°	< 32 Rc 45°	Ferro-metalen	Koper/ Zink	Messing	Aluminium	PVC/ ABS
◯	120	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	N
□	105 x 105	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	N
▭	63 x 240	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	N
⌐	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	N

De opgegeven materiaaldikte is een richtlijn voor profielen bij een maximale afmeting voor een bepaalde hardheid.

580 Doorslijpschijven

Professionele doorslijpschijf, bestemd voor het zagen van staal, koper en aluminium met een maximale wanddikte van 6 mm.

Kenmerken

- Bladdiameter: 14" (355 mm).
- Centrale opening: 1" (25,4 mm).
- Bladdikte: 3 mm.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
42956	—	14" Doorslijpschijf voor metaal (10 stuks)	6,2	1

Model 590L Droogzaagmachine

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
26641	590L	Droogzaagmachine 230 V 50 HZ	23,0	1
26651	590L	Droogzaagmachine 115 V 50 HZ	23,0	1

Kenmerken

- Krachtige 2200 W-motor.
- Onbelast toerental 1300 RPM.
- Standaard uitgerust met een 14" (355 mm) "long life"-TCT-zaagblad met 80 tanden.
- Maakt zuivere, nagenoeg braamvrije sneden in staal, koper, aluminium en kunststoffen.
- Verstek instelbaar 45° - 90°.
- Snelspansysteem voor een snelle werking.
- Spilvergrendeling voor gemakkelijke bladvervanging.

Toepassingsdiagram mm

	Maximale afmetingen		Maximale wanddikte bij maximale afmetingen				
Profiel	< 32 Rc 90°	< 32 Rc 45°	Ferrometalen	Koper/ Zink	Messing	Aluminium	PVC/ ABS
○	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	115 x 115	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
▭	95 x 180	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
⌐	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6

De opgegeven materiaaldikte is een richtlijn voor profielen bij een maximale afmeting voor een bepaalde hardheid.

Zaagbladen met hardmetalen punten (TCT)

Professioneel zaagblad met hardmetalen punten, bestemd voor het zagen van staal, koper, aluminium en kunststoffen met een maximale wanddikte van 6 mm.

Cat. nr.	Beschrijving	Centrale opening mm	Diameter mm	Z	Gewicht kg	Std. verpak.
58466	Zaagblad met hardmetalen punten voor 590	25,4	305	70	1,7	1
58476	Zaagblad met hardmetalen punten voor 590L	25,4	355	80	1,7	1
71976	Zaagblad met hardmetalen punten voor 570	20,0	185	36	0,7	1

Kenmerken

- Snijhoek: 0°.
- Vrijloophoek: 13°.
- Groefhoek: 45°.

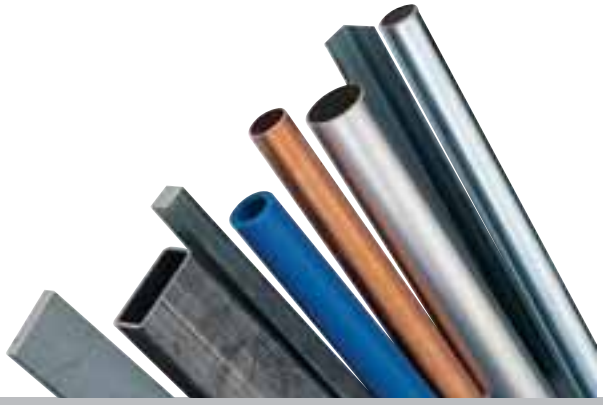

Gatenzaagmachine

De RIDGID®-gatenzaagmachine werd speciaal ontworpen voor het snel en veilig zagen van gaten in een stalen buis tot een diameter van 4 3/4". De gaten maken het gebruik mogelijk van Mechanical T-, Vic-Let en andere fittings voor het vertakken van drukvrije buisleidingen.

Model HC-300

Capaciteit: 3" (76 mm)

De HC-300 kan snel op 1 1/4"- 8"-buizen worden geklemd met behulp van een veerketting. De machine weegt slechts 14 kg en kan met behulp van een snelontgrendelingsmechanisme worden gedemonteerd tot een basiseenheid en een voedingseenheid, zodat ze gemakkelijk kan worden vervoerd en bediend, vooral tijdens werkzaamheden aan bovenleidingen.

Kenmerken

De HC-300 vertoont een aantal fantastische kenmerken voor ongeëvenaarde resultaten in de werkplaats of in het veld:

- Tweedelig snelontgrendelingsontwerp. Dit unieke ontwerp maakt het monteren, transporteren en instellen bijzonder eenvoudig. De slechts 14 kg wegende machine kan bovendien in twee lichtere eenheden worden gesplitst voor een maximaal transport- en bedieningscomfort. Dat is vooral handig bij werkzaamheden op een ladder of aan bovenleidingen.
- Met één hand bedienbare kettingvergrendeling. De HC-300 is uitgerust met een gepatenteerde tijdbesparende veerketting, die het instellen en bedienen aanzienlijk vereenvoudigt.
- Ergonomisch ontwerp. Al de bedieningselementen van de machine zijn vlot bereikbaar, voor een maximale productiviteit.
- Hoog toerental. Met zijn krachtige 1200 W-motor draait de HC-300 met 360 omwentelingen per minuut voor een supersnelle zaagwerking en een lange levensduur.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
93487	HC-300	3" Gatenzaagmachine 115 V	14,0
76787	HC-300	3" Gatenzaagmachine 230 V	14,0

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg
84427	HC-300 / 450 Draagkoffer	8,6

Technische specificaties

- Spindelsnelheid: 360 RPM.
- Gatenzaagcapaciteit: tot 3" (76 mm).
- Capaciteit boorkop: 1/16" - 1/2" (4 mm - 13 mm).
- Buisklemcapaciteit: 1 1/4" - 8".
- Motorvermogen: 1200 W.
- De basis kan los van de booreenheid worden aangebracht voor een gemakkelijke montage.

Standaarduitrusting

- Een (1) gatenzaagmachine (basis + motor).
- Een (1) boorkopsleutel.

Opmerking: Mechanical T® en Vic-Let™ zijn geregistreerde handelsmerken van Victaulic.

Model HC-450

Capaciteit: 4 3/4" (120 mm)

De RIDGID® HC-450 werd ontworpen voor het continu zagen van gaten van 1/4" tot 4 3/4" (6 mm tot 120 mm) in drukvrije stalen pijpleidingen met een maximale diameter van 8" (203 mm). Een instelbare roterende waterpas zorgt ervoor dat meerdere gaten op een rechte lijn liggen. Twee aanzethendels en twee schakelaars maken het mogelijk de machine langs weerszijden te bedienen.

Kenmerken

De robuust gebouwde HC-450 levert hoogwaardige prestaties en duurzaamheid:

- 1800 W-motor met wormwielaandrijving levert ongeëvenaard gatenzaagvermogen voor dun- en dikwandige buizen.
- Ontworpen voor 1/4" tot 4 3/4" (6 - 120 mm) continu droog of geolied gatenzagen.
- Kan snel worden gemonteerd op buis met diameters van 1 1/4" tot 8" (32 - 203 mm).
- RPM maximaliseert de levensduur, vereist geen sproeismering en creëert geen spaanders.
- Slechts 29 cm hoog voor jobs met weinig speling.
- Bedieningselementen langs weerszijden voor een gemakkelijke bediening.
- Boorkop geschikt voor opspandoorns van 1/8" tot 5/8" (3 - 16 mm).
- Twee draaghendels voor een vlotte montage en uitrichting.
- Ingebouwde waterpas om meerdere gaten op één lijn te leggen.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
57592	HC-450	4 3/4" Gatenzaagmachine 115 V	19,0
57597	HC-450	4 3/4" Gatenzaagmachine 230 V	19,0

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg
84427	HC-300 / 450 Draagkoffer	8,6

Technische specificaties

- Spindelsnelheid: 110 RPM.
- Capaciteit boorkop: 1/4" - 5/8" (6 - 16 mm).
- Buisklemcapaciteit: 1 1/4"- 8".
- Motorvermogen: 1800 W.
- Ingebouwde luchtbelwaterpas.

Standaarduitrusting

- Een (1) gatenzaagmachine.
- Slechts een (1) 5/8"-doorn (16 mm) voor gatenzagen.
- Een (1) boorkopsleutel.

Zie volgende pagina voor gatenzagen.

Bimetaal gatenzagen

RIDGID®-gatenzagen werden ontwikkeld voor het zagen van een hele reeks verschillende materialen. Het gebruik van de meest hoogwaardige materialen en ultramoderne zaagtechnologie staat garant voor resultaten van wereldklasse.

Kenmerken

- Bimetaalconstructie.
- M 3 HSS tandstrook.
- $^{3}/_{5}$ TPI Variabele tandsteek vermindert trillingen.
- Positieve snijhoek.
- 38 mm snijdiepte.

Houder R0 / R1 / R5

Cat. Nr.	Model-Nr.	Maat mm	Staal RPM	S/Staal RPM	Gietijzer RPM	Messing RPM	Aluminium RPM	Std. verpak.
52755	M 14	14	580	300	400	790	900	1
52760	M 16	16	550	275	365	730	825	1
52765	M 17	17	500	250	330	665	750	1
52770	M 19	19	460	230	300	600	690	1
15561	M 20	20	425	210	280	560	630	1
52775	M 21	21	390	195	260	520	585	1
52780	M 22	22	370	185	245	495	555	1
52785	M 24	24	350	175	235	470	525	1
52790	M 25	25	325	160	215	435	480	1
52795	M 27	27	310	155	210	420	465	1
52800	M 29	29	300	150	200	400	450	1
52805	M 30	30	285	145	190	280	425	1

Houder R2 / R3 / R6 / R7

52810	M 32	32	275	140	180	360	410	1
52815	M 33	33	260	135	175	345	390	1
52820	M 35	35	250	125	165	330	375	1
52825	M 37	37	240	120	160	315	360	1
52830	M 38	38	230	115	150	300	345	1
52835	M 40	40	220	110	145	290	330	1
52840	M 41	41	210	105	140	280	315	1
52845	M 43	43	205	100	135	270	305	1
52850	M 44	44	195	95	130	260	295	1
52855	M 46	46	190	95	125	250	285	1
52860	M 48	48	180	90	120	240	270	1
52865	M 51	51	170	85	115	230	255	1
52870	M 52	52	165	80	110	220	245	1
52875	M 54	54	160	80	105	210	240	1
52880	M 57	57	150	75	100	200	225	1
52885	M 59	59	145	75	100	195	225	1
52890	M 60	60	140	70	95	190	220	1
52895	M 64	64	135	65	90	180	205	1
52900	M 65	65	130	65	85	175	200	1
52905	M 67	67	130	65	85	175	200	1
52910	M 70	70	125	60	80	160	185	1
52915	M 73	73	120	60	80	160	180	1
52920	M 76	76	115	55	75	150	170	1
52925	M 79	79	110	55	70	140	165	1
52930	M 83	83	105	50	70	140	155	1
52935	M 86	86	100	50	70	130	150	1
52940	M 89	89	95	45	65	130	145	1
52945	M 92	92	95	45	60	120	140	1
52950	M 95	95	90	45	60	120	135	1
52955	M 98	98	90	45	60	120	135	1
52960	M 102	102	85	40	55	110	130	1
52965	M 105	105	80	40	55	110	120	1
52970	M 108	108	80	40	50	100	120	1
52975	M 110	110	80	40	55	100	120	1
52980	M 114	114	75	35	50	100	105	1
52985	M 121	121	70	35	45	90	95	1
52990	M 127	127	65	30	40	85	90	1
52995	M 140	140	60	30	35	80	85	1
53000	M 152	152	55	25	35	75	85	1

Gatenzaagkit

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	19 mm 3/4"	22 mm 7/8"	29 mm 1 1/8"	35 mm 1 3/8"	38 mm 1 1/2"	44 mm 1 3/4"	51 mm 2"	57 mm 2 1/4"	64 mm 2 1/2"	67 mm 2 5/8"	R0	R1	R2	Gewicht kg	Std. verpak.
81490	1248	Gatenzaagkit	—	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	●	●	1,5	1
81495	1249	Gatenzaagkit	—	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	●	1,5	1
81500	1250	Gatenzaagkit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	2,8	1

1248 Loodgieterskit

1249 Elektricienkit

1250 Kit voor universeel gebruik

Gatenzaaghouder

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Kolf mm	Geschikt voor zagen	Kolf mm	Gewicht kg	Std. verpak.
53065	R0	Gatenzaaghouder	6 - 10	M 14 - M 30	6 (Rond)	0,1	1
53070	R1	Gatenzaaghouder	12	M 14 - M 30	11 (Zeskant)	0,1	1
53075	R2	Gatenzaaghouder	12	M 32 - M 152	11 (Zeskant)	0,2	1
16671	R2S	Heavy-duty-Gatenzaaghouder	12	M 32 - M 152	11 (Zeskant)	0,2	1
53080	R3	Gatenzaaghouder	20	M 32 - M 152	16 (Zeskant)	0,2	1
59502	R4	Gatenzaaghouder	16	M 76 - M 152	16 (Zeskant)	0,2	1
16286	R5	Gatenzaaghouder	10	M 14 - M 30	9 (Zeskant)	0,1	1
16296	R6	Gatenzaaghouder	12	M 32 - M 38	11 (Zeskant)	0,1	1
53090	R7	Gatenzaaghouder	10	M 32 - M 152	10 (Zeskant)	0,2	1

Opmerking: R2S W / Heavy-duty-kolf wordt aanbevolen voor boorkoppen > 1/2" (13 mm).

Verlengstuk

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Kolf mm	Geschikt voor zagen	Kolf mm	Gewicht kg	Std. verpak.
81505	—	Verlengstuk	12	—	11 (Zeskant)	0,4	1

Toepasbare houdernrs. R1 - R2 - R2S - R6.

Centreerboor

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Kolf mm	Geschikt voor zagen	Kolf mm	Gewicht kg	Std. verpak.
53085	—	Centreerboor (115 mm 6,4 mm)	—	—	6,4	0,1	3
16276	—	Centreerboor (75 mm 6,4 mm)	—	—	6,4	0,1	3

Montage & Onderhoud

Testpompen

Voor het testen van alle installatietypes zoals verwarmingen, koelsystemen, olie-installaties, brandleidingen en pijpleidingen met een geringe doorlaat. Dankzij de automatische drukhandhavingskleppen kan de gebruiker het systeem gemakkelijk onder druk zetten. Compatibele vloeistoffen zijn onder meer water, olie, ethyleenglycol.

Testpomp

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
50072	1450	Druktestpomp, 50 bar	6,4	1
18811	1450C	Druktestpomp*, 50 bar	6,4	1

**1450C is een model zonder meter. (1/4" BSPT-koppeling)*

Kenmerken

- Vereist zeer weinig kracht om te bedienen.
- Druk wordt automatisch gehandhaafd - er hoeft geen klep manueel te worden gesloten.
- Filter op inlaat en uitlaat voor meer betrouwbaarheid, voorkomt opzuigen van onzuiverheden.
- Variabele hefboomwerking voor het snel vullen en onder druk zetten van het systeem.
- Plastic tank met een inhoud van 13,5 l (water, olie, ethyleenglycol).
- Koppeling: 1/2" BSPP.
- Volume / slag: 38 cm^3.
- Eenheid vervaardigd van aluminium en een koolstofversterkte PTFE-zuigerpomp voor een langere levensduur.

Elektrische testpomp

Snel en accuraat. Ideaal voor het testen van grote installaties.
Geleverd met bedieningsblok voor het testen van systemen tot 25 bar.
Er is ook een bedieningsblok verkrijgbaar voor hogedruksystemen tot 60 bar.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
19021	1460-E	Elektrische testpomp 230 V, 25 bar, 1580 W	20,0	1
19031	1460-E	Elektrische testpomp 115 V, 25 bar	20,0	1
19041	1460-E	Elektrische testpomp 230 V (Zwits.), 25 bar	20,0	1

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
43666	—	Bedieningsblok 25 bar	2,0	1
43676	—	Bedieningsblok 60 bar	2,0	1

Kenmerken

- Keramische zuigerpomp met 3 zuigers voor een trage drukopbouw en een hogere duurzaamheid.
- Snelkoppeling laat toe het bedieningsblok los te koppelen van de meter. Het bedieningsblok kan op de geteste kring worden gelaten. De pomp kan worden gebruikt voor het onder druk zetten van een andere kring met een tweede bedieningsblok.
- Roestvast stalen waterreservoir (niet zuurhoudende vloeistoffen).
- Debiet: 9 l / min.
- Olie (SAE 30).

Elektrische pijpbevriezers

Snel elektrisch bevriezen van leidingen voor onderhouds- of reparatiewerk. Zo hoeft het buizensysteem niet eerst te worden afgetapt.
De RIDGID® SF-2200 en SF-2500 zijn autonome minikoeleenheden.

Model SF-2200 SuperFreeze

Voor het bevriezen van 1/4" tot 2" stalen buizen of 10 mm tot 65 mm koper, met hetzelfde toestel!

Standaarduitrusting

- Set van 2 adapters voor buizen van 1/4", 3/8", 1/2" en 3/4".
- Set van 2 adapters voor buizen van 1" en 1 1/4".
- Set van 2 velcrosluitingen.
- Twee flessen "cool gel" voor optimale invriesresultaten.

Kenmerken

- Krachtige roterende compressor van 387 W.
- Cilindervormige vrieskoppen voor het snel en gemakkelijk verwisselen van adapters.
- Slang loodrecht aangesloten op de vrieskop. Dit maakt het mogelijk gemakkelijker te werken in beperkte ruimtes en op buizen die zich dicht bij een muur of een vloer bevinden.
- 2,5 mm dikke, 1,82 m lange rubberen slangen met beschermingsveren voor een langere levensduur.
- Optionele adapters voor 1 1/2"- en 2"-buizen en voor werk in nauwe ruimten.

Snel De krachtige SuperFreeze-compressor vormt bevroren proppen in enkele minuten.
Draagbaar Geen omvangrijke gascilinders. Autonome eenheid, met transportbestendige roterende compressor, geleverd in een sterke kunststof behuizing.
Veilig Geen gevaarlijk droog ijs of giftige dampen. Bevat CFK-vrije koelvloeistof.
Handig Herstellingen kunnen worden uitgevoerd op een paar centimeter van de bevroren plek.

Cylindervormige vrieskoppen voor het snel verwisselen van de adapters. Loodrechte slang maakt het werken gemakkelijker.

De optionele adaper is ontworpen voor bevriezen dicht tegen een muur of vloer.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
27841	SF-2200	Pijpbevriezer, 230 V	24,0	1
74096	—	Adapter 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" (set van 2)	—	1
74106	—	Adapter 1", 1 1/4" (set van 2)	—	1
74116	—	Adapter 1 1/2", 2" (set van 2)	—	1
75816	—	Adapter voor nauwe ruimten (2) 18 / 22 mm	—	1
75826	—	Zoals hierboven, 12 / 16 mm	—	1
75836	—	Zoals hierboven, 12 / 15 mm	—	1
74946	—	"Cool gel" (1 fles) 237 ml	—	1
65942	—	Klemstang	—	1
69707	—	Velcrosluitingen (set van 2)	—	1

TOOLTIP

De SF-2200 werd ontworpen voor frequent gebruik op buizen met een geringe diameter en voor het occasioneel bevriezen van buizen tot 2". Voor het sneller bevriezen van 1 1/2" en 2" buizen raden we model SF-2500 aan.

Model SF-2500 SuperFreeze

Voor het snel bevriezen van buizen tot 2".

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
68832	SF-2500	Pijpbevriezer, 230 V	23,0	1
68827	SF-2500	Pijpbevriezer, 115 V	23,0	1
68862	—	Set van 2 eindadapters 22 mm (1/2" Fe) SF-2500	—	1
72422	—	Set van 2 eindadapters 28 mm (3/4" Fe) SF-2500	—	1
66986	—	Set van 2 eindadapters 12 mm 15 / 16 mm	—	1
65976	—	Set van 2 eindadapters 18 mm (3/8" Fe), 22 mm (1/2" Fe)	—	1
65942	—	Klemstang	—	1
69707	—	Velcrosluitingen (set van 2)	—	1

Standaarduitrusting

- Standaardmaten op vrieskop: 1", 1 1/4", 1 1/2" en 2".
- Set van 2 adapters voor buizen van 1/2" en 3/4".
- Spuitfles.
- Klemstang.
- Set van 2 velcrosluitingen.

Kenmerken

- Capaciteit 1/4" tot 2" stalen buizen en 10 mm to 65 mm koperen buizen.
- Roterende compressor van 449 W.
- 2,5 m lange rubberen slangen, 2,5 mm dik.
- Ideaal om aan bovenleidingen te werken.
- Twee ventilatoren voor een optimale koeling.

Ontkalkingspompen

Voor het ontkalken en herstellen van installaties.

Kenmerken

- Reinigt om het even welk gesloten-kringsysteem doeltreffend.
- Met krachtige debietomkeringsklep zodat kalk langs twee kanten kan worden verwijderd.
- Ideaal voor het ontkalken van warmwaterketels en warmtewisselaars.
- Kalkaanslag binnen in een gesloten kring reduceert de capaciteit aanzienlijk.
- Beide met een verticale as voor een hoger en krachtiger debiet.

Cat. nr.	Model-nr.	Motor	Debiet (l/min)	Drukhoogte m	Tank l	Slanglengte m	Aansluiting inch	Adapters incl. inch	Maximum temp. °C	Toepassingen		Gewicht kg	Std. verpak.
										Ontkalken	Herstellen		
57276	DP-13	0,15 HP, 110 W, 230 V	40	10	13	2 x 2	1/2	3/8 , 3/4	50	●	—	6,0	1
34051	DP-24	0,45 HP, 330 W, 230 V	90	20	35	2 x 2	1/2	3/8 , 3/4	50	●	●	9,0	1

TOOLTIP

Het is belangrijk dat u de juiste ontkalkingsvloeistoffen gebruikt voor een verticale aspomp. Vraag uw verdeler naar een lijst van de correcte vloeistoffen. Ga altijd na dat ze antischuimmiddelen bevatten. Volg de instructies van de fabrikant voor een veilige behandeling en een veilig gebruik van chemische producten.

Soldeerapparaten

Elektrische soldeerapparaten van RIDGID® verschaffen de gebruiker het voordeel van veelzijdigheid en een veilige bediening. Verkleint het risico op brand en schade aan leidingen door oververhitting. Ideaal voor onderhouds- en installatiedoeleinden.

Combi soldeerapparaat

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
27491	—	Combi soldeerapparaat, 230 V	17,0	1
27541	—	Combi soldeerapparaat, 115 V	17,0	1
73296	—	Apparaat incl. kabel 4 m	3,50	1

Kenmerken

- Een echt 3-in-1-apparaat.
- Kan worden gebruikt voor zachtsolderen op buizen van 6 tot 54 mm.
- 2200 W.
- Voor hardsolderen van buizen tot 20 mm (vereist min. 14% zilver).
- Kan worden gebruikt als een ontdooiingsapparaat voor het ontdooien van buizen (ontdooiingskabels optioneel).
- Geleverd met grafiet- en staafelektroden, 250 g soldeerflux en 500 g soldeersel, in een kunststof koffer.

Compact soldeerapparaat

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
27501	—	Compact soldeerapparaat met metalen koffer, 230 V	11,0	1
27531	—	Compact soldeerapparaat met metalen koffer, 115 V	11,0	1

Kenmerken

- Een kwaliteitsapparaat voor het zacht solderen van buizen met een diameter van 6 tot 22 mm.
- 1200 W.
- Veiliger dan solderen met een vlam. Reduceert het risico op brand.
- Geleverd met staafelektroden, 250 g soldeerflux en 500 g soldeersel, in een metalen koffer.

Toebehoren voor elektrische soldeerapparaten

Soldeersel

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73246	Soldeersel	0,500	1

Soldeerflux

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73236	Soldeerflux	0,250	1

Verlengkabel, 4 m

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73256	Verlengkabel, 4 m	5,000	1

Ontdooiingskabels, 5 m

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73266	Ontdooiingskabels, 5 m	6,000	1

Grafietelektroden

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73276	Grafietelektroden	0,100	1

Niet gebruiken voor hardsolderen.

Staafelektroden

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
73286	Staafelektroden	0,100	1

Reinigingsborstel

- Buisreinigings- en fittingborstel gecombineerd in één stuk handgereedschap.

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
34142	Reinigingsborstel ($^1/_2$" - $^3/_4$")	0,091	1

Uitzettangen

Handbediend ééntraps uitzetgereedschap voor het snel uitzetten van buismateriaal, voor snelle, accurate verbindingen in zacht koperen buis zonder het gebruik van fittings.
Vrijzwevend en zelfcentrerend uitzetmechanisme.
Uitzetsegmenten zijn van hoogwaardig gehard staal.

Uitzettang alleen

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
15071	S	Buisuitzetgereedschap	0,70	1

Uitzettangsets

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
10411	A	Uitzettangset 12, 15, 18, 22 mm	2,5	1
15181	T	Uitzettangset 12, 14, 16, 18, 22 mm	2,5	1
16051	U	Uitzettangset 12, 15, 22, 28 mm	2,5	1
16971	W	Uitzettangset 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 40 mm	3,3	1
17411	X	Uitzettangset 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8"	3,0	1
58747	—	Koffer	—	—

Metrische uitzetkoppen

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
10371	—	Uitzetkop 8 mm	0,20	1
10051	—	Uitzetkop 10 mm	0,20	1
10061	—	Uitzetkop 12 mm	0,20	1
10071	—	Uitzetkop 14 mm	0,20	1
10081	—	Uitzetkop 15 mm	0,24	1
10091	—	Uitzetkop 16 mm	0,24	1
10101	—	Uitzetkop 17 mm	0,24	1
10111	—	Uitzetkop 18 mm	0,24	1
10121	—	Uitzetkop 20 mm	0,24	1
10131	—	Uitzetkop 22 mm	0,26	1
10191	—	Uitzetkop 25 mm	0,26	1
10141	—	Uitzetkop 28 mm	0,26	1
10231	—	Uitzetkop 32 mm	0,30	1
10241	—	Uitzetkop 34 mm	0,30	1
10151	—	Uitzetkop 35 mm	0,26	1
10221	—	Uitzetkop 36 mm	0,26	1
10201	—	Uitzetkop 40 mm	0,26	1
10161	—	Uitzetkop 42 mm	0,30	1
10171	—	Uitzetkop 45 mm	0,30	1
10211	—	Uitzetkop 54 mm	0,26	1

Britse uitzetkoppen

10251	—	Uitzetkop 3/8"	0,26	1
10261	—	Uitzetkop 1/2"	0,26	1
10271	—	Uitzetkop 5/8"	0,26	1
10281	—	Uitzetkop 3/4"	0,26	1
10291	—	Uitzetkop 7/8"	0,26	1
10301	—	Uitzetkop 1"	0,26	1
10311	—	Uitzetkop 1 1/8"	0,26	1
10321	—	Uitzetkop 1 1/4"	0,26	1
51206	—	Uitzetkop 1 3/8"	0,26	1
10341	—	Uitzetkop 1 1/2"	0,26	1
10351	—	Uitzetkop 1 5/8"	0,26	1
10361	—	Uitzetkop 1 3/4"	0,26	1

Nr. 458R Felsapparaat

Vormt gladde uniforme felsen met een minimale inspanning. Grote voedingshendel met ratelbeweging. Gehard stalen felsconus, excentrisch gemonteerde naaldlagers, produceert een rolwerking voor een gelijkmatige vervorming. Voor buizen van aluminium, zacht koper, staal, dunwandig roestvast staal, hard koper en messing.

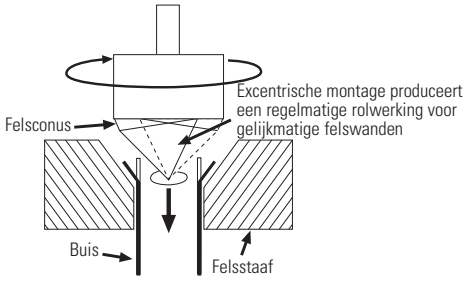

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Maten	Gewicht kg	Std. verpak.
Brits model					
83037	458R	45° SAE Felsen	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 inch	1,6	1
41295	454-W	45° SAE Nominale waterbuis	3/8, 1/2, 3/4, 1	2,8	1
41300	455	45° SAE Felsen	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1	3,1	1
41162	377	37° SAE Felsen	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4,	1,6	1
41285	375	37° SAE Felsen	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1	3,1	1
Metrisch model					
50257	458MM	45° Felsen	4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 15, 16 mm	1,6	1

- Nr. 454W, Nr. 455 en Nr. 375 voor aluminium, zacht koper, staal, roestvast staal, hard koper en messing. Nr. 458R, Nr. 458MM en Nr. 377 voor aluminium, zacht koper, roestvast staal, hard koper en messing tot en met een wanddikte van 0,035 inch.

Nr. 345 Felsapparaat

Model 345 is een precisieapparaat voor het vormen van 45° felsen in buizen van zacht koper, aluminium en staal. Een geharde, gladde conus zorgt voor snelle, 45° felsen met enkelvoudige of dubbele felsrand. Een enkelvoudige klemschroef zorgt voor het gemakkelijk vastklemmen en uitnemen van buizen.

Cat. nr.	Model-nr.	Type	Maten	Gewicht kg	Std. verpak.
Brits model					
23332	345	45° SAE Felsen	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 inch	1,6	1
23337	345-DL	45° SAE-(Dubbele felsen)	Voor dubbele felsen met dubbele felsrand; buizen met O.D. 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	1,3	1
31597	—		3/16" opzetstuk voor dubbele felsrand	—	1
31602	—		1/4" opzetstuk voor dubbele felsrand	—	1
31607	—		5/16" opzetstuk voor dubbele felsrand	—	1
31612	—		3/8" opzetstuk voor dubbele felsrand	—	1
31617	—		1/2" opzetstuk voor dubbele felsrand	—	1
Metrisch model					
23342	345MM	45° SAE Felsen	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm	1,2	1
31502	—		Alleen koffer	—	—

TOOLTIP

Bij het felsen van buizen mag u niet nalaten de buizen grondig te ruimen en ontbramen. Dat verhoogt de kwaliteit en de integriteit van de fels.

Waterpassen

RIDGID®-meetgereedschap beantwoordt aan de allerhoogste eisen; het verschaft een betrouwbare nauwkeurigheid bij een uitstekende prijs / kwaliteit-verhouding.

Waterpassen

Magnetische profielwaterpassen

- Geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Krachtige keramische magneten.
- Stevige acryl libellen.
- Gepatenteerd plumbsite-afleessysteem.
- Gefreesd meetoppervlak (tot 1000 mm lengte).
- Elektronisch gekalibreerde nauwkeurigheid van 0,5 mm/m.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte mm	# libellen	Gefreesd	Gewicht kg	Std. verpak.
27561	380 - 40	400	2	●	0,5	1
27571	380 - 60	600	2	●	0,6	1
27581	380 - 80	800	2	●	0,8	1
74126	380 - 100	1000	2	●	1,2	1
74136	380 - 120	1200	4	—	1,3	1
74146	380 - 150	1500	4	—	1,7	1
74156	380 - 180	1800	4	—	1,9	1
74166	380 - 200	2000	4	—	2,0	1

Magnetische profielwaterpassen

- Breed profiel van geëxtrudeerd aluminium.
- Magnetische strip over de volledige lengte van de waterpas.
- Ergonomische slipvrije handgrepen.
- Stevige acryl libellen.
- Gepatenteerd plumbsite-afleessysteem.
- Gefreesd meetoppervlak.
- Elektronisch gekalibreerde nauwkeurigheid van 0,5 mm/m.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte mm	# libellen	Gefreesd	Gewicht kg	Std. verpak.
27591	382 - 60	600	3	●	0,7	1
27601	382 - 80	800	3	●	0,9	1

Magnetische I-profielwaterpassen

- Aluminium I-profiel.
- Magnetische strip over de volledige lengte van de waterpas.
- Buisvormige libellen.
- Gepatenteerd plumbsite-afleessysteem.
- Hoekmeetlibel.
- Nauwkeurigheid van 1,2 mm/m.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte mm	# libellen	Gefreesd	Gewicht kg	Std. verpak.
27621	383 - 40	400	3	—	0,50	1
27631	383 - 60	600	3	—	0,60	1
27641	383 - 80	800	3	—	0,80	1

Waterpassen van gegoten aluminium

- Gegoten aluminium constructie.
- Stevige acryl libellen.
- Herkalibrering van libellen mogelijk.
- Gefreesd meetoppervlak.
- Bestand tegen hamerslagen.
- Elektronisch gekalibreerde nauwkeurigheid van 0,5 mm/m.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte mm	# libellen	Gefreesd	Gewicht kg	Std. verpak.
27651	384 - 40	400	2	●	0,5	1
74076	384 - 50	500	2	●	0,6	1
27661	384 - 60	600	2	●	0,7	1
27671	384 - 80	800	2	●	0,8	1

Magnetische waterpassen van gegoten aluminium

- Gegoten aluminium constructie.
- Krachtige keramische magneten.
- Stevige acryl libellen.
- Herkalibrering van libellen mogelijk.
- Gefreesd meetoppervlak.
- Bestand tegen hamerslagen.
- Elektronisch gekalibreerde nauwkeurigheid van 0,5 mm/m.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte mm	# libellen	Gefreesd	Gewicht kg	Std. verpak.
74036	387 - 40	400	2	●	0,6	1
74046	387 - 50	500	2	●	0,7	1
74066	387 - 60	600	2	●	0,8	1
74056	387 - 80	800	2	●	0,9	1

Magnetische hellingswaterpas

- Geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Krachtige keramische magneten.
- Stevige acryl libellen.
- Geeft hellingen aan van 0% - 1% - 2%.
- Gefreesd meetoppervlak.
- Elektronisch gekalibreerde nauwkeurigheid van 0,5 mm/m.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte mm	# libellen	Gefreesd	Gewicht kg	Std. verpak.
27611	386 - 60	600	4	●	0,6	1

Magnetische torpedowaterpas

- Profiel van gegoten aluminium met kunststof inzetstukken.
- Magnetische strip over de volledige lengte van het meetoppervlak.
- Buisvormige libellen, 180° - 45° - 90°.
- V-groef voor gebruik op buizen.
- Licht en compact, ideaal voor algemene toepassingen.
- Nauwkeurigheid van 1,2 mm/m.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte mm	# libellen	Gefreesd	Gewicht kg	Std. verpak.
22398	395E	230	3	—	0,2	1

Magnetische buiswaterpas

- Vervaardigd van een sterke kunststofconstructie.
- Uitgerust met een centrale scharnier voor het instellen van de waterpasbreedte.
- Buisvormige libellen.
- Uitgerust met 4 magneten.
- Nauwkeurigheid van 1,2 mm/m.

Cat. nr.	Model-nr.	# libellen	Gefreesd	Gewicht kg	Std. verpak.
27691	329	3	—	0,2	6

Lijnwaterpas

- Vervaardigd van een sterke kunststofconstructie.
- Buisvormige libellen.
- Nauwkeurig en licht.
- Speciaal ontworpen om het doorzakken van de lijn te beperken.
- Uitgerust met een V-groef voor gebruik op buizen.
- Geleverd met een koord van 30 m.
- Pocketclip.

Cat. nr.	Model-nr.	# libellen	Gefreesd	Gewicht kg	Std. verpak.
27681	325-I	1	—	0,1	6

Laserwaterpassen

327N-serie
Zaklaserwaterpas

- Met ABS overtrokken aluminium I-profiel.
- Met line generator voor overdracht van laserpunt naar een laserlijn.
- Magnetische strip.
- Buisvormige libellen.
- 650 nm klasse II laserdiode.
- Nauwkeurigheid van 1 mm/m.
- Bereik: 30 m.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte mm	# libellen	Diode nm	Bereik m	Gewicht kg	Std. verpak.
35881	327N	150	2	650	30	0,7	1

385-serie
Professionele laserwaterpas

- Geëxtrudeerd aluminium profiel.
- Stevige precisielibellen van plexiglas.
- Gefreesd meetoppervlak.
- 650 nm klasse II laserdiode.
- Nauwkeurigheid van 0,5 mm/m.
- Bereik: 50 m.

Cat. nr.	Model-nr.	Lengte mm	# libellen	Diode nm	Bereik m	Gewicht kg	Std. verpak.
27711	385	400	2	650	50	0,5	1

Gyro Light

Zelfnivellerende laser

- Maakt tijdrovend instelwerk overbodig - creëert automatisch genivelleerde lijnen in enkele seconden.
- Zelfnivelleringssysteem met pendel.
- Projecteert 1 horizontale en 1 verticale lijn.
- Nauwkeurigheid van 0,25 mm/m.
- Geleverd met draagtas.

Cat. nr.	Model-nr.	Projectie	Diode nm	Bereik m	Gewicht kg	Std. verpak.
98116	Gyro Light	Horizontaal / Verticaal	650	15	1,5	1

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
98126	—	Statiefadapter voor Gyro Light	0,1	1

Gyro II

Zelfnivellerende laser

- Maakt tijdrovend instelwerk overbodig - creëert automatisch genivelleerde lijnen in enkele seconden.
- Zelfnivelleringssysteem met pendel.
- Projecteert 1 horizontale en 2 verticale lijnen.
- Nauwkeurigheid van 0,25 mm/m.
- Uitgerust met 2 venstertjes voor 90°-projectie.
- Geleverd met waterpashouder, laserbril en draagkoffer.

Cat. nr.	Model-nr.	Projectie	Diode nm	Bereik m	Gewicht kg	Std. verpak.
33571	Gyro II	Horizontaal / Verticaal	625	15	1,5	1

Accessoires voor laserwaterpassen

- **Alle accesoires werden specifiek ontworpen voor optimale prestaties in combinatie met uw laserwaterpassen.**

Cat. nr.	Beschrijving	327	385	Gyro Light	Gyro II	Gewicht	Std. verpak.
27731	Statief (Hoogte, 1200 - 2150 mm)	—	● (1)	● (3)	● (2)	4,5	1
74206	Statief (Hoogte, 1750 - 3250 mm)	—	● (1)	● (3)	● (2)	7,5	1
27771	Nivelleerplateau	—	—	—	—	0,5	1
27761	Prisma	—	—	—	—	0,1	1
74216	Laserbril	—	—	—	●	0,1	1

(1) Laserwaterpas vereist nivelleerplateau voor montage op statief.
(2) Zelfnivellerende laserwaterpas vereist waterpashouder voor montage op statief (Standaarduitrusting).
(3) Statiefadapter voor Gyro Light (optie).

Aluminium statieven, licht, gemakkelijk op te stellen en te vervoeren.
Alle statieven zijn uitgerust met een getapte 5/8" verbindingsbout en grondpinnen voor buitenwerk.

Laserbril

Nivelleerschijf

Prisma



Inspectie

MicroRay IR-100

RIDGID® MicroRay maakt snelle en gemakkelijke temperatuurmetingen mogelijk van een comfortabele afstand. De infraroodtechnologie zorgt voor een contactloze, 'richten en aflezen'-functionaliteit. Dat spaart tijd bij het uitvoeren van onderhoudswerk, zodat u problemen tijdig kunt voorkomen of verhelpen.

Kenmerken

- Capaciteit: -30°C tot 500°C.
- Laserlicht geeft meetrichting aan.
- Meetveld: 77 mm per meter.
- Regelbare instelling van emitterend vermogen (0,2 - 1).
- Accuraatheid: +/- 1,5°C (+/- 1,5%).
- Max., min., differentiaalaflezing.
- Visueel alarm voor te lage / te hoge temperatuur.
- Display met achtergrondverlichting.

Standaarduitrusting

- MicroRay IR-100.
- 9 V-batterij.

Voordelen

- Geweldig energie-audit- en foutopsporingsinstrument voor uiteenlopende toepassingen:
  - Installatie- en gebouwonderhoud.
  - HVAC en koeling.
  - Elektriciteit.
  - Loodgieterij.
  - Automobielsector.
- Eenvoudige, "1-klik"-temperatuurmeting met ultrascherpe laserwaarneming van klasse II.
- De MicroRay IR-100 biedt verschillende RIDGID®-voordelen:
  - "distance to spot"-verhouding van 15:1.
  - "Intelligente" temperatuuraflezingen: nauwkeurig meten van temperatuur van verschillende oppervlakken – voorwerp hoeft niet te worden beplakt of geverfd om een correcte meting te verkrijgen.
  - "Intelligente" instellingen: boven- en benedenalarmen; uitlezingen van maximum-, minimum- en differentiaaltemperatuur.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
23578	IR-100	MicroRay	0,2	1

Veilig diagnosticeren van de toestand van een systeem door het meten van de temperatuur van veiligheidskleppen, pompen of andere slijtageonderdelen.

Controleren van toevoer- en retourstroom om de efficiëntie van verwarmings- / koelsystemen in enkele seconden, niet minuten, te bepalen.

Meten van de efficiëntie van de warmteafvoer in luchtkanalen om warmteverliezen in het stromingssysteem bloot te leggen.

Micro CG-100™ Ontvlambare-gaslekzoeker

De Micro CG-100-gasdetector is een intelligente gaslekzoeker voor installatie van gasleidingen en voor het inspecteren en onderhouden van bestaande installaties.

De Micro CG-100 signaleert de aanwezigheid van ontvlambare gassen met visuele of akoestische signalen of met trillingen.

Er zijn vijf (5) meetdrempelniveaus tussen twee (hoge en lage) gevoeligheidsinstellingen.

Wanneer het instrument een ontvlambaar gas detecteert, signaleert het toestel dat met één of meer knipperende lampjes, met een akoestisch alarm of door middel van trillingen.

Kenmerken

- Visuele signalering (leds), akoestische signalering (85 db) en trilalarm.
- 40 ppm (methaan) gevoeligheid.
- Responstijd < 2 seconden.
- 0 - 6400 ppm (methaan).
- Gevoeligheidsniveau (methaan) (HOOG) 5 niveaus: 40 / 80 / 160 / 320 / 640 ppm.
- Gevoeligheidsniveau (niet-methaan) (LAAG) 5 niveaus: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 ppm (x10).
- 400 mm halfflexibele sonde.
- Classificatie klasse 1, Div 1 (ABCD).

Standaarduitrusting

- Detector van lekken van ontvlambaar gas.
- 4 AA batterijen.

Voordelen

- **Robuust, stijlvol design** maakt het toestel gemakkelijk te gebruiken en bestand tegen ruwe behandeling.
- **Tri-Mode Detection™:** operator kan worden gealarmeerd met een visueel signaal, een akoestisch alarm of een geruisloze trilling.
  - Geruisloze trilmodus voorkomt alarmering van anderen en is ideaal op luidruchtige bouwplaatsen bij daglicht.
  - Akoestisch alarm kan zowel hoog als laag worden ingesteld.
- **Extra lange levensduur van AA-batterij (> 20 uur)** voor een maximale productieve tijd.
- **Instelbare gevoeligheid** (instellingen hoog en laag) voor een nauwkeurige lekplaatsbepaling.
- **Sonde van 400 mm** voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- **LED-lampje** op uiteinde van sonde helpt bij het lokaliseren van lekken in slecht verlichte ruimten.
- **Ingebouwde clip** om de sondeslang gemakkelijk en veilig op te bergen.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
26148	CG-100	Gaslekzoeker Micro	0,5	1

Gedetecteerde gassen	Gangbare mengsels die meer dan een van deze gassen bevatten of afgeven
Methaan Waterstof Koolmonoxide Propaan	Aardgas
Ethyleen Ethaan Hexaan	Verfverdunners
Benzeen Isobutaan Ethanol	Industriële solvents
Acetaldehyde Formaldehyde Tolueen	Droogkuisvloeistoffen
P-Xyleen Ammoniak Waterstofsulfide	Benzine

Rookgastoestel FG-100

De FG-100 is de perfecte oplossing voor de HVAC-installateur van vandaag: een bijzonder handig, veelzijdig en duurzaam toestel. Een compleet instrument voor verwarmingstechnici, gasinstallateurs en loodgieters.

Kenmerken

Handig: gemakkelijk te bedienen en te onderhouden.

- Gemakkelijk te gebruiken – het menu van dit toestel leidt u door de installatie door middel van scherminstructies en maakt het mogelijk al de gemeten parameters op één scherm weer te geven.
- Compact: het toestel heeft een ingebouwde printer zodat men slechts één apparaat hoeft mee te nemen naar het werkterrein.
- Geheugen: er kunnen tot 200 metingen evenals klantgegevens worden opgeslagen in het toestel en worden gedownload op de PC.
- Compleet: toestel wordt geleverd met sonde voor rookgas- en temperatuurmeting en met draagkoffer.

Veelzijdig: één enkel toestel voor een veelheid van verschillende metingen.

8 instrumenten in 1: dit toestel kan worden gebruikt als:

- Verbrandingsgasanalysator.
- Tocht- & verschildrukmeter.
- 2-kanaalsthermometer.
- Omgevings-CO-monitor*.
- Gasleidinglektester*.
- Gasdetector*.
- Ionisatievlamtester*.
- NO / NOx-uitstootanalysator*.

(* Optionele apparatuur)

Maximale duurzaamheid: ontworpen voor een maximale productieve tijd.

- Duurzame Li-ION-batterijen (gaan meer dan 3 jaar mee).
- Minimale stilstandtijd: ingebouwde impactprinter met overal verkrijgbaar standaardpapier (niet thermisch).
- Duurzame cellen die heel wat langer meegaan dan standaardcellen.
- CO-cel met hoge capaciteit: tot 8000 ppm.
- Automatische CO-verdunning: beschermt het toestel tegen blootstelling aan hoge CO-concentraties & vergroot het bereik met 10%.
- Oplaadbare Li-Ion-batterijen hebben een lange levensduur en staan garant voor een grote autonomie (> 10 u) en een korte oplaadtijd.
- NOx-compatibel: er kan te allen tijde een NOx cel worden geïnstalleerd.
- Robuust ontwerp: gebouwd voor gebruik op het terrein en beschermd met rubberen holster met magnetisch slot.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
25993	FG-100	Rookgastoestel	1,5	1

Toebehoren

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
26713	—	Rol, FGA-papier	0,1	1
26718	—	Printerlint	0,1	1
26723	—	Filter voor rookpomp	0,1	1
26728	—	Filter voor condensatiekamer	0,1	1
26733	—	Kit, FGA-verbruiksartikelen (10 papierrollen, 2 linten, 5 lijnfilters)	0,3	1

Optionele apparatuur

Cat. nr.		Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
26028		Gaspijplektest	0,3	1
26673		Rookpomp	0,4	1
26678		Gaatjessonde	0,2	1
26683		Autolader, 12 V DC	0,3	1
26693		Sonde, lucht TC K	0,1	1
26698		Sonde, contact TC K	0,1	1
26703		Sonde, TC K klem vr aanvoerleiding	0,1	1
26708		Sonde, Pt 100 klem vr terugvoerleiding	0,1	1
26023		Ionisatiestroomsonde	0,1	1
26013		Lagedruksonde	0,1	1
26018		Omgevings-CO-sonde	0,1	1
26003		Gasdetector	0,1	1

Standaarduitrusting

- Rookgastoestel met O_2- en CO-cel en printer in magnetisch rubberholster.
- Afstandstemperatuursensor voor het meten van luchtinlaat op gesloten ketelsysteem.
- Sonde van 300 mm.
- Tocht- / verschildrukmeter.
- 230 V-lader.
- ABS-draagkoffer.
- Computersoftware en USB-aansluitkabel.
- Kalibreringscertificaat.
- Reserve rol printerpapier.
- Reserve filter voor condensatiekamer.

FG-100-standaarduitrustingskit

Zoom in of uit om al de parameters die u nodig hebt op het scherm te zien.

SeeSnake® micro™-inspectiecamera

Met de nieuwe SeeSnake® micro™-inspectiecamera kunt u moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker visueel inspecteren. Dankzij zijn lichte en compacte design kan hij bijna overal mee naartoe worden genomen, en u oplossingen verschaffen wanneer u en waar u ze nodig hebt. Hij stelt u in staat meer te zien en te doen en verschaft u toegang tot "onbereikbare" muurholten, leidingwerk, aansluitdozen en honderden andere donkere, verborgen ruimten.

Het toestel is uitgerust met een halfflexibele 90 cm lange duwkabel met een camerakop die beelden naar een LCD-scherm stuurt. De duwkabel kan tot 9 meter worden verlengd en is waterbestendig tot 3 meter. De camerakop kan worden uitgerust met een haak of magneet om voorwerpen op te halen, of met een spiegel voor inspectie vanuit een andere hoek. Het toestel wordt geleverd in een handige draagkoffer.

Beschermende opbergkoffer

Standaarduitrusting

- Geleverd met duwkabel 90 cm.
- 4 AA-batterijen.
- Draagkoffer.
- Drie hulpstukken - spiegel, haak en magneet.

Kenmerken

- Display – 2,5"-LCD-monitor (160 x 234 resolutie).
- Hulpstukken – spiegel, haak en magneet.
- Cameradiameter – 17 mm.
- Verlichting – 2 verstelbare LEDs.
- Gewicht – 0,5 kg.
- Voedingsbron – 4 AA-batterijen.
- Waterbestendig – Camera en duwkabel tot 3 meter diepte.
- Kabelbereik – 90 cm; verlengbaar tot 9 meter met optionele verlengstukken (cat. nr. 26658).

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
25643	—	SeeSnake® micro™-inspectiecamera	0,5	1

Toebehoren

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
26658	90 cm kabelverlengstuk	0,1	1
26663	Reservecamerakop en -duwkabel (90 cm)	0,1	1
26668	Reserve-accessoirpakket (spiegel, haak en magneet)	0,02	1

Grijp het, haak het vast en diagnosticeer het. 3 standaardhulpstukken kunnen worden gebruikt om problemen van allerlei aard op te lossen.

Diamantboren en -snijden

RIDGID
RIDGID
RIDGID

Diamantboormachines - overzicht

**Maximum ø 82 mm voor nat boren uit de vrije hand*

Nat	Droog	Model	Max. capaciteit mm			Koppeling
●	●	HC-2(W)	10 - 132	*	•	1/2"
●	●	RB-3W	10 - 162	*	•	1/2" & 1 1/4"
●		RB-208/3	10 - 200		•	1 1/4"
●		RB-214/3	10 - 350		•	1 1/4"

Handdiamantboormachines

Met het RIDGID® assortiment handkernboormachines kunt u snel en accuraat gaten boren. Of u nu in harde of zachte materialen, nat of droog of grote of kleine gaten moet boren.

HC-2W

Capaciteit: 10 - 132 mm

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
26721	HC-2W	HC-2W, Droog en nat handboor, 230 V, PRCD	6,0	1
26731	HC-2W	HC-2W, Droog en nat handboor, 115 V, PRCD	6,0	1
26741	HC-2W-C	HC-2W, 230 V met stofafzuiging & sleutelset	6,4	1
26751	HC-2W-C	HC-2W, 115 V met stofafzuiging & sleutelset	6,4	1
HC-2W Toebehoren				
68526		Wateropvangring voor nat boren uit de vrije hand tot 112 mm *Opmerking: Wateropvangring vereist gebruik van inzetstukken: zie pagina 117 voor meer details.*		

Kenmerken

- Veelzijdig: Geschikt voor droog en nat boren.
- Uit de vrije hand boren in baksteen, cementblokken, ... tot Ø 132 mm, uit de vrije hand nat boren in beton tot Ø 82 mm; nat boren in gewapend beton tot Ø 132 mm met gebruik van het statief (Cat. nr. 59016).
- Regeling van watertoevoer op de handgreep, voor een optimale controle tijdens het boren uit de vrije hand.
- Overbelastingsindicator (LED) geeft visuele feedback tijdens het boren.
- Externe waterafdichtingen voor gemakkelijke vervanging.
- Geleverd in metalen draagkoffer.

Technische specificaties

- 1800 W-motor met 2 snelheden (800 / 1570 RPM).
- Spindel: 1/2" BSP (M).
- Adapter: 1/2" (F) tot 1/2" (F) bijgeleverd (68426).
- Gebruik van stofafzuiging (68416) en centreerboor aanbevolen bij droog boren.
- Mechanische slipkoppeling.
- Lange voedingskabel met ingebouwde aardcontactstroomonderbreker (PRCD) voor meer veiligheid.
- Vervangbare koolstofborstels.
- Machinegewicht: 6,0 kg.

HC-2W Statief

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
59016	HC-2-statief + verankeringsset	7,0	1
26381	HC-2W, 230 V + statief + verankeringsset	13,0	1
Toebehoren voor HC-2W-statief			
68956	Reserverrubber voor vacuümvoet	0,1	1
75566	Water opvanging (Ø 132 mm) voor boren vanop statief, met bijgeleverde bevestigingsklem, geleverd met 1 rubberen dichting	1,0	1
75576	Rubberen dichting voor HC-2W wateropvangring	0,1	1

Kenmerken

- Aanbevolen voor stabieler boren met HC-2W.
- Boorgatmiddelpuntindicator, boordiepte-indicator voor nauwkeurig boren.
- Ingebouwde luchtbelwaterpassen en 4 stelschroeven voor loodrecht boren.
- Gecombineerde voet voor vacuüm- of ankerbevestiging.

Technische specificaties

- Max. capaciteit: 132 mm.
- Max. boordiepte: 450 mm.
- Boorhoek tot 45°.
- Geleverd met rubberen dichting voor vacuümvoet.
- Afmetingen van statief (L x B x H): 400 mm x 230 mm x 700 mm.
- Lichtgewicht: 8,5 kg.

Gebruik van stofafzuiging (68416) voor droog boren

Gebruik van HC-2W op statief

RB-3W Boorsysteem

Capaciteit: 10 - 162 mm

1. ***Gecombineerde voet voor vacuüm- of ankerbevestiging.***
2. ***4 stelschroeven voor loodrecht boren.***
3. ***2 steunarmen voor extra stijfheid.***
4. ***Ingebouwde luchtbelwaterpassen.***
5. ***Torsiestijve aluminium kolom om te boren in hoeken tot 45°.***
6. ***Plafondkrik voor verankering tegen het plafond.***
7. ***Motortandwielkast met geïntegreerde oliepomp voor een permanente smering.***
8. ***Externe watertoevoer voor nat boren.***
9. ***Boorgatmiddelpuntindicator voor nauwkeurig boren.***

Optionele apparatuur:
(Zie p. 117 voor meer details)

10. ***Vacuümluchtslang (Cat. nr. 51447).***
11. ***Vacuümpomp voor bevestiging van statief (Cat. nr. 27471).***
12. ***Waterdruktank (Cat. nr. 61726).***

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
34501	RB-3W System	RB-3W-motor, 230 V + statief + verankeringsset	19,9	1
34601	RB-3W System	RB-3W-motor, 115 V + statief + verankeringsset	19,9	1
34611	RB-3W-C	RB-3W, 230 V compleet Omvat: motor, stofafzuiging, sleutels, statief, verankeringsset, vacuümpomp en vacuümluchtslang	26,8	1
34621	RB-3W-C	RB-3W, 115 V compleet Omvat: motor, stofafzuiging, sleutels, statief, verankeringsset, vacuümpomp en vacuümluchtslang	26,8	1
34521	RB-3W-statief	Statief voor RB-3W	13,8	1
34511	RB-3W-motor	RB-3W-motor voor droog en nat boren, 230 V, PRCD	6,1	1
34581	RB-3W-motor	RB-3W-motor voor droog en nat boren, 115 V, PRCD	6,1	1
RB-3W-toebehoren				
88916		Wateropvangring voor nat boren uit vrije hand tot 82 mm *Opmerking: Wateropvangring vereist gebruik van inzetstukken: zie pagina 117 voor details.*	0,2	1
66466		Reserverubber voor vacuümvoet	0,1	1
84186		Wateropvangring (Ø 152 mm) voor boren vanop statief; Geleverd met bevestigingsklem en 1 rubberen dichting	1,0	1
84196		Rubberen dichting voor RB-3W-wateropvangring	0,2	1

Snelwerkend koppelingssysteem

RB-3W-motor wordt standaard geleverd met 1/2" (F) tot 1/2" (F) & 1 1/4" (M) combi-adapter en 1/2" (F) tot 1/2" (F) adapter.

Statief

Kenmerken

- Gecombineerde voet voor vacuüm- of ankerbevestiging.
- Snelwerkende motorkoppeling.
- Plafondspanschroef bovenop kolom.
- 2 ingebouwde luchtbelwaterpassen en 4 stelschroeven voor loodrecht boren.
- Boorgatmiddelpuntindicator, boordiepte-indicator voor nauwkeurig boren.
- Handvat.
- Steunarmen voor optimale stevigheid.

Technische specificaties

- Max. capaciteit: 162 mm.
- Max. boordiepte: 540 mm.
- Boorhoek tot 45°.
- Geleverd met rubberen dichting voor vacuümvoet.
- Afmetingen van statief (L x B x H): 480 mm x 280 mm x 995 mm.
- Gewicht van statief: 13,8 kg.

Motor

Kenmerken

- Geschikt voor droog of nat boren, uit de vrije hand of op een statief.
- Uit de vrije hand boren in metselwerk tot Ø 162 mm; nat boren uit de vrije hand in beton tot Ø 82 mm, nat boren tot Ø 162 mm met het statief.
- Regeling van waterstroom op de handgreep, voor een optimale controle tijdens nat boren uit de vrije hand.
- Snelle bevestiging van de machine op het statief zonder gereedschap.
- Overbelastingsindicator (LED) geeft visuele informatie tijdens het boren.
- Tandwielkast met geïntegreerde oliepomp voor een permanente smering.
- Het voor het boren gebruikte koppel past zichzelf aan op basis van de geselecteerde versnelling.
- Geleverd in metalen draagkoffer.
- Externe waterafdichtingen voor gemakkelijke vervanging.
- Watertoevoer is fysiek gescheiden van stofuitlaat en rest van de machine, voor een langere levensduur van de machine en meer veiligheid voor de gebruiker.

Technische specificaties

- 1900 W-motor met 3 snelheden (450 / 1250 / 2700 RPM).
- Spindel: $^1/_2$" BSP (M).
- Adapter: $^1/_2$" BSP (F) tot $^1/_2$" BSP (F) bijgeleverd.
- Combi-adapter $^1/_2$" BSP (F) tot $^1/_2$" BSP (F) & 1 $^1/_4$" UNC (M) bijgeleverd.
- Gebruik van stofafzuiging (cat. nr. 68416) aanbevolen bij droog boren.
- Mechanische slipkoppeling.
- Volledige periode geregelde elektronica met softstart en mechanische en thermische beveiliging.
- Lange voedingskabel met ingebouwde aardcontactstroomonderbreker (PRCD).
- Vervangbare koolstofborstels.
- Machinegewicht: 6,1 kg.

Droog boren met stofafzuiging (Cat. nr. 68416)

Oliegesmeerde tandwielkast met 3 snelheden

Aardcontactstroom-onderbreker (PRCD)

Diamantkernboormachines

Een hoogwaardig assortiment professionele, draagbare, lichtgewichtkernboormachines voor diamantboortoepassingen tot 350 mm diameter in zwaar gewapend beton, metselwerk, vuurvast cement, asfalt, steen en andere materialen.

RB-208/3 Boorsysteem
Capaciteit: 10 - 200 mm

Motor

Kenmerken

- Snelwerkende bevestiging van de motor aan het statief.
- Overbelastingsindicator (LED) geeft visuele feedback tijdens het boren.
- Externe waterafdichting voor gemakkelijke vervanging.
- Vervangbare koolstofborstels.
- Motorkoelsysteem voor heavy duty-toepassingen.
- Tandwielkast met geïntegreerde oliepomp voor een permanente smering.

Technische specificaties

- Max. capaciteit 200 mm (met wateropvangring).
- 2500 W-motor met 3 snelheden (320 / 800 / 1300 RPM).
- Mechanische, elektrische en thermische beveiliging.
- Lange voedingskabel met ingebouwde gebruikerbeveiliging (PRCD).
- Motorgewicht: 13,7 kg.

Statief

Kenmerken

- Gecombineerde voet voor vacuüm- of ankerbevestiging.
- Plafondspanschroef bovenop kolom.
- 2 ingebouwde luchtbelwaterpassen en 4 stelschroeven voor loodrecht boren.
- Boorgatmiddelpuntindicator, boordiepte-indicator voor nauwkeurig boren.
- Handvat.
- Steunarmen voor optimale stevigheid.

Technische specificaties

- Max. capaciteit: 200 mm.
- Max. boordiepte: 560 mm.
- Boorhoek tot 45°.
- Geleverd met rubberen dichting voor vacuümvoet.
- Afmetingen van statief (L x B x H): 480 mm x 280 mm x 995 mm.
- Gewicht van statief: 14,0 kg.

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
33411	RB-208/3	RB-208/3, 230 V-motor + statief + verankeringsset + sleutelset	28,0	1
33421	RB-208/3-C	RB-208/3, 230 V-motor + statief + verankeringsset + vacuümpomp + luchtslang + sleutelset	31,0	1
33431	RB-208/3	RB-208/3, 115 V-motor + statief + verankeringsset + sleutelset	28,0	1
Toebehoren voor RB 208-statief				
66466		Reserverubber voor vacuümvoet	0,1	1
75536		Wateropvangring voor RB-208/3; geleverd met bevestigingsklem en 1 rubberen dichting	0,1	1
75546		Rubberen dichting voor RB-208-wateropvangring	0,2	1

Bovenkant van kolom met plafondkrik

Bevestiging tussen motor en statief

Gebruik van wateropvangring

RB-214/3 Boorsysteem

Capaciteit: 10 - 350 mm

Motor

Kenmerken

- Snelwerkende bevestiging van de motor aan het statief.
- Overbelastingsindicator (LED) geeft visuele informatie tijdens het boren.
- Externe waterafdichting voor gemakkelijke vervanging.
- Vervangbare koolstofborstels.
- Motorkoelsysteem voor heavy duty-toepassingen.
- Tandwielkast met geïntegreerde oliepomp voor een permanente smering.
- Draaghendel op de motor.

Technische specificaties

- Max. capaciteit tot 350 mm (met wateropvangring).
- 3000 W-motor met 3 snelheden (230 / 500 / 1030 RPM).
- Mechanische, elektrische en thermische beveiliging.
- Lange voedingskabel met ingebouwde gebruikerbeveiliging (PRCD).
- Motorgewicht: 13,7 kg.

Statief

Kenmerken

- Robuuste, torsiestijve aluminium kolom.
- Stevig voetstuk voor ankerbevestiging.
- Plafondspanschroef bovenop kolom.
- Wieltjes voor optimale mobiliteit.

Technische specificaties

- Max. capaciteit tot 350 mm.
- Max. boordiepte: 560 mm.
- Boorhoek tot 45°.
- Horizontale en verticale luchtbel-waterpassen en vier stel-schroeven voor loodrecht boren.
- Boorgatmiddelpuntindicator voor nauwkeurig boren, boordiepte-indicator.
- Optioneel: vacuümplaat.
- Afmetingen van statief (L x B x H): 430 mm x 250 mm x 1100 mm.
- Gewicht van statief: 17,0 kg.

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
35091	RB-214/3	RB-214/3, 230 V-motor + statief + verankeringsset + sleutelset	31,0	1
305101	RB-214/3-C	RB-214/3, 230 V-motor + statief + verankeringsset + vacuümvoet, -pomp & -luchtslang + sleutelset	34,0	1
35111	RB-214/3	RB-214/3, V-motor + statief + verankeringsset + sleutelset	31,0	1
Toebehoren voor RB-214-statief				
68346		Vacuümplaat voor RB-214/3 (L x B x H: 340 x 520 x 40 mm)	5,3	1
74526		Reserverubber voor vacuümplaat	0,1	1
84736		Wateropvangring voor RB-214/3 Geleverd met bevestigingsklem en 1 rubberen dichting	0,3	1
84746		Rubberen dichting voor RB-214/3-wateropvangring	0,3	1

Gebruik van verankeringsset voor bevestiging

Gebruik van vacuümplaat voor bevestiging

Toebehoren voor kernboormachines

Toebehoren voor nat boren

Cat. nr.		Beschrijving	HC-2W	RB-3W	RB-208	RB-214
61726		Waterdruktank	●	●	●	●
68526		Wateropvangring voor nat boren uit vrije hand tot 112 mm	●	—	—	—
88916		Wateropvangring voor RB-3W	—	●	—	—
75586		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 10 mm	●	—	—	—
75596		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 12 mm	●	—	—	—
75606		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 14 mm	●	—	—	—
75616		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 16 mm	●	—	—	—
75626		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 18 mm	●	—	—	—
75636		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 20 mm	●	—	—	—
75646		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 22 mm	●	—	—	—
75656		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 25 mm	●	—	—	—
75666		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 28 mm	●	—	—	—
75676		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 30 mm	●	—	—	—
75686		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 32 mm	●	—	—	—
75696		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 35 mm	●	—	—	—
75706		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 40 mm	●	—	—	—
75716		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 52 mm	●	—	—	—
88926		Inzetstuk voor wateropvangring, 52 cm voor RB-3W	—	*	—	—
75726		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 62 mm	●	—	—	—
75736		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 72 mm	●	—	—	—
88946		Inzetstuk voor wateropvangring, 72 cm voor RB-3W	—	*	—	—
75746		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 82 mm	●	—	—	—
88956		Inzetstuk voor wateropvangring, 82 cm voor RB-3W	—	*	—	—
75846		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 91 mm	●	—	—	—
75856		Inzetstuk voor boren uit de vrije hand met wateropvangring 112 mm	●	—	—	—

Toebehoren voor bevestiging van statief

Cat. nr.		Beschrijving	HC-2W	RB-3W	RB-208	RB-214
27471		Vacuümpomp, 230 V	●	●	●	●
84206		Vacuümpomp, 115 V	●	●	●	●
51447		Vacuümluchtslang	●	●	●	●
60796		Snelstempel, max. 500 kg	●	●	●	●
83386		Verankeringsset (herbruikbaar) voor zacht materiaal (metselwerk,...)	●	●	●	●
84606		Set van 2 ankerpluggen (herbruikbaar) voor zacht materiaal	●	●	●	●
75526		Verankeringsset voor hard materiaal (beton,...)	●	●	●	●
75796		Set van 10 ankerpluggen voor hard materiaal	●	●	●	●

Algemene toebehoren

Cat. nr.		Beschrijving	HC-2W	RB-3W	RB-208	RB-214
27851		V1225 stof- & waterafzuiging, 25 l capaciteit	●	●	●	●
27861		V1250 stof- & waterafzuiging, 50 l capaciteit	●	●	●	●
53066		Sleutelset (22, 24, 26, 28, 32 mm)	●	●	—	—

Diamantboormachines - overzicht

*Maximum ø 82 mm voor nat boren uit de vrije hand

Nat	Droog	Model	Max. capaciteit mm			Koppeling
●	●	HC-2(W)	10 - 132	*	•	1/2"
●	●	RB-3W	10 - 162	*	•	1/2" & 1 1/4"
●		RB-208/3	10 - 200		•	1 1/4"
●		RB-214/3	10 - 350		•	1 1/4"

Hoogwaardige, lasergelaste, professionele RIDGID®-diamantkernboren met extreem hoge diamantconcentratie dringen snel door in het materiaal en gaan lang mee. Ze staan garant voor uitzonderlijke boorprestaties in gewapend en hard beton, metselwerk, asfalt, natuursteen en synthetische steen. Boren voor speciale toepassingen, met tussenafmetingen of met speciale lengten kunnen worden vervaardigd op verzoek van de klant.

Nat boren uit de vrije hand met diamantboren met continu segment

Professionele lasergelaste diamantkernboren met volledig kroonsegment en een hoge diamantconcentratie werden speciaal ontworpen voor boortoepassingen uit de vrije hand. Het kroonsegment zorgt voor een hoger boorcomfort, en daardoor voor een grotere accuraatheid wanneer men begint te boren.

1/2" BSP (M)-koppelingen passen op:

- Alle kernboormachines met een 1/2" (F)-koppeling.
- Huidige RIDGID®-modellen: HC-2, HC-2W, RB-3W.
- Vroegere RIDGID®-modellen: RB-204, RB-125.

1/2" BSP (M)

Ø mm	Cat. nr.	Totale lengte mm	Segment h x b in mm
10	42246	200	7,0 x 2,0
12	42256	200	7,0 x 2,0
14	42266	200	7,0 x 2,0
16	42276	200	7,0 x 2,0
18	42286	200	7,0 x 2,0
20	42296	350	7,0 x 2,0
22	42306	350	7,0 x 2,0
25	42316	350	7,0 x 2,0
28	42336	350	7,0 x 2,0
30	42346	350	7,0 x 2,0
32	52066	350	7,0 x 2,0
35	57296	350	7,0 x 2,0
40	52076	350	7,0 x 2,5
52	52086	350	7,0 x 2,5
62	52106	350	7,0 x 2,5
72	52096	350	7,0 x 2,5
82	52116	350	7,0 x 2,5
102	52126	350	7,0 x 3,0
112	52536	350	7,0 x 3,0

Maten tot 30 mm zijn ook geschikt voor nat boren met statief.

Nat — **Hoe boren met HC-2(W), RB-3W?** — **Droog**

Adapter van 1/2" tot 1/2" (F) Cat. nr. 68426

Natboor 1/2" (M)

Natboor 1 1/4" (F)

Combi-adapter van 1/2" (F) tot 1 1/4"(M) + 1/2"(F)

Cat. nr. 68426 standaard met HC-2
Cat. nr. 68426 en 83616 standaard met RB-3W

Centreerspiraalboor

Droogboor 1/2" (F)

Centreerboorpunt

Stofafzuiging Cat. nr. 68416

Centreerboorhouder 1/2" (F) tot 1/2" (M) Cat. nr. 52566

V-1225 Cat. nr. 27851
V-1250 Cat. nr. 27861

Uitstootpen Cat. nr. 52626

Bij het droog boren van gaten van ≥82 mm is het raadzaam een centreerboor te gebruiken.

1/2" BSP (M)

Kroonsegment

Nat boren op statief met gesegmenteerde diamantboren

1/2" BSP (M)-koppelingen passen op:

- Alle kernboormachines met een 1/2" (F)-koppeling.
- Huidige RIDGID®-modellen: HC-2, HC-2W, RB-3W.
- Vroegere RIDGID®-modellen: RB-204, RB-125.

1/2" BSP (M)

NIEUW LASERGELAST

Ø mm	Universele boren Cat. nr.	Totale lengte mm	Segmenten l x h x b in mm	Hoev.
Voor 10 - 30 mm boren zie tabel op pagina 118				
32	42356	350	10 x 6 x 3	4
40	42366	350	16 x 6 x 3	5
42	52876	350	16 x 6 x 3	5
52	42376	350	16 x 6 x 3	6
57	52886	350	16 x 6 x 3	6
60	42386	350	16 x 6 x 3	7
62	52896	350	16 x 6 x 3	7
65	42396	350	16 x 6 x 3	7
72	51646	350	24 x 7 x 3,5	6
78	51656	350	24 x 7 x 3,5	6
82	51666	350	24 x 7 x 3,5	7
91	51676	350	24 x 7 x 3,5	7
102	51686	350	24 x 7 x 4	8
112	51706	350	24 x 7 x 4	9
127	52936	350	24 x 7 x 4	11
132	64316	350	24 x 7 x 4	11

1 1/4" UNC (F)-koppelingen passen op:

- Alle kernboormachines met een 1 1/4" (M)-koppeling.
- Huidige RIDGID®-modellen: RB-3W, RB-208/3 en 214/3.
- Vroegere RIDGID®-modellen: RB-206, RB-206/3, RB-212 en RB-215.

1 1/4" UNC (F)

NIEUW LASERGELAST

Ø mm	Universele boren Cat. nr.	Totale lengte mm	Segmenten l x h x b in mm	Hoev.
Voor 10 - 42 mm: gebruik 1/2" boren + adapter 42716				
52	58306	450	16 x 6 x 3	6
60	58316	450	16 x 6 x 3	7
65	58326	450	16 x 6 x 3	7
72	51636	450	24 x 7 x 3,5	6
78	42406	450	24 x 7 x 3,5	6
82	42416	450	24 x 7 x 3,5	7
91	42426	450	24 x 7 x 3,5	7
102	42436	450	24 x 7 x 4	8
112	42456	450	24 x 7 x 4	9
127	42466	450	24 x 7 x 4	11
132	51716	450	24 x 7 x 4	11
142	42916	450	24 x 7 x 4	12
152	42476	450	24 x 7 x 4,5	12
162	42486	450	24 x 7 x 4,5	12
178	42496	450	24 x 7 x 4,5	13
182	52916	450	24 x 7 x 4,5	14
200	42506	450	24 x 7 x 4,5	15
225	42516	450	24 x 7 x 4,5	17
250	42526	450	24 x 7 x 4,5	18
300	42536	450	24 x 7 x 4,5	19
350	42546	450	24 x 7 x 4,5	22

1 1/4" UNC (F)

Lasergelaste gesegmenteerde boor

Adapter (42716) voor gebruik van 1/2"(M) boren op 1 1/4" machines

Lasergelaste RIDGID®-diamantkernboren voor droog boren, zijn ideaal om zuiver werk te leveren in renovatieprojecten.
De kernboren werden ontworpen voor een snelle penetratie en een lange levensduur.

Droog boren met gesegmenteerde diamantboren

Droogboren voor hard materiaal, 1/2" BSP (F)-koppelingen:

- Alle kernboormachines met een 1/2" (M)-koppeling.
- Huidige RIDGID® modellen: HC-1, HC-2, HC-2W, RB-3W.

NIEUW LASERGELAST

Ø mm	Werklengte 200 mm Cat. nr.	Werklengte 300 mm Cat. nr.	Segmenten l x h x b in mm	Hoev.
22	70296*	52636	10 x 6 x 3	3
28	70306*	52646	10 x 6 x 3	4
32	70286*	52656	10 x 6 x 3	4
38	52666	62876	10 x 6 x 3	4
42	52676	62886	12 x 7 x 3,5	4
52	52686	62896	12 x 7 x 3,5	5
65	52696	62906	12 x 7 x 3,5	6
68	52706**	62916	12 x 7 x 3,5	6
82	52736** / 52726	62926	12 x 7 x 3,5	8
91	52756	62936	12 x 7 x 3,5	9
102	52766	62946	12 x 7 x 4	10
112	52776	62956	12 x 7 x 4	11
117	—	63186	12 x 7 x 4	11
122	52796	62966	12 x 7 x 4	11
127	52806	62976	12 x 7 x 4	12
132	52816	62996	12 x 7 x 4	12
152	52826	63006	12 x 7 x 4,5	14
162	52836	63016	12 x 7 x 4,5	15

** 500 mm werklengte*
***70 mm werklengte voor schakeldozen*

Droog

Hoe boren met HC-2(W), RB-3W?

Droog

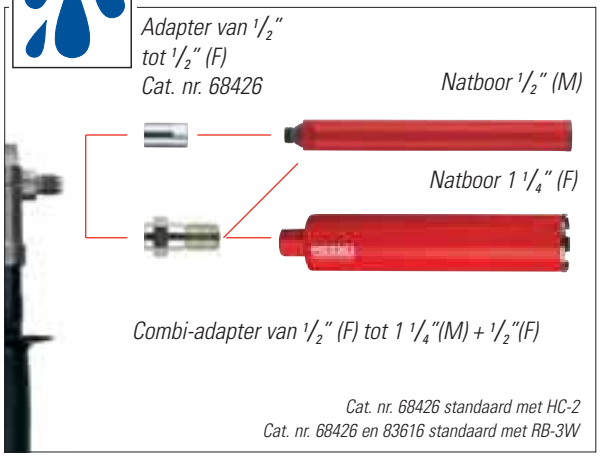
Adapter van 1/2" tot 1/2" (F)
Cat. nr. 68426
Natboor 1/2" (M)
Natboor 1 1/4" (F)
Combi-adapter van 1/2" (F) tot 1 1/4"(M) + 1/2"(F)
Cat. nr. 68426 standaard met HC-2
Cat. nr. 68426 en 83616 standaard met RB-3W

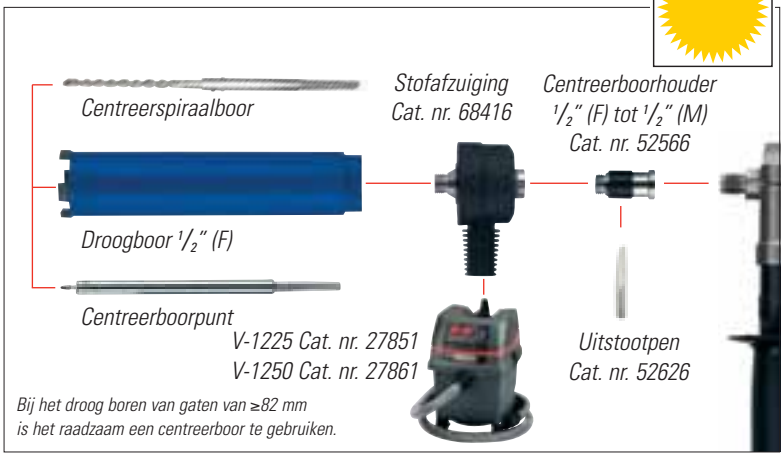
Centreerspiraalboor
Stofafzuiging Cat. nr. 68416
Centreerboorhouder 1/2" (F) tot 1/2" (M) Cat. nr. 52566
Droogboor 1/2" (F)
Centreerboorpunt
V-1225 Cat. nr. 27851
V-1250 Cat. nr. 27861
Uitstootpen Cat. nr. 52626
Bij het droog boren van gaten van ≥82 mm is het raadzaam een centreerboor te gebruiken.

1/2"(F)-koppeling



Voor het boren van gaten met diameters van meer dan 82 mm is het raadzaam gebruik te maken van een centreerboor en een centreerboorhouder (52566) voor een nauwkeurig resultaat.
Om in zeer harde materialen te boren (bv. tegels) is het raadzaam voor te boren met het centreerboorpunt. Zie pagina 121 voor meer details.

Toebehoren voor diamantkernboren

	Cat. nr.		Beschrijving
Spindeladapters	68426		Adapter $^1/_2$" BSP (F) tot $^1/_2$" BSP (F)
	84576		Adapter M16 (F) tot $^1/_2$" (M) BSP
	83616		Combi-adapter $^1/_2$" (F) tot 1 $^1/_4$" (M) extern, $^1/_2$" BSP (F) intern
	42716		Adapter 1 $^1/_4$" UNC (F) tot $^1/_2$" BSP (F)
	42726		Adapter 1 $^1/_4$" UNC (M) tot $^1/_2$" BSP (M)
	68516		Adapter $^1/_2$" BSP (F) tot M16 (M)
	57936		Adapter 2 x $^1/_2$" BSP (M)
Adapters voor Hilti-machines	52786		Spankopadapter tot $^1/_2$" BSP (M)
	66956		Adapter voor Hilti DD100 tot $^1/_2$" BSP (F)
$^1/_2$" verlengstukken voor HC-2W, RB-3W	52366		Verlengstuk, 150 mm lengte, ø 30 mm ($^1/_2$" (M) -->$^1/_2$" (F))
	42766		Verlengstuk, 300 mm lengte, ø 30 mm ($^1/_2$" (M) -->$^1/_2$" (F))
1 $^1/_4$" verlengstukken voor RB-208, RB-212, RB-214	42806		Verlengstuk, 300 mm lengte, ø 47 mm (1 $^1/_4$" (F) -->1 $^1/_4$" (M))
Algemene toebehoren	42936		Koperen ring voor een gemakkelijk verwijderen van boor, 1 $^1/_4$"
	57236		Tube kopervet
	42946		Op ruwsteen voor het slijpen van diamondsegmenten
Centreerboortoebehoren voor droog boren met HC-1, HC-2(W) & RB-3W	68416		Stofafzuiging voor droog boren
	52566		Centreerboorhouder
	57866		Boorpunthouder & ø 5 mm boorpunt voor 200 mm-boor
	57876		Boorpunthouder & ø 5 mm boorpunt voor 200 mm-boor met stofafzuiging
	66996		Boorpunthouder & ø 5 mm boorpunt voor 300 mm-boor
	57916		Boorpunthouder & ø 5 mm boorpunt voor 300 mm-boor met stofafzuiging
	57886		ø 5 mm vervangboorpunt voor bovengenoemde centreerboren
	52606		ø 10 mm boorhouder & spiraalboor voor 200 mm-boor
	52616		ø 10 mm boorhouder & boor voor 200 mm-boor met stofafzuiging
	57336		ø 10 mm boorhouder & boor voor 300 mm-boor met stofafzuiging
	29408		ø 10 mm centreerboor voor 200 mm-diamantboren *
	52626		Uitstootpen

** Voor gebruik met 52606, 52616 en 57336.*

Model 540 Snijdiepte: 0 - 48 mm, breedte 0 - 34 mm

Muursleufmachine uitgerust met twee parallelle diamantschijven voor het frezen van diepe en brede sleuven in beton, metselwerk,...

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
33901	Model 540 Muursleufmachine, 230 V + 2 diamantschijven	6,00	1
33891	Universele diamantschijf, ø 150 mm	0,16	1

Kenmerken

- Uitgerust met 2 parallelle diamantschijven voor het maken van zuivere sleuven voor kabels of waterleidingen in muren / vloeren.
- Sleufbreedte instelbaar d.m.v. afstandsringen (standaard) van 2,3 mm tot 34 mm (in stappen van 2 mm).
- Sleufdiepte traploos instelbaar tot een maximale diepte van 48 mm.
- Brede rollers voor een uitstekende stabiliteit.
- Het is raadzaam de 540 te gebruiken in combinatie met een RIDGID®- stof- en waterzuiger (V-1225 of V-1250) om sneller, schoner en gezonder te werken.
- Geleverd met twee diamantschijven.

Technische specificaties

- Krachtige 1500 W-motor.
- Diameter van diamantschijven 150 mm; asgat: ø 30 mm.
- Gewicht: 6,0 kg.

V-1225 & V-1250

Stof- & waterzuigers

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
27851	V-1225	V-1225 Stofzuiger, 230 V, 25 l capaciteit	13,00	1
27861	V-1250	V-1250 Stofzuiger, 230 V, 50 l capaciteit	18,00	1
Toebehoren				
75756		Stofzuigertoebehorenkit voor V-1225-1250	2,15	1
75766		Oliebranderreinigingskit voor V-1225-1250	2,20	1
76396		Set van 2 polyester filters cassette's	0,30	2
76406		Cellulose filterpatroon	0,30	2
76486		Papieren filterzak 25 l voor extrafijn stof voor V-1225	0,15	5
76496		Papieren filterzak 50 l voor extrafijn stof voor V-1250	0,20	5

Kenmerken

- Geschikt voor nat en droog stofzuigen zonder omschakeling.
- Automatisch, elektromagnetisch filterreinigingssysteem (vibrerende filters).
- Filter bevindt zich buiten de vuilopvangzone zodat hij langer meegaat.
- Toestelstekkerdoos met automatische startfunctie voor handig gebruik van elektrisch gereedschap.
- Stofzuiger blijft enkele seconden werken na uitschakelen van gereedschap om ervoor te zorgen dat de zuigslang geheel geledigd wordt.
- Robuust en compact ontwerp.
- Geleverd met 2 polyester filterpatronen.

Technische specificaties

- 1400-W-motor.
- Luchtdebiet (l/min): 3660 l.
- Vacuüm (mbar): 50 - 248.
- Lengte: Slang: 5 m, Snoer: 8 m.
- Verkrijgbaar met twee reservoircapaciteiten: 25 l (V1225) en 50 l (V1250).
- Afmetingen (L x B x H) 1225 Model: 425 x 380 x 570
  (L x B x H) 1250 Model: 580 x 470 x 640.
- Verscheidene toebehorenkits verkrijgbaar.

Standaarduitrusting
Cat. nr. voor nabestelling 78316

Stofzuigertoebehorenkit
Cat. nr. 75756

Oliebranderreinigingskit
Cat. nr. 75766

Video-inspectie, opsporing en afvoerreiniging

SeeSnake™

Hoogwaardige leidinginspectie camera's

RIDGID® biedt u een uitgebreid assortiment inspectieapparatuur voor het vaststellen van problemen in leidingen, schoorstenen, verlaagde plafonds of ontoegankelijke plaatsen met een maximale diameter van 300 mm (12").

Een camerasysteem bestaat uit een haspel (die de capaciteit van het systeem bepaalt, hij bevat de duwkabel, de zender en de camerakop) en een monitoreenheid. Op die manier creëert u uw eigen configuratie!

Het SeeSnake® inspectiecameraprogramma bevat verschillende modelreeksen:

1 SeeSnake® Compact inspectiecamera / SeeSnake® Flatpack inspectiecamera:
Voor het inspecteren van afvoerleidingen in woningen, appartementen,…
Voor leidingen van 40 - 150 mm (6"), 90°-bochten vanaf 50 mm.
Deze systemen worden geleverd met een 30 m lange duwkabel en zijn verkrijgbaar in een kleuren en een zwart / wit (Z / W) uitvoering.

PAGINA 126 - 127

2 Kleuren Mini SeeSnake® inspectiecamera en kleuren SeeSnake® inspectiecamera:
Ontworpen voor het inspecteren van leidingen tot 300 mm (12").
Ze zijn bestemd voor zware toepassingen door veeleisende gebruikers.

- De Mini SeeSnake® inspectiecamera kan worden gebruikt in leidingen van 40 - 200 mm (8") door 90°-bochten vanaf 50 mm.
  Duwkabel met een lengte van 30 m of 61 m. ***PAGINA 128***

- De SeeSnake® inspectiecamera kan worden gebruikt in leidingen van 50 - 300 mm (12") door 90°-bochten vanaf 75 mm.
  Duwkabel met een lengte van 61 m of 99 m.

PAGINA 129

Capaciteitentabel*

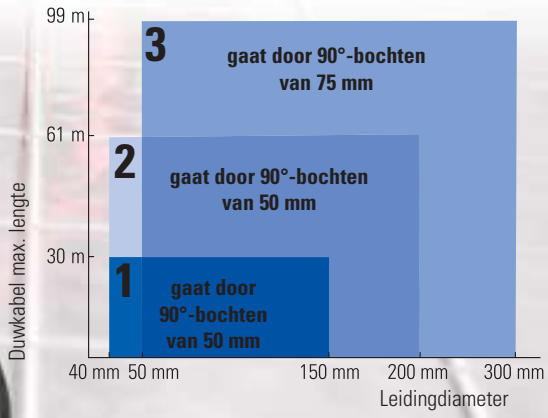

1 *Compact & Flatpack*
2 *Mini-SeeSnake® inspectiecamera*
3 *SeeSnake® inspectiecamera*

** Nominale capaciteit: de werkelijke capaciteit kan worden beïnvloed door de toestand van de leiding (bochten, verbindingen,...).*

De onderdelen van ALLE RIDGID® SeeSnake® inspectiecamerasystemen zijn van een hoge kwaliteit.
De volgende onderdelen bepalen de kwaliteit van een camerasysteem.

Camerakop

- Lens met saffierglas.
- Roestvaste behuizing.
- Krachtige instelbare LEDs achter een transparant venster van dik plastic.
- 330 HTVL (Kleur); 400 HTVL (Zwart / Wit) resolutie.
- Camerakoppen met geringe diameter.
- Pipe view-technologie (groothoek) om de leidingwand duidelijk te kunnen zien.

Duwkabels

- Glasvezelkern.
- Polypropyleen (PP) coating.
- Geïntegreerde duwkabel met voedings- / videosignaal.
- 512 Hz-FleXmitter (zender) voor opsporing, ingebouwd bij alle systemen.

De combinatie van een zeer flexibele en toch sterke duwkabel met kleine camerakoppen stelt u in staat uw camera te gebruiken waar anderen dat niet kunnen.

Haspels

- Alle SeeSnake® inspectiecamerahaspels zijn gesloten om te voorkomen dat er vuil op de vloer kan vallen bij het transporteren.
- Deukbestendige haspels uit kunststof.
- Inclusief meterteller (behalve Flatpack).
- Bevat een duwkabel met camerakop, FleXmitter (zender) en de standaardtoebehoren.

Monitoreenheden

- Hoge-resolutiemonitors.
- 230 V of op batterijen.

Zwart / wit / Kleur

NIEUW

Kleur met videorecorder

Kleur met DVD-recorder



SeeSnake® Compact & Flatpack inspectie-camera

Voor leidingen tot 150 mm (6")

Door 90°-bochten vanaf 50 mm

De Compact / Flatpack-systemen zijn lichtgewicht, compacte camera's, ontworpen voor het inspecteren van leidingen / buizen met een max. diameter 150 mm.
Een Compact / Flatpack bestaat uit:
- **een haspel bestaande uit de duwkabel, de camerakop, de FleXmitter (zender) en de standaarduitrusting,**
- **een monitoreenheid.**

SeeSnake® Flatpack inspectiecamera

Toebehoren voor Flatpack SeeSnake® inspectiecamera

Cat. nr.	Beschrijving
67312	Centreergeleidingen (20), 25 mm kop (Z / W)
88392	Centreergeleidingen (bolvormig) (6), 25 mm kop (Z / W)
95507	Centreergeleidingen (10), 30 mm kop (Kleur)
97462	Centreergeleidingen (bolvormig) (6), 30 mm kop (Kleur)
14133	Camerakop kleur PAL (30 mm)
14123	Camerakop zwart / wit (25 mm)
14133	Sleutel 25 mm kop (Z / W)
14123	Sleutel 30 mm kop (Kleur)

Een compleet Flatpack-systeem bestaat uit:

- *een haspel bestaande uit de camera, de duwkabel, de FleXmitter (zender) en de standaarduitrusting (zie inhoud hieronder)*
- *een monitoreenheid*
- *de batterijversie wordt geleverd met een 110 / 230 V-lader en een 14,4 V-batterij.*

Kenmerken

1. Gesloten deukbestendige, haspel uit kunststof
- Voorkomt dat er vuil uit valt bij het transporteren.
- Afmetingen: 61 x 19 x 69 cm.
- Diameter: 61 cm.
- Gewicht: 5 kg.

2. Monitoreenheid
- Kantelbare steun, spatwaterdichte monitor wanneer kap gesloten is, 5" zwart / wit monitor of 5" LCD kleurenmonitor.
- Roteerschakelaar (alleen zwart / wit) om het beeld 180° te roteren.
- Video in / uit-aansluiting.
- Werkt op 110 / 230 V of een batterij van 14,4 V (batterij niet bijgeleverd).

3. Duwkabel
- 6,8 mm diameter, 30 m lang, met glasvezel kern voor voldoende duwkracht en flexibiliteit.
- Duwkabel en camerakop zijn waterdicht tot 10 bar.

4. Roestvast stalen veer
- Inclusief 512 Hz-FleXmitter (zender).
- Mechanische koppeling met roestvaste borgmoffen en veiligheidskabels om het systeem samen te houden. Elektrische verbindingsklemmen komen niet onder spanning te staan.

5. Hoogwaardige camerakop
- Slechts 30 mm diameter (kleur) - 25 mm (zwart / wit), behuizing van roestvast staal, 15 LEDs (zwart / wit), 6 LEDs (kleur). Instelbare LEDs achter venster van dik kunststof, quasi-krasvrije lens met saffierglas.
- Pipe view-technologie (groothoek) om de leidingwand duidelijk te kunnen zien.

Model	Capaciteit mm	Complete systemen		Onderdelen			
		230 V	Batterijversie	Haspel met duwkabel en camerakop	Monitoreenheid	Batterij	Lader
Seesnake® Flatpack Kleur	40 - 150	95587	95592	95582	95552	83407	84112
Seesnake® Flatpack Z / W	40 - 150	93272	93577	93277	93257	83407	84112

Centreergeleiding (bolvormig)

Standaardtoebehoren:
- Centreergeleidingen (bolvormig) (2)
- Centreergeleidingen (2)
- Universele moersleutel

Centreergeleiding

SeeSnake® Compact inspectiecamera

Leidingcapaciteit: 40 - 150 mm (1 ½ - 6”)

Door 90°-bochten vanaf 50 mm

NIEUW
Met meterteller in cm

Kenmerken

1. Gesloten deukbestendige, haspel uit kunststof
- Voorkomt dat er vuil uit valt bij het transporteren.
- Afmetingen: 41 x 50 x 41 cm.
- Diameter: 41 cm.
- Gewicht: 8 kg.

2. Compact design
- Met op frame gemonteerde monitor.
- Monitor kan worden verwijderd van het frame.

3. Monitoreenheid
- Kantelbare steun, spatwaterdichte monitor wanneer kap gesloten is, 5” zwart / wit monitor of 5” LCD kleurenmonitor.
- Roteerschakelaar (alleen zwart / wit) om het beeld 180° te roteren.
- Video in / uit-aansluiting.
- Werkt op 110 / 230 V of een batterij van 14,4 V (batterij niet bijgeleverd).

4. Duwkabel
- 6,8 mm diameter, 30 m lang, met glasvezel kern voor voldoende duwkracht en flexibiliteit.
- Duwkabel en camerakop zijn waterdicht tot 10 bar.

5. Roestvast stalen veer
- Inclusief 512 Hz-FleXmitter (zender).
- Mechanische koppeling met roestvaste borgmoffen en veiligheidskabels om het systeem samen te houden. Elektrische verbindingsklemmen komen niet onder spanning te staan.

6. Hoogwaardige camerakop
- Slechts 30 mm diameter (kleur) - 25 mm (zwart / wit), behuizing van roestvast staal, 15 LEDs (zwart / wit), 6 LEDs (kleur). Instelbare LEDs achter venster van dik kunststof, quasi-krasvrije lens met saffierglas.
- Pipe view-technologie (groothoek) om de leidingwand duidelijk te kunnen zien.

Toebehoren voor Compact SeeSnake® inspectiecamera

Cat. nr.	Beschrijving
67312	Centreergeleidingen (20), 25 mm kop (Z / W)
88392	Centreergeleidingen (bolvormig) (6), 25 mm kop (Z / W)
95507	Centreergeleidingen (10), 30 mm kop (Kleur)
97462	Centreergeleidingen (bolvormig) (6), 30 mm kop (Kleur)
14133	Camerakop kleur PAL (30 mm)
14123	Camerakop zwart / wit (25 mm)
14133	Sleutel 25 mm kop (Z / W)
14123	Sleutel 30 mm kop (Kleur)

Een compleet Compact-systeem bestaat uit:
- *een haspel bestaande uit de camera, de duwkabel, de FleXmitter (zender) en de standaarduitrusting (zie inhoud hieronder)*
- *een monitoreenheid*
- *de batterijversie wordt geleverd met een 110 / 230 V-lader en een 14,4 V-batterij.*

Model	Capaciteit mm	Complete systemen		Onderdelen			
		230 V	Batterijversie	Haspel met duwkabel en camerakop	Monitoreenheid	Batterij	Lader
Seesnake® Compact Kleur	40 - 150	95557	95562	95547	95552	83407	84112
Seesnake® Compact Z / W	40 - 150	93927	93567	93252	93257	83407	84112

Standaarduitrusting:
- Centreergeleidingen (bolvormig) (2)
- Centreergeleidingen (2)
- Universele moersleutel

Mini SeeSnake® en SeeSnake® "PLUS" inspectie-camerasystemen

De Mini SeeSnake ® inspectiecamera en SeeSnake® inspectiecamera worden gekenmerkt door hun gebruiksgemak en werden vervaardigd van hoogwaardige materialen die borg staan voor kwaliteit.
SeeSnake® inspectiecamerasystemen werden ontworpen voor het inspecteren van leidingen tot 300 mm (12").
Mini SeeSnake® inspectiecamerasystemen werden ontworpen voor het inspecteren van leidingen tot 200 mm (8").
Deze systemen kunnen ook worden gebruikt voor het inspecteren van schoorstenen, airconditioningkokers en andere moeilijk toegankelijke plaatsen.
De SeeSnake® inspectiekleurencamera is uitgerust met een "self-levelling" camerakop, waardoor het beeld constant horizontaal blijft. (ook verkrijgbaar zonder "self-levelling" camerakop).

Een RIDGID® (Mini) SeeSnake® inspectiecamerasysteem bestaat uit 2 onderdelen:
1) een haspel bestaande uit de duwkabel, de camerakop, de 512 Hz-FleXmitter (zender) en de standaarduitrusting
2) een monitoreenheid (zie pagina 130).

Met de universele SeeSnake® inspectiecameraconnector kan iedere haspel worden gecombineerd met iedere monitor.

Haspel voor Mini SeeSnake® inspectiekleurencamera

Voor leidingen van 40 - 200 mm (1 1/2 - 8")*

90°-bochten vanaf 50 mm

NIEUW
Next Generation-meterteller, verkrijgbaar vanaf lente 2008

Kenmerken

1. Haspel
- Gesloten deukbestendige, kunststof haspel voorkomt ook dat er vuil uit kan vallen bij het transporteren.
- Meterteller om te meten hoe ver u de camera in de leiding hebt geduwd.
- Nieuwe Next Generation-meterteller met hoge resolutie, verkrijgbaar vanaf lente 2008.

2. Duwkabel
- 30 of 61 m lange duwkabel, met glasvezel kern voor voldoende duwkracht en flexibiliteit.
- Duwkabel: 8 mm ø.

3. Roestvast stalen veer
- Inclusief ingebouwde 512 Hz-FleXmitter (zender).
- Mechanische koppeling met roestvaste borgmoffen en veiligheidskabels om het systeem samen te houden.
  Elektrische verbindingsklemmen komen niet onder spanning te staan.

4. Hoogwaardige camerakop
- Kleine camerakop ø: 30 mm.
- Roestvaste behuizing.
- 6 instelbare LEDs achter een transparant venster van dik kunststof.
- Quasi-krasvrije lens met saffierglas.
- Pipe view-technologie (groothoek) om de leidingwand duidelijk te kunnen zien.

Bestelinfo uitsluitend voor haspels
(voor complete systemen inclusief monitor, zie pagina 131)

Cat. nr.	Capaciteit mm	Duwkabellengte	
		30 m	61 m
83607	40 - 200	●	
83617	40 - 200		●

** Nominale capaciteit: de werkelijke capaciteit kan worden beïnvloed door de toestand van de leiding (bochten, verbindingen,...).*
** Zwart / wit-systemen verkrijgbaar op verzoek.*

Standaarduitrusting:
- Centreergeleidingen (bolvormig) (2)
- Centreergeleidingen (4)
- Universele moersleutel

512 Hz-FleXmitter (zender) (standaard op alle SeeSnake® inspectiecamera's)

Standaard SeeSnake® “self-levelling” inspectiekleurencamerahaspel

Voor leidingen van 50 - 300 mm (2 - 12”)

90°-bochten vanaf 75 mm

NIEUW
Next Generation-meterteller, verkrijgbaar vanaf lente 2008

Kenmerken

1. Haspel
- Gesloten deukbestendige, kunststof haspel voorkomt ook dat er vuil uit kan vallen bij het transporteren.
- Meterteller om te meten hoe ver u de camera in de leiding hebt geduwd.
- Nieuwe Next Generation-meterteller met hoge resolutie, verkrijgbaar vanaf lente 2008.
- Transportwielen.

2. Duwkabel
- 61 of 99 m lange duwkabel met glasvezel kern voor voldoende duwkracht en flexibiliteit.
- Duwkabel: 11 mm ø.

3. Roestvast stalen veer
- Inclusief ingebouwde 512 Hz-FleXmitter (zender).
- Mechanische koppeling met roestvaste borgmoffen en veiligheidskabels om het systeem samen te houden.
  Elektrische verbindingsklemmen komen niet onder spanning te staan.

4. Hoogwaardige “self-levelling” camerakop
- Camerakop: 35 mm ø.
- Roestvaste behuizing.
- 6 instelbare LEDs achter een transparant venster van dik kunststof.
- Quasi-krasvrije lens met saffierglas.
- Pipe view-technologie (groothoek) om de leidingwand duidelijk te kunnen zien.
- De “self-levelling” SeeSnake® inspectiecamerakop werd ontworpen om uw beeld te allen tijde rechtop te houden.

Bestelinfo uitsluitend voor haspel

Cat. nr.	Capaciteit mm	Duwkabellengte
		61 m
13993	50 - 300	•

Andere configuraties (99 m duwkabel, niet “self-levelling” kleuren- en Z / W-systemen) verkrijgbaar op verzoek.

Standaarduitrusting:
- Centreergeleidingen (bolvormig) (2)
- Centreergeleidingen 3 x 75 mm
3 x 150 mm
- SeeSnake®-wagentje
- Universele moersleutel

Monitors

Monitor LCD + DVD

- 10" LCD-monitor met zonnescherm.
- DVD-recorder met waterbestendig membraantoetsenbord.
- Werkt op 230 V.
- Handenvrije geluidsopname.
- Lichtgewicht, slechts 11,5 kg.
- Aanvaardt alle DVD -formaten.
- MPEG 2-systeem.
- Video uit-aansluiting.

NIEUW

Cat. nr.	Gewicht kg
23673	11,5

Monitor LCD / VCR

- 10" LCD-monitor.
- VCR-recorder.
- Werkt op 230 V.
- Handenvrije geluidsopname.
- Video uit-aansluiting.

NIEUW

Cat. nr.	Gewicht kg
73177	14,0

Monitorpakket

- 5" kleuren-LCD-monitor met zonnescherm.
- Video in / uit-aansluiting.
- Werkt op 110 / 230 V of met batterij van 14,4 V (batterij niet bijgeleverd).
- Spatwaterdicht (indien gesloten).
- Met kantelbare steun.

Cat. nr.	Gewicht kg
95552	3,5

Een compleet RIDGID® (Mini) SeeSnake® inspectiecamerasysteem bestaat uit:
1) een haspel bestaande uit de duwkabel, de camerakop, de FleXmitter (zender) en de standaarduitrusting **zie pagina 128 - 129**
2) een monitoreenheid. **zie pagina130**

Beschrijving	Capaciteit mm	Deze catalogusnummers bestaan uit een haspel en een monitoreenheid		
		LCD / VCR	LCD / DVD	Monitorpakket
Mini SeeSnake® inspectiecamera				
met 30 m duwkabel	40 - 200	83637	24623	35131
met 61 m duwkabel	40 - 200	83657	24473	35141
SeeSnake® inspectiecamera "self-levelling"				
met 61 m duwkabel**	50 - 300	13963	24453	35171

*** Andere configuraties: 99 m duwkabel, niet "self-levelling" kleuren- en Z / W-systemen verkrijgbaar op verzoek.*

Toebehoren

SeeSnake® inspectiecamera Cat. nr.	Beschrijving	Mini SeeSnake® inspectiecamera Cat. nr.	
14033 14128	"Self-levelling" kleurencamerakop - PAL 35 mm Kleurencamerakop - PAL 30 mm	— 14133	
15323	SeeSnake® inspectiecamera-FleXmitter (zender)	15828	
73142 12248 64627 —	Meterteller 0,45 m Systeemkabel met 2 video-aansluitingen 10 m SeeSnake® inspectiecamera-aansluitkabel 3 m Mini SeeSnake® inspectiecamera-aansluitkabel	73142 12248 — 67307	
— — 64502 64497	20 Centreerstergeleidingen voor 25 mm kop 6 Centreerstergeleidingen voor 30 mm kop 10 Centreerstergeleidingen (6") voor 35 mm kop 20 Centreerstergeleidingen (3") voor 35 mm kop	67312 95507 — —	
— — 97852	10 Minicentreergeleidingen (bolvormig) voor 25 mm kop 6 Minicentreergeleidingen (bolvormig) voor 30 mm kop 10 Centreergeleidingen (bolvormig) voor 35 mm kop	88392 97462 —	
93387	4 Geleidingshoepels	93392	zie hieronder
97832	Wagentje (3") (35 mm kop)	—	
— — 17563	Sleutel (25 mm kop) Sleutel (30 mm kop) Sleutel (35 mm kop)	17553 17558 —	
83407 84112	14,4 V-batterij 14,4 V-batterijlader	83407 84112	

Geleidingshoepel beschermt het frame en de duwkabel.

RIDGID® plaatsbepalers zijn snel en gemakkelijk te gebruiken

Alle RIDGID® plaatsbepalers maken gebruik van één of twee 3D-antenne(s) die het toestel in staat stellen het signaal volledig te "zien".
Een 3D-antenne stelt u in staat een grafische zoekoperatie uit te voeren.
Met behulp van een schermkaart waarop de plaats van het voorwerp dat u zoekt wordt aangegeven.

Snel en gemakkelijk:

Bij het traceren van sondes: loop gewoon naar het hoogste getal en u vindt het doel.
Bij het traceren van leidingen: volg de indicaties op het scherm om de gezochte leiding gemakkelijk te vinden.
Iedereen kan dit instrument in enkele minuten leren gebruiken!

Nauwkeurig:

gebruik de door het kaartscherm verstrekte extra info om uw plaatsbepaling te bevestigen en de nauwkeurigheid te verhogen.

Sondes traceren: wanneer dit getal stijgt, nadert u het doel

Opsporen van nutsleidingen: realtime-info

Kies de plaatsbepaler die het best beantwoordt aan uw behoeften

Criteria zijn:

- Wat wilt u zoeken?
- Omvang van scherm.
- Hoe wordt diepte berekend?
- Nauwkeurigheid = een langere antenne biedt meer nauwkeurigheid.
- Beschikbare frequenties.

Wat wilt u vinden?

Ik wil alleen camera's / sondes vinden

	NaviTrack Scout	NaviTrack II
Schermomvang	Middelgroot scherm	Groot scherm
Diepteberekening	Automatisch	Constant op scherm
Nauwkeurigheid (lengte van antenne)	Middelgrote antenne	Lange antenne

Ik wil nutsleidingen traceren (telefoon, TV, 50 Hz ...)
Belangrijk: camera's / sondes kunnen ook worden opgespoord met deze plaatsbepalers

	SR-20	SR-60	NaviTrack II
Schermomvang	Middelgroot scherm	Groot scherm	Groot scherm
Diepteberekening	Constant op scherm	Constant op scherm	Constant op scherm
Nauwkeurigheid (lengte van antenne)	Lange antenne	Lange antenne	Lange antenne
Max. frequentie voor actieve tracering	35 kHz	93 kHz	93 kHz
Actieve leidingtracering mogelijk	Ja	Ja	Ja *
Passieve leidingtracering mogelijk	Ja	Ja	Nee

** Wij raden u aan de SR-20 / SR-60 te gebruiken voor deze toepassing.*

NaviTrack Scout® plaatsbepaler
Een compacte plaatsbepaler voor camera's en sondes

- **De snelle zoekmethode brengt u vlugger naar de juiste plaats.**
- **Eenvoudig: alleen het hoogste signaal telt! Iedereen kan het gebruiken! Geen nullezingen en pieken.**
- **Nauwkeurig: omvat een kaartweergave die uw plaatsbepaling bevestigt!**

Het enige wat u moet doen, is het stijgende getal volgen.

Afstandssonde met 1/2" waterslangadapter.

Gebruik de NaviTrack Scout®:

- Om een camerasysteem op te sporen (indien uitgerust met een zender):
  - Alle SeeSnake® inspectiecamerasystemen (512 Hz).
  - Vindt ook 33 kHz-, 640 Hz-zenders van andere fabrikanten.
- Voor het opsporen van een aan een veer of slang bevestigde sonde (zie pagina 135).

Grafisch display

- LCD-scherm.
- Automatische dieptemeting.
- Automatische achtergrondverlichting.
- Alle informatie die u nodig hebt op één scherm.
- U krijgt steeds dezelfde informatie, ongeacht de richting van waaruit u het doel nadert.

Kenmerken

- Lichtgewicht, slechts 1,4 kg.
- Voeding: 4 C-batterijen.
- Batterijlevensduur: ongeveer 16 uur.
- Standaardfrequenties:
  Sonde: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
  Opsporen van actieve leiding: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz,
  Opsporen van passieve AC-leiding: 50 Hz.

Standaarduitrusting

- Kunststof draagkoffer.
- 4 C-batterijen.
- Oppervlaktemarkeringen en clip.

Cat. nr.	Beschrijving
19243	NaviTrack™ Scout plaatsbepaler
20248	Draagkoffer voor NaviTrack™ Scout plaatsbepaler

NaviTrack II™ plaatsbepaler: Een plaatsbepaler voor het opsporen van camera's en sondes

- **De snelle zoekmethode brengt u vlugger naar de juiste plaats.**
- **Eenvoudig: alleen het hoogste signaal telt! Iedereen kan het gebruiken! Geen nullezingen en pieken.**
- **Nauwkeurig: omvat een kaartweergave die uw plaatsbepaling bevestigt!**
- **Waarin verschilt de NaviTrack II™ van de NaviTrack Scout®:**
  - **Groter scherm.**
  - **Langere antenne (ergonomischer en nauwkeurigere dieptemeting).**
  - **Geschikt voor het traceren van actieve leidingen.**

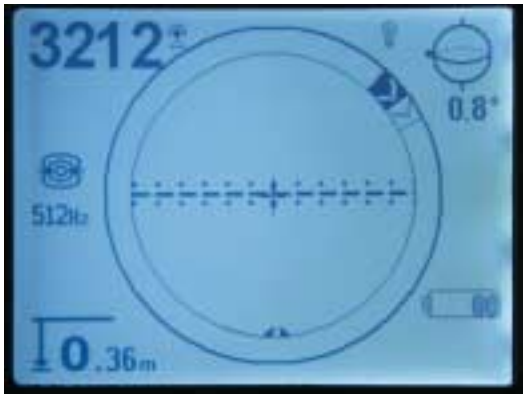

Het enige wat u moet doen, is het stijgende getal volgen.

Gebruik de NaviTrack II™ plaatsbepaler:

- Om een camerasysteem op te sporen (indien uitgerust met een zender):
  - Alle SeeSnake® inspectiecamerasystemen (512 Hz).
  - Vindt ook 33 kHz-, 640 Hz-zenders van andere fabrikanten.
- Voor het opsporen van een aan een veer of slang bevestigde sonde (zie pagina 135).
- Voor het actief traceren van een leiding met een zender: elektrische leiding, tv-leiding, telefoonleiding of om het even welke metalen leiding.
  (Als er een elektromagnetisch signaal kan worden gegenereerd op de leiding).

Grafisch display

- Groot LCD-scherm.
- Continue dieptemeting (diepte > 35 cm).
- Automatische achtergrondverlichting.
- Alle informatie die u nodig hebt op één scherm.
- U krijgt steeds dezelfde informatie, ongeacht de richting van waaruit u het doel nadert.

Kenmerken

- Gewicht: 2,3 kg.
- Voeding: 4 C-batterijen.
- Batterijlevensduur: ongeveer 16 uur.
- Opvouwbare antenne voor gemakkelijk opbergen.
- Standaardfrequenties:
  Sonde: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
  Opsporen van actieve leiding: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93,8 kHz
  Opsporen van passieve AC-leiding: 50 Hz.

Standaarduitrusting

- Kunststof draagkoffer.
- 4 C-batterijen.
- Oppervlaktemarkeringen en clip.

Cat. nr.	Beschrijving
13673	NaviTrack™ plaatsbepaler
22388	Draagkoffer voor NaviTrack™ plaatsbepaler

NaviTrack II™ plaatsbepaler in draagkoffer.

De RIDGID®-zenders

RIDGID® biedt een assortiment zenders voor verschillende toepassingen.

Afstandszender

- Kan worden bevestigd aan een ontstoppingsveer of een spoelslang om de afstandszender in een leiding te lokaliseren.
- Knipperende LED geeft aan dat de sonde een signaal uitzendt.

Afstandssonde met $^1/_2$" waterslangadapter

Cat. nr.	Beschrijving
16728	Afstandszender
19263	Adapter voor 16 - 20 mm ($^5/_8$" & $^3/_4$") trommelveren
19268	Adapter voor 12 - 22 mm ($^7/_8$" & $^1/_2$") veren
19273	Adapter voor 10 - 16 mm ($^5/_8$" & $^3/_8$") veren
19258	Adapter voor 32 mm (1 $^1/_4$") veren
86246	Adapter voor $^1/_2$"-hoge druk spoelslang (Voor gebruik met groot waterspuitsysteem, niet RIDGID®)

Drijvende zender

- Voor het zoeken van septische putten,...
- 512 Hz-signaal.
- Knipperende LED geeft aan dat de sonde een signaal uitzendt.
- 40 mm ø.
- Met batterijvoeding.

Cat. nr.	Beschrijving
19793	Drijvende zender (set van 2 stuks)





NaviTrack™ Leidingzender

- Voor het opsporen van actieve leidingen, ondergrondse kabels, tv-leidingen, telefoonleidingen, meerlaagse leidingen, koperen leidingen,... die een elektromagnetisch signaal kunnen geleiden.

De NaviTrack™ Leidingzender kan op drie manieren een signaal genereren op een ondergrondse leiding, buis of kabel:

Rechtstreekse aansluiting met behulp van verbindingssnoeren.

Inductie met de optionele inductieve signaalklem.

Inductie vanuit het zenderhuis.

Cat. nr.	Beschrijving
15003	NaviTrack™ Leidingzender
20503	Inductiesignaalklem

Kenmerken

- Duurzame, gemakkelijk te dragen koffer.
- Frequentie: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Uitgangsvermogen: 10 Watt, variabel.
- Voeding: acht D-batterijen of via 230 V-adapter.
- Batterijlevensduur: meer dan 120 uur.
- Afmetingen: 375 mm x 160 mm x 180 mm.

Standaarduitrusting

- Twee 4 m lange aansluitkabels.
- Sterk geleidende aardingsstaaf.
- Acht D-batterijen.
- Inductieve signaalklem (optioneel accessoire).







SeekTech™ SR-20 Zoeken van nutsleidingen

Nutsleidingen snel en accuraat lokaliseren.

- **SeekTech™ is de enige leidingplaatsbepaler die gebruik maakt van multidirectionele antennes, geleidingspijlen en een gemakkelijk afleesbare kaartweergave om u snel en accuraat naar de gezochte leiding te leiden.**

RIDGID biedt 2 modellen: SR-20 en SR-60

Cat. nr.	Beschrijving
21893	SeekTech™ SR-20 Leidingplaatsbepaler (inclusief koffer)
22173	SeekTech™ SR-20 Koffer

Gebruik de SR-20-ontvanger:

- Voor het traceren van een leiding met behulp van een leidingzender (actieve tracering):
- Voor het traceren van een leiding met alleen de plaatsbepaler (passieve tracering).
- Om een camerasysteem op te sporen (indien uitgerust met een zender):
  - Alle SeeSnake® inspectiecamerasystemen (512 Hz).
  - Vindt ook 33 kHz-, 640 Hz-zenders.
- Voor het opsporen van een aan een veer of slang bevestigde sonde (zie pagina 135).

Grafisch display

- LCD-scherm.
- Automatische dieptemeting. (zelfs in passieve modi!)
- Automatische achtergrondverlichting.
- Alle informatie die u nodig hebt op één scherm.
- **Omniseek:** combineert elektrische (< 4 kHz) en passieve radioplaatsbepaling (4 - 35 kHz) in één modus. De plaatsbepaler kiest automatisch de beste bandbreedte. U kunt meerdere leidingen (max. 3) zien op een scherm (zie scherm in Omniseek-modus hieronder).

Kenmerken

- Gewicht: 1,8 kg.
- Voeding: 4 C-batterijen.
- Standaardfrequenties:
  Sonde: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
  Opsporen van actieve leiding: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz en 33 kHz
  Opsporen van passieve AC-leiding: Voeding - 50 / 60 Hz;
  Radio - 4 - 15 kHz en 15 - 36 kHz.

U kunt iedere gewenste frequentie tot 35 kHz programmeren!

Grafisch display:

Het display geeft u realtime- en complete informatie over het signaal dat u opspoort.
Het getal stijgt naarmate u de gezochte leiding nadert.
De lijn op het scherm maakt een bocht wanneer de leiding een bocht maakt.
Een pijl op het scherm geeft aan of u naar links of naar rechts moet gaan.

Scherm in Omniseek-modus: Zie meerdere leidingen (schermafbeelding toont drie verschillende leidingen) ❶, ❷, ❸

Nabijheidssignaal: *piekt vlak bij het doel.*

Diepte: *continu weergegeven.*

Links / rechts-geleidingspijlen: *leiden u over de doelleiding.*

Doelleiding: *toont plaats en richting.*

SeekTech™ SR-60 Zoeken van nutsleidingen

Nutsleidingen snel en accuraat lokaliseren.

- **SeekTech™ is de enige leidingplaatsbepaler die gebruik maakt van multidirectionele antennes, geleidingspijlen en een gemakkelijk afleesbare kaartweergave om u snel en accuraat naar de gezochte leiding te leiden.**
- **Waarin verschilt de SR-60 van de SR-20:**
  - **extra groot scherm.**
  - **hogere frequenties (max. 93 kHz): maakt het plaatsbepalen gemakkelijker bij toepassingen met hoge weerstand.**

Cat. nr.	Beschrijving
30123	SeekTech™ SR-60 Leidingplaatsbepaler (inclusief koffer)

Gebruik de SR-60-ontvanger:

- Voor het traceren van een leiding met behulp van een leidingzender (actieve tracering):
- Voor het traceren van een leiding met alleen de plaatsbepaler (passieve tracering).
- Om een camerasysteem op te sporen (indien uitgerust met een zender):
  - Alle SeeSnake®-inspectiecamerasystemen (512 Hz).
  - Vindt ook 33 kHz-, 640 Hz-zenders.
- Voor het opsporen van een aan een veer of slang bevestigde sonde (zie pagina 135).

Grafisch display

- Groot LCD-scherm.
- Automatische dieptemeting.
- Automatische achtergrondverlichting.
- Alle informatie die u nodig hebt op één scherm.
- U krijgt steeds dezelfde informatie, ongeacht de richting van waaruit u het doel nadert.
- **Omniseek:** combineert elektrische (< 4 kHz) en passieve radioplaatsbepaling (4 - 35 kHz) in één modus. De plaatsbepaler kiest automatisch de beste bandbreedte. U kunt meerdere leidingen (max. 3) zien op een scherm (zie scherm in Omniseek-modus hieronder).

Kenmerken

- Gewicht: 1,8 kg.
- Voeding: 4 C-batterijen.
- Standaardfrequenties:
  Sonde: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
  Opsporen van actieve leiding: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz and 33 kHz
  Opsporen van passieve AC-leiding: Voeding - 50 / 60 Hz;
  Radio - 4 - 15 kHz en 15 - 36 kHz.

U kunt iedere gewenste frequentie tot 93kHz programmeren!

Grafisch display:

Op het SR-60 grafische display ziet u de leiding die u traceert in "vogelperspectief".
Het getal stijgt naarmate u het doel nadert.
De lijn op het scherm maakt een bocht wanneer de leiding een bocht maakt.
Een pijl op het scherm geeft aan of u naar links of naar rechts moet gaan.

Scherm in Omniseek-modus: Zie meerdere leidingen (schermafbeelding toont drie verschillende leidingen) ❶, ❷, ❸

Links / rechts-geleidingspijlen:
leiden u over de doelleiding.

Nabijheidssignaal:
piekt vlak bij het doel.

Doelleiding:
toont plaats en richting.

Diepte:
continu weergegeven.

RIDGID® SeekTech™ Leidingzenders

- **3 krachtige en gemakkelijk te gebruiken zenders:**
  - **multifrequentie.**
  - **variabel vermogen, tot 10 W.**
  - **slim design: audio-feedback bevestigt een goede kring.**

ST-305
Kenmerken
- 5 Watt, variabel (3 stappen).
- 4 frequenties (1 kHz, 8 kHz, 33 kHz en 93 kHz).
- Kan 2 frequenties gelijktijdig uitzenden.
- Aardingsstaaf bijgeleverd.
- 3 m lange kabels.
- 6 X C-batterijen.
- 4 kg.

ST-510
Kenmerken
- 10 Watt, variabel.
- 27 frequenties (128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz en nog veel meer).
- LCD verschaft visuele feedback over leidingweerstand, -stroomvloei en -vermogen.
- Aardingsstaaf bijgeleverd.
- 4 m lange kabels.
- 8 X D-batterijen.
- 1,1 kg.
- Kan worden aangesloten op 230 V.

ST-33Q
Kenmerken
- 10 Watt maximum.
- Bij rechtstreekse aansluiting kunt u iedere gewenste frequentie programmeren (max. 93 kHz).
- Inductiefrequenties van 8 en 33 kHz.
- Zeer krachtige inductiespoelen.
- LCD-scherm toont u het overgedragen vermogen, de frequentie en de batterijstatus.
- 6 X D-batterijen.

SIGNAALKLEM
Kenmerken
- Past rondom 100 mm-leidingen.
- LEDs bevestigen de werking en de ringsluiting.

Cat. nr.	Beschrijving	Gewicht kg	Std. verpak.
21948	ST-305 zender (5 Watt)	1,1	1
21953	ST-510 zender (10 Watt)	4,0	1
20973	4" inductieve signaalklem	1,1	1
26563	ST-33Q zender (10 Watt)	7,0	1

RIDGID®-zenders kunnen in 3 modi werken (zie pagina 135)

a) rechtstreekse aansluiting: via de kabels en krokodillenklemmen.

b) signaalklem: haak de signaalklem rond de doelleiding.

c) inductiemodus: zet de zender op de grond om een signaal op te wekken.

RIDGID

NIEUW

NIEUW

RIDGID® biedt een compleet assortiment afvoer- en rioolreinigingsmachines, -veren en -gereedschap. Of het nu gaat om een gootsteenafvoer van 30 mm of een hoofdleiding van 600 mm, met de RIDGID® machines maakt u ze snel en efficiënt schoon.

U kunt afvoerleidingen schoonmaken met verschillende soorten machines:

Handgereedschap: deze zijn draagbaar, compact en licht.

Trommelmachines: de machine en veer vormen één geheel, de veer wordt geroteerd met een laag toerental en een hoog koppel.

De voornaamste voordelen zijn:
- vuil blijft in trommel
- automatische veerinvoer mogelijk (automatische veerinvoer betekent dat de veer automatisch in de afvoerleiding wordt gevoerd)
- snellere opstelling.

Segmentveermachines: veren worden met een betrekkelijk hoog toerental en een laag koppel geroteerd.

De voornaamste voordelen zijn:
- snelle machines
- machine en veren worden afzonderlijk getransporteerd waardoor ze gemakkelijker transporteerbaar zijn
- snelle wisseling van veerdiameter of toevoeging van veerlengtes.

Hoge druk rioolreinigers:

RIDGID®-rioolreinigers worden gebouwd voor het grondig schoonmaken van afvoerleidingen.

	Trommel	Segmentveer		Pagina
Handgereedschap				
voor toiletten			**K-3, K-6**	140
voor leidingen tot ≤ 50 mm (2")	•		**Kwik-Spin, Power Spin, K-25-handspinners** Lavabo's, baden, toiletten, urinoirs, ventilatieleidingen.	140
Veermachines				
≤ 75 mm (3")	•		**K-39 AF, K-40 AF** NIEUW Afvoerleidingen van baden, toiletten, keukenwasbakken, douches en urinoirs.	141, 142
≤ 110 mm (4")	•		**K-400** NIEUW Afvoerleidingen van baden, toiletten, keukenwasbakken, douches, dakventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen	143
	•		**K-3800** Afvoerleidingen van baden, toiletten, keukenwasbakken, douches, dakventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen.	144
		•	**K-50** Badkamer, WC, valpijpen, gootstenen, bad-, douche- en vloeraflopen.	145
≤ 150 mm (6")		•	**K-60 SP** Rookkanalen, dakventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen.	146
≤ 200 mm (8")	•		**K-750** Rookkanalen / tochtkanalen, vloerafvoerleidingen, hoofdleidingen, commerciële leidingen.	147
≤ 250 mm (10")	•		**K-7500** Rookkanalen / tochtkanalen, vloerafvoerleidingen, hoofdleidingen, commerciële leidingen.	148
		•	**K-1500 SP & K-1500 G** Rookkanalen / tochtkanalen, vloerafvoerleidingen, hoofdleidingen, commerciële leidingen.	149
≤ 600 mm (24")		•	**K-1000** Stangenmachine voor werk in rechte hoofdleidingen.	150

Veren en gereedschap				151 - 157
	Elektrisch	**Benzine**		
Hoge druk rioolreinigers				
≤ 150 mm (6")	•		**KJ-1590 II** NIEUW Afvoerleidingen van baden, toiletten, keukenwasbakken, douches, dakventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen.	158
		•	**KJ-2200** Afvoerleidingen van baden, toiletten, keukenwasbakken, douches, dakventilatiekanalen en vloerafvoerleidingen.	159
≤ 200 mm (8")		•	**KJ-3000** Tochtkanalen, vloerafvoerleidingen, commerciële leidingen.	159

De werkelijke capaciteit kan worden beïnvloed door de toestand van de leiding (bochten, verbindingen,...).

RIDGID

K-3 / K-6 Toiletontstoppers

Cat. nr.	Model-nr.	Cat. nr. vervangveer	Veeromvang		Gewicht kg	Std. verpak.
			in. x ft	mm x m		
59787	K-3	—	1/2 x 3	12 x 1	1,9	6
59797	K-6	60362	1/2 x 6	12 x 2	1,9	6

- K-3 reikt tot 1 m ver.
- K-6 telescopisch model voor bereik tot 2 m.
- Gaat makkelijk door een reukafsluiter.
- Duurzame, knikbestendige compressie-omwonden 1/2" veer met binnenkern (IC).
- Grote ergonomische handgrepen.
- Vinyl afscherming om porselein te beschermen.

Kwik-Spin-handspinner

Cat. nr.	Model	Cat. nr. vervangveer	Veeromvang		Gewicht kg	Std. verpak.
			in. x ft	mm x m		
15733	Kwik-Spin	17693	1/4 x 25	6,3 x 7,6	2,3	6

- Product voor lichte toepassingen op afvoerleidingen tot 40 mm (1 1/2").
- Comfortabele handgreep vereist minder inspanning.
- Uitgerust met 6,3 mm x 7,6 m veer met rechte avegaar.

Power Spin met automatische veerinvoer

Cat. nr.	Model	Cat. nr. vervangveer	Veeromvang		Gewicht kg	Std. verpak.
			in. x ft	mm x m		
88387	Power Spin	14013	1/4 x 25	6,3 x 7,6	1,8	16
27801	Pallet van 16 Power Spin met display				22,8	1

- Voor het reinigen van leidingen van maximaal 40 mm (1 1/2").
- Trek aan de trekker en draai aan de hendel, of monteer de handspinner op een links/rechts regelbaar werkende boormachine.
- Veer wordt automatisch in de leiding gevoerd.
- Geen vuil werk. De handen raken de veer niet aan.
- Uitgerust met 6,3 mm x 7,6 m veer met rechte avegaar.

K-25-handspinner

Cat. nr.	Model-nr.	Cat. nr. vervangveer	Veeromvang		Gewicht kg	Std. verpak.
			in. x ft	mm x m		
58890	K-25 BP	56782	5/16 x 25	8 x 7,6	3,6	6
58895	K-25 DH	56787	5/16 x 25	8 x 7,6	3,6	6

- Reinigt leidingen met diameters van 20 mm (3/4") tot en met 50 mm (2") over een lengte van 7,6 m (25').
- Gaat door reukafsluiters en bochten in gootstenen, badkuipen, spoelbakken, drinkbakken, w.c.'s, urinoirs, standpijpen enz.
- Volledig afgesloten veertrommel.
- Gehard stalen boorhouder.
- Uitgerust met 8 mm x 7,6 m veer met binnenkern (IC) met bolvormige avegaar (BH) of bewegende avegaar (DH).
- Veertrommel kan 10,7 m x 8 mm veer bevatten.

Model K-25 BP

K-39 AF handtrommelmachine

Voor leidingen tot 75 mm (2 1/2")

Reinigt leidingen met een diameter van 30 mm (1 1/4") tot 75 mm (2 1/2") zonder dat men de reukafsluiters of bochten hoeft te verwijderen, over een lengte van 15 m (50').
Voor gootsteenleidingen, baden, doucheafvoerleidingen, urinoirs…

Kenmerken

- Verkrijgbaar met 230 V en 115 V (beide 550 W) of omkeerbare motor op 12 V-batterij.
- Elektrische modellen zijn eenfasig, dubbel geïsoleerd en hebben een universele 50 / 60 Hz-motor (links / rechts).
- Machine met regelbaar toerental: 0 - 550 RPM.
- Batterij werkt 35 minuten, herlaadbaar in één uur.
- Schokbestendige, roestvaste, 2-delige veertrommel.
- Elastomeer strip op handgreep voor een betere grip.

K-39 AF uitgerust met nieuwe automatische 2-weg veerinvoer

- Tijdwinst.
- Betere resultaten.
- Draairichting van motor hoeft niet te worden veranderd om veer terug te trekken (zie afbeeldingen hieronder).

NIEUW

K39 AF-1

56782	C-1-veer 8 mm x 7,6 m

76817	**C-6-veer + T-250 kit**
62260	C-6-veer 10 mm x 10,7 m
48482	**T-250 gereedschapsset**

48482	**T-250 gereedschapsset**
59230	A-13 ontkoppelingspen
63000	T-203 bolvormige avegaar
63005	T-205 "C"-vormige snijkop
63030	T-210 vetsnijkop
63065	T-217 bewegende avegaar

98072	**C-6 IC kit**
—	**C-6 IC-veer + T-250 kit**
71847	Krachtarm

Welke veren gebruiken:

30 - 50 mm leidingen: gebruik 8 mm - veren tot 15,2 m (50') (pagina 151)
30 - 75 mm leidingen: gebruik 10 mm - veren tot 10,7 m (35') (pagina 151)

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
18658	BP-12	12 V-batterij	0,5
18668	BC12-230	230 V-lader	0,5
68917	—	Binnentrommel zonder veer	0,5
89410	C-6429	Draagkoffer	5,8
23908	A-39-PF	Trommelvoorkant + automatische 2-weg veerinvoer	—
23913	—	Automatische 2-weg veerinvoer	—

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor			Standaarduitrusting				Gewicht kg
			230 V	115 V	12 V-batterij	Automatische 2-weg veerinvoer	C-1 IC 8 mm x 7,6 m	Draag-koffer	C-6-veer + T-250 gereedschapsset 10 mm x 10,7 m	
69482	K-39 AF	30 - 50	●			●	●			5,5
69487	K-39 AF-1	30 - 50	●			●	●	●		11,8
69492	K-39 AF-5	30 - 75	●			●	●	●	●	15,0
23513	K-39 AF-5	30 - 75		●		●	●	●	●	15,0
69497	K-39 B AF	30 - 50			●	●	●			5,9
69502	K-39 B AF-1	30 - 50			●	●	●	●		12,2
68162	K-39 B-AF-5	30 - 75			●	●	●	●	●	15,4

K-40 AF trommelmachine

Voor leidingen tot 75 mm (2 1/2")

De K-40 AF beschikt over een automatische veerinvoer aan het uiteinde van de geleidingsslang. Ideaal voor bediening met één hand in enge ruimten. De geleidingsslang voorkomt mogelijke beschadigingen aan gootstenen, tegels, enz. door de ronddraaiende veer. Typische toepassingen: bad, gootsteen, douche, urinoirs en kleine ruimten.

Kenmerken

- Verkrijgbaar met omkeerbare inductiemotor van 230 V / 110 V, 175 W (50 Hz).
- Roteert de veer met 240 RPM.
- Ideaal voor bediening met één hand dankzij de
  - geleidingsslang met automatische veerinvoer,
  - voetschakelaar op perslucht.
- Speciale Speedbump-veer (SB) (veerstop).
  (Speedbump: dikker gedeelte op veer dat niet voorbij de automatische veerinvoer gaat) (zie afbeelding onderaan de pagina).
- Het wordt sterk aanbevolen veren met binnenkern (IC) te gebruiken met de K-40 en met een "krachtarm" te werken (krachtarm: metalen plaat in de trommel voor extra koppel) (zie afbeelding onderaan de pagina).
- Schokbestendige, roestvaste, 2-delige veertrommel.
- Kan zowel horizontaal als rechtopstaand worden gebruikt.

K-40 AF met automatische 2-weg veerinvoer

K-40 AF uitgerust met nieuwe automatische 2-weg veerinvoer

- Voor tijdwinst en betere resultaten.
- Betere resultaten.
- Draairichting van motor hoeft niet te worden veranderd om veer terug te trekken (zie afbeeldingen K-39 onderaan de pagina).

95847	C-13 IC SB-veer 8 mm x 10,7 m

98072	**C-6 IC-kit**
48482	**T-250 gereedschapsset**
68917	Binnentrommel 10 mm x 15,2 m
96037	C-6 IC-veer
71847	Krachtarm

48482	**T-250 gereedschapsset**
63000	T-203 bolvormige avegaar
63005	T-205 "C"-vormige snijkop
63030	T-210 vetsnijkop
63065	T-217 bewegende avegaar
59230	A-13 ontkoppelingspen

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
71847	—	Krachtarm	—
59205	A-1	Linkerhandschoen	0,2
59295	A-2	Rechterhandschoen	0,2
26558	—	Geleidingsslang + automatische veerinvoer	—
23913	—	Automatische 2-weg veerinvoer	—

Welke veren gebruiken:

Gebruik 8 mm IC-veer voor 30 - 50 mm (pagina 151)
Gebruik 10 mm IC-veer voor 30 - 75 mm (pagina 151)

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor 230 V	Motor 115 V	Standaarduitrusting		Gewicht kg
					C-13 IC SB + krachtarm 8 mm x 10,7 m	Geleidingsslang met automatische veerinvoer	
71742	K-40 AF 230 V	30 - 50	●		●	●	35,0
71717	K-40 AF 115 V	30 - 50		●	●	●	35,0

Krachtarm

Speedbump



K-400 Trommelmachine

Voor leidingen tot 110 mm (4") en tot 30 m

De K-400 is uitgerust met een koppelbegrenzer en sterke IW-veren ter voorkoming van het knikken van de veer.
Kan worden uitgerust met een automatische veerinvoer voor een gemakkelijke reiniging.
Typische toepassingen: vloerafvoerleidingen, rookkanalen, ventilatiepijpen.

Kenmerken

- 380 W-motor roteert veer met 165 RPM.
- **Transporteerbaar**
  - Geïntegreerd transportwagentje – voor een gemakkelijk transport van en naar de werkplaats. Grote, robuuste rubberen wielen rijden gemakkelijk over oneffenheden en tegen trappen op.
  - Geïntegreerde telescopische handgreep, kan worden uitgetrokken om het toestel gemakkelijker te transporteren. Handgreep klikt vast in laagste positie tijdens het ontstoppen van leidingen voor meer stabiliteit en minder ruimtegebruik.
- **Stabiliteit en controle**
  - Veercontrolesysteem – zorgt ervoor dat de trommel stopt met draaien wanneer het blad vast komt te zitten in een verstopping. Beperkt het risico van een gekantelde veer in de trommel en verschaft de operator de mogelijkheid te weten wanneer hij verstoppingen tegenkomt.
  - Veer met massieve kern – gebruikt robuuste, knikbestendige, massieve $^3/_8$" of $^1/_2$" IW-veer (Integral Wound).
  - AUTOFEED® – voert de veer automatisch in de afvoerleiding.
- Pneumatische voetschakelaar.
- AF-modellen ook uitgerust met geleidingsslang vooraan.

K-400 AF

87582	C-32 IW-veer 10 mm x 23 m
87597	C-45 IW-veer 12 mm x 23 m

49002	T-260 gereedschapsset
62995	T-202 bolvormige avegaar
63005	T-205 "C"-vormige snijkop
63035	T-211 schopvormige snijkop
59230	A-13 ontkoppelingspen

Toebehoren

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Gewicht kg
27048	A-400	Trommelgeheel	2,6
41937	—	Paar handschoenen (leder)	0,2
59230	A-13	Ontkoppelingspen voor 10 mm veer	—
59225	A-12	Ontkoppelingspen voor 12 mm veer	—
26773	—	Automatische veerinvoer	0,9
92607	—	Adapter voor gebruik van 12 mm-gereedschap (T1)	—
70032	—	Handschoenen rubber textuur	—

Koppelbegrenzer:
zorgt ervoor dat de trommel stopt met draaien wanneer het gereedschap vastgeklemd raakt in een verstopping. Dat voorkomt het mogelijk knikken van de veer en waarschuwt de operator wanneer er een verstopping is.

Welke veren gebruiken:

Voor 40 - 75 mm leidingen: gebruik 10 mm IW-veer max 30 m (pagina 152)
Voor 50 - 110 mm leidingen: gebruik 12 mm IW-veer max 23 m (pagina 152)

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor	Standaarduitrusting						Gewicht kg
			230 V	Hand-schoenen	T-260 gereedschapsset	C-32 IW 10 mm x 23 m	C-45 IW 12 mm x 23 m	Autom. veerinvoer	Geleidingsslang vooraan	
27028	K-400 C-32 IW	40 - 75	●	●	●	●				34,0
27033	K-400 C-45 IW	50 - 110	●	●	●		●			40,0
28098	K-400 C-32 IW AF	40 - 75	●	●	●	●		●	●	39,8
28103	K-400 C-45 IW AF	50 - 110	●	●	●		●	●	●	41,8
90072	K-400 C-32 IW	40 - 75		●	●	●				34,0
92197	K-400 C-45 IW	50 - 110		●	●		●			40,0
91157	K-400 C-32 IW AF	40 - 75		●	●	●		●	●	39,8
92192	K-400 C-45 IW AF	50 - 110		●	●		●	●	●	41,8

Geleiderslang

K-3800 trommelmachine

Voor leidingen tot 110 mm (4") en tot 30 m

De K-3800 heeft een duurzame constructie voor heavy duty-toepassingen.
De meeste modellen zijn uitgerust met een automatische veerinvoer.
Typische toepassingen: gootsteenafvoerleidingen, vloerafvoerleidingen, ventilatiekanalen.

Kenmerken

- Verkrijgbaar met omkeerbare universele motor van 230 V (50 Hz).
- 175 W-motor roteert veer met 240 RPM.
- Uitgerust met automatische veerinvoer (behalve machine alleen).
- Wanneer de veer bij een verstopping komt, wordt het toerental van de motor automatisch verlaagd om meer vermogen te leveren en de operator meer controle te verschaffen.
- De snel verwisselbare trommel met ingebouwde handgrepen zorgt ervoor dat de veer makkelijk kan worden verwisseld en dat het geheel eenvoudig kan worden gedragen.
- De trommel kantelt voor een optimale veerinvoerhoek.
- Geleidingsslang voorzijde verkrijgbaar.
- Transportwagentje verkrijgbaar.

K-3800 met automatische veerinvoer

37847	C-32 IC-veer 10 mm x 23 m
37862	C-45 IC-veer 12 mm x 23 m

49002	T-260 gereedschapsset
62995	T-202 bolvormige avegaar
63005	T-205 "C"-vormige snijkop
63035	T-211 schopvormige snijkop
59230	A-13 ontkoppelingspen

54992	T-270 gereedschapsset
62855	T-102 trechtervormige avegaar
62880	T-107 schopvormige snijkop
54852	T-142 messnijkop
59225	A-12 ontkoppelingspen

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
55002	A-380	Standaardtrommel voor 10, 12 mm veer	5,6
55007	A-381	Trommel voor 8 mm veer	3,5
55012	A-381-A	Trommel met 8 mm x 7,6 m I.C. veer met bolvormige kop	5,3
41937	—	Paar handschoenen	0,2
59230	A-13	Ontkoppelingspen voor 10 mm veer	—
59225	A-12	Ontkoppelingspen voor 12 mm veer	—
55017	A-382	Transportwagentje	8,2
60087	—	Automatische veerinvoer	2,0
49032	—	Geleidingsslang voorzijde	3,0
70032	—	Handschoenen rubber textuur	—

Welke veren gebruiken:

Gebruik 8 mm-veren voor leidingen van 20 - 50 mm (pagina 151) (in combinatie met A381-trommel)
Gebruik 10 mm-veren voor leidingen van 30 - 75 mm (pagina 152) en tot 30 m
Gebruik 12 mm-veren voor leidingen van 50 - 110 mm (pagina 152) en tot 30 m

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor	Standaarduitrusting						Gewicht kg
			230 V	Handschoenen	C-32 IW 10 mm x 23 m	C-45 IW 12 mm x 23 m	T-260 gereedschapsset	T-270 gereedschapsset	Autom. veerinvoer	
61502	K-3800 alleen	—	●	●						19,0
61482	K-3800 C-32	30 - 75	●	●	●		●		●	32,2
61487	K-3800 C-45	50 - 110	●	●		●		●	●	37,7

K-3800 m / C-45 & T270 gereedschapsset

K-50 segmentveermachine

Voor leidingen tot 110 mm (4”) en tot 30 m

De K-50-ontstoppingsmachine is bijzonder duurzaam, compact en gemakkelijk te gebruiken. Typische toepassingen zijn gootstenen, baden, doucheaflopen, valpijpen en dakventilatiekokers.

Kenmerken

- Verkrijgbaar met omkeerbare inductiemotor van 230 V (50 Hz).
- 300 W-motor roteert veer met 400 RPM.
- Direct werkend koppelingssysteem.
- Lichte, compacte machine voor dagelijks gebruik.
- Robuust ontwerp.
- Rubberen voetjes tegen vloerbeschadiging.

59365	A-30-verenset
62270	6 stuks C-8 16 mm x 2,3 m-veer
59210	A-10 Veerhaspel
59205	A-1 Bedieningshandschoen
59230	A-13 Ontkoppelingspen
59235	A-14-6 Geleidingsslang
62990	T-201 Rechte avegaar
62995	T-202 Bolvormige avegaar
63005	T-205 “C”-vormige vetsnijkop
63035	T-211 Schopvormige snijkop

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
59250	A-17-A	5/16” (8 mm) adapter met 25’-veer (7,6 m) met bolvormige avegaar	3,6
59255	A-17-B	3/8” (10 mm) adapter met 35’-veer (10,7 m) met bolvormige avegaar	5,9
59235	A-14-6	6’ Geleidingsslang achterzijde	2,3
84325	A-14-10	10’ Geleidingsslang achterzijde	3,2
59270	A-18	Geleidingsslanggeheel voor voorzijde	4,1
59210	A-10	Veerhaspel. voor het opbergen van 90’ (27,4 m) C-8, C-9	1,5
59205	A-1	Linkerbedieningshandschoen	0,2
59295	A-2	Rechterbedieningshandschoen	0,2
59230	A-13	Ontkoppelingspen voor 16 mm veer	0,1
59450	A-3179	Set bekken	0,7
59245	—	5/16” (8 mm) adapter alleen voor C-1, C-2 veer	2,0
59260	—	3/8” (10 mm) adapter alleen voor C-4, C-5, C-6 veer	2,2

Welke veren gebruiken:

30 - 50 mm leidingen: gebruik 8 mm tot 7,6 m veer met adapter A-17-A
30 - 75 mm leidingen: gebruik 10 mm tot 10,7 m veer met adapter A-17-B
50 - 110 mm leidingen: gebruik 16 mm-veren tot 30 m (pagina 153)

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor	Standaarduitrusting			Gewicht kg
			230 V	A-30 verenset 16 mm x 13,5 m	A17-A adaptor 8 mm x 7,6 m	A17-B adaptor 10 mm x 10,7 m	
11971	K-50 alleen	—	●				16,8
11981	K-50-6	30 - 110	●	●	●		30,4
11991	K-50-7	30 - 110	●	●		●	32,2
12001	K-50-8	30 - 110	●	●	●	●	34,9

K-50 + A-17 adapter

K-50 + A-17 + A30 veer + gereedschapsset

K-60 segmentveermachine

Voor leidingen tot 150 mm (6") en tot 38 m

De K-60 is een veelzijdige machine, geschikt voor het ontstoppen van alle leidingen in de meeste woningen. Gootstenen, afvoerleidingen, badkuipaflopen, lichte verstoppingen door wortels, rioolleidingen, ...

Kenmerken

- Verkrijgbaar met omkeerbare inductiemotor van 230 V en 115 V (50 Hz).
- 700 W-motor roteert veer met 520 RPM.
- Direct werkend koppelingssysteem.
- Kan worden gebruikt met 4 verschillende veerafmetingen: 8, 10 mm met A17-adapter en 16, 22 mm segmentveren.
- U hoeft slechts 2 bouten te verwijderen om aan de koppeling en de riemaandrijving te kunnen.
- Dankzij de eenvoudige instelkop kunnen 16 en 22 mm veren worden gebruikt.
- Gecentreerde handgreep voor een maximale stabiliteit.

Welke veren gebruiken:

30 - 50 mm leidingen: gebruik 8 mm tot 7,6 m veer met adapter A-17-A
30 - 75 mm leidingen: gebruik 10 mm tot 10,7 m veer met adapter A-17-B
50 - 110 mm leidingen: gebruik 16 mm-veren tot 30 m (pagina 153)
75 - 150 mm leidingen: gebruik 22 mm-veren tot 37 m (pagina 153)

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
59425	A-36	Veertransportwagentje	2,5
65687	—	Vervangingsset bekken	0,3
59205	A-1	Linkerhandschoen	0,2
59295	A-2	Rechterhandschoen	0,2
61615	A60-12	Geleidingsslang achteraan 3,7 m lang	5,5
59445	A-5	Vetspuit	—
59470	A-8	Veerhaspel: voor 7 x C-10 veren	2,5
59210	A-10	Veerhaspel: voor 3 x C-10 of 12 x C7, C8 veren	1,5
59245	—	5/16"(8 mm) adapter alleen voor C-1, C-2 veer	2,0
59260	—	3/8" (10 mm) adapter alleen voor C-4, C-5, C-6 veer	2,2

A-17 adapters

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
59250	A-17-A	5/16" (8 mm) adapter met 25'-veer (7,6 m) met bolvormige avegaar	3,6
59255	A-17-B	3/8" (10 mm) adapter met 35'-veer (10,7 m) met bolvormige avegaar	5,9

61630	**A-62 verenset**
62275	5 stuks C-10 22 mm x 4,6 m veer (23 m)
59470	A-8 veerhaspel
61625	**A-61 gereedschapsset voor 22 mm veren**
59225	A-12 ontkoppelingspen
59360	A-3 gereedschapsset
62850	T-101 rechte avegaar
62855	T-102 trechtervormige avegaar
62880	T-107 schopvormige snijkop
98055	T-150-1 haaietandsnijkop
27642	T-125 terughaalavegaar
59365	**A-30 gereedschapsset voor 16 mm veren**
62270	6 stuks C-8 16 mm x 2,3 m-veer
59210	A-10 veerhaspel
62990	T-201 rechte avegaar
62995	T-202 bolvormige avegaar
63005	T-205 "C"-vormige snijkop
63035	T-211 schopvormige snijkop
59205	A-1 linkerbedieningshandschoen
59235	A-14-6 geleidingsslang achteraan 1,8 m lang
59230	A-13 ontkoppelingspen

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor		Standaarduitrusting					Gewicht kg
			230 V	115 V	A1 Linkerhandschoen	A60-12 Geleidingsslang	A-62 Verenset	A-61 Gereedschapsset	A-30 Set	
66467	K-60	—	●		●	●				19,5
66472	K-60 SE	50 - 150	●		●	●	●	●		54,5
66477	K-60 SE A30	30 - 150	●		●	●	●	●	●	63,6
66482	K-60	—		●	●	●				19,5
35251	K-60 SE	50 - 150		●	●	●	●	●		54,5
35261	K-60 SE A30	30 - 150		●	●	●	●	●	●	63,6

K-750 trommelmachine

Voor leidingen tot 200 mm (8”) en tot 61 m

Heavy-duty-trommelmachine voor het verhelpen van verstoppingen door wortels en van zware verstoppingen. Typische toepassingen: vloerafvoerleidingen, industriële toepassingen en rioolleidingen.

Kenmerken

- Verkrijgbaar met omkeerbare inductiemotor van 230 V en 115 V (50 Hz).
- 550 W-motor roteert veer met 200 RPM.
- De standaard voorziene automatische veerinvoer kan gemakkelijk worden aangepast voor 16 of 20 mm veer.
- Automatische veerinvoer voert veer in leiding met 0 - 6 m per minuut (in of uit).
- Duurzame en schokbestendige trommel uit kunststof.
- Staander stabiliseert de machine; wordt naar boven geklapt voor een gemakkelijk transport.
- Pneumatische voetschakelaar.
- Trommel bevat 30 m x 20 mm-veer of 35 m x 16 mm-veer.
  – Voor grotere lengten moet u een andere trommel met veer nemen.

Welke veren gebruiken:
75 - 150 mm leidingen: gebruik 16 mm-veren tot 46 m (pagina 152)
100 - 200 mm leidingen: gebruik 20 mm-veren tot 61 m (pagina 153)

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
92555	T-458	16 mm x 0,6 mm geleider	0,85
92560	T-468	20 mm x 0,6 mm geleider	1,25
44122	—	16 mm trommelaansluitstuk	1,13
43637	A-7558	Trommelgeheel met 16 mm trommelaansluitstuk	15,00
44117	—	20 mm trommelaansluitstuk	1,59
41982	A-7534	Trommelgeheel met 20 mm trommelaansluitstuk	17,00
43642	A-75	Automatische veerinvoer	3,50
46015	E-453	Inbussleutel	—
31487	A-6584	16 mm reparatiekoppeling	0,43
92805	A-6582	16 mm mannelijke koppeling	0,28
92810	A-6583	16 mm vrouwelijke koppeling	0,57
31492	A-6842	20 mm reparatiekoppeling	0,56
92880	B-6840	20 mm mannelijke koppeling	0,28
92885	B-6841	20 mm vrouwelijke koppeling	0,57
59205	A-1	Linkerhandschoen	0,20
59295	A-2	Rechterhandschoen	0,20
59360	A-3	Gereedschapskist	2,30
49032	—	Geleidingsslang vooraan	3,00

C-75 IC-veer & gereedschap

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving
41212	C-75 IC	20 mm veer x 23 m
92495	T-406	Speervormige snijkop
92500	T-407	Terughaalavegaar
92510	T-411	50 mm snijkop
92520	T-413	75 mm snijkop
92525	T-414	100 mm snijkop

C-27 IC-veer & gereedschap

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving
92470	C-27 IC	16 mm veer x 23 m
92485	T-403	75 mm snijkop
92495	T-406	Speervormige snijkop
92500	T-407	Terughaalavegaar
92510	T-411	50 mm snijkop
92520	T-413	75 mm snijkop

Cat. No.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor		Standaarduitrusting					Gewicht kg
			230 V	115 V	Paar hand-schoenen	Geleidings-slang	C-27 veer & gereedschap 16 mm x 23 mm	C-75 veer & gereedschap 20 mm x 23 mm	C-100 IC-veer & werktuigen 20 mm x 30,5 m	
44147	K-750 machine alleen	—	●		●	●				58,0
44152	K-750 SE met C-75	100 - 200	●		●	●		●		99,7
44157	K-750 SE met C-100	100 - 200	●		●	●			●	112,4
44162	K-750 SE met C-27	75 - 150	●		●	●	●			88,6
45612	K-750 machine alleen	—		●	●	●				51,7

Veer uit de trommel

Veer terugtrekken

K-7500 trommelmachine

Voor leidingen tot 250 mm (10”) en tot 76 m

Bijzonder krachtige heavy-duty-trommelmachine. Verschilt van de K-750 door haar zwaardere constructie, rupsopzet, koppelwaarschuwingssigaal en snellere automatische veerinvoer.
Typische toepassingen: vloerafvoerleidingen, industriële toepassingen en rioolleidingen.

Kenmerken

- Verkrijgbaar met omkeerbare universele motor van 230 V en 115 V (50 Hz).
- 600 W-motor roteert veer met 200 RPM.
- Snelle automatische veerinvoer, 9 m / minuut.
- Signaal wanneer snijkop verstopping tegenkomt.
- Pneumatische voetschakelaar.
- Rupsopzet die in posities kan worden geplaatst voor trappentransport.
- Smal profiel om door deuren te geraken.
- Verstelbare handgreephoogte.
- Geleidingsslang voorzijde verkrijgbaar als accessoire.
- Duurzame kunstoffen en schokbestendige trommel in twee delen.

Gereedschapsset [1]

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving
41937	—	Paar handschoenen
92495	T-406	Speervormige snijkop
92500	T-407	Terughaalavegaar
92510	T-411	50 mm dubbele snijkop
92520	T-413	75 mm dubbele snijkop
—	T-414B	100 mm dubbele snijkop (enkel blad)
—	T-416B	150 mm dubbele snijkop (enkel blad)[2]
92505	T-408	Zaagtandsnijkop
92485	T-403	75 mm snijkop voor P-afsluiters
92560	T-468	16 mm flexibele geleider
92555	T-458	20 mm geleider
46030	E-454	Zeskantsleutel
—	—	4 rondellen voor het instellen van de automatische veerinvoer
59360	A-3	Gereedschapskist

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
60042	A-7534D	Trommelgeheel met 20 mm trommelaansluitstuk	15,00
61107	A-7558D	Trommelgeheel met 16 mm trommelaansluitstuk	17,00
60047	A-75DR	Trommel alleen	3,50
60032	A-75PF	Automatische veerinvoer	—
31487	A-6584	16 mm reparatiekoppeling	0,43
92805	A-6582	16 mm mannelijke koppeling	0,28
92810	A-6583	16 mm vrouwelijke koppeling	0,57
31492	A-6842	20 mm reparatiekoppeling	0,56
92880	B-6840	20 mm mannelijke koppeling	0,28
92885	B-6841	20 mm vrouwelijke koppeling	0,57
41937	A-1, A-2	Paar handschoenen	0,20
59360	A-3	Gereedschapskist	2,30
49032	—	Geleidingsslang voorzijde	3,00

Welke veren gebruiken:
Gebruik 16 mm IC-veer tot 76 m voor leidingen van 75 - 150 mm (pagina 152)
Gebruik 20 mm IC-veer tot 76 m voor leidingen van 100 - 250 mm (pagina 153)

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor	Standaarduitrusting					Gewicht kg
			230 V	Standaard 16 mm aansluitstuk	Standaard 20 mm aansluitstuk	Gereed-schapsset	C-24 IC-veer 16 mm x 30,5 m	C-24 IC-veer 20 mm x 30,5 m	
61522	K-7500 SE	—	●	●		●			53,0
61542	K-7500 SE	—	●		●	●			53,0
61512	K-7500 SE C-24	75 - 150	●	●		●	●		106,0
61517	K-7500 SE C-100	100 - 250	●		●	●		●	123,0

[1] *In 16 mm machinecombinaties wordt de T-468 geleiding gebruikt, de T-458 geleiding wordt gebruikt voor 20 mm machinecombinaties.*

[2] *Alleen met 20 mm versie.*

Standaardtoebehoren

K-1500 segmentveermachine

Voor leidingen tot 250 mm (10”) en tot 88 m

De krachtigste segmentveermachine in het assortiment, ideaal voor wortelverstoppingen en zware verstoppingen. Typische toepassingen: afvoerleidingen, rioleringen en industriële toepassingen.

K-1500 SP kenmerken

- Verkrijgbaar met omkeerbare 1500 W-inductiemotor van 230 V en 115 V (50 Hz).
- Rechtstaand frame met grote half-harde wielen en een veerhaspelopbergplaats.

K-1500 G kenmerken

- 6 PK benzinemotor.
- Transmissie met 4 versnellingen: 333 / 425 / 500 RPM voorwaarts, 250 RPM achterwaarts.
- Verrijdbaar frame met grote half-harde wielen met inklapbare rem.

K-1500 SP

K-1500 G

Set alleen

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving
59205	A-1	Bedieningshandschoen
59225	A-12	Ontkoppelingspen
59395	A34-12	Geleidingsslang
69250	A-2864	Zeskantsleutel

Gereedschaps- en verenset

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving
62280	C-11	32 mm x 4,6 m veren (7 stuks) - 32 m
59470	A-8	Veerhaspel (2 stuks)
59360	A-3	Gereedschapskist
62840	T-1	Rechte avegaar
63105	T-3	Trechtervormige avegaar
63195	T-6	Terughaalavegaar
63205	T-8	Vetsnijkop
61970	T-13	Zaagtandsnijkop
98035	T-50-1	Haaietandsnijkop

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
59470	A-8	Veerhaspel (4 stuks, 32 mm veren)	2,5
59475	A-9	Veerhaspel (10 stuks, 32 mm veren)	1,5
59225	A-12	Ontkoppelingspen	—
59440	A-4	Geleidingslepel	—
59240	A-17	Geleidingspijp voor mangaten	—
59320	—	Bekkenset - 32 mm	0,3

Welke veren gebruiken:

Gebruik 22 mm veren tot 53 m voor leidingen van 50 - 110 mm [1] (pagina 153)
Gebruik 32 mm veren tot 88 m voor leidingen van 75 - 250 mm [1] (pagina 153)

[1] Gebruik A368X set bekken voor 22 mm veren (cat. 59325)

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor			Standaarduitrusting		Gewicht kg
			230 V	115 V	Benzine	Set “alleen”	Gereedschaps- en verenset	
45312	K-1500 alleen	—	●			●		65,5
45317	K-1500 SE	50 - 250	●			●	●	120,5
45302	K-1500 alleen	—		●		●		65,5
45307	K-1500 SE	50 - 250		●		●	●	120,5
44587	K-1500 G alleen	—			●	●		86,4

K-1500 SP met standaarduitrusting

A-17 geleidingspijp voor mangaten.

K-1000 stangenmachine

Voor leidingen tot 600 mm (24”) en tot 150 m

**Zeer krachtige benzinestangenmachine voor rechte hoofdrioolleidingen.
Typische toepassingen: rioleringen en grote afvoerleidingen. Ideaal voor gemeenten, industriële complexen, winkelcentra.**

Kenmerken

- Verkrijgbaar met 6 PK-benzinemotor.
- Transmissie met 4 versnellingen: 80, 150, 200 RPM voorwaarts, 150 RPM achterwaarts.
- Direct werkende veerkoppeling met automatische smoorregeling.
- Instelbare koppelbegrenzer, minimaliseert het knikken en een overbelasting van het transmissiesysteem.
- Breed frame, 10” half-harde wielen.

Set stangen

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving
—	—	20 stuks van 1,5 m x 8 mm stangen (A-2475)
62045	T-300	Speerpuntsnijkop
62115	T-317	Avegaar
62140	T-326	Terughaalkop

SE set

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving
60700	A-2704	Adapter
61400	A-3567	Aandrijfpen
62815	R-0	Stangendraaier
84690	A-4558	Koppeltestgereedschap
59225	A-12	Ontkoppelingspen
59205	A-1	Linkerhandschoen
59295	A-2	Rechterhandschoen

Stangen

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
60355	A-2474	0,9 m massieve stanginclusief R-1 mannelijke en R-2 vrouwelijke koppelingen	0,6
60360	A-2475	1,5 m massieve stang inclusief R-1 mannelijke en R-2 vrouwelijke koppelingen	0,8
60365	A-2476	3,0 m massieve stang inclusief R-1 mannelijke en R-2 vrouwelijke koppelingen	1,4

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
59835	K-10	Complete set snelkoppelingen voor stangen: een van elke R-1 en R-2	0,2
59560 59555	R-1 R-2	Mannelijke koppeling v. stangen Vrouwelijke koppeling v. stangen	0,1 0,1
61875 61885	R-7 R-8	Mannelijke koppeling voor gereedschapshouder Vrouwelijke koppeling voor gereedschapshouder	0,2 0,2
60700	A-2704	Gereedschapshouder, inclusief R-2 en R-7 koppelingen	1,0
62170	B-3542	Staafhouder	1,5
62815	R-0	Stangdraaier, gebruikt om de stangen handmatig te draaien	1,5
59205 59295	A-1 A-2	Linkerhandschoen Rechterhandschoen	0,2 0,2
59360	A-3	Gereedschapskist	2,3
59225	A-12	Ontkoppelingspen	0,1

Gereedschap

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving
62045	T-300	Speerpunt
62050 62055 62060 62065 62070	T-301 T-302 T-303 T-304 T-305	Rondstalen kurkentrekkerav., 30 mm Rondstalen kurkentrekkerav., 50 mm Rondstalen kurkentrekkerav., 65 mm Rondstalen kurkentrekkerav., 75 mm Rondstalen kurkentrekkerav., 90 mm
62075 62080 62085	T-306 T-307 T-308	Dubbele kurkentrekkerav., 75 mm Dubbele kurkentrekkerav., 100 mm Dubbele kurkentrekkerav., 125 mm
62090 62095 62100	T-309 T-310 T-311	Vierkante stalen kurkentrekkerav., 75 mm Vierkante stalen kurkentrekkerav., 100 mm Vierkante stalen kurkentrekkerav., 125 mm
62105 62370 62375 62380	T-312 T-313 T-314 T-315	Vierkante stalen kurkentrekkerav., 150 mm Vierkante stalen kurkentrekkerav., 200 mm Vierkante stalen kurkentrekkerav., 250 mm Vierkante stalen kurkentrekkerav., 280 mm
62110 62115 62120 62125 62385 62390	T-316 T-317 T-318 T-319 T-320 T-321	Avegaar, 75 mm Avegaar, 100 mm Avegaar, 125 mm Avegaar, 150 mm Avegaar, 200 mm Avegaar, 250 mm
62140	T-326	Terughaalkop

Voor meer gereedschapssets, zie tabel pagina 155

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Benzine-motor	Standaarduitrusting		Gewicht kg
				SE set	Set stangen	
59175	K-1000 SE	—	●	●		75,0
84295	K-1000 SE + stangen	150 - 600	●	●	●	95,0

RIDGID®-veren en -gereedschap

RIDGID®-veren en -gereedschap zijn gemaakt voor dagelijks gebruik voor maximale kracht en flexibiliteit. Wij bieden een ruim assortiment veertypes en gereedschappen zodat u voor iedere leiding die u moet ontstoppen wel een juist(e) veer / gereedschap vindt. De genoemde capaciteiten zijn richtlijnen. De toestand van de leiding en het aantal bochten kunnen de capaciteit van de veer beïnvloeden.

Voor gereedschap, zie pagina's 154 - 157

6 mm (1/4") veren: voor leidingen tot 40 mm (1 1/2")

Voor handspinners & handgereedschap om te gebruiken voor gootstenen, urinoirs

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40	K-3800 [1]
	50647	S-1	4,5	tot 40 mm (1 1/2")	1,0	bolvormige aveg.	●	●	●	●		
	50652	S-2	7,6	tot 40 mm (1 1/2")	1,6	bolvormige aveg.	●	●	●	●		(●)
	50657	S-3	10,7	tot 40 mm (1 1/2")	2,2	bolvormige aveg.	●	●	●	●		(●)
	17693	—	7,6	tot 40 mm (1 1/2")	1,6	bolvormige aveg.	●	●				
	14013	—	7,6	tot 40 mm (1 1/2")	1,6	bolvormige aveg.		●				

8 mm (5/16") veren: voor leidingen tot 50 mm (2")

Voor K-25, K-39, K-40, K-3800 om te gebruiken voor gootstenen, badkuipen, afvoerleidingen, urinoirs, toiletafvoerleidingen, ...

Veren met holle kern: maximale flexibiliteit voor scherpe bochten

Bewegende avegaar leidt in valpijpen.

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40 [2]	K-3800 [1]
	62225	C-1	7,6	20 - 50 mm (1 1/4 - 2")	1,6	bolvormige aveg.			●	●	(●)	●
	89400	C-21	15,2	20 - 50 mm (1 1/4 - 2")	3,2	bolvormige aveg.				●	(●)	●
	62235	C-2	7,6	20 - 50 mm (1 1/4 - 2")	1,6	bewegende aveg.			●	●	(●)	●
	89405	C-22	15,2	20 - 50 mm (1 1/4 - 2")	3,2	bewegende aveg.				●	(●)	●

Veren met binnenkern: goede flexibiliteit, meer ontstoppingskracht over lange afstanden

De veer met binnenkern is beter bestand tegen knikken.

Speedbump-veren (SB) hebben een veeruiteinde-indicator (een kort iets dikker gedeelte aan het uiteinde van de veer).

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40	K-3800 [1]
	56782	C-1 IC	7,6	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	1,8	bolvormige aveg.			●	●	●	●
	56792	C-13 IC	10,7	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	2,5	bolvormige aveg.				●	●	●
	95847	C-13 IC SB	10,7	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	2,5	bolvormige aveg.				●	●	
	56787	C-2 IC	7,6	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	1,8	bewegende aveg.			●	●	●	●
	56797	C-23 IC	10,7	30 - 50 mm (1 1/4 - 2")	2,5	bewegende aveg.				●	●	●

10 mm (3/8") veren: voor leidingen tot 75 mm (2 1/2")

Veren met holle kern: maximale flexibiliteit voor scherpe bochten

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40 [2]	K-3800
	62250	C-5	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	3,8	bolvormige aveg.				●	(●)	
	62245	C-4	7,6	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	2,0	T2 (16 mm) koppeling				●	(●)	
	62260	C-6	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	3,8	T2 (16 mm) koppeling				●	(●)	

Veren met binnenkern: goede flexibiliteit, meer ontstoppingskracht over lange afstanden

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-spin	Power Spin	K-25	K-39	K-40	K-3800
	96037	C-6 IC	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	4,0	T2 (16 mm) koppeling				●	●	

Verensets

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Set	K-39	K-40 [2]	K-3800
	76817	C-6 kit	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	—	SET: C-6 in een trommel + krachtarm + T-250 gereedschapsset	●	(●)	
	98072	C-6 IC kit	10,7	30 - 75 mm (1 1/4 - 2 1/2")	—	SET: C-6 IC in een trommel + krachtarm & T-250 gereedschapsset	●	●	

[1] *Alleen in combinatie met A381 trommel (55007).*
[2] *Voor K-40 adviseren wij het gebruik van "IC" veren.*

SNELLE, EENVOUDIGE METHODE OM VEREN EN GEREEDSCHAP AAN ELKAAR TE KOPPELEN

OM TE KOPPELEN

IN ELKAAR SCHUIVEN

OM LOS TE KOPPELEN

PEN INSTEKEN ***UIT ELKAAR SCHUIVEN***

Veren voor trommelmachines

Voor gereedschap, zie pagina's 154-157

10 mm (3/8") veren: voor leidingen tot 110 mm (4")

Voor K-400 en K-3800 voor het ontstoppen van badkamerleidingen, toiletafvoerleidingen
Veren met binnenkern: goede flexibiliteit, meer ontstoppingskracht over langere afstanden, beter bestand tegen knikken

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-400	K-3800
	37842	C-31 IC	15	40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2")	8,2	T2 (16 mm) koppeling	●	●
	37847	C-32 IC	23	40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2")	11,8	T2 (16 mm) koppeling	●	●
	37852	C-33 IC	30	40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2")	8,2	T2 (16 mm) koppeling	●	●
	51752	T-122	—	40 - 75 mm (1 1/2 - 2 1/2")	0,5	Reparatiekoppeling 10 mm IC trommelveren		

IW-veren (Integral Wound) hebben bijzonder dichte windingen (dichter dan IC-veren) voor meer weerstand tegen knikken en ontstoppingsvermogen

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-400	K-3800
	87577	C-31 IW	15	50 - 110 mm (2 - 4")	8,2	T2 (16 mm) koppeling	●	●
	87582	C-32 IW	23	50 - 110 mm (2 - 4")	11,8	T2 (16 mm) koppeling	●	●
	87587	C-33 IW	30	50 - 110 mm (2 - 4")	15,4	T2 (16 mm) koppeling	●	●

12 mm (1/2") veren: voor leidingen tot 110 mm (4")

Voor K-400 en K-3800 voor het ontstoppen van badkamerleidingen, toiletaflopen
Veren met binnenkern: goede flexibiliteit, meer ontstoppingskracht over langere afstanden, beter bestand tegen knikken

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-400	K-3800
	37857	C-44 IC	15	50 - 110 mm (2 - 4")	12,2	T1 (22 mm) koppeling	●	●
	37862	C-45 IC	23	50 - 110 mm (2 - 4")	17,7	T1 (22 mm) koppeling	●	●
	55467	C-46 IC	30	50 - 110 mm (2 - 4")	21,2	T1 (22 mm) koppeling	●	●
	59917	T-121	—	110 mm (4")	0,5	Reparatiekoppeling 12 mm IC trommelveren		

IW-veren (Integral Wound) hebben bijzonder dichte windingen (dichter dan IC-veren) voor meer weerstand tegen knikken en ontstoppingsvermogen

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-400	K-3800
	87592	C-44 IW	15	50 - 110 mm (2 - 4")	12,2	T2 (16 mm) koppeling	●	●
	87597	C-45 IW	23	50 - 110 mm (2 - 4")	17,7	T2 (16 mm) koppeling	●	●

16 mm (5/8") veren: voor leidingen tot 150 mm (6")

Voor K-750, K-7500 voor het ontstoppen van vloerafvoerleidingen, ventilatiekokers, zijdelingse afvoerleidingen, ...

Veren met holle kern: maximale flexibiliteit voor scherpe bochten

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-750	K-7500
	32737	C-27 HC	22,9	75 - 150 mm (3 - 6")	24,0	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●
	58192	C-24 HC	30,5	75 - 150 mm (3 - 6")	31,0	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●

Veren met binnenkern: goede flexibiliteit, meer ontstoppingskracht over lange afstanden

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-750	K-7500
	92460	C-25 IC	7,6	75 - 150 mm (3 - 6")	10,9	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●
	92465	C-26 IC	15,2	75 - 150 mm (3 - 6")	19,5	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●
	92470	C-27 IC	22,9	75 - 150 mm (3 - 6")	28,6	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●
	43647	C-24 IC	30,5	75 - 150 mm (3 - 6")	38,1	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●

Draai pen halve slag naar links of rechts om snel veer of werktuigen toe te voegen:

20 mm (3/4") veren: voor leidingen tot 250 mm (10")

Voor zware verstoppingen, zoals wortels in hoofdleidingen

Veren met holle kern: maximale flexibiliteit voor scherpe bochten

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-750 (1)	K-7500
	47427	C-75 HC	23,0	100 - 250 mm (4 - 10")	34,0	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●
	47432	C-100 HC	30,5	100 - 250 mm (4 - 10")	45,5	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●

Veren met binnenkern: goede flexibiliteit, meer ontstoppingskracht over lange afstanden

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-750 (1)	K-7500
	92475	C-28IC	7,6	100 - 250 mm (4 - 10")	13,6	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●
	92480	C-29 IC	15,2	100 - 250 mm (4 - 10")	27,2	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●
	41212	C-75 IC	22,9	100 - 250 mm (4 - 10")	42,5	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●
	41697	C-100 IC	30,5	100 - 250 mm (4 - 10")	55,3	T4 (16 mm) gereedschapkoppeling ⊘	●	●

(1) tot 200 mm (8")

Veren voor segmentveermachines

16 mm (5/8") veren: voor leidingen tot 110 mm (4")

Voor K-50, K-60

Veren met holle kern: maximale flexibiliteit voor scherpe bochten

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-50	K-60	K-1500
	62265	C-7 (TW)	2,3	50 - 75 mm (2 - 3")	1,8	T2 (16 mm) koppeling	●	●	●
	62270	C-8	2,3	50 - 110 mm (2 - 4")	1,4	T2 (16 mm) koppeling	●	●	●
	51317	C-9	3,1	50 - 110 mm (2 - 4")	2,1	T2 (16 mm) koppeling	●	●	●

Veren met binnenkern: goede flexibiliteit, meer ontstoppingskracht over lange afstanden

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-50	K-60	K-1500
	25046	C-8 IC	2,3	50 - 110 mm (2 - 4")	1,5	T2 (16 mm) koppeling	●	●	

Verenset

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Set	K-50	K-60
	59365	A-30	13,7	50 - 110 mm (2 - 4")	9,1	6 stuks C-8 veer, 16 mm x 2,3 m + T-201, T-202, T-205, T-211, A-13, A-10, A-14, A-8, A-1 handschoen	●	
	59370	A-30TW	13,7	50 - 110 mm (2 - 4")	13,6	5/8" set veren met dichte windingen, vervangt C-7 voor C-8 in bovengenoemde combinatie	●	●

22 mm (7/8") veren: voor leidingen tot 150 mm (6")

Voor K-60, K-1500

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	K-50	K-60	K-1500 (2)
	62275	C-10	4,6	75 - 150 mm (3 - 6")	4,3	T1 (22 mm) koppeling		●	●
	25036	C-10 IC	4,6	75 - 150 mm (3 - 6")	4,5	T1 (22 mm) koppeling		●	●

Verenset

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Set	K-50	K-60	K-1500 (2)
	61630	A-62	23,0	75 - 150 mm (3 - 6")	19,5	5 stuks, C-10 veer in A-8 veerhaspel		●	●

32 mm (1 1/4") veren: voor leidingen tot 250 mm (10")

Voor K-1500

	Cat. nr.	Model	Lengte m	Capaciteit	Gewicht kg	Veeruiteinde	Commentaar	K-1500
	62280	C-11	4,6	75 - 200 mm (3 - 8")	7,3	T (32 mm) koppeling	kan door 110 mm (4") P-afsluiters	●
	62285	C-12	4,6	100 - 250 mm (4 - 10")	8,6	T (32 mm) koppeling	kan niet door 110 mm (4") P-afsluiters	●
	62295	C-14	4,6	75 - 250 mm (3 - 10")	6,8	T (32 mm) koppeling	kan niet door 110 mm (4") P-afsluiters	●
	62300	C-15	4,6	75 - 150 mm (3 - 6")	5,5	T (32 mm) koppeling	kan door 110 mm (4") P-afsluiters	●
	24226	C-11 IC	4,6	75 - 200 mm (3 - 8")	8,0	T (32 mm) koppeling	kan niet door 110 mm (4") P-afsluiters	●

TW: Veer met dichte windingen (Tight Wind) C-7 biedt een goede stijfheid in een veer met holle kern, niet voor boomwortels.

OW: Veer met open windingen (Open Wind) C-8 is meer flexibel dan C-7. Open Wind werkt als een avegaar om verstoppingen in kleine leidingen grondig te verwijderen.

HD: Heavy-Duty-veer met open windingen C-9 is ideaal voor lange stukken in binnenleidingen.

(2) in combinatie met A368X (59325) koppeling.

Gereedschap voor veren met T2 (16 mm) gereedschapkoppeling

Voor C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, C-31, C-32, C-33, C-44 IW en C-45 IW veren

	Cat. nr.	Model	Gereedschapafmetingen	Beschrijving	Vervangbladen
	62990	T-201	125 mm (5") lang	Rechte avegaar	—
	62995	T-202	29 mm (1 1/8")	Bolvormige avegaar, B.D.	—
	63000	T-203	22 mm (7/8")	Bolvormige avegaar, B.D.	—
	55457	T-225	—	Terughaalavegaar	—
	63065	T-217	100 mm (4") lang	Bewegende avegaar	—
	54837	T-204	25 mm (1")	"C"-vormige snijkop	54832
	63005	T-205	35 mm (1 3/8")	"C"-vormige snijkop	97835
	63010	T-206	75 mm (3") lang	Trechtervormige avegaar	—
	63015	T-207	32 mm (1 1/4")	Spiraalvormige snijkop	97840
	63020	T-208	40 mm (1 1/2")	Spiraalvormige snijkop	97895
	63025	T-209	50 mm (2")	Spiraalvormige snijkop	97900
	63030	T-210	25 mm (1")	Spiraalvormige snijkop	97905
	63035	T-211	35 mm (1 3/8")	Spiraalvormige snijkop	97825
	63040	T-212	45 mm (1 3/4")	Spiraalvormige snijkop	97850
	63045	T-213	25 mm (1")	Snijkop met 4 bladen	97795
	63050	T-214	35 mm (1 3/8")	Snijkop met 4 bladen	97910
	63055	T-215	45 mm (1 3/4")	Snijkop met 4 bladen	97915
	63060	T-216	50 mm (2")	Kettingklopper	98000
	63280	T-218	75 mm (3")	Stalen borstel	—
	63070	T-219	65 mm (2 1/2")	Stalen borstel	—
	63080	T-220	50 mm (2")	Stalen borstel	—
	63220	T-221	40 mm (1 1/2")	Stalen borstel	—
	52812	T-230	50 mm (2")	H-D "C"-vormige snijkop	92815
	52817	T-231	65 mm (2 1/2")	H-D "C"-vormige snijkop	92820
	52822	T-232	75 mm (3")	H-D "C"-vormige snijkop	92835
	48482	T-250	—	Gereedschapsset bestaat uit: T-203 bolvormige avegaar, T-205 "C"-vormige snijkop, T-210 vetsnijkop, T-217 bewegende av., A-13 ontkoppelingspen	—
	49002	T-260	—	Gereedschapsset bestaat uit: T-202 bolvormige avegaar, T-205 "C"-vormige snijkop, T211 schopvormige snijkop, A-13 ontkoppelingspen	—

Gereedschap voor veren met T1 (22 mm) gereedschapkoppeling

Voor C-10, C-44 IC, C-45 IC, 46 IC veren

	Cat. nr.	Model	Gereedschapafmetingen	Beschrijving	C-10	Andere	Vervangbladen
	62850	T-101	—	Rechte avegaar	●*	●**	—
	62855	T-102	—	Trechtervormige avegaar	●	●	—
	27642	T-125	—	Terughaalavegaar	●	●	—
	62860	T-103	65 mm (2 1/2")	Zaagtandsnijkop	●	●	98070
	62865	T-104	65 mm (2 1/2")	"H"-vormige snijkop	●	●	97800
	62870	T-105	65 mm (2 1/2")	Vetsnijkop	●	●	97920
	62875	T-106	87 mm (3 1/2")	Vetsnijkop	●	●	97925
	62880	T-107	45 mm (1 3/4")	Schopvormige snijkop	●	●	92850
	62915	T-109	44 mm (1 3/4")	Spiraalvormige zaagtandsnijkop	●	●	97930
	62920	T-110	57 mm (2 1/4")	Spiraalvormige zaagtandsnijkop	●	●	97935
	62925	T-111	76 mm (3")	Spiraalvormige zaagtandsnijkop	●	●	92890
	62930	T-112	45 mm (1 3/4")	Snijkop met 4 bladen	●	●	97915
	62935	T-113	75 mm (3")	Snijkop met 4 bladen	●	●	97940
	62940	T-114	—	Kettingklopper	●	●	97985
	54842	T-141	40 mm (1 1/2")	Mesbladsnijkop		●	54847
	54852	T-142	65 mm (2 1/2")	Mesbladsnijkop		●	97800
	98050	T-150	76-102 mm (3- 4")	Haaientandsnijkop	●	●	97930
	98055	T-150-1	76 mm (3")	Driebladige haaientandsnijkop	●	●	97935
	98060	T-150-2	102 mm (4")	Driebladige haaientandsnijkop	●	●	92890
	54992	T-270	—	Gereedschapsset bestaat uit: T-102 trechtervormige avegaar, T-142 mesbladsnijkop, T-107 schopvormige snijkop, A-12 ontkoppelingspen	●	●	—
	61625	A-61	—	Gereedschapsset bestaat uit: T-101 rechte avegaar, T-102 trechtervormige avegaar, T-125 terughaalaveg., T-150-1 haaietandsnijkop, A-3 gereedschapskist, A-12 ontkoppelingspen	●		—

* *Werkt met C-10-veren.*

** *Werkt met andere veren (niet C-10).*

Gereedschap voor veren met T (32 mm) gereedschapkoppeling

Voor C-11, C-12, C-14, C-15 veren

	Cat. nr.	Model	Gereedschapafmetingen	Beschrijving	K-1000 *	Vervangbladen
	62840	T-1	—	Rechte avegaar		—
	61800	T-2	—	Heavy-Duty rechte avegaar	●	—
	63105	T-3	—	Trechtervormige avegaar		—
	61790	T-4	—	Heavy-Duty trechtervormige avegaar	●	—
	63190	T-5	—	Rechte terughaalavegaar		—
	63195	T-6	—	Trechtervormige terughaalavegaar		—
	63200	T-7	—	Haakavegaar	●	—
	63205	T-8	65 mm (2 1/2")	Vetsnijkop		97920
	63210	T-9	87 mm (3 1/2")	Vetsnijkop		97925
	62845	T-10	115 mm (4 1/2")	Vetsnijkop		97865
	59480	T-11	65 mm (2 1/2")	"H"-vormige snijkop		97800
	59485	T-12	87 mm (3 1/2")	"H"-vormige snijkop		97945
	61970	T-13	65 mm (2 1/2")	Zaagtandsnijkop		98070
	61975	T-14	87 mm (3 1/2")	Zaagtandsnijkop		98075
	61770	T-15A	100 - 150 mm (4 - 6")	Uitzetsnijkop		62970
	61825	T-15B	150 - 200 mm (6 - 8")	Uitzetsnijkop		62980
	61960	T-16	100 mm (4")	Spiraalvormige snijkop	●	97855
	61850	T-17	150 mm (6")	Spiraalvormige snijkop	●	97955
	61855	T-18	200 mm (8")	Spiraalvormige snijkop	●	97960
	59625	T-21	87 mm (3 1/2")	Spiraalvormige zaagtandsnijkop		97965
	63075	T-22	75 mm (3")	Spiraalvormige zaagtandsnijkop		97970
	63085	T-23	100 mm (4")	Spiraalvormige zaagtandsnijkop	●	97850
	59765	T-24	65 mm (2 1/2")	Snijkop met 4 bladen	●	97940
	59770	T-25	87 mm (3 1/2")	Snijkop met 4 bladen	●	97975
	59775	T-26	115 mm (4 1/2")	Snijkop met 4 bladen	●	97805
	59780	T-26A	138 mm (5 1/2")	Snijkop met 4 bladen	●	97980
	98030	T-50	75 - 100 - 125 mm (3 - 4 - 5")	Driebladig		Zie hieronder
	98035	T-50-1	75 mm (3")	Haaietandsnijkop		98005
	98040	T-50-2	100 mm (4")	Haaietandsnijkop		98010
	98045	T-50-3	150 mm (6")	Haaietandsnijkop		98015
	63110	T-31	75 - 100 mm (3 - 4")	Kettingklopper		97985
	63115	T-32	150 mm (6")	Kettingklopper		97990
	63120	T-33	200 mm (8")	Kettingklopper		97995
	63145	T-38	40 mm (1 1/2")	Stalen borstel		—
	63150	T-39	50 mm (2")	Stalen borstel		—
	63155	T-40	65 mm (2 1/2")	Stalen borstel		—
	63160	T-41	75 mm (3")	Stalen borstel		—
	63165	T-42	87 mm (3 1/2")	Stalen borstel		—
	63170	T-43	100 mm (4")	Stalen borstel		—
	63175	T-44	115 mm (4 1/2")	Stalen borstel		—
	63240	T-45	125 mm (5")	Stalen borstel		—
	63180	T-46	138 mm (5 1/2")	Stalen borstel		—
	63185	T-47	150 mm (6")	Stalen borstel		—

** Werktuigen die ook kunnen worden gebruikt met de K-1000.*

Gereedschap voor veren met T4 (16 mm) gereedschapschroefkoppeling

Voor C-24, C-25, C-26, C-27, C-75, C-100 veren

	Cat. nr.	Model	Gereedschapafmetingen	Beschrijving	Vervangblad(en)	Vervanghouder
	92485	T-403	75 mm (3")	Snijkop voor P-afsluiters	92835	92900
	92490	T-404	87 mm (3 1/2")	Snijkop voor P-afsluiters	92840	92900
	92495	T-406	—	Speervormig blad	92850	92915
	92500	T-407	—	Terughaalavegaar	—	—
	92505	T-408	—	Zaagtandsnijkop	92890	92915
	51762	T-409	—	Heavy-Duty bolvormige avegaar	—	—
	92510	T-411	50 mm (2")	Dubbele snijkop	92815	92905
	92515	T-412	65 mm (2 1/2")	Dubbele snijkop	92820	92905
	92520	T-413	75 mm (3")	Dubbele snijkop	92825	92910
	92525	T-414	100 mm (4")	Dubbele snijkop	92830	92910
	92530	T-416	150 mm (6")	Dubbele snijkop	92855	92910
	92535	T-432	50 mm (2")	Snijkop met 3 bladen	92860	92895
	92540	T-433	75 mm (3")	Snijkop met 3 bladen	92865	92895
	92545	T-434	100 mm (4")	Snijkop met 3 bladen	92870	92895
	92550	T-436	150 mm (6")	Snijkop met 3 bladen	92875	92895

Reparatiekoppelingen

Voor C-8, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-24, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 veren

	Cat. nr.	Model	Beschrijving
	61085	–	Stel mannelijke en vrouwelijke koppelingen voor 16 mm-segmentveren (zoals C-8)
	59340	A-2747	Mannelijke reparatiekoppeling voor 16 mm-segmentveren (zoals C-8)
	59455	A-593	Vrouwelijke reparatiekoppeling voor 16 mm-segmentveren (zoals C-8)
	61635	A-624	Mannelijke reparatiekoppeling voor 22 mm-segmentveren (zoals C-10), niet C-12, C-13, C-14
	61620	A-607	Vrouwelijke reparatiekoppeling voor 22 mm-segmentveren (zoals C-10), niet C-12, C-13, C-14
	60690	A-2701	Mannelijke reparatiekoppeling voor 32 mm-segmentveren (zoals C-11)
	61810	B-1312	Vrouwelijke reparatiekoppeling voor 32 mm-segmentveren (zoals C-11)
	60695	–	Mannelijke reparatiekoppeling, heavy duty-veer voor 22 mm-segmentveren C-12, C-13, C-14
	61815	–	Vrouwelijke reparatiekoppeling, heavy duty-veer voor 22 mm-segmentveren C-12, C-13, C-14
	91037	–	Reparatiekoppeling voor 10 mm IW-trommelveren
	91042	–	Reparatiekoppeling voor 12 mm IW-trommelveren
	91047	–	Reparatiekoppeling voor 16 mm IW-trommelveren
	51752	–	Reparatiekoppeling voor 10 mm IC-trommelveren
	59917	–	Reparatiekoppeling voor 12 mm IC-trommelveren
	31487	A-7570	16 mm reparatiekoppeling
	92805	A-6582	16 mm mannelijke koppeling
	92810	A-6583	16 mm vrouwelijke koppeling
	31492	A-7571	20 mm reparatiekoppeling
	92880	B-6840	20 mm mannelijke koppeling
	92885	B-6841	20 mm vrouwelijke koppeling

Bewegende avegaar
Ideaal voor het reinigen van T-verbindingen, bijv. een gootsteen waarbij de veer in de valpijp moet worden geleid.

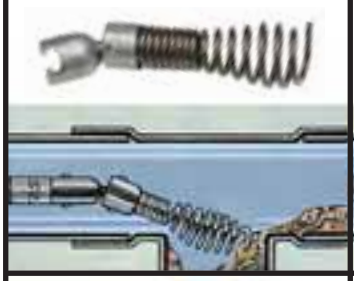

Rechte avegaar
Wordt gebruikt voor het zoeken en verhelpen van verstoppingen of voor het nemen van een monster om het aangewezen gereedschap te bepalen.

Trechtervormige avegaar
Te gebruiken na de rechte avegaar. Verwijdert resten die de rechte avegaar heeft achtergelaten.

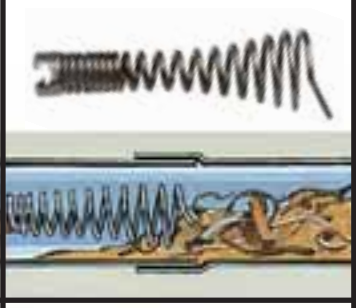

Haakavegaar
Voor het verhelpen van zware en dichte wortelverstoppingen.

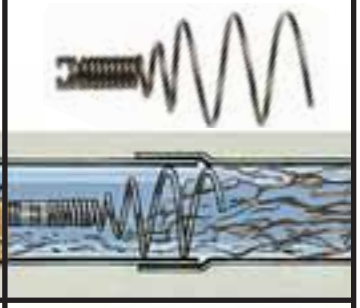

Terughaalavegaar
Voor het terughalen van in de leiding gebroken of verloren geraakte veren.

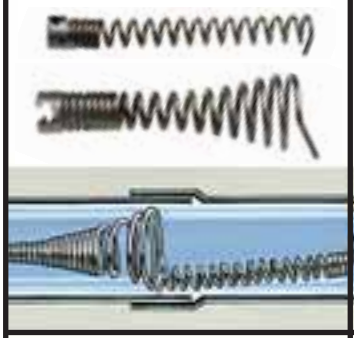

Schopvormige snijkop
Voor gebruik na een avegaar en voor het openen van vloeraflopen.

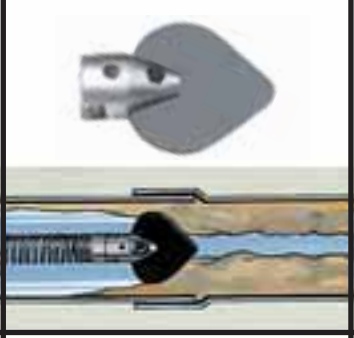

Zaagtandsnijkop met 4 bladen
Voor verstoppingen veroorzaakt door verhard, verglaasd materiaal, zoals chemische aanslag.

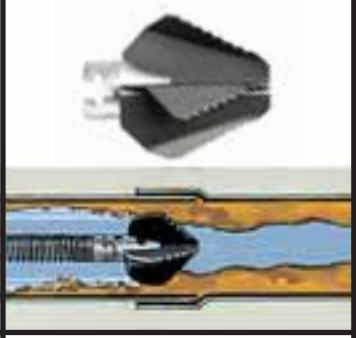

Vetsnijkop
Voor leidingen die ernstig zijn verstopt en / of vervuild door vet of detergenten.

Spiraalvormige zaagtandsnijkop
Voor het openmaken van verstoppingen veroorzaakt door wortels, textiel, stokken, enz.

Zaagtandsnijkop
Voor het openmaken van verstoppingen veroorzaakt door wortels. Zijn unieke ontwerp maakt het mogelijk de snijkop uit beschadigde leidingen te verwijderen zonder dat hij blokkeert.

Spiraalvormige snijkop
Voor hoofdriolen die verstopt zijn door wortels, bladeren, stokken, zaagmeel, stof, linnen.

Haaietandsnijkop
Voor het verwijderen van algemeen materiaal in leidingen dat tegen de wanden kleeft.

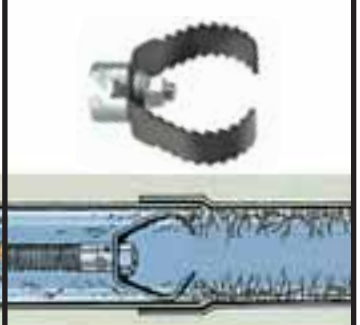

"C"-vormige vetsnijkop
Verwijdert snel vetverstoppingen die worden veroorzaakt door wasmachines, voedselrestenvermalers en soortgelijke apparaten.

Afwerkingsuitzetsnijkoppen
Voor het verwijderen van materiaal dat tegen de leidingwanden blijft plakken en van bepaalde vezelachtige wortels.

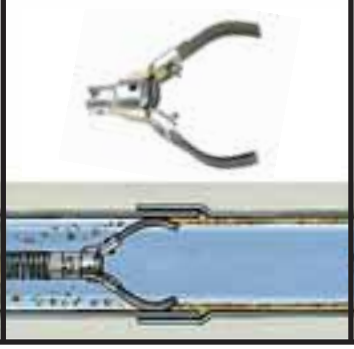

Kettingklopper
De kettingen bikken en reinigen de aanslag in pijpen van ketels, condensors.

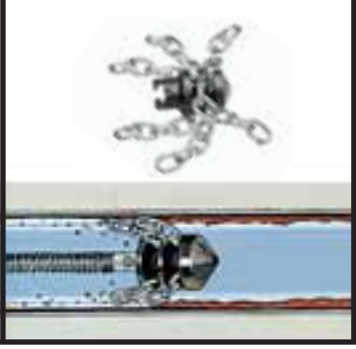

Stalen borstel
Voor het nabewerken van de gereinigde leidingen van boilers en warmtewisselaars.

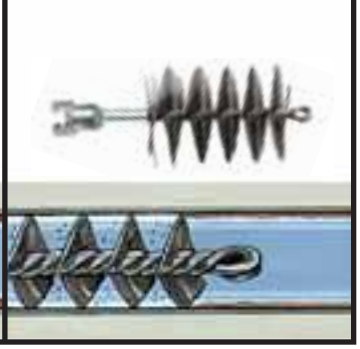

Elektrische hoge-druk rioolreiniger

**RIDGID® -rioolreinigers zijn ontworpen voor het reinigen van afvoerleidingen.
De bijzonder soepele, lichte slang gaat heel gemakkelijk door bochten. Wanneer u de slang terugtrekt, maakt u de leiding schoon door restanten weg te spoelen.**

KJ-1590 II Elektrische rioolreiniger

Voor leidingen tot 150 mm (6")

Capaciteit: 15 l / min
Max. druk: 90 bar
Bedrijfsdruk: 80 bar

Met pulserend systeem
Wanneer u moeilijk door een scherpe bocht kunt geraken, zet u het pulserend systeem in werking om de slang te doen vibreren en zo makkelijker door de scherpe bocht te komen.

Kenmerken

- Krachtige 2,2 kW-motor met overbelastingsbeveiliging.
- 3 plunjer pomp met pulserend systeem.
- Handig stroomkabelopbergsysteem.
- Dubbele inlaatconnector met mannelijke tuinslangkoppeling.
- Inlaatfilter, terugslagklep en inlaatklep.
- Stalen heavy duty-haspel met 20 m 1/4" -slang (1/4" -aansluiting).

Draagbaar

- Met het verrijdbare frame rijdt u de rioolreiniger met slang naar de plaats waar u hem nodig hebt.

Veelzijdig

- Met de optionele hogedrukspuitlans kunt u veren, werktuigen en andere vervuilde uitrustingselementen schoonmaken.

Toebehoren

Cat. nr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht kg
87696	—	Hogedrukspuitlans	2,6
87706	—	Hogedrukspuitlans met zeepzuigwerking	2,8
87716	—	Verlengslang 1/8", 15 m*	1,6
87726	—	Verlengslang 1/8", 25 m*	2,6
87736	—	Verlengslang 1/4", 15 m*	1,5
87746	—	1/4" slang 20 m	3,2
87756	—	1/4" slang 45 m	7,0

* *Deze slangen worden aangesloten op het uiteinde van de standaard bij de KJ-1590 II geleverde slang.*

Spuitkoppen (zie pagina 160)

Standaardkit KJ-1590	
58436	Spuitkop achter 1/4"
58446	Spuitkop voor en achter 1/4"

Welke slang gebruiken:

Gebruik een 1/8" -slang voor 30 - 75 mm
Gebruik een 1/4" -slang voor 50 - 150 mm

Cat. nr.	Model-nr.	Capaciteit mm	Motor 230 V	Standaarduitrusting		Gewicht kg
				Standaardkit	20 m x 1/4" slang	
35511	KJ-1590 II	50 - 150	●	●	●	72,5

Spuitkop achter

Hoge-druk rioolreinigers op benzine

KJ-2200 Benzine

Voor leidingen tot 150 mm (6")

Capaciteit: 9 l / min. Max. druk: 150 bar

- 5,5 PK-motor; 4-takt.
- Roestvaste messing pompkop.
- Stalen heavy duty-haspel met 33 m 1/4"-slang (KJ-2200-C) (1/4"-aansluiting).
- Klem om de rioolreiniger gemakkelijk van het verrijdbaar frame te verwijderen.
- Met pulserend systeem voor het nemen van moeilijke, scherpe bochten.

Standaardkit KJ-2200	
47597	23 m x 1/8"-slang (1/8" koppeling)
48157	Voetklep
64787	Spuitkop achter 1/4"
64772	Spuitkop voor en achter 1/4"
64792	Spuitkop achter 1/4"
64777	Spuitkop voor en achter 1/8"
64782	Granaatspuitkop 1/8"

Toebehoren
Zie pagina 160

Welke slang gebruiken:
Gebruik voor 30 - 75 mm 1/8"-slang pagina 160
Gebruik voor 50 - 150 mm 1/4"-slang pagina 160

Cat. nr.	Model nr.	Capaciteit mm	Benzine-motor	Standaarduitrusting			Gewicht kg
				Standaardkit	H-30 verrijdbaar frame	30 m x 1/4"-slang	
63882	KJ-2200 C	30 - 150	●	●	●	●	66,0
63877	KJ-2200 alleen	30 - 150	●	●			28,5

KJ-3000 Benzine

Voor leidingen tot 200 mm (8")

Capaciteit: 15 l / min. Max. druk: 205 bar
In de heavy-duty-categorie van rioolreinigers is de RIDGID® / Kollmann KJ-3000 een van de best hanteerbare rioolreinigers op de markt. De machine, met zijn uniek tweewielig verrijdbaar frame, gaat gemakkelijk door standaarddeuren.

- Geschikt voor zware commerciële en industriële toepassingen.
- Krachtige 13 PK-motor; 4-takt.
- Roestvaste messing pompkop.
- Met pulserend systeem voor het nemen van moeilijke, scherpe bochten.
- Heavy-duty-haspel met 61 m 3/8"-slang.
- Slanghaspel kan worden verwijderd van het frame voor een gemakkelijk transport.
- NIEUW: bevat nu ook een wortelsnijkop (zie pagina 160).

Standaardkit KJ-3000	
—	Slanghaspel met slang van 61 m x 3/8" (1/4" koppeling)
48157	Voetklep
64832	Spoelslang 15 m x 3/8" (1/4" koppeling)
64817	Spuitkop achter 1/4"
64822	Spuitkop voor en achter 1/4"
16713	Root Ranger
64797	Hogedrukspuitlans
47542	Gereedschap om spuitkoppen te reinigen

Toebehoren
Zie pagina 160

Welke slang gebruiken:
Gebruik voor 50 - 200 mm 3/8"-slang pagina 160

Cat. nr.	Model nr.	Capaciteit mm	Benzinemotor	Standaarduitrusting		Gewicht kg
				Standaardkit	Elektrische startmotor*	
64882	KJ-3000	50 - 200	●	●		97,5
64892	KJ-3000 E	50 - 200	●	●	●	102,1

**Batterij niet bijgeleverd*

De aan / uit-bediening met voetschakelaar verschaft u volledige controle over de hoeveelheid water die in de afvoeropening wordt gespoten. Hij zorgt ervoor dat u beide handen vrij hebt om de slang in de afvoeropening en door moeilijke bochten en afsluiters te leiden.

Toebehoren bij rioolreinigers

	Koppeling	KJ-1590 *	KJ-2200	KJ-3000
1/8" x 15 m slang	1/8"	47602	47602	47602
1/8" x 23 m slang	1/8"	49272	49272	49272
1/4" x 10 m spoelslang	1/4"	51572	51572	—
1/4" x 15 m slang	1/4"	47607	47607	—
1/4" x 33 m slang	1/4"	51587	51587	—
1/4" x 45 m slang	1/4"	49487	49487	—
1/4" x 60 m slang	1/4"	51597	51597	—
3/8" x 15 m spoelslang	1/4"	—	—	64832
3/8" x 30 m slang	1/4"	—	—	64837
3/8" x 45 m slang	1/4"	—	—	64842
3/8" x 60 m slang	1/4"	—	—	64847
3/8" x 90 m slang	1/4"	—	—	64857
Slanggeleider 1/8"	1/4"	50002	50002	—
Slanggeleider 1/4"	1/4"	50007	50007	—
H-30 verrijdbaar frame met 33 m 1/4" slang	1/4"	62877	62877	—
H-38 verrijdbaar frame met 61 m 5/8" slang	1/4"	—	—	64902
Jet Vac	1/4"	—	67187	67187

	KJ-1590 **	KJ-2200	KJ-3000
Hogedrukspuitlans (incl. slang)	62887	64077	—
Hogedrukspuitlans (alleen pistool)	64702	64767	64797
Voetklep	48157	48157	48157
Slang met snelkoppeling (haspel aan voetklep)	66732	66732	66732
Winterkit	48367	48367	48367
Gereedschap om spuitkoppen te reinigen	47542	47542	47542

Jet Vac om vloeistof en klein puin te verwijderen van ondergelopen kelders, zwembaden, bouwplaatsen, ...

** Voor KJ-1590 II-toebehoren zie pagina 158.*
*** Zowel voor KJ-1590 als voor KJ-1590 II.*

Spuitkoppen

Spuitkop voor

- Algemene spuitkop voor uiteenlopende toepassingen. Heeft drie achterwaartse stralen voor een optimale voortstuwing bij het reinigen van lange stukken leiding.

Heavy-Duty

- Algemene spuitkop voor uiteenlopende toepassingen. Heeft drie achterwaartse stralen voor een optimale voortstuwing bij het reinigen van lange stukken leiding.

Spuitkoppen voor en achter

- Deze spuitkop heeft een extra naar voren gerichte straal om gaten te spuiten in verstoppingen van modder of ijs. Drie achterwaarste stralen zorgen voor de voortstuwing.

Roterende / turbospuitkop

- De spuitkop roteert voor extra ontstoppingskracht.

Root Ranger 3000

- Voor het verwijderen van verstoppingen door vet, slijk, modder en wortels.
- Wortelsnijvermogen
  De intensiteit van de naar achter gerichte turbostraal genereert een krachtige, geconcentreerde waterstroom die de wortels losmaakt van de leidingwanden.
- Naar achter gerichte turbostraal
  Ontworpen om aanslag en vuil grondig van de leidingwanden af te spuiten.
- Puntvormige penetratiekop
  Ontworpen om de straalmond in staat te stellen door verstoppingen te dringen, waarna de naar achter gerichte turbostraal de leiding grondig schoonspuit.
- Watergesmeerd
  Geen vet- of oliefittings te onderhouden.
- Laat een glad oppervlak na
  De leidingen hoeven minder vlug opnieuw te worden gereinigd.
- Voor 100 - 200 mm leidingen.

Granaatspuitkop

- Zorgt ervoor dat de rioolreinigingsslang gemakkelijker door moeilijke bochten en afsluiters kan. Drie achterwaarste stralen zorgen voor de voortstuwing.

Spuitkoppen

	KJ-1590 **	KJ-2200	KJ-3000
Spuitkop achter 1/8"	64802	64772	64802
Spuitkop voor en achter 1/8"	64807	64777	64807
Granaatspuitkop 1/8"	64812	64782	64812
Spuitkop voor zwaar werk 1/8"	58426	—	—
Spuitkop achter 1/4"	58436	64787	64817
Spuitkop voor en achter 1/4"	58446	64792	64822
Roterende spuitkop 1/8"	—	82842	—
Roterende spuitkop 1/8"	—	—	82847
Roterende spuitkop 1/4"	58416	—	—
Roterende spuitkop 1/4"	—	82852	—
Roterende spuitkop 1/4"	—	—	82857
Root Ranger	—	—	16713

*** Zowel voor KJ-1590 als voor KJ-1590 II.*

Verwijder hardnekkige verstoppingen en boomwortels met Root Ranger 3000.

Opbergsystemen

RIDGID® KNAACK®
Professionele opbergsystemen

De KNAACK Manufacturing Company, nummer één inzake de ontwikkeling van professionele opbergsystemen in de VS, produceert een compleet gamma stevige multifunctionele stalen opbergcontainers voor gebruik in de industrie en bouwsector.

Het gamma omvat vier belangrijke productlijnen:

- **JOBMASTER® kisten;**
- **STORAGEMASTER® kisten;**
- **JOBMASTER® kasten;**
- **Mobiele werkbanken.**

RIDGID® KNAACK® is wereldleider inzake gereedschap- en materiaalopbergsystemen voor de industrie en bouwsector.

Kenmerken

1. Verkrijgbaar in diverse formaten en bruikbaar in heel uiteenlopende situaties en locaties.
2. Uitgevoerd in 2,65 mm dik hoogwaardig staal met 1,5 mm dikke verstevigingen op strategische plaatsen.
3. Ingeperste profilering verhoogt de stevigheid.
4. Volledig rondom gelast voor een maximale stevigheid.
5. Het goed doordachte ontwerp van de overlappende deksel-structuur en geïntegreerd vergrendelingssysteem vormt een beveiliging tegen inbraak en voorkomt insijpeling van water.
6. De verzonken handgrepen geven extra stevigheid en garanderen een veilige en comfortabele greep.
7. De pianoscharnieren zijn over de volledige lengte gepunt en aan beide uiteinden gelast om uitdrijven van de scharnierpen te voorkomen.
8. 92 mm hoge, brede, stalen steunbalken onderaan beschermen de bodem en maken het systeem meer geschikt voor transport met vorklifttruck en palletwagen. Voorgeboord voor het aanbrengen van wielen.
9. Het gepatenteerde "Watchman® IV"-vergrendelingssysteem omvat een heavy-duty nachtschootsluiting en maakt gebruik van één enkel verzonken hangslot.
10. Diverse veiligheidseigenschappen waaronder dubbele deksel-structuur, gasveerpoten, geïntegreerd vergrendelingssysteem, steunbalken voor transport en verzonken handgrepen.

Model 4830

Stevig
Innovatief
Veilig

JOBMASTER®
kisten

Toepassingen:
- **Opbergen van werktuigen en materiaal op bouwwerven.**
- **Opbergen van werktuigen en materiaal in een pick-up en op vrachtwagens met vlakke laadruimte.**
- **Opbergen van werktuigen en materiaal in containers, kantoortrailers, enz.**

Model 4830

Kenmerken
- Watchman®-vergrendelingssysteem.
- 92 mm hoge steunbalken met voorgeboorde gaten voor wielen.
- Verstevigd diep deksel.

Model 32

Model 36

Model 42

Model 4824

Model 4830


Model 2472

Model 60

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm A	B	C	D	E	Capaciteit m³	Gewicht kg	Std. verpak.
28001	32	JOBMASTER® Kist	815	485	422	889	480	0,14	38	1
28011	36	JOBMASTER® Kist	915	485	498	965	560	0,20	44	1
28021	42	JOBMASTER® Kist	1070	485	549	1016	610	0,25	52	1
28031	4824	JOBMASTER® Kist	1220	610	676	1267	735	0,45	72	1
28041	4830	JOBMASTER® Kist	1220	765	829	1572	890	0,71	88	1
28051	2472	JOBMASTER® Kist	1830	610	676	1267	735	0,69	98	1
28061	60	JOBMASTER® Kist	1525	610	676	1267	735	0,57	86	1

A Lengte
B Diepte
C Hoogte
D Hoogte met deksel open
E Hoogte met deksel gesloten

(Alle hoogten inclusief steunbalk hoogte 92 mm)

STORAGEMASTER® kisten

Toepassingen:

- **Opbergen van werktuigen en materiaal op bouwwerven.**
- **Industriële toepassingen: gebruik in fabrieken voor het veilig opbergen van materialen die gebruikt worden in de productie-omgeving.**
- **Opbergen van werktuigen en materiaal in containers, kantoortrailers, enz.**

Model 91 (Model 90 met extra uitklapdeur)

Kenmerken

- Brede eindpanelen voor meer duurzaamheid.
- Beschermde gasveerpoten, bekrachtigde dekselopening.
- Brede leggers voor opberging.
- 92 mm hoge steunbalken met voorgeboorde gaten voor wielen.



Model 69

Model 79

Model 89

Model 90



Model 91

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm A	B	C	D	Capaciteit m^3	Gewicht kg	Std. verpak.
28111	69	STORAGEMASTER® Kist	1524	762	956	1692	1,00	128	1
28121	79	STORAGEMASTER® Kist	1219	762	1260	1997	1,08	130	1
28131	89	STORAGEMASTER® Kist	1524	762	1260	1997	1,35	153	1
28141	90	STORAGEMASTER® Kist	1829	762	1260	1997	1,63	172	1
28151	91	STORAGEMASTER® Kist	1829	762	1260	1997	1,63	186	1

A Lengte
B Diepte
C Hoogte
D Hoogte met deksel open

(Alle hoogten inclusief steunbalk hoogte 92 mm)

JOBMASTER®
kasten

Toepassingen:
- **Opbergen van werktuigen en materiaal op bouwwerven.**
- **Industriële toepassingen: gebruik in fabrieken voor het veilig opbergen van materialen die gebruikt worden in de productie-omgeving.**
- **Opbergen van werktuigen en materiaal in containers, kantoortrailers, enz.**

Model 112

Kasten met legplanken over de halve breedte



Model 111



Model 112

Kasten met legplanken over de volledige breedte



Model 99

Dubbele deuren op voor- en achterzijde.



Model 109

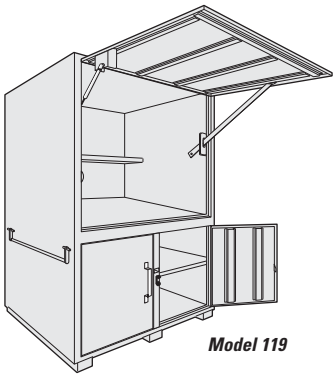

Model 119



Model 129

Geen diep deurontwerp. 18 afzonderlijke bakken.



Model 139

Model 100

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm A	B	C	Capaciteit m^3	Gewicht kg	Std. verpak.
28161	100	JOBMASTER® mobiele kast	1524	762	1743	1,72	213	1
28171	109	JOBMASTER® kast	1524	610	1540	1,34	179	1
28181	111	JOBMASTER® kast	1524	610	1540	1,34	175	1
28191	112	JOBMASTER® kast	1524	762	1540	1,55	209	1
28201	119	JOBMASTER® werfstation	1524	1067	2099	3,26	264	1
28211	129	JOBMASTER® kast	1829	610	1311	1,36	205	1
28221	139	JOBMASTER® kast	1524	762	1540	1,68	202	1
28231	99	JOBMASTER® kast	1524	762	1540	1,68	235	1

A Lengte
B Diepte
C Hoogte

Mobiele werkbanken

Toepassingen:

- **Aannemers uit diverse sectoren die op zoek zijn naar een veilig, mobiel opbergsysteem met goede organisatiemogelijkheden.**
- **Het opbergen van werktuigen en materiaal voor gebruik in autofabrieken, militaire installaties en onderhoudsafdelingen.**

Model 49

Model 62

Ontwerp uw eigen pakket. Zie pagina met accessoires voor mobiele werkbanken.



Model 40



*Model 47**

zelfde als modellen 45, 49



*Model 57**

zelfde als modellen 58, 59

Model 45



Model 44

Model 49



Model 58



Model 59

Model 62

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm A	B	C	D	Capaciteit m^3	Gewicht kg	Std. verpak
28251	40	Mobiele JOBMASTER®-werkbank	1035	635	851	953	363	95	1
28261	44	Mobiele JOBMASTER®-werkbank	1035	635	851	953	363	109	1
28271	45	Mobiele STORAGEMASTER®-werkbank	1175	635	772	953	454	134	1
28281	47*	Mobiele STORAGEMASTER®-werkbank	1175	635	772	953	510	104	1
28301	49	Mobiele STORAGEMASTER®-werkbank	1175	635	772	953	454	160	1
28351	57*	Mobiele STORAGEMASTER® HD-werkbank	1378	660	794	949	1293	197	1
28361	58	Mobiele STORAGEMASTER® HD-werkbank	1378	660	794	949	1202	268	1
28371	59	Mobiele STORAGEMASTER® HD-werkbank	1378	660	794	949	1202	291	1
28381	62	Mobiele WAR WAGON®-werkbank	1575	813	660	864	1542	271	1
28391	63	STORAGEMASTER®-monteurkoffer	1175	635	851	953	454	160	1

**Basismodellen zonder ladeconfiguratie.*

Model 63 (rode uitvoering)

Model 63

A Lengte
B Diepte
C Hoogte
D Hoogte inclusief wielen

Klassieke opberg-koffers

- Lichtgewicht opbergkist.
- Eenmalige slotinstallatie.
- Ingebouwd gereedschapsbakje.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm A	B	C	D	Capaciteit m^3	Gewicht kg	Std. verpak.
28441	2060	Klassieke kist	1524	610	676	1343	0,57	82,0	1
28451	3068	Klassieke kist (hellende bovenkant)	1524	762	965	1510	0,88	102,0	1

Model 2060

Model 3068

Handgereed-schapskoffer*

- Stevige 1,21 mm dikke stalen constructie.
- Elke koffer is voorzien van een uitneembaar stalen gereedschapsbakje.
- Verkrijgbaar in 3 maten.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm A	B	C	Capaciteit m^3	Gewicht kg	Std. verpak.
28401	741	Handgereedschapskoffer	510	205	205	0,02	7,5	1
28411	742	Handgereedschapskoffer	560	230	230	0,03	9,9	1
28421	743	Handgereedschapskoffer	660	280	245	0,04	12,0	1



Model 741

Model 742



Model 743

Handgereed-schapskoffer*

- Stevige 1,52 mm dikke stalen constructie.
- Heavy-duty-handgrepen aan ieder uiteinde.
- Moffellakafwerking.
- Gepuntlaste constructie.
- Slot met sluithaak & kramplaat.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm A	B	C	Capaciteit m^3	Gewicht kg	Std. verpak.
28081	28	Handgereedschapskoffer	711	305	305	0,06	14,0	1
28091	30	Handgereedschapskoffer voor lassers	762	406	305	0,09	17,0	1



Model 28



Model 30

Wandkast

- Ideaal voor het opbergen van onderdelen, gereedschap en benodigdheden.
- Voorgeponste gaten in de achterwand voor een gemakkelijke montage.
- Verstelbare legplanken.

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Afmetingen mm A	B	C	Capaciteit m^3	Gewicht kg	Std. verpak.
28241	33	Wandkast	915	815	410	0,30	36,0	1



Model 33

* *Handgereedschapskisten geleverd zonder hangsloten.*

Accessoires voor kisten

Gereedschapsbakjes



Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Lengte x breedte x hoogte mm	Geschikt voor model	Gewicht kg	Std. verpak.
74706	21	Gereedschapsbakje	550 x 205 x 105	60, 4824, 2472	4,0	1
74716	31	Gereedschapsbakje	705 x 205 x 105	4830	5,0	1
74726	41	Gereedschapsbakje	425 x 205 x 105	42, 36, 32	3,0	1
74736	51	Gereedschapsbakje	705 x 280 x 80	28	5,0	1

Legplankdeuren

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Lengte x breedte x hoogte mm	Geschikt voor model	Gewicht kg	Std. verpak.
74756	479	Extra legplankdeur	—	79	9,0	1
74766	489	Extra legplankdeur	—	89	12,0	1
74776	491	Extra legplankdeur	—	90, 91	14,0	1

Accessoires voor mobiele werkbanken

Ladeconfiguraties: Bovenste gedeelte

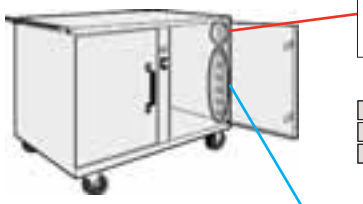

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Lengte x breedte x hoogte mm	Geschikt voor model	Gewicht kg	Std. verpak.
88712	471-3	Lade	560 x 410 x 25	47, 55, 57	6,0	1
88717	472-3	Lade	560 x 410 x 65	47, 55, 57	7,0	1
88722	474-3	Lade	560 x 410 x 115	47, 55, 57	8,0	1



Onderste gedeelte

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Lengte x breedte x hoogte mm	Geschikt voor model	Gewicht kg	Std. verpak.
74746	476-3	Lade	560 x 410 x 155	47	9,0	1
88727	477-3	Legplank	555 x 445 x 25	47	5,0	1
88737	483-3	Lade (Heavy Duty)	560 x 390 x 65	55, 57	15,0	1
88742	486-3	Lade (Heavy Duty)	560 x 390 x 155	55, 57	18,0	1
88747	490-3	Lade (Heavy Duty)	560 x 390 x 245	55, 57	21,0	1

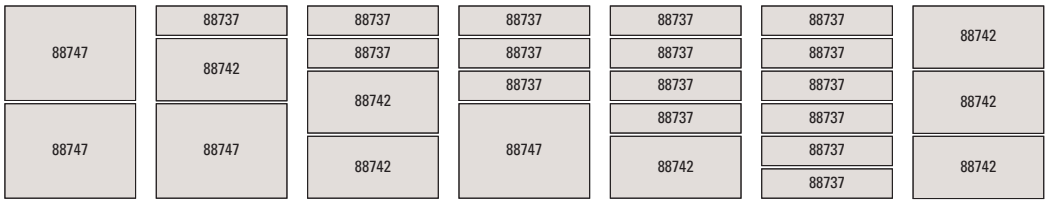

88712 lade kan worden vervangen door 88727 legplank.

Zwenk-wieltjes

Cat. nr.	Model-nr.	Beschrijving	Geschikt voor model	Gewicht kg	Std. verpak.
74786	404	4" zonder remmen	32, 36, 42, 60, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830	5,0	1
88752	405	4" met remmen	32, 36, 42, 60, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830	5,0	1
74796	505	5" zonder remmen	32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 90, 91, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830	6,0	1
74806	516	6" met remmen (Polyuretane)	32, 36, 42, 60, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830	7,0	1
88757	600	6" met remmen (Heavy Duty)	alle modellen	11,0	1
74816	606	6" zonder remmen	alle modellen	7,0	1
74826	607	6" met remmen	alle modellen	7,0	1

Gebruik zwenkwieltjessets 404 en 405 niet op de modellen 69, 79, 89, 90, 91, 99, 109, 111, 112, 119 en 139.

Gebruik zwenkwieltjesset 505 niet op de modellen 99, 109, 111, 112, 119, 129 en 139.

pagina

Toepassingen Index

A

Aambeelden....20
Afkortmachine voor roestvast staal....71
Afstandszender....135
Aluminium gebogen pijptangen....9
Aluminium haakse pijptangen....9
Aluminium RapidGrip®....9
Aluminium rechte pijptangen....9
Aluminium tangen....9
Automatische hoogteverstelling....18

B

Bankschroeven....17
Bekken....62
Blikscharen....72
Boutenscharen....72
Buigapparaten met hefboom....76
Buigmachines – Elektrisch....77
Buigmachines – Handbediend....76
Buigmachines – Hydraulisch....78-79
Buizensnijders....68-69

C

Camerainspectiesystemen....124-132

D

Diamantboren voor handbediening....112
Diamantkernboormachines....113-116
Diamantkernboren....118-120
Doorslijpmachines....87
Doorslijpschijven....87
Draadsnijgereedschap....48
Draadsnij-ijzers....22-23
Draadsnijkoppen voor draadsnijmachines....40-41
Draadsnijkoppen voor handdraadsnij-ijzers....24
Draadsnijmachines – 2"....29-33
Draadsnijmachines – 3"....34
Draadsnijmachines – 4"....35
Draadsnijolie....39
Draadstangenknippers....71
Draagbare pionierwerkbank....14
Draaiplateaus....18
Drijvende zender....135
Droogzaagmachines....88

E

Elektrische draadsnijmachines....26-28
Elektrische pijpsnijders....67

F

Felsapparaten....100

G

Gebogen pijptangen....8
Gyro....103-104

H

Handdraadsnij-ijzers....22-23
Handzaagbeugels....84
Handzaagbladen....84
Haspel....128-129
Hex-sleutels....11
Hoge-druk rioolreinigers....158-159
Hydraulische buigmachines....78-79

I

Infraroodthermometer....106
Inspectiecamera's....124-129
Inwendige sleutel....13

K

Kabelscharen....72
Kernboren....112
Koeloliesystemen....39
kettingklemmen....14-15
Kettingtangen....10
Kettingtangen voor zwaar werk....12
Klemschroeven....18

L

Laserwaterpassen....103-104
Lasklemmen....15

M

Mallen....80-81
Mechanische hoogteverstelling....18
MicroRay....106
Micro SeeSnake....110
Monitors....130
Multiplus....19
Muursleufmachines....122

N

Nippelhouders....47

O

Olie....39
Onderstellen voor draadsnijmachines....36
Ontbramers....70
Ontkalkingspompen....96
Ontstoppingsgereedschap....154-157
Ontstoppingsmachines....139-150
Ontstoppingsveren....151-153
Ontvlambare-gaslekzoeker....107
Opberging – Accessoires....168
Opberging – Gereedschapskoffers....167
Opberging – Kasten....165
Opberging – Kisten....163-165
Opberging – Mobiele werkbanken....166
Openslaande pijpklemmen....15
Openslaande pijpsnijders....65
Opsporingsgereedschap....133-138
Opzetklauwen....20

P

Peddi-Lift....18
Peddinghaus-bankschroeven....17
Pendelzaagmachines....85-86
Persmachines....56-61
Pijpbevriezers....95-96
Pijpknippers....66
Pijpruimers....65
Pijpsnijders....64-65
Pijpsteunen....37-38
Pijptangen....8
Pijptangen met meervoudige hefboomwerking....13
Pionierwerkbank....14
Pionier openslaande pijpklemmen....20
Plaatsbepalers....132-134

R

Rapidgrip....9
Rapwrench....8
Rechte pijptangen....8
Rolgroefapparatuur....49-54
Rookgastoestel....108-109

pagina

Toepassingen Index (vervolg)

S

Scharen voor kunststofbuizen 70
SeeSnake Micro-inspectiecamera 110
SeeSnake-systemen 124-131
Signaalklem 138
Slijpschijven 87
Snijkussens 43-44
Snijkussens – voor machinesnijkoppen 42
Snijkussens – voor snijkoppen 25
Snijwieltjes 73
Soldeerapparaten 97
Spanbandtangen 10
Speciale snijkussens 45-46
Stof- & waterzuigers 122

T

Tangen 8
Tangen met lange smalle bekken 8
Tapeinduithalers met moer 74
Testpompen 94
Toebehoren rioolreinigers 160
Toebehoren voor diamantkernboren 121
Toebehoren voor kernboormachines 117

U

Uithalers 74
Uitzetgereedschap 99
Universele Zweedse pijptang 12

V

Veren en gereedschap voor afvoerreiniging 151-157
Verstelbare moersleutels 13

W

Wastafelmoertangen 13
Waterpassen 101-103
Waterpomptangen 12
Werktafels 16

Z

Zaagbladen – met hardmetalen punten 88
Zaagbladen – pendelzagen 85-86
Zaagbladen – TCT 88
Zaagmachines – pendelzaagmachines 85-86
Zenders 135
Zoeken van nutsleidingen 124-138
Zweedse pijptangen 11

pagina

Modelnummer Index

1

1-A 64
10 69
11R 22
12R 23
15 69
100A 36
101 68
101-ML 68
103 68
104 68
117 68
118 68
122 71
127 70
141 48
150A 36
150L 68
151(P) 69
152(P) 69
153(P) 69
154(P) 69
156(P) 69
1100 16
1205 84
1218 84
1224 84
1232 84
1233 34
1248 92
1249 92
1250 92
1300 16
1390M 71
1400 16
1435N 70
1442N 70
1450 94
1460-E 94
1491 70
1492 70
1493 70

2

2-A 64
20 69
200A 36
202 65
205 68
212 84
223 70
226 66
227 70
228 66
246 66
246L 66
246S 66
248 66
250 36
258 67
258XL 67

pagina

3

3-S 64
30 69
300AC 30
300C 30
300 Compact 29
310 76
312 76
314 76
315 76
316 76
318 76
325 102
326 77
327N 103
329 102
345 100
370 76
375 100
377 100
380 101
382 101
383 101
384 101
385 103
386 102
387 102
395 102
3801 78
3802 78
3811 79
3811S 79
3812 79
3812S 79
3813 79
3814 79

4

4-S 64
40-A 14
42-A 64
44-S 64
403 76
404 76
405 76
406 76
408 76
418 39
424-CI 65
424-S 65
425 14
454-W 100
455 100
456 76
458 100
460 14
466-CI 65
466-D 65
466-HWS 65
466-S 65
468-CI 65

pagina

Modelnummer Index (vervolg)

468-HWS 65
468-S 65
472-CI226 65
472-HWS 65
472-S 65

5

506 76
508 76
530 85
531 40
532 40
535 Automatisch 33
535 Handbediend 32
540 122
541 41
542 41
550 86
555 40
560 14
580 87
590L 88

6

6-S 64
600 26
690 27

7

700 28
711 41
713 41
714 41
725 41
728 41
758 48
768 48

8

811A 40
815A 40
819 47
840 48
842 40
844 48
856 40

9

911 41
913 41
914 41
915 50
916 51
918 52

pagina

918-I 53
920 54
928 41

C

CG-100 107
CJ-99 37
Compact soldeerapparaat 97

D

DP-13 96
DP-24 96

F

FG-100 108

G

Gyro II 104
Gyro Light 103

H

HC-2(W) 112
HC-300 89
HC-450 90

I

IR-100 106

J

Junior 17

K

K-3 140
K-6 140
K-25 140
K-39 141
K-40 142
K-50 145
K-60 146
K-400 143
K-750 147
K-1000 150
K-1500 149
K-3800 144
K-7500 148
KJ-1590 II 158
KJ-2200 159
KJ-3000 159
Kwik-Spin 140

pagina

M

Matador 17
Mini SeeSnake 128
Multiplus 19

N

Navitrack II 134
Navitrack Scout 133
Navitrack Zender 135

O

Ontbramers 70

P

PB-28 77
PC-1250 70
PC-1375 70
Power Spin 140

R

RB-3W 113
RB-208/3 115
RB-214/3 116
RC-1625 70
RJ-98 37
RJ-99 37
RJ-624 38
RP 100-B 60
RP 330-B 58
RP 330-C 59

S

SeekTech leidingzenders 138
SeeSnake Compact 127
SeeSnake Flatpack 126
SeeSnake Micro 110
SF-2200 95
SF-2500 96
SR-20 136
SR-60 137
ST-33Q 138
ST-305 138
ST-510 138
Superior 17

pagina

V

V-1225 122
V-1250 122
VJ-98 37
VJ-99 37
VJB-1 37

pagina pagina pagina pagina pagina

Catalogusnummers Index

10026 73
10031 30
10041 30
10051 99
10061 99
10071 99
10081 99
10091 99
10101 99
10111 99
10121 99
10131 99
10141 99
10151 99
10161 99
10171 99
10191 99
10201 99
10211 99
10213 18
10214 18
10215 18
10217 18
10218 18
10221 99
10223 18
10224 18
10225 18
10231 99
10241 99
10251 99
10261 99
10271 99
10281 99
10291 99
10301 99
10311 99
10313 18
10314 18
10315 18
10321 99
10323 18
10324 18
10325 18
10331 18
10335 18
10337 18
10341 99
10343 71
10348 9
10351 99
10358 9
10361 99
10371 99
10411 99
10491 40
10491 40
10531 66
10616 18
10617 18
10725 18
10726 18
10727 18
10728 18
10729 18
10730 18
10731 18
10732 18
10733 18
10734 18
10803 17
10804 17
10805 17
10806 17
10807 17
10808 17
10809 17
10814 17
10815 17
10816 17
10834 20
10835 20
10836 20
10837 20
10843 54
10844 20
10845 20
10846 20
10847 20
10848 54
10853 54
10874 20
10875 20
10876 20
10884 20
10885 20
10886 20
10971 32
10981 32
11052 20
11053 20
11054 20
11091 39
11441 39
11531 39
11931 39
11971 145
11981 145
11991 145
12001 145
12022 20
12202 20
12203 20
12248 131
12441 32
12451 32
12553 24
12558 24
12651 28
12693 9
12698 9
12821 70
12831 70
12841 70
12881 31
12891 31
13028 24
13033 24
13038 24
13043 24
13048 24
13053 24
13058 24
13063 24
13068 24
13073 22
13078 22
13083 22
13088 22
13093 22
13181 31
13191 31
13571 26
13621 26
13631 26
13661 26
13671 79
13673 134
13681 79
13691 79
13701 78
13711 78
13721 78
13731 78
13741 78
13751 78
13761 79
13771 79
13781 79
13788 27
13793 26
13798 22
13963 131
13993 129
14013 151
14031 82
14033 131
14061 82
14123 126
14133 126
14151 26
14165 20
14169 20
14171 26
14190 20
14213 72
14218 72
14223 72
14228 72
14233 72
14238 72
14871 79
14881 79
14921 79
14931 79
14941 79
14991 66
15001 79
15003 135
15071 99
15181 99
15261 25
15271 25
15281 25
15291 25
15301 25
15311 25
15318 19
15321 76
15323 131
15323 131
15371 76
15381 76
15561 91
15681 39
15733 140
15828 131
15841 16
16051 99
16202 72
16207 72
16241 28
16251 28
16276 92
16286 92
16296 92
16341 86
16351 86
16361 16
16401 79
16411 79
16473 12
16503 13
16508 13
16513 13
16601 16
16671 92
16681 39
16703 14
16711 86
16713 159
16728 135
16971 99
17411 99
17553 131
17558 131
17563 131
17693 151
17871 67
17881 67
18251 39
18363 72
18368 72
18371 12
18373 72
18378 72
18381 12
18383 72
18388 72
18391 12
18401 12
18658 141
18668 141
18681 12
18691 12
18701 12
18741 77
18751 77
18811 94
18931 87
18951 42
18961 42
18971 42
18981 42
19011 87
19021 94
19031 94
19041 94
19061 77
19131 52
19161 11
19171 11
19181 11
19191 11
19201 11
19211 11
19221 11
19231 11
19241 11
19243 133
19251 11
19258 135
19261 11
19263 135
19268 135
19271 11
19273 135
19281 11
19291 11
19301 11
19366 48
19611 39
19793 135
20101 70
20191 70
20215 34
20220 34
20238 84
20248 133
20271 71
20321 85
20391 29
20503 135
20923 24
20928 24
20943 24
20948 24
20973 137
21218 23
21806 80
21816 80
21826 80
21836 80
21846 80
21856 80
21866 80
21876 80
21886 80
21893 136
21896 82
21938 68
21948 137
21953 137
21966 82
21976 82
21986 82
21996 82
22006 82
22016 82
22026 82
22036 82
22046 82
22066 70
22076 70
22086 70
22116 80
22126 80
22136 80
22146 80
22156 80
22166 81
22173 136
22176 80
22186 80
22196 81

	pagina
22206	80
22216	80
22226	81
22236	81
22246	81
22256	81
22266	81
22276	80
22286	80
22296	80
22306	80
22316	80
22326	80
22336	80
22346	81
22356	81
22366	81
22376	81
22386	81
22388	134
22396	81
22398	102
22406	81
22416	81
22426	81
22436	81
22446	81
22456	81
22466	81
22476	81
22486	81
22496	81
22506	81
22516	81
22526	81
22536	81
22583	60
22588	62
22598	62
22608	62
22613	62
22618	62
22826	82
22863	62
22878	62
22883	62
22903	62
22908	62
22913	62
22918	62
22923	62
22928	62
22933	62
22938	60
22943	60
22948	60
23282	40
23297	40
23332	100
23337	100
23342	100
23483	70
23493	70
23513	141
23578	106
23598	70
23673	130
23908	141
23913	141
23946	46
23956	46
23966	46
23976	46
23986	42
23996	42

	pagina
24016	24
24026	24
24036	24
24046	24
24056	24
24226	153
24453	131
24473	131
24623	131
24708	62
24713	62
24718	62
24723	62
24728	62
24733	62
24738	62
24748	60
24913	62
25026	24
25036	153
25046	153
25588	70
25643	110
25928	62
25933	60
25993	108
26003	109
26013	109
26018	109
26023	109
26028	109
26107	35
26112	35
26132	41
26137	41
26142	41
26147	41
26148	107
26152	41
26157	41
26162	41
26167	41
26187	46
26192	42
26252	46
26381	112
26563	137
26641	88
26651	88
26658	110
26663	110
26668	110
26673	109
26678	109
26683	109
26693	109
26698	109
26703	109
26708	109
26713	108
26718	108
26721	112
26723	108
26728	108
26731	112
26733	108
26741	112
26751	112
26773	143
26803	70
26821	70
26891	71
26896	82
26906	82
26916	82

	pagina
26926	82
27028	143
27033	143
27048	143
27471	117
27491	97
27501	97
27531	97
27541	97
27561	101
27571	101
27581	101
27591	101
27601	101
27611	102
27621	101
27631	101
27641	101
27642	146
27651	101
27661	101
27671	101
27681	102
27691	102
27696	82
27711	103
27731	104
27761	104
27771	104
27801	140
27816	80
27826	80
27836	80
27841	95
27846	82
27851	117
27858	70
27861	117
27911	79
27931	12
27963	58
28001	163
28011	163
28021	163
28031	163
28041	163
28051	163
28061	163
28081	167
28091	167
28098	143
28103	143
28108	58
28111	164
28113	58
28118	58
28121	164
28123	58
28128	58
28131	164
28133	58
28138	58
28141	164
28143	58
28151	164
28158	59
28161	165
28163	59
28168	59
28171	165
28173	59
28178	59
28181	165
28183	59
28188	59

	pagina
28191	165
28193	59
28201	165
28208	58
28211	165
28218	58
28221	165
28231	165
28241	167
28251	166
28261	166
28271	166
28281	166
28286	80
28301	166
28351	166
28361	166
28371	166
28381	166
28391	166
28401	167
28411	167
28421	167
28441	167
28448	58
28451	167
28756	80
28766	81
28776	82
28786	82
28796	82
28806	82
28816	82
28836	82
28846	82
28856	82
28866	82
28876	82
28886	82
28896	82
29116	82
29126	82
29408	121
29418	121
29536	76
29546	76
29556	76
29566	76
29586	76
29593	76
29616	76
29626	82
29736	76
29746	76
29756	76
29766	76
29826	76
29886	76
30406	76
31000	8
31005	8
31010	8
31015	8
31020	8
31025	8
31030	8
31035	8
31040	8
31045	8
31050	8
31055	8
31060	8
31065	8
31070	8
31075	8

	pagina
31080	8
31085	8
31090	9
31095	9
31100	9
31105	9
31110	9
31115	9
31120	9
31125	9
31130	9
31170	13
31175	13
31180	13
31275	11
31280	11
31305	11
31310	10
31315	10
31320	10
31325	10
31330	10
31335	10
31340	10
31345	10
31350	10
31355	10
31360	10
31365	10
31370	10
31375	13
31380	13
31385	13
31390	13
31395	8
31400	8
31405	13
31420	10
31425	10
31430	10
31435	10
31440	10
31442	35
31445	10
31450	10
31455	10
31460	10
31465	10
31470	10
31475	10
31480	10
31485	10
31487	147
31490	10
31492	147
31495	10
31500	10
31502	100
31505	10
31510	10
31515	10
31520	10
31525	10
31530	10
31535	10
31555	10
31560	10
31565	10
31570	10
31575	10
31580	10
31585	10
31590	10
31595	10
31597	100

	pagina
31600	10
31602	100
31605	10
31607	100
31610	10
31612	100
31615	10
31617	100
31620	10
31625	10
31630	10
31632	69
31635	10
31637	69
31640	10
31642	69
31645	10
31647	69
31650	10
31652	69
31655	10
31657	69
31660	10
31662	69
31665	10
31667	69
31670	10
31675	10
31680	10
31685	10
31690	10
31695	10
31700	10
31705	10
31710	10
31715	10
31720	10
31725	10
31730	10
31735	10
31740	10
31745	10
31750	10
31755	10
31760	10
31765	10
31770	10
31775	10
31780	10
31785	10
31790	10
31822	42
31827	42
31832	42
31832	46
32286	86
32296	86
32737	152
32775	10
32810	64
32820	64
32825	64
32830	64
32840	64
32845	64
32850	64
32870	64
32880	64
32895	65
32900	66
32905	66
32910	69
32915	69
32920	69
32925	69

	pagina
32930	69
32935	69
32940	69
32950	69
32975	68
32985	68
33036	86
33055	68
33057	42
33070	68
33072	46
33077	46
33100	73
33105	73
33110	73
33115	73
33120	73
33125	73
33130	73
33135	73
33145	73
33150	73
33155	73
33160	73
33165	73
33170	73
33175	71
33175	73
33180	73
33185	73
33190	73
33195	73
33200	73
33205	73
33210	73
33220	73
33225	73
33411	115
33421	115
33431	115
33437	85
33471	33
33481	33
33491	33
33501	33
33511	33
33531	37
33541	71
33551	71
33551	73
33571	104
33621	85
33642	42
33670	66
33891	122
33901	122
33921	77
34051	96
34071	77
34077	45
34082	45
34087	45
34092	45
34097	45
34102	45
34107	45
34112	45
34117	45
34122	45
34127	45
34142	98
34221	62
34360	71
34461	60
34471	60

	pagina
34497	26
34501	113
34511	113
34521	113
34575	66
34581	113
34601	113
34611	113
34621	113
34695	73
34945	65
34950	65
34955	65
34960	65
34965	70
34975	65
35020	65
35066	80
35076	80
35086	80
35090	65
35091	116
35096	80
35101	116
35106	80
35111	116
35131	131
35135	65
35141	131
35155	70
35171	131
35231	70
35251	146
35261	146
35331	62
35341	62
35381	62
35511	158
35535	74
35540	74
35545	74
35550	74
35555	74
35560	74
35565	74
35570	74
35575	74
35580	74
35585	74
35590	74
35720	74
35725	74
35730	74
35735	74
35740	74
35745	74
35750	74
35755	74
35760	74
35765	74
35766	86
35770	74
35775	74
35776	86
35780	74
35785	74
35786	86
35790	74
35795	74
35796	86
35800	74
35805	74
35810	74
35821	19
35846	51

	pagina
35861	77
35867	47
35881	103
36092	76
36097	76
36102	76
36112	76
36117	76
36122	76
36127	76
36132	76
36475	23
36505	23
36510	23
36592	69
36597	69
36620	48
36875	24
36880	24
36885	24
36890	24
36895	24
36900	24
36935	24
36940	24
36942	76
36945	24
36947	76
36950	24
36952	76
36955	24
36957	76
36960	24
36962	76
36965	24
36967	76
36970	24
36972	76
36975	24
36980	24
36985	24
36990	24
36995	24
37000	24
37005	24
37010	24
37015	24
37020	24
37025	24
37030	24
37035	24
37040	24
37045	24
37050	24
37055	24
37095	24
37100	24
37105	24
37110	24
37115	24
37120	24
37125	24
37165	24
37170	24
37175	24
37180	24
37185	24
37190	24
37195	24
37375	24
37380	24
37385	24
37390	24
37395	24
37400	24

	pagina
37405	24
37410	24
37415	24
37435	24
37440	24
37445	24
37450	24
37455	24
37460	24
37465	24
37470	24
37475	24
37480	24
37485	24
37490	24
37495	24
37500	24
37505	24
37510	24
37515	24
37520	24
37525	24
37530	24
37535	24
37540	24
37545	24
37550	24
37555	24
37560	24
37565	24
37570	24
37575	24
37580	24
37585	24
37590	24
37595	24
37777	22
37810	25
37815	25
37820	25
37825	25
37830	25
37835	25
37840	25
37842	152
37845	25
37847	144
37850	25
37852	152
37855	25
37857	152
37860	25
37862	144
37865	25
37870	25
37875	25
37880	25
37885	25
37890	25
37895	25
37945	25
37950	25
37955	25
37960	25
37965	25
37970	25
37975	25
37980	25
37985	25
38045	25
38050	25
38055	25
38060	25
38065	25
38070	25

	pagina
38075	25
38080	25
38085	25
38100	25
38105	25
38110	25
38120	47
38125	47
38130	47
38140	47
38555	23
38625	23
38677	25
38682	25
38687	25
38692	25
38697	25
38702	25
38707	25
38712	25
38717	25
39187	27
39380	48
39515	38
39587	42
39775	48
39957	69
40080	15
40085	15
40090	15
40100	15
40110	15
40125	15
40130	14
40165	14
40185	15
40190	15
40195	15
40200	15
40205	15
40210	15
40215	15
40220	15
40225	15
40230	15
40235	15
40617	68
41162	100
41212	147
41285	100
41295	100
41300	100
41326	70
41615	39
41620	31
41697	153
41732	27
41737	27
41937	143
41967	27
41976	77
41982	147
41986	77
41996	77
42006	77
42016	77
42026	77
42036	77
42046	77
42056	77
42086	77
42096	77
42126	70
42246	118
42256	118

	pagina
42266	118
42276	118
42286	118
42296	118
42306	118
42316	118
42336	118
42346	118
42356	119
42365	31
42366	119
42370	31
42376	119
42380	31
42385	31
42386	119
42396	119
42405	48
42406	119
42415	48
42416	119
42426	119
42436	119
42456	119
42466	119
42476	119
42486	119
42496	119
42505	38
42506	119
42510	38
42516	119
42526	119
42536	119
42546	119
42575	31
42600	28
42605	28
42610	28
42615	28
42620	28
42625	28
42716	121
42726	121
42766	121
42806	121
42826	77
42916	119
42936	121
42946	121
42950	28
42956	87
43292	27
43397	46
43637	147
43642	147
43647	152
43666	94
43676	94
43686	77
43696	77
43706	77
43716	77
43726	77
43736	77
44117	147
44122	147
44147	147
44152	147
44157	147
44162	147
44185	73
44190	73
44587	149
44852	76

	pagina
44992	46
44997	46
45002	46
45007	51
45297	86
45302	149
45307	149
45312	149
45312	149
45317	149
45322	40
45347	51
45352	51
45612	147
46015	147
46030	148
46105	71
46832	28
47057	9
47082	85
47087	85
47222	52
47427	153
47432	153
47522	70
47527	70
47542	159
47597	159
47602	160
47607	160
47735	42
47740	42
47745	42
47750	42
47755	42
47760	42
47765	42
47770	42
47775	42
47780	42
47785	42
47790	42
47795	42
47800	42
47805	42
47810	42
47815	42
47820	42
47830	42
47845	42
47850	42
47855	42
47860	42
47880	42
47895	42
47900	42
47905	42
47910	42
47985	43
47990	43
47995	43
48000	43
48005	43
48010	43
48015	43
48020	43
48025	43
48030	43
48035	43
48040	43
48045	43
48050	43
48055	43
48060	43
48065	43

	pagina
48070	43
48075	43
48080	43
48085	43
48090	43
48095	43
48100	43
48105	43
48110	43
48115	43
48120	43
48125	43
48130	43
48145	43
48157	159
48215	43
48220	43
48225	43
48230	43
48235	43
48240	43
48245	43
48250	43
48255	43
48260	43
48265	43
48270	43
48275	43
48280	43
48285	43
48290	43
48292	52
48295	43
48297	52
48300	43
48305	43
48307	51
48310	43
48315	43
48320	43
48325	43
48330	43
48335	43
48340	43
48345	43
48350	43
48355	43
48360	43
48367	160
48375	43
48382	52
48387	52
48392	52
48397	52
48402	52
48405	52
48407	52
48412	52
48417	52
48460	44
48465	44
48475	44
48480	44
48482	141
48485	44
48495	44
48505	44
48515	44
48525	44
48530	44
48605	44
48610	44
48615	44
48620	44
48625	44

	pagina
48630	44
48635	44
48640	44
48645	44
48650	44
48655	44
48660	44
48665	44
48670	44
48675	44
48680	44
48690	44
48695	44
48700	44
48705	44
48710	44
48715	44
48720	44
48725	44
48730	44
48735	44
48740	44
48745	44
48750	44
48755	44
48915	44
48920	44
48925	44
48930	44
48935	44
48940	44
48945	44
48950	44
48955	44
48960	44
48965	44
48970	44
48975	44
48980	44
48985	44
49002	143
49032	144
49095	44
49215	43
49217	52
49220	43
49225	43
49230	43
49240	43
49245	43
49250	43
49272	160
49305	44
49340	44
49350	44
49360	44
49365	44
49370	44
49375	43
49380	43
49440	44
49445	44
49450	44
49455	44
49460	44
49465	44
49470	44
49475	44
49480	44
49485	44
49487	160
49490	44
49495	44
49500	44
49540	44

	pagina
49555	44
49560	44
49585	44
49600	44
49610	44
49707	25
49712	25
49717	25
49722	25
49727	25
49732	25
49795	44
49805	44
49815	44
49820	44
49825	44
49830	44
49835	44
49840	44
49845	44
49850	44
49855	44
49860	44
49870	44
49875	44
49885	44
49890	44
49895	44
49900	44
49905	44
49915	44
49925	44
49930	44
49932	24
49937	24
49940	44
49942	24
49945	44
49947	24
49950	44
49952	24
49962	24
49967	24
50002	160
50007	160
50012	42
50040	44
50045	44
50050	44
50055	44
50060	44
50065	44
50070	44
50072	94
50075	44
50080	44
50085	44
50090	44
50095	44
50100	44
50105	44
50107	46
50110	44
50115	44
50120	44
50125	44
50130	44
50135	44
50140	44
50145	44
50257	100
50272	52
50480	44
50485	44
50490	44

	pagina
50495	44
50500	44
50505	44
50510	44
50515	44
50520	44
50522	84
50525	44
50530	44
50532	84
50540	44
50545	44
50550	44
50560	44
50565	44
50570	44
50575	44
50580	44
50585	44
50590	44
50595	44
50647	151
50652	151
50657	151
50692	29
50697	29
50767	67
50812	67
50960	45
50965	45
50985	45
51005	47
51020	47
51040	47
51045	47
51050	47
51055	47
51060	47
51065	47
51070	47
51075	47
51206	99
51317	153
51377	42
51432	52
51432	53
51447	117
51572	160
51587	160
51597	160
51636	119
51646	119
51656	119
51666	119
51676	119
51686	119
51706	119
51716	119
51752	152
51752	156
51762	156
51857	24
51862	24
51867	24
51872	24
51877	24
51882	24
51912	76
51917	76
51987	27
51992	27
51997	27
52066	118
52076	118
52086	118

	pagina
52096	118
52106	118
52116	118
52122	76
52126	118
52142	76
52192	45
52202	45
52217	45
52366	121
52536	118
52566	121
52606	121
52616	121
52626	121
52636	120
52646	120
52656	120
52666	120
52676	120
52686	120
52696	120
52706	120
52726	120
52736	120
52755	91
52756	120
52760	91
52765	91
52766	120
52770	91
52775	91
52776	120
52780	91
52785	91
52786	121
52790	91
52795	91
52796	120
52800	91
52805	91
52806	120
52810	91
52812	154
52815	91
52816	120
52817	154
52820	91
52822	154
52825	91
52826	120
52830	91
52835	91
52836	120
52840	91
52845	91
52850	91
52855	91
52860	91
52865	91
52870	91
52875	91
52876	119
52880	91
52885	91
52886	119
52890	91
52895	91
52896	119
52900	91
52905	91
52910	91
52915	91
52916	119
52920	91

	pagina
52925	91
52930	91
52935	91
52936	119
52940	91
52945	91
52950	91
52955	91
52960	91
52965	91
52970	91
52975	91
52980	91
52985	91
52990	91
52995	91
53000	91
53065	92
53066	117
53070	92
53075	92
53080	92
53085	92
53090	92
54115	72
54120	72
54125	72
54130	72
54217	46
54317	52
54397	67
54437	41
54452	42
54832	154
54837	154
54842	154
54847	154
54852	144
54852	154
54992	144
55002	144
55007	144
55012	144
55017	144
55212	34
55447	41
55457	154
55467	152
56337	25
56342	25
56347	25
56352	25
56357	25
56362	25
56367	25
56607	52
56657	37
56662	37
56667	37
56672	37
56682	37
56782	141
56782	151
56787	151
56792	151
56797	151
56847	84
56852	84
56857	84
57082	42
57087	42
57092	52
57116	71
57126	71
57236	121

	pagina
57276	96
57296	118
57336	121
57492	46
57502	46
57507	46
57592	90
57597	90
57866	121
57876	121
57886	121
57916	121
57936	121
58077	36
58192	152
58222	67
58227	67
58306	119
58316	119
58326	119
58406	71
58416	160
58426	160
58436	158
58436	160
58446	158
58446	160
58466	88
58476	88
58682	52
58747	99
58890	140
58895	140
58920	145
58980	145
58985	145
59000	145
59016	112
59175	150
59202	69
59205	142
59210	145
59225	143
59230	141
59235	145
59240	149
59245	145
59250	145
59255	145
59260	145
59270	145
59295	142
59320	149
59340	156
59360	146
59360	147
59365	145
59370	153
59395	149
59425	146
59440	149
59445	146
59450	145
59455	156
59470	146
59475	149
59480	155
59485	155
59502	92
59512	67
59555	150
59560	150
59625	155
59765	155
59770	155

	pagina
59775	155
59780	155
59787	140
59797	140
59835	150
59917	152
59992	52
60002	67
60007	37
60032	148
60042	148
60047	148
60077	30
60082	30
60087	144
60355	150
60360	150
60360	150
60365	150
60382	51
60690	156
60695	156
60700	150
60796	117
61085	156
61107	148
61122	48
61400	150
61482	144
61487	144
61502	144
61512	148
61517	148
61522	148
61542	148
61615	146
61620	156
61625	146
61630	146
61635	156
61726	117
61770	155
61790	155
61800	155
61810	156
61815	156
61825	155
61850	155
61855	155
61875	150
61885	150
61960	155
61970	149
61975	155
62045	150
62050	150
62055	150
62060	150
62065	150
62070	150
62075	150
62080	150
62085	150
62090	150
62095	150
62100	150
62105	150
62110	150
62115	150
62120	150
62125	150
62140	150
62170	150
62225	151
62235	151

	pagina
62245	151
62250	151
62260	141
62265	153
62270	145
62275	146
62280	149
62285	153
62295	153
62300	153
62347	12
62352	12
62362	12
62370	150
62375	150
62380	150
62385	150
62390	150
62437	46
62797	66
62815	150
62815	150
62840	149
62845	155
62850	146
62855	144
62860	154
62865	154
62870	154
62875	154
62876	120
62877	160
62880	144
62886	120
62887	160
62896	120
62906	120
62915	154
62916	120
62920	154
62925	154
62926	120
62930	154
62935	154
62936	120
62940	154
62946	120
62956	120
62966	120
62970	155
62976	120
62980	155
62990	145
62995	143
62996	120
63000	141
63005	141
63006	120
63010	154
63015	154
63020	154
63025	154
63030	141
63035	143
63040	154
63045	154
63050	154
63055	154
63060	154
63065	141
63070	154
63075	155
63080	154
63085	155
63105	149

	pagina
63105	155
63110	155
63115	155
63120	155
63145	155
63150	155
63155	155
63160	155
63165	155
63170	155
63175	155
63180	155
63185	155
63186	120
63190	155
63195	149
63200	155
63205	149
63210	155
63220	154
63240	155
63280	154
63297	73
63877	159
63882	159
64077	160
64316	119
64497	131
64502	131
64627	131
64702	160
64767	160
64772	159
64777	159
64782	159
64787	159
64792	159
64797	159
64802	160
64807	160
64812	160
64817	159
64822	159
64832	159
64837	160
64842	160
64847	160
64857	160
64882	159
64892	159
64902	160
64962	70
64967	70
64977	53
65255	23
65285	23
65320	23
65380	48
65550	24
65555	24
65560	24
65565	24
65570	24
65575	24
65580	24
65620	24
65625	24
65630	24
65635	24
65640	24
65680	24
65685	24
65687	146
65690	24
65695	24

	pagina
65700	24
65705	24
65710	24
65715	24
65720	24
65725	24
65730	24
65765	24
65770	24
65775	24
65780	24
65785	24
65790	24
65795	24
65800	24
65805	24
65810	24
65815	24
65902	53
65942	95
65942	96
65950	24
65955	24
65960	24
65965	24
65970	24
65975	24
65976	96
65980	24
65985	24
65990	24
66040	24
66045	24
66050	24
66055	24
66060	24
66065	24
66110	25
66115	25
66120	25
66125	25
66130	25
66135	25
66140	25
66145	25
66150	25
66190	25
66195	25
66200	25
66205	25
66210	25
66215	25
66220	25
66225	25
66230	25
66280	25
66285	25
66290	25
66295	25
66300	25
66305	25
66310	25
66315	25
66320	25
66325	25
66330	25
66335	25
66340	25
66345	25
66350	25
66405	25
66410	25
66415	25
66420	25
66425	25

	pagina
66430	25
66435	25
66440	25
66445	25
66450	25
66466	113
66467	146
66472	146
66477	146
66482	146
66625	47
66630	32
66655	42
66660	42
66732	160
66737	68
66742	68
66747	69
66750	42
66755	42
66772	73
66795	42
66800	42
66805	42
66810	42
66845	42
66850	42
66880	42
66896	70
66905	42
66906	70
66910	42
66915	42
66916	70
66920	42
66926	70
66936	121
66955	42
66986	96
66996	121
67187	160
67192	53
67307	131
67312	126
67370	43
67380	43
67390	43
67410	43
67425	43
67430	43
67435	43
67440	43
67445	43
67450	43
67615	43
67620	43
67625	43
67630	43
67635	43
67640	43
67645	43
67650	43
67655	43
67660	43
67665	43
67670	43
67675	43
67685	43
67880	43
67885	43
67900	43
67910	43
67915	43
67920	43
67925	43

	pagina
67935	43
67945	43
68160	47
68162	141
68165	47
68170	47
68175	47
68180	47
68185	47
68190	47
68195	47
68200	47
68346	116
68416	121
68426	121
68516	121
68526	112
68526	117
68616	70
68626	70
68815	31
68827	96
68832	96
68862	96
68917	141
68917	142
68956	112
69250	149
69482	141
69487	141
69492	141
69497	141
69502	141
69667	51
69692	51
69707	51
69982	66
70286	120
70296	120
70306	120
70640	47
70645	47
70680	25
70685	25
70690	25
70695	25
70700	25
70705	25
70710	25
70715	25
70740	42
70745	42
70750	42
70755	42
70760	42
70815	44
70825	44
71717	142
71742	142
71847	141
71926	86
71936	86
71946	86
71976	88
72037	14
72342	39
72422	96
73142	131
73162	65
73177	130
73236	98
73246	98
73256	98
73266	98
73276	98

	pagina
73286	98
73296	97
73442	26
74036	102
74046	102
74056	102
74066	102
74076	101
74096	95
74106	95
74116	95
74126	101
74136	101
74146	101
74156	101
74166	101
74206	104
74216	104
74226	85
74227	65
74526	116
74685	65
74700	65
74706	168
74710	65
74716	168
74720	73
74726	168
74730	73
74735	73
74736	168
74746	168
74756	168
74766	168
74776	168
74786	168
74796	168
74806	168
74816	168
74826	168
74946	95
75005	24
75010	24
75015	24
75020	24
75526	117
75536	115
75546	115
75557	73
75562	73
75566	112
75567	73
75572	73
75576	112
75586	117
75596	117
75606	117
75616	117
75626	117
75636	117
75646	117
75656	117
75666	117
75676	117
75686	117
75696	117
75706	117
75716	117
75726	117
75736	117
75746	117
75756	122
75766	122
75796	117
75816	95

	pagina
75826	95
75836	95
75846	117
75856	117
76295	25
76305	25
76315	25
76365	44
76396	122
76406	122
76486	122
76496	122
76787	89
76797	44
76817	141
78116	85
78186	85
79166	77
79176	77
79186	77
79196	77
79206	77
79216	77
79226	77
79236	77
79246	77
79256	77
79256	77
79266	77
79276	77
79286	77
80475	12
80480	85
80485	85
80500	85
80505	85
80510	85
80515	85
80520	85
81316	77
81490	92
81495	92
81500	92
81505	92
81716	77
81726	77
81736	77
81746	77
81756	77
81766	77
81776	77
81786	77
81796	77
81806	77
81816	77
81826	77
81836	77
81846	77
81856	77
81866	77
81876	77
81886	77
81896	77
81906	77
81916	77
82842	160
82847	160
82852	160
82857	160
83037	100
83080	65
83085	65
83096	62
83106	62
83116	62

	pagina
83126	62
83136	62
83140	73
83145	65
83146	62
83150	65
83156	62
83165	65
83166	62
83170	65
83206	85
83216	85
83226	85
83235	73
83236	85
83246	85
83350	72
83380	38
83386	117
83407	126
83460	24
83465	24
83470	24
83475	24
83480	24
83485	24
83540	31
83556	19
83566	19
83576	19
83606	19
83607	128
83616	121
83617	128
83636	19
83637	131
83646	19
83657	131
84112	126
84186	113
84196	113
84206	117
84276	62
84295	150
84325	145
84427	89
84576	121
84606	117
84690	150
84736	116
84746	116
85830	25
85835	25
85850	45
85865	44
85870	44
85875	44
86127	68
86246	135
86536	62
86546	62
86556	62
86566	62
86576	62
86586	62
86596	62
86616	62
86626	62
86636	62
86646	62
86656	62
86666	62
86902	13
86907	13
86912	13

	pagina
86917	13
86922	13
86927	13
86932	13
87577	152
87582	143
87582	152
87587	152
87592	152
87597	143
87597	152
87956	62
88232	50
88260	73
88387	140
88392	126
88392	127
88712	168
88717	168
88722	168
88727	168
88737	168
88742	168
88747	168
88752	168
88757	168
88916	113
88916	117
88926	117
88946	117
88956	117
89086	77
89096	77
89106	77
89400	151
89405	151
89410	141
89435	8
89440	8
89445	8
90072	143
90107	9
90117	9
90122	9
90127	9
90995	65
91037	156
91042	156
91047	156
91157	143
92192	143
92197	143
92437	50
92442	50
92447	50
92452	50
92457	36
92460	152
92462	36
92465	152
92467	36
92470	147
92475	153
92480	153
92485	147
92485	148
92490	156
92495	147
92500	147
92505	148
92510	147
92515	156
92520	147
92525	147
92530	156

	pagina
92535	156
92540	156
92545	156
92550	156
92555	147
92560	147
92607	143
92660	12
92665	12
92670	12
92675	12
92680	12
92685	12
92690	24
92695	24
92700	24
92705	24
92710	24
92715	24
92805	147
92810	147
92815	154
92820	154
92825	156
92830	156
92835	154
92840	156
92850	154
92850	156
92855	156
92860	156
92865	156
92870	156
92875	156
92880	147
92885	147
92890	154
92895	156
92900	156
92905	156
92910	156
92915	156
93252	127
93257	126
93272	126
93277	126
93387	131
93487	89
93497	50
93562	41
93567	127
93577	126
93642	50
93707	71
93712	71
93717	71
93722	71
93727	71
93732	71
93737	71
93742	71
93747	71
93757	50
93927	127
94682	71
94687	71
95507	126
95547	127
95552	126
95562	127
95582	126
95587	126
95592	126
95782	54
95847	142

	pagina
96037	142
96047	32
96052	32
96057	33
96062	32
96067	33
96072	33
96362	71
96372	38
96397	73
96982	54
96987	54
96992	54
96997	54
97045	40
97050	40
97065	31
97065	40
97070	40
97075	31
97080	40
97212	69
97345	31
97365	31
97375	23
97462	126
97787	68
97795	154
97800	154
97805	155
97825	154
97832	131
97835	154
97840	154
97850	154
97852	131
97855	155
97865	155
97895	154
97900	154
97905	154
97910	154
97915	154
97920	154
97925	154
97930	154
97935	154
97940	154
97945	155
97955	155
97960	155
97965	155
97970	155
97975	155
97980	155
97985	154
97990	155
97995	155
98000	154
98005	155
98010	155
98015	155
98030	155
98035	149
98040	155
98045	155
98050	154
98055	146
98060	154
98070	154
98072	141
98075	155
98116	103
98126	103

Geluidsniveaus

Machine	Geluidsdruk-niveau dB(A)	Geluidsvermogens-niveau dB(A)	Trilling (Hand-arm methode) m/s²
1233	80	—	—
122	75	—	—
1224	77	—	—
1460E	83	93	—
300	83	93	—
300 Compact	79,5	—	—
3800 Bender	83	93	—
530-2	85	110	9,0
535A & 535M	82	92	—
540	102	115	4,5
550	86	89	16
580, 590L	100	113	—
600, 690	80	—	<2,5
700	85	98	<2,5
918-I	79	—	—
DP13	80	—	—
DP24	80	—	—
HC-2W	90	103	<2,5
RB-3W	90	96	<2,5
RB-208/3	83	96	—
RB-214-3	88	101	—
HC-300	93	110	—
HC-450	92	104	—
PB-28	90,8	102	<2,5
RP 100-B	76	—	<2,5
RP 300-B	85	98	<2,5
RP 330	76	—	<2,5
RP 330-B	76	—	<2,5
RP 330-C	76	—	<2,5
SF-2200 & SF-2500	75	—	—
V-1225, V-1250	69	—	—
K-39 AF	88	102	<2,5
K-39B	80	—	<2,5
K-7500	83	93	—
K-3800	73	—	—
K-40 AF	74	—	—
K-50	75	—	—
K-60SP	75	—	—
K-400	74	—	—
K-750	74	—	—
K-1500	72	—	—
K-1000	89	102	—
K-1500 G	90,8	104	—
KJ-2200	104	116	—
KJ-3000	105	117	—
KJ-1590 II	71	—	—

— = niet van toepassing

RIDGID Levenslange garantie

De REPUTATIE van RIDGID® is het resultaat van een consistente productkwaliteit en van jarenlang vakmanschap. Nauwgezette controles van grondstof tot afgewerkt product staan garant voor een betrouwbaar product. Daarom verkoopt RIDGID haar producten met een LEVENSLANGE GARANTIE.

Wat is gedekt

RIDGID® werktuigen worden geleverd met een garantie tegen gebreken in materiaal en uitvoering.

Hoe lang is de dekking geldig

Deze garantie geldt voor de volledige levensduur van het RIDGID®-werktuig, met uitzondering van elektrische en elektronische onderdelen, die worden gedekt voor een periode van één jaar vanaf de datum van aankoop. De garantiedekking loopt ten einde wanneer het product onbruikbaar wordt omwille van andere redenen dan gebreken aan het materiaal en de uitvoering.

Hoe kunt u van deze garantie genieten

Om van deze garantie te kunnen genieten moet u het volledige product franco terugsturen naar een erkend RIDGID® SERVICE CENTER. Pijptangen en ander handgereedschap moeten worden teruggebracht naar de plaats waar u ze hebt gekocht.

Wat doen wij om de problemen op te lossen

Producten met garantie worden naar de keuze van RIDGE TOOL gerepareerd of vervangen, en vervolgens kosteloos terugbezorgd aan de klant.

Wat is niet gedekt

Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of normale slijtage zijn niet gedekt door deze garantie. RIDGE TOOL is niet aansprakelijk voor eventuele onrechtstreekse schade of gevolgschade.

Invloed van de lokale wetgeving op de garantie

In een aantal landen is het verboden onrechtstreekse schade of gevolgschade uit te sluiten of te beperken, zodat de bovengenoemde beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze garantie verleent u specifieke rechten, en misschien hebt u nog andere rechten die verschillen van het ene land tot het andere.

Er geldt geen andere expliciete waarborg

Deze LEVENSLANGE GARANTIE is de enige en exclusieve garantie voor RIDGID® producten. Geen enkele werknemer, agent, handelaar of andere persoon heeft het recht deze garantie aan te passen of een andere garantie te geven in naam van RIDGE TOOL COMPANY.

Gelijkvormigheidskenteken van de EEG

CE

Alle RIDGID® en RIDGID® Kollmann machines zijn gekeurd en voldoen aan de eisen van de volgende Richtlijnen van de Europese Raad:
Machinerichtlijn 98/37/EEC,
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEC,
Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn
89/336/EEC en hun amendmenten.
Ridge Tool Company heeft voor iedere machine een technisch dossier aangelegd dat via testen en toepassing van de Europese Normen aantoont dat het product voldoet aan de eisen van bovengenoemde richtlijnen. Iedere machine is voorzien van het CE-keurmerk en wordt geleverd met een verklaring van overeenstemming.

Ridge Tool Company heeft een gedocumenteerd kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 9002 en een aansprakelijkheidscertificatie voor Ridge Tool Company, Elyria, USA, Urick Foundry, Erie USA en RIDGID® products, Orange, USA.
Zoals bepaald in de Richtlijn, zijn de volgende gegevens, wat betreft geluid en trilling, overeenkomstig de geldende normen van toepassing op de vermelde machines.
Zie pagina 179.